

Camelion®

СВЕТИЛЬНИК НАСТОЛЬНЫЙ
СВЕТОДИОДНЫЙ



KD-842 C01, KD-842 C02

Инструкция по эксплуатации

Светильники светодиодные настольные Camelion, артикулы **KD-842 C01**, **KD-842 C02** предназначены для освещения индивидуального пространства во время работы, учебы, чтения или отдыха.

Технические характеристики:

• Напряжение питания	230В~, 50Гц/ ≈24В, 0.75А
• Источник света	светодиоды
• Потребляемая мощность	13Вт
• Цветовая температура	2700 - 6500К (плавная регулировка)
• Световой поток	900лм (плавная регулировка)
• Индекс цветопередачи(Ra)	80+
• Срок службы светодиодов	>30 000 часов
• Длина провода питания	1,35 метра
• Температура эксплуатации	+1°...+40°С
• Материал	металл+пластик
• Степень защиты	IP20
• Класс электробезопасности	класс III
• Энергетическая эффективность	класс A
• Размеры изделия	смотри на индивидуальной упаковке
• Дополнительные функции	USB-разъём 5.0В, 1.2А регулировка направления светового потока 30-ти минутный таймер задержки выключения

Комплектность: светильник, сетевой адаптер (совмещен с сетевой вилкой), инструкция по эксплуатации, индивидуальная упаковка.

Правила и условия монтажа: светильник не требует специального монтажа и устанавливается непосредственно на поверхность. Подключение производится к электрическим сетям общего пользования.

Пуск и введение в эксплуатацию (Рис.1, Рис.2):

- Аккуратно достаньте светильник из заводской упаковки.
- Установите светильник на поверхность стола.
- Подключите сетевой адаптер к светильнику, а затем к розетке.
- Проверьте работоспособность устройства.

Регулирование (Рис.1, 2):

- При нажатии на сенсорную кнопку «» или «регулятор режимов» происходит «включение/ выключение» основного режима работы светильника.
- При нажатии на сенсорную кнопку «» происходит включение режима «Регулировка яркости». Изменение яркости производится поворотным регулятором.
- При нажатии на сенсорную кнопку «» происходит включение режима «Регулировка цветовой температуры». Изменение цветовой температуры производится поворотным регулятором. Каждый пользователь может самостоятельно выбрать цветовой режим для различных видов деятельности.
- При нажатии на сенсорную кнопку «» происходит включение режима «Регулировка направления светового потока». Изменение направления производится поворотным регулятором.
- При нажатии на сенсорную кнопку «» происходит включение режима «30-ти минутный таймер выключения». Индикатор кнопки начнёт мигать. Светильник автоматически выключится через 30 минут.

Возможные неисправности и пути устранения:

за время проведения заводских испытаний внезапно возникающих неисправностей не выявлено. При обнаружении неработоспособности светильника обратитесь к квалифицированным специалистам.

Ограничения в использовании: использовать по прямому назначению.

Правила и условия безопасной эксплуатации:

- регулярно проверяйте отсутствие повреждений провода питания
- не пользуйтесь светильником в условиях чрезмерной влажности
- не подвергайте светильник длительному воздействию прямых солнечных лучей
- протирайте светильник мягкой салфеткой, смоченной в слабом мыльном или спиртовом растворе



- перед всеми видами технических работ убедитесь, что провод питания обесточен
- доверяйте ремонт изделий только квалифицированным специалистам

Изготовитель, импортер/уполномоченная изготовителем организация в РФ не несет ответственности за проблемы и возможные потери, вызванные использованием изделия не по назначению. Изделие должно эксплуатироваться в соответствии с основными параметрами и характеристиками, указанными в настоящем эксплуатационном документе, правилами и условиями монтажа, подключения, пуска, регулирования и введения в эксплуатацию, сведениями об ограничениях в использовании с учетом предназначения изделия в жилых, коммерческих и производственных зонах.

Правила и условия хранения, перевозки и утилизации:

хранение и перевозку осуществлять только в заводской упаковке. Хранить в сухом месте. По истечении срока службы изделие следует утилизировать в соответствии с законодательством РФ.

Срок службы изделия: срок службы составляет 36 месяцев со дня установки изделия. Допускается эксплуатация изделия после истечения установленного срока службы, если оно не имеет видимых повреждений и полностью работоспособно.

Изготовитель, импортер/уполномоченная изготовителем организация в РФ не несет ответственности за проблемы и возможные потери, вызванные использованием изделия после окончания срока службы.

Правила продажи изделия: продажу следует осуществлять в соответствии с законодательством РФ.

Сведения о сертификации: сертификаты на данное изделие вы можете найти на сайте www.camelion.ru

Гарантийные обязательства: гарантийный срок 24 месяца со дня продажи изделия, но не более 48 месяцев со дня изготовления при соблюдении потребителем условий эксплуатации, установленных данным документом. Гарантия прекращает свое действие, если видны следы вмешательства в конструкцию изделия или внешние повреждения.

Дата выпуска: _____ Дата продажи: _____
(Date of production) (Date of sale) (дата, подпись продавца, штамп магазина)

Сведения об изготовителе, импортере, уполномоченном представителе на территории РФ:

ПРОИЗВЕДЕНО ДЛЯ ТОРГОВОЙ МАРКИ CAMELION®

Изготовитель: «Литарк Лайтинг энд Электроник Лтд.», 3 Фло, Ли Джинг Дже 3, №6012 Шен Нан Роуд, Шэньчжэнь, 518034, Китай [«Litarc Lighting & Electronic Ltd.», 3 Floor, Li Jing Ge 3, No.6012 Shen Nan Road, Shenzhen, 518034, China]


Импортер / Уполномоченная изготовителем организация в РФ:
ООО «Энертрейд», 140091, Московская область, г. Дзержинский, ул.Энергетиков, д.18

Сведения о соответствии требованиям:

продукция соответствует требованиям ТР ТС 004/2011, ТР ТС 020/2011.

Сведения о маркировке:

изделие промаркировано единым знаком обращения  .

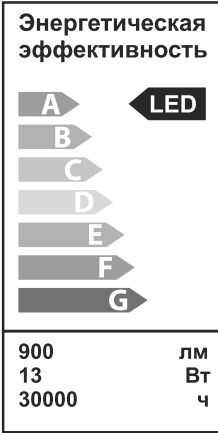

230В~/≈24В

45*45mm

Camelion® СВЕТИЛЬНИК
НАСТОЛЬНЫЙ

Артикул: KD-842 C01
Номинальное напряжение: 230В~; 50Гц / ~24В
Потребляемая мощность: 13Вт
Источник света: светодиоды
Световой поток: 900лм (макс.)
Цветовая температура: 2700-6500К
Энергоэффективность: класс А
Температура эксплуатации: +1°C...+40°C



Изготовитель: «Литарк Лайтинг энд Электроник
Лтд.», 3 Фло, Ли Джинг Дже 3, №6012 Шен Нан
Роуд, Шэньчжэнь, 518034, Китай

Camelion® СВЕТИЛЬНИК
НАСТОЛЬНЫЙ

Артикул: KD-842 C02
Номинальное напряжение: 230В~; 50Гц / ~24В
Потребляемая мощность: 13Вт
Источник света: светодиоды
Световой поток: 900лм (макс.)
Цветовая температура: 2700-6500К
Энергоэффективность: класс А
Температура эксплуатации: +1°C...+40°C



Изготовитель: «Литарк Лайтинг энд Электроник
Лтд.», 3 Фло, Ли Джинг Дже 3, №6012 Шен Нан
Роуд, Шэньчжэнь, 518034, Китай