


Mebax MX-226 (J) 3 EURO

Технические характеристики

Количество гнёзд	3 EURO
Доп. разъёмы	—
Срок службы	2 года
Цвета корпуса	
Мощность, Вт	3500
Напряжение, В / Ток, А	220 / 16
Длина провода, м	1,8
Гарантия	1 год

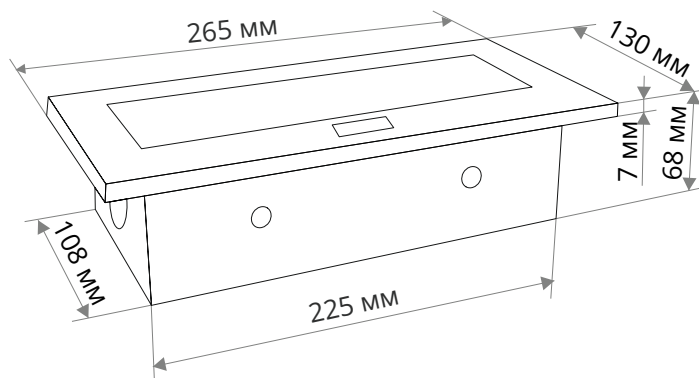

Требования безопасности

- Общая электрическая нагрузка не должна превышать номинальную;
- Только для использования внутри помещений;
- Не накрывайте продукт при использовании;
- Не соединяйте элементы различных моделей друг с другом;
- Обслуживание блока розеток производить только при отключенной электрической сети;
- Соблюдайте местные нормы по утилизации;
- В случае обнаружения неисправности изделия следует прекратить эксплуатацию, отключить электропитание и обратиться к специалисту.

Транспортировка

Необходимо обеспечить защиту от механических повреждений, непосредственных воздействий атмосферных осадков и ударных нагрузок. Хранение следует осуществлять в упаковке изготовителя в закрытых помещениях с естественной вентиляцией при температуре от -20°C до +40°C и относительной влажности 80%.

Установка

1. Подготовьте отверстие 110 × 227 мм;
2. Нажмите на клавишу на корпусе блока;
3. Открутите винты-крепления розеточного ряда к корпусу крестовой отвёрткой;
4. Сделайте перемычки между розетками и выведите питающий провод необходимой длины;
5. Закрепите стальное основание в столешнице с помощью четырёх саморезов в ушки на корпусе;
6. Проденьте питающий провод в любое отверстие на корпусе;
7. Соберите конструкцию в обратном порядке. Обратите внимание, что провода розеточного ряда должны совпадать с сечением кабеля.