



RU СВЕТИЛЬНИК ПОД СВЕТОДИОДНЫЕ ЛАМПЫ ПЫЛЕВЛАГОЗАЩИЩЕННЫЙ СЕРИИ WT8-01

Руководство по монтажу и эксплуатации

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ

Модель	WT8-01	WT8-01/02
Тип источника света	LED-T8 1200 мм	LED-T8 660 мм
Тип цоколя	2 x G13	
Максимальная ламп, Вт	2 x 20	2 x 10
Тип напряжения	AC	
Входное напряжение, В	230	
Частота, Гц	50	
Класс светораспределения по ГОСТ54350-2011	П	
Тип кривой силы света по ГОСТ54350-2011	Д	
Степень защиты	IP65	
Климатическое исполнение	У2	
Диапазон рабочих температур, °C	-40...+50	
Нормируемая предельно допустимая температура окружающей среды, та, °C	50	
Класс защиты	II	
Размеры, мм	1290 x 94 x 62	660 x 90 x 62
Масса, кг	1	0,4
Материал рассеивателя	полистирол	
Материал корпуса	ABS-пластик	
Цвет корпуса	серый	
Срок службы, лет	10	
Срок гарантии, лет	2	

* — Диапазон напряжения питания, а также другие электротехнические и светотехнические характеристики будут зависеть от применяемых ламп. TM WOLTA® рекомендует применять светодиодные лампы LED-T8 WOLTA®. Светильник не содержит индуктивных элементов и конденсаторов. Нормируемая максимальная рабочая температура (обмотки), tw, °C и нормируемая максимальная рабочая температура (конденсатора), tc, °C применяемых ламп не должна превышать: tw – 80°C, ta – 75°C.

устройства в сети (автоматический выключатель, предохранитель).

2. При эксплуатации необходимо располагать светильник и электропроводку вдали от химически активной среды, горючих и легковоспламеняющихся предметов и поверхностей.

3. Регулярно проверяйте все электрические соединения и целостность проводки. Запрещено подключение и использование светильника при поврежденной проводке, с треснувшим плафоном. Запрещено устанавливать светильник на легковоспламеняющиеся материалы, например, такие как древесный шпон и материалы на основе дерева толщиной менее 2 мм.

4. Запрещено производить подключение светильника проводом с нетермостойкой изоляцией.

5. Убедитесь, что все электрические соединения надежно защищены от попадания влаги.

6. Степень защиты от проникновения влаги и пыли IP65 может быть достигнута при использовании кабеля диаметром от 4 до 6 мм.

7. Запрещается эксплуатация светильника с треснувшим корпусом или рассеивателем.

8. При обнаружении неисправности, обесточьте светильник и обратитесь к квалифицированному специалисту для выявления причины.

9. Эксплуатация светильника должна производиться в соответствии с «Правилами технической эксплуатации электроустановок потребителей».

МОНТАЖ И ПОДКЛЮЧЕНИЕ

Во избежание ошибок при установке и использовании, обратитесь к квалифицированному специалисту.

1. Обесточьте сетевой кабель (двухжильный кабель с сечением от 0,5 мм² до 1,5 мм²). Не входит в комплект поставки.

2. Сделайте отверстие меньше диаметра кабеля в резиновом гермовводе и пропустите кабель через него (Рис. 1).

3. Присоедините подготовленные концы проводов к позициям L, N в клеммном зажиме, затяните винты (Рис. 2). Внимание! Светильник оборудован клеммными винтовыми зажимами с двух сторон для возможности подключения в линию (шлейфом). Допускается подключать в линию не более 5 светильников.

4. Установите светильник на поверхности или на подвесе при помощи крепежных скоб (Рис. 3.)

5. Установите лампы путем поворота лампы в патронах на 90 градусов. Обратите внимание что LED-лампа может иметь рабочее положение.

6. Наденьте рассеиватель на светильник и закрепите его при помощи клипс (Рис. 4).

Светильник готов к работе.

Внимание! Светильник оборудован клеммными винтовыми зажимами с двух сторон для возможности подключения в линию (шлейфом). Допускается подключать в линию не более 5 светильников. Запрещается использовать провод между светильниками

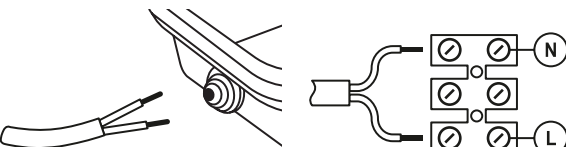


Рис. 1

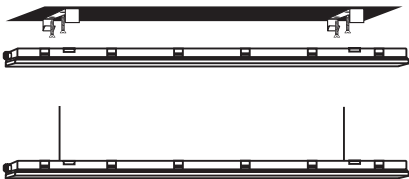


Рис. 3

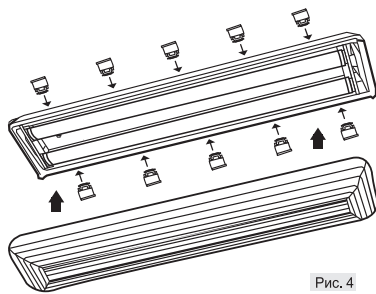


Рис. 4

длиной более чем 1 метр. Аналогичным способом светильники можно установить на тросовых подвесах.

УХОД ЗА СВЕТИЛЬНИКОМ

В процессе эксплуатации светильника на его поверхности может скапливаться пыль, что уменьшает его потребительские свойства. Для очистки наружной поверхности светильника можно использовать мягкую ткань, смоченную водой, с применением нейтральных моющих средств. Не использовать для очистки растворители и другие агрессивные химикаты. Дополнительных мер обслуживания не требуется.

УТИЛИЗАЦИЯ

Светильники для светодиодных ламп WT8-01 относятся к IV классу отходов (малоопасные отходы) и подлежат утилизации специализированными лицензированными организациями.

ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ

Транспортировка и хранение светильника должны происходить при температуре окружающей среды от –25 до +45°С и относительной влажности воздуха не более 80%. Хранение и транспортировка светильника должны осуществляться только в заводской упаковке. В процессе транспортировки и хранения

ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ

Транспортировка и хранение светильника должны происходить при температуре окружающей среды от –25 до +45°С и относительной влажности воздуха не более 80%. Хранение и транспортировка светильника должны осуществляться только в заводской упаковке. В процессе транспортировки и хранения не допускается воздействие на светильник и его упаковку нефтепродуктов, агрессивных веществ и сред, а также механических нагрузок. Включение светильника возможно через час после транспортирования при отрицательной температуре.

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Срок службы светодиодных светильников составляет 10 лет, при условии соблюдения потребителем правил транспортировки, хранения, установки и эксплуатации. Гарантийный срок эксплуатации светодиодных светильников составляет 2 года с момента покупки, при условии соблюдения потребителем правил транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации. Гарантийный срок хранения светильников в заводской упаковке до момента эксплуатации составляет 2 года. Неправильное хранение, монтаж или эксплуатация светильника влечет за собой лишение гарантии. В случае обнаружения неисправности, произошедшей не по вине Покупателя, необходимо обратиться в организацию, продавшую светильник, до истечения гарантийного срока. Возврат и замена светильника производятся только при наличии целой упаковки, полной комплектации и отсутствии механических повреждений. Гарантийные обязательства выполняются Продавцом только при наличии у Покупателя кассового чека или другого документа, подтверждающего покупку.

Гарантия не распространяется на изделия, повреждённые в результате:

- контакта продукта с жидкостями;
- проникновения жидкости в результате некорректного монтажа светильника (незатянутый гермоввод, неплотно закрытая крышка и т.п.);
- совместной работы со строительными электрическими машинами и оборудованием;
- механического воздействия и иного повреждения.

К механическим повреждениям относятся нарушения целостности светильника (корпуса, рассеивателя, отражателя) под воздействием кинетической энергии. В случае самостоятельного вскрытия светодиодного светильника, гарантия утрачивает силу. Гарантийные обязательства не признаются в отношении изменения оттенков окрашенных поверхностей и пластиковых частей в процессе эксплуатации. Подробную информацию о замене неисправного светодиодного светильника в гарантийный период Вы можете получить по телефонам: 8 (800) 555-01-23, 8 (495) 651-87-22.

Примечание: Производитель оставляет за собой право вносить в конструкцию и комплектацию изделия технические изменения и усовершенствования (технические параметры и/или внешний вид, массогабаритные характеристики), не ухудшающие технические характеристики изделия, в любое время и без предварительного уведомления.

ДАТА ИЗГОТОВЛЕНИЯ

Указана в инструкции согласно серии 00.00 (первые две цифры — месяц изготовления; вторые две цифры — год изготовления).

СЕРТИФИКАЦИЯ

Товар сертифицирован согласно действующим Техническим Регламентам Таможенного Союза. Информация о сертификации нанесена на маркировке. Информацию о номере и сроке действия сертификата продукции вы можете получить на сайте www.wolta.ru

ИНФОРМАЦИЯ ОБ ИЗГОТОВИТЕЛЕ

Изготовитель: Нинбо Юсинг Лайтинг Ко., Лтд. Адрес: № 1199 Мингуанг Роуд, Джияншан таун, Инчжоу, Нинбо, Китай (NINGBO YUSING LIGHTING CO.,LTD. Address: 1199 Mingguang Road, Jiangshan town, Yinzhou, Ningbo, China). Сделано в Китае. Импортёр: ООО «Вольта» 121353, г. Москва, Вн. тер. г. муниципальный округ Можайский ул. Беловежская, д. 37, к. 1, помещ. 2Н. тел. +7 495 651-87-22. Импортёр в Республику Беларусь: ООО «СИЛАМП», 220007, г. Минск, ул. Володько 24а, к. 411-27, тел.: +375 172220429. ООО «ОМА», 223021, Минский р-н, Шомыслицкий с/с, 107-11, р. д. Дворницкая Слобода. ООО «Метамакс», 223060, Минский район, 11км Могилевского шоссе, АБК ООО «Аэролла», каб. 27. ООО «Анкрон» Республика Беларусь, 220004, г.Минск, ул. Кальварийская, д. 21/3, пом. № 164, 165. Уполномоченное изготовителем лицо: ООО «Вольта» 121353, г. Москва, Вн. тер. г. муниципальный округ Можайский ул. Беловежская, д. 37, к. 1, помещ. 2Н. www.wolta.ru.

KZ ЖАРЫҚДИОДТЫ ШАМДАР АСТЫНДАҒЫ ШАМ ПЫЛЕВЛАГОЗАЩИЩЕННЫЙ СЕРИЯСЫ WT8-01

ТЕХНИКАЛЫҚ ПАРАМЕТРЛЕРІ

Modelі	WT8-01	WT8-01/02
Жарық көзінің түрі	LED-T8 1200 мм	LED-T8 660 мм
Цокольдің түрі	2 x G13	
Максималды шам, Вт	2 x 20	2 x 10
Кернеу түрі	AC	
Кіріс кернеуі, В	230	
Жілігілігі, Гц	50	
ГОСТ 54350-2011 бойынша жарық бөлу сыныбы	II	
ГОСТ54350-2011 бойынша жарық күшінің қисық түрі	Д	
Қорғау дәрежесі	IP65	
Климаттық орындалуы	У2	
Жұмыс температураларының диапазоны, °С	−40...+50	
Қоршаған ортаның нормаланатын шекті рұқсат етілген температурасы, та, °С	50	
Қорғау сыныбы	II	
Өлшемдері, мм	1290 x 94 x 62	660 x 90 x 62
Салмағы, кг	1	0,4
Шашыратқыш материалы	полистирол	
Корпус материалы	ABS-пластик	
Корпустың түсі	сұр	
Қызмет мерзімі, жыл	10	
Кепілдік мерзімі, жыл	2	

** — Қуат кернеуінің диапазоны, сондай-ақ басқа да электртехникалық және жарық техникалық сипаттамалары қолданылатын шамдарға байланысты болады. ТМ WOLTA® LED LED-T8 WOLTA® шамдарын қолдануды ұсынады. Шам индуктивті элементтер мен конденсаторларды күтпейді. Нормаланатын ең жоғары Жұмыс температурасы (орамалары), тл, С° және нормаланатын ең жоғары Жұмыс темпeратурасы (конденсатор), tс, С° қолданылатын шамдардың tш—80°С, tа—75°С аспауы тиіс.*

- ныс құрылғысының (автоматты ажыратқыш, сақтандырғыш) болуына көз жеткізіңіз.
- Пайдалану кезінде шам мен электр сымдарын химиялық белсенді ортадан, жанғыш және тез тұтанатын заттар мен беттен алыс орналастыру қажет.
- Барлық электр қосылыстары мен сымдардың бүтіндігін үнемі тексеріңіз. Жарылған плафоны бар сым зақымдалған кезде шамды қосуға және пайдалануға тыйым салынады. Шамды тез тұтанатын материалдарға, мысалы, ағаш шлоны және қалыңдығы 2 мм-ден кем ағаш негізіндегі материалдар сияқты орнатуға тыйым салынады.
- Шырағаданды шыдамды емес оқшауламасы бар сыммен қосуға тыйым салынады.
- Барлық электр қосылыстары ылғал түсуден сенімді қорғалғанына көз жеткізіңіз.
- IP65 ылғал мен тозанның енуінен қорғау дәрежесі диаметрі 4-тен 6 мм-ге дейін көбілді пайдаланған кезде қол жеткізуге болады.
- Жарылған корпусы немесе шашыратқышы бар шамды пайдалануға тыйым салынады.
- Ақау табылған жағдайда, шамды токтан ажыратып, себептерін анықтау үшін білікті электрикке хабарласыңыз.
- Шамды пайдалану «Тұтынушылардың электр қондырғыларын техникалық пайдалану Ережелеріне»сәйкес жүргізілуі тиіс.

ҚОСУ ЖӘНЕ ҚОСУ

Орнату және пайдалану кезінде қателерді болдырмау үшін, білікті электрикке хабарласыңыз.

Орнату және пайдалану кезінде қателерді болдырмау үшін, білікті электрикке хабарласыңыз.

- Желілік кабельді (0,5 мм² 1,5 мм² дейінгі қимасы бар екі желілі кабель) токтан ажыратыңыз. Жеткізу жиынтығына кірмейді.
- Резина гермовводында кабель диаметрінен аз тесік жасаңыз және ол арқылы кабельді өткізіп алыңыз (Сурет. 1).
- Сымдардың дайындалған ұштарын Клемма қысқыштағы L, N позицияларына қосыңыз, бұрандаларды байлаңыз (Сурет. 2). Назар аударыңыз! Шам Желіге қосылу мүмкіндігі үшін екі жағынан клеммды бұрандалы қысқыштармен (шлейфпен) жабдықталған. Желіге кемінде 10 шамды қосуға рұқсат етіледі.
- Шамды бекіту жақшасының көмегімен бетіне немесе аспаға орнатыңыз (Сурет. 3.)
- Шамдарды патрондарда 90 градусқа бұрау арқылы орнатыңыз. LED шамның жұмыс жағдайы болуы мүмкін екенін ескеріңіз.
- Шамға шашыратқышты киіңіз және оны клипс арқылы бекітіңіз (Сурет. 4).

Шам жұмысқа дайын.

Назар аударыңыз! Шамдар желіні қосу (ілмек) үшін екі жағында бұрандалы терминалдармен жабдықталған. Желіге 5 шамнан артық емес қосуға рұқсат етіледі. Шамдар арасында ұзындығы 1 метрден асатын сымды қолдануға тыйым салынады. Осыған ұқсас жолмен шамдарды тросы аспаларда орнатуға болады.

ШАМҒА КҮТІМ ЖАСАУ

Шамды пайдалану кезінде оның бетінде шаң жиналуы мүмкін, бұл оның тұтынушылық қасиеттерін азайтады. Шамның сыртқы бетін тазалау үшін бейтарап жуу құралдарын қолдана отырып, сумен суланған жұмсақ матаны пайдалануға болады. Тазалау үшін еріткіштерді және басқа агрессивті химикаттарды пайдаланбаңыз. Қосымша қызмет көрсету шаралары талап етілмейді.

КӨДЕГЕ ЖАРАТУ

Шамдар үшін жарықдиодты шамдар WT8-01 қалдықтардың IV класына (аз қауіпті қалдықтар) жатады және мамандандырылған лицензияланған ұйымдармен көдеге жаратуға жатады.

ТАСЫМАЛДАУ ЖӘНЕ САҚТАУ

Шамдарды тасымалдау және сақтау қоршаған ортаның температурасы –25-тен +45°С-қа дейін және ауаның салыстырмалы ылғал-дылығы 80% — дан аспауы тиіс. Шамды сақтау және тасымалдау тек зауыт қаптамасында жүзеге асырылуы тиіс. Тасымалдау және сақтау процесінде шамға және оның қаптамасына мұнай өнімдерінің, агрессивті заттар мен ортаның, сондай-ақ механикалық

Орнату және пайдалану жөніндегі нұсқаулық

ТАҒАЙЫНДАУ

WOLTA® сауда маркасының WT8-01 сериялы жарықдиод-ты шамдары LED-T8 жарықдиодты шамдарына арналған, құрамында шаң мен ылғал жоғары өндірістік және қосалқы үй-жайларды (өндіріс, қоймалар, автотұрақтар, Автосервис, жуу, гараждар, қосалқы үй-жайлар, ТКШ) жалпы жарықтан-дыруға арналған. Сондай-ақ шатыр астындағы сыртқы жа-рықтандыру үшін. Есептелген жұмыс істеу үшін бір фазалы желілерінде айнымалы ток кернеуі 230В, 50 Гц, Шамдардың сертификатталған және сәйкес келеді, барлық қажетті талап-тарға предъявляемых осы түрі жабдық. Электр энергиясының сапасы ГОСТ 32144-2013 сәйкес болуы тиіс. Қоректендіруші желі коммутациялық және найзағай импульстік кедергілер-ден қорғалуы тиіс. Өнім Кеден одағының техникалық регла-менттерінің талаптарына сәйкес келеді: TP TC 004/2011, TP TC 020/2011 және ЕАЭО TP 037/2016.

ЖИНАҚТАУ

Шам; шашыратқыш; клипстер —10 дана; бекіту қапсырмасы — 2 дана; өздігінен кескіш — 4 дана; пайдалану жөніндегі Нұсқаулық; орау.

ҚАУІПСІЗДІККЕ ҚОЙЫЛАТЫН ТАЛАПТАР

1. Шамды орнату және қызмет көрсету бойынша жұмыстар-ды желінің қоректенуінің ажыратылғанына көз жеткізгеннен кейін ғана жүргізуге болады. Орнату алдында желіде қорға-ға

жүктемелердің әсер етуіне жол берілмейді. Шамды қосу кері температурада тасымалданғаннан кейін бір сағаттан кейін мүмкін.

КЕПІЛДІК МІНДЕТТЕМЕЛЕР

Жарықдиодты шамдардың қызмет ету мерзімі тұтынушы тасымалдау, сақтау, орнату және пайдалану ережелерін сақтаған жағдайда 10 жылды құрайды. Жарық диодты шамдарды пайдаланудың кепілдік мерзімі тұтынушы тасымалдау, сақтау, монтаждау және пайдалану ережелерін сақтаған жағдайда сату сәтінен бастап 2 жылды құрайды. Лампалардың түпнұсқалық қаптамасында жұмыс істеу сәтіне дейін кепілдік берілген жарамдылық мерзімі — 2 жыл. Шамды дұрыс сақтамау, монтаждау немесе пайда-лану кепілдіктен айыруға әкеп соғады. Сатып алушының кінәсінен болмаған ақаулықтар анықталған жағдайда, кепілдік мерзімі аяқталғанға дейін шам сататын ұйымға жүгіну қажет. Шамды қайтару және ауыстыру тұтас қаптама, толық жинақтау және меха-никалық зақымданулар болмаған кезде ғана жүргізіледі. Сатушы кепілдік міндеттемелерді сатып алушыда кассалық чек немесе сатуды растайтын басқа құжат болған кезде ғана орындайды. Кепілдік нәтижесінде зақымдалған бұйымдарға таратылмайды:

- өнімнің сұйықтық байланыстары;
- шамды дұрыс орнатпау нәтижесінде сұйықтықтың өтуі (бос герметикалық кіріс, бос жабық қақпақ және т.б.);
- құрылыс электр машиналары мен жабдықтарымен бірлескен жұмыс;
- механикалық әсер ету және өзге де зақымдану.

Механикалық зақымдануларға кинетикалық энергияның әсерінен шамның (корпус, шашыратқыш, шағылыстырғыш) бүтіндігінің бұзылуы жатады. Жарық диодты шамды өз бетінше ашқан жағдайда кепілдік күшін жояды. Кепілдік міндеттемелер пайдалану про-цесінде боялған беттердің реңктері мен пластикалық бөлшектердің өзгеруіне қатысты танылмайды. Ақаулы жарық диодты шамды ауыстыру туралы толық ақпаратты сіз телефон арқылы ала аласыз: 8 (800) 555-01-23, 8 (495) 651-87-22.

Ескертпе: өндіруші бұйымның конструкциясы мен жиынтығына бұйымның техникалық сипаттамаларын нашарлатпайтын, кез кел-ген уақытта және алдын ала ескертусіз техникалық өзгерістер мен жетілдірулерді (техникалық параметрлер және/немесе сыртқы түрі, массалық габаритті сипаттамалар) енгізу құқығын өзіне қалдырады.

ДАЙЫНДАЛҒАН КҮНІ

00.00 СЕРИЯСЫНА СӘЙКЕС нұсқаулықта көрсетілген (алғашқы екі Сан — дайындалған айы; екінші екі Сан — дайындалған жылы).

СЕРТИФИКАТТАУ

Тауар Кеден одағының қолданыстағы техникалық регламенттеріне сәйкес сертификатталған. Сертификаттау туралы ақпарат таң-балауда жазылған. Өнім сертификатының нөмірі мен әрекет ету мерзімі туралы ақпаратты www.wolta.ru сайтынан табуға болады.

ДАЙЫНДАУШЫ ТУРАЛЫ АҚПАРАТ

Өндіруші: Ningbo Yusing Lighting Co., Ltd. Мекен-жайы: № 1199 Минггуанг жолы, Цзяншань қаласы, Инчжоу, Нинбо, Қытай. Қытайда жасалған. Жеткізуші/ импорттаушы: «Вольта» ЖШС 121353, Мәскеу қ., Вн.тер.Можайский муниципалды округі, Беловожская көше-сі, 37-үй, 1 корпус, 1 корпус. 2. www.wolta.ru. Жеткізушінің (Өндірушінің) тұтынушыдан талап-наразылықтады қабылдауға уәкілеттік берген заңды тұлғаның атауы мен мекен-жайы: «Леруа Мерлен Қазақстан» ЖШС, 050051, Қазақстан Республикасы, Алматы қ., Медеу ауданы, Достық даңғылы, 192/2 үй, 819, info@wolta.kz.



* Шаммен үйлесімд сынып шамдарымен энергия тиімділігі

ЕАС	
ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН / ТАЛОН КЕПІЛДІК ТАЛОНЫ	
Действителен при заполнении торговой организацией / Сауда ұйымы толтырған кезде ғана жарамды	
Дата изготовления / Дайындалған күні	03.24
Дата продажи / Сату күні	/ 20__ г.
Штамп магазина / үкен мөртабағы	