

ПАСПОРТ

V1-C0-00594-20000-2001840

Светодиодный светильник VARTON COT/N
прикроватный медицинский 648x166x97 мм с
опаловым рассеивателем 18 BT 4000 K IP20
накладной RAL9010 белый матовый



1. Основные сведения

Прикроватные светильники для больничных палат из окрашенной листовой стали. Основная засветка в верхней оси через рассеиватель из поликарбоната, нижняя ось освещается через перфорированную сталь

Изготовитель: ООО ТПК «Вартон».

Адрес изготовителя: 121354, Россия, город Москва, улица Дорогобужская, дом 14, строение 6, help@varton.ru.

Адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: 301831, Россия, Тульская область, Богородицкий район, город Богородицк, улица 30 лет Победы, дом 1а.

Соответствие: ТР ТС 004/2011, ТР ТС 020/2011, ТР ТС 037/2016

Технические условия: ТУ 27.40.25-027-29497914-2020

2. Технические данные

Потребляемая мощность, Вт	18
Коррелированная цветовая температура, К	4000
Световой поток, лм	1 100
Световая отдача, лм/Вт	61
Тип источника света	Светодиод. (LED) несменная
Индекс цветопередачи (Ra)	80-89
Коэффициент пульсации светового потока, не более, %	1
Номинальное напряжение, В	220...230
Номинальная частота, Гц	50
Диапазон напряжения питания переменного тока, В	176...264
Диапазон напряжения питания постоянного тока, В	-
Класс защиты от поражения электрическим током	II
Коэффициент мощности	0,9
Степень защиты (IP)	IP20
Степень защиты от внешних механических воздействий (IK)	IK01
Тип кривой силы света	Специальная

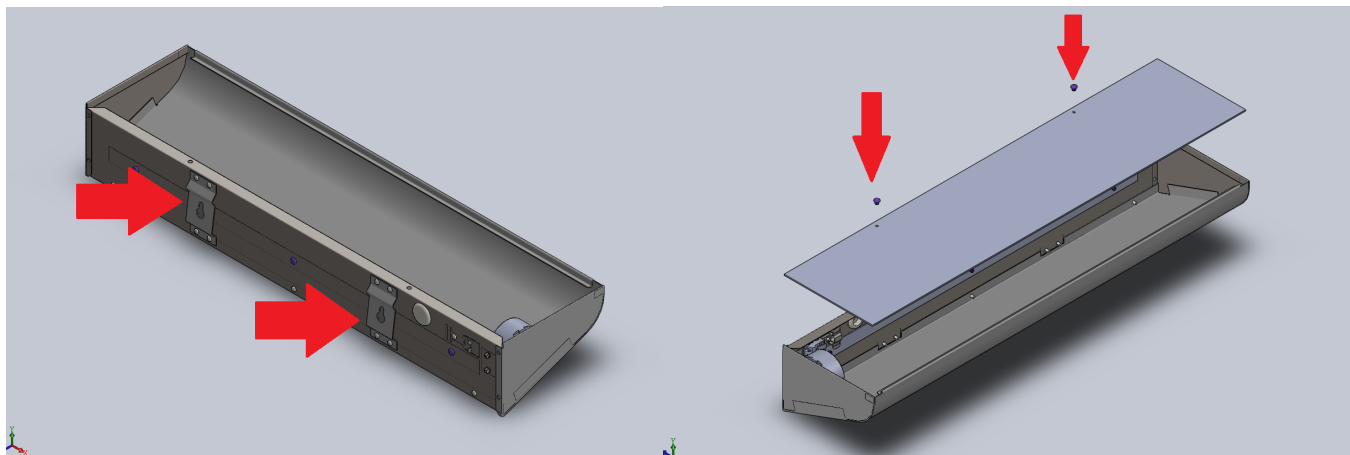


Рис.3

Рис.4

Монтаж светодиодного светильника серии COT/N производится на стену.

Общие правила монтажа:

Распакуйте светильник и убедитесь в отсутствии механических повреждений;
Перед электрическим подключением светильника убедитесь в отсутствии напряжения;

Порядок монтажа:

Заведите провод через гермоввод и подключите к колодке (Рисунок 2)
Введите кабель в светильник через проходной изолятор и подключите к клеммной колодке согласно схеме подключения;
Зажмите кабель зажимом;
Монтаж производится с помощью проушин на вертикальную плоскость (Рисунок 3)
Межосевое расстояние для: Светильник 18W-280мм Светильник 36W-670мм
Установите рассеиватель сверху, установите монтажные гвозди, поставляемые в комплекте (Рисунок 4)

Схема электрического подключения приведена на Рисунке 1

5. Условия хранения и транспортирования

Условия транспортирования: любым видом транспорта при условии защиты упаковки от механических воздействий и атмосферных осадков. Хранить в упаковке в закрытых сухих помещениях. При хранении светильников с аварийным питанием рекомендуется заряжать аккумуляторную батарею не реже одного раза в 6 месяцев.

6. Ресурс, срок службы, гарантии изготовителя