

12. ВОЗМОЖНЫЕ ПРОБЛЕМЫ И СПОСОБЫ ИХ РЕШЕНИЯ:

Неисправность	Возможная причина	Способы решения
Нет включения	12.1. Нет подключения.	12.1. Проверить подключение источника питания.
	12.2. Перепутана полярность подключения.	12.2. Проверить полярность подключения.
	12.3. Плохой контакт или соединение отсутствуют.	12.3. Проверить подключение проводов.
	12.4. Оборудование неисправно.	12.4. Заменить оборудование.
Неправильно или неравномерно горят светодиоды	12.5. Соединительный провод слишком длинный, ведет к потере напряжения.	12.5. Укоротить провод или подключить нагрузку к ленте с двух сторон.
	12.6. Диаметр соединительного провода слишком тонкий, ведет к потере энергии.	12.6. Провести необходимые расчеты с целью определить нужное сечение провода.
	12.7. Подключено повышенное количество светодиодного оборудования.	12.7. Рассчитать правильное количество светодиодного оборудования согласно заявленным характеристикам от производителя.
	12.8. Поврежден участок электрической платы светодиодной ленты.	12.8. Устранить повреждение.
	12.9. Неправильно подобраны компоненты светодиодной подсветки.	12.9. Проверить правильность выбора блока питания, диммера, контроллера или работу пульты.
	12.10. При использовании нескольких разных импульсных блоков питания (в том числе, разных производителей) возможно несоответствие выходного напряжения.	12.10. Проверить технические характеристики оборудования.

13. ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ:

- 13.1. Транспортировку и хранение допускается производить любым видом крытого транспорта, обеспечивающим предохранение изделия от механических повреждений, загрязнений, попадания влаги.
- 13.2. Перевозку осуществлять в штатной упаковке.
- 13.3. Изделия должны храниться в штатной упаковке, в сухих, проветриваемых помещениях при температуре окружающей среды от -30 °C до +60 °C и относительной влажности воздуха не более 70 % без конденсации влаги при отсутствии в воздухе паров и агрессивных веществ (кислот, щелочей и др.).

14. СВЕДЕНИЯ ОБ УТИЛИЗАЦИИ:

- 14.1. Изделие не содержит дорогостоящих или токсичных материалов и комплектующих деталей, требующих специальной утилизации. Утилизацию проводить обычным способом в соответствии с требованиями местного законодательства по утилизации малоопасных отходов.
- 14.2. Не выбрасывать с бытовыми отходами.

15. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА:

- 15.1. На продукцию APEYRON профессиональной серии RayPro предоставляется гарантия 5 лет при условии соблюдения правил установки и эксплуатации, а также при предъявлении документов, подтверждающих покупку.
- 15.2. В случае обнаружения неисправности или выходе изделия из строя, в первую очередь необходимо отключить его от источника питания. Если данный случай произошел не по вине покупателя и до истечения гарантийного срока, то следует обратиться в магазин, где было приобретено изделие.
- 15.3. Гарантия на изделие не распространяется в следующих случаях:
- 15.3.1. Изделие испорчено в результате неправильного подключения нагрузки (в том числе перегрузки сети).
- 15.3.2. Изделие испорчено в результате неправильной эксплуатации.
- 15.3.3. Изделие испорчено в результате механических повреждений.
- 15.3.4. При нарушении целостности изделия в случае попыток самостоятельного ремонта, а также изменения его технических характеристик.
- 15.4. Компания не несет ответственности за обязательство третьей стороны в результате неправильного монтажа, ненадлежащей эксплуатации или использования по истечении гарантийного срока.
- 15.5. Компания не несет ответственности за повреждения, возникшие в результате ненадлежащего использования, либо неправильной установки изделия.

16. СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАЦИИ:

- 16.1. Сертификат соответствия: № EA3C RU C-CN.HB93.B.00587/21
Выдан: ООО "ПРОФЕССИОНАЛ" Аттестат аккредитации: № RA.RU.11HB93 от 03.02.2021
Срок действия: с 08.10.2021 по 07.10.2026
- 16.2. Декларация о соответствии: № EA3C N RU Д-СН.РА01.B.87299/21
Выдан: ООО "РПЭД" Аттестат аккредитации № RU.31112.21P40
Срок действия: с 21.10.2021 по 18.10.2026

17. ИНФОРМАЦИЯ ОБ ИЗГОТОВИТЕЛЕ:

- 17.1. Изготовитель, дата производства и номер партии указаны на упаковке.
Сделано в Китае.

apeyronPRO

Дата
продажи

Штамп
продавца



ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ И ЭКСПЛУАТАЦИИ

Паспорт изделия

СВЕТОДИОДНАЯ ЛЕНТА 24 В

профессиональная серия

1. КОМПЛЕКТАЦИЯ:

- 1.1. Светодиодная лента в катушке — 1 шт. (5 метров)
1.2. Инструкция по установке и эксплуатации — 1 шт.
1.3. Упаковка — 1 шт.

УВАЖАЕМЫЙ ПОКУПАТЕЛЬ!

Благодарим Вас, что сделали свой выбор в пользу продукции торговой марки APEYRON.

Прежде чем приступить к работам по монтажу и эксплуатации светодиодной ленты, необходимо внимательно ознакомиться с настоящим руководством.

2. НАЗНАЧЕНИЕ И ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ:

- 2.1. Светодиодная лента 24 В профессиональная серия (далее по тексту — светодиодная лента) предназначена для основного освещения жилых и общественных помещений, а также используется для декоративной подсветки интерьерного пространства, в качестве подсветки предметов интерьера, декоративных элементов, ниш и инсталляций.
- 2.2. Светодиодная лента должна подключаться к источнику питания, который преобразует переменное напряжение сети 230 В в стабилизированное постоянное напряжение 24 В. Прямое подключение светодиодной ленты к сети 230 В не допускается.
- 2.3. Используемые светодиоды SMD 5050 обладают высоким индексом цветопередачи, что обеспечивает гармоничное зрительное восприятие окружающего пространства.
- 2.4. Качественный слой 3М на оборотной стороне ленты обеспечивает легкость и надежность монтажа.
- 2.5. Разрезать ленту можно только в местах, отмеченных маркировочной полосой. Если отрезать вне указанной на ленте линии, то перестанет работать все изделие.
- 2.6. Полоса светодиодной ленты узкая и гибкая, что позволяет осуществлять крепёж по всему периметру помещения, включая углы и выступы. Для удобства монтажа тыльная сторона светодиодной ленты покрыта клеевым составом. Изделие изготавливается в соответствии с требованиями ТР ТС 004/2011, ТР ТС 020/2011.
- 2.7. Совместно со светодиодной лентой APEYRON профессиональной серии RayPro рекомендуется использовать необходимое для работы сопутствующее оборудование производства APEYRON (блоки питания, диммеры, контроллеры, усилители, алюминиевые профили, а также коннекторы для соединения отрезков ленты и др.).
- 2.8. Правильный выбор, установка и подключение изделия, согласно инструкции, помогут обеспечить удобство использования, а также гарантируют долговечную и бесперебойную работу светотехнического оборудования.

3. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:


Артикул:

	00-308:	00-317:	00-309:	00-310:	00-318:	00-319:	00-320:
Тип светодиода:	SMD 5050	SMD 5050	SMD 5050	SMD 5050	SMD 5050	SMD 5050	SMD 5050
Входное напряжение питания:	24 В	24 В	24 В	24 В	24 В	24 В	24 В
Максимальная потребляемая мощность (для 1 метра):	14,4 Вт	14,4 Вт	14,4 Вт	14,4 Вт	14,4 Вт	14,4 Вт	14,4 Вт
Максимальный потребляемый ток (для 1 метра):	0,6 А	0,6 А	0,6 А	0,6 А	0,6 А	0,6 А	0,6 А
Световой поток (для 1 метра):	1100 лм	1100 лм	1100 лм	---	1100 лм	1100 лм	1100 лм
Класс пылевлагозащиты:	IP20	IP20	IP20	IP20	IP65	IP65	IP65
Температура:	3000 К	4000 К	6500 К	RGB раздельные каналы	6500 К	4000 К	3000К
Цвет свечения:	теплый белый	дневной белый	холодный белый	много-цветный	холодный белый	дневной белый	теплый белый
Индекс цветопередачи (CRI):	>90	>90	>90	>90	>90	>90	>90

Общие характеристики:

Угол рассеивания:	120°
Длина ленты:	5 м
Количество диодов (для 1 метра):	60 шт./м
Толщина резки:	6 диодов (100 мм)
Ширина подложки:	10 мм
Клейкая основа:	двухсторонний скотч
Диапазон рабочих температур окружающей среды:	от -20 °C до +45 °C
Гарантийный срок:	5 лет
Срок службы*:	не менее 70 000 часов

*При условии непрерывной эксплуатации изделия не более 10 часов в сутки.

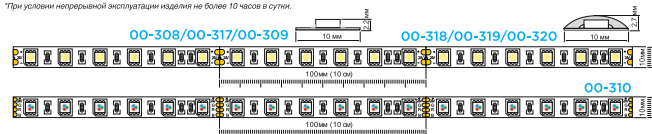

4. КЛАССИФИКАЦИЯ СВЕТОДИОДНОЙ ЛЕНТЫ 24 В ПО ЦВЕТУ СВЕЧЕНИЯ:

- 4.1. Светодиодные ленты делятся на два типа — одноцветные и многоцветные. При подаче напряжения на ленту одноцветные светодиоды загораются одним цветом: белый, синий, красный, желтый, зеленый. Ленты со светодиодами белого свечения подразделяются по цветовой температуре (теплый белый, дневной белый, холодный белый). В многоцветных лентах применяются многокристальные светодиоды, в которых каждый кристалл светится строго определенным цветом, RGB ленты: R — красный, G — зеленый, B — синий и RGBW ленты: R — красный, G — зеленый, B — синий, W — белый.

5. КЛАССИФИКАЦИЯ СВЕТОДИОДНОЙ ЛЕНТЫ 24 В ПО МОЩНОСТИ:

- 5.1. Мощность ленты указывается в Ваттах на погонный метр (Вт/м) в зависимости от типа светодиодов и их плотности на 1 погонном метре ленты.
- 5.2. Для отвода тепла (снижения нагрева) в процессе своей работы светодиодную ленту устанавливают на специальный (алюминиевый) профиль. Это позволяет увеличить срок службы кристаллов в светодиодах, а также может служить элементом украшения интерьера. Рекомендуется использовать профиль для лент мощностью выше 9,6 Вт/м.
- 5.3. Для равномерного светового потока для профилей светодиодных лент предусмотрены специальные поликарбонатные рассеиватели разной степени прозрачности.

6. КЛАССИФИКАЦИЯ СВЕТОДИОДНОЙ ЛЕНТЫ 24 В

ПО СТЕПЕНИ ПЫЛЕВЛАГОЗАЩИТЫ:

- 6.1. Светодиодные ленты отличаются высокой степенью электрической безопасности, способностью противостоять негативным воздействиям — пылевлагозащитностью. На упаковке указывается класс защиты IP. IP — это международный класс защиты, выражаемый двумя цифрами.
- IP20: 2 — Защита против твердых частиц размером более 12 мм и пальцев рук.
0 — Без защиты от воды (подходит для установки в сухих, вентилируемых помещениях, без концентрации влаги).
- IP65: 6 — Полная защита от проникновения пыли и случайного проникновения.
5 — Защита от попадания струй воды, падающих под любым углом, без погружения в воду.
- Не допускать попадания влаги (образования конденсата) и посторонних предметов в контактную схему. Для лент IP65 герметично изолировать электрические соединения.

7. НАПРЯЖЕНИЕ ПИТАНИЯ И УПРАВЛЕНИЕ СВЕТОДИОДНОЙ ЛЕНТОЙ 24 В:

- 7.1. Светодиодная лента требует стабильного электропитания 24 В постоянного напряжения для корректной и продолжительной работы. Подключение ленты осуществляется через импульсный блок питания, который преобразует сетевое напряжение 230 В в стабилизированное постоянное напряжение 24 В. Не рекомендуется использовать блоки питания, выходное напряжение которых превышает 24 В или отличается значительной погрешностью, так как это может привести к подаче на светодиодную ленту напряжения свыше 24,4 В (это негативно скажется на работе светодиода и также ускорит их деградацию).
- 7.2. Для стабильной и долговечной работы ленты при ее непрерывной работе более десяти часов в сутки необходимо снизить яркость светодиодной ленты при помощи диммера (контроллера) до значения, не превышающего 80% заявленной яркости. Также допускается снижение напряжения электропитания до 22 В. Это поможет сохранить светодиоды в здоровом состоянии и замедлит процесс деградации люминофора.
- 7.3. Управление яркостью световой ленты осуществляется при помощи диммеров. Контроллеры для многоцветных лент позволяют управлять интенсивностью свечения светодиодов одного цвета на ленте, задавая различные режимы свечения.

8. ПРАВИЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ И МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ:

- 8.1. Монтаж и подключение изделия должны выполняться квалифицированным специалистом с соблюдением всех требований электротехнической безопасности.
- 8.2. Необходимо соблюдать меры пожарной безопасности во время монтажа, а также при дальнейшей эксплуатации светодиодного оборудования. Эксплуатация светодиодной ленты допускается в местах с хорошей конвекцией воздуха. Температура окружающей среды при эксплуатации изделия от -25 °С до +45 °С. Для лучшего теплоотвода рекомендуется использование алюминиевого профиля.
- 8.3. Не монтируйте светодиодную ленту вблизи нагревательных приборов. Соблюдать класс защиты IP, указанный на изделии.
- 8.4. Светодиодная лента с напряжением питания 24 В подключается последовательно не более 10 метров.
- 8.5. Подключение светодиодной ленты 24 В на напряжение к сети 230 В категорически запрещено. Для подключения необходимо использовать дополнительный источник питания, напряжение и мощность которого должны соответствовать подключаемой ленте.
- 8.6. Изделия, подключаемые к электросети с напряжением 230 В, представляют опасность для детей и домашних животных. При выборе мест монтажа соблюдайте правила электробезопасности.
- 8.7. Обеспечить доступ для последующего осмотра и обслуживания.
- 8.8. Производить регулярную чистку изделия в соответствии со степенью пылевлагозащиты для предотвращения скопления пыли и посторонних предметов.

9. ПРАВИЛА МОНТАЖА:

- 9.1. Произвести расчет подключаемого импульсного блока питания в зависимости от длины ленты с учетом 20 % запаса мощности.
- $$\text{расчетная длина ленты (м)} \times \text{мощность 1 метра светодиодной ленты (Вт/м)} + 20 \% (\text{запас мощности}) = \text{мощность импульсного блока питания (Вт)}$$

Внимание! Категорически запрещается использовать светодиодную ленту длиннее, чем расчетная длина, или же устанавливать блок питания заводом меньше расчетной мощности.

- 9.2. Разработать траекторию, по которой будет производиться монтаж светодиодной ленты. Обязательно учитывать кратность резки выбранной ленты. Лента разрезается только по линии разреза, в обозначенных для этого местах.
- 9.3. Спланировать расположение дополнительного светотехнического оборудования (блок питания, контроллер), соблюдая требования п. 7.
- 9.4. Не включать светодиодную ленту в катушке дольше 3-5 минут. Перед началом монтажа размотать ленту и проверить на отсутствие повреждений и неработающих диодов (пробно подключить её к блоку питания). Смотреть ленту на катушку. Для удобства рекомендуется производить монтаж с намотанной на катушку лентой.
- 9.5. Наклеивание ленты производить на твердую, ровную поверхность. Поверхности для наклеивания ленты должны быть чистыми и сухими, не запыленными, без пыли, грязи и мусора. Перед наклеиванием необходимо очистить и обезжирить поверхность с помощью средств очистки.
- 9.6. Во время монтажа не допускать никаких механических нагрузок на ленту. По окончании монтажа светодиодной ленты, перед первым включением, для лучшей адгезии клеевого слоя ленты к поверхности, рекомендуется выждать 20 минут (время зависит от температуры окружающей среды).
- 9.7. Не допускать попадания влаги и посторонних предметов в контактную схему, а также не допускать возможности появления при монтаже и дальнейшей эксплуатации повреждений соединений для предотвращения образования КЗ.
- 9.8. При монтаже уловых переходов не изгибать ленту менее R 25 мм, использовать соединительные коннекторы или припаять контакты, соблюдая полярность.



10. ПОДКЛЮЧЕНИЕ СВЕТОДИОДНОЙ ЛЕНТЫ 24 В К БЛОКУ ПИТАНИЯ:

- ① **Внимание!** Подключение светодиодной ленты 24 В на напряжение к сети 230 В категорически запрещено. Для её подключения необходимо использовать импульсный источник питания 24 В. Строго соблюдайте полярность сторон подключения входных и выходных контактов!

РАСЧЕТ СЕЧЕНИЯ ПРОВОДОВ ДЛЯ ПОДКЛЮЧЕНИЯ К БЛОКУ ПИТАНИЯ:

При подключении лент большой мощности, а также при монтаже ленты на большие расстояния, правильно подбирайте сечение токопроводящих жил проводов. При необходимости обратитесь к квалифицированному специалисту.

СЕЧЕНИЕ ПРОВОДА, (мм²) = ПОТРЕБЛЯЕМАЯ МОЩНОСТЬ НАГРУЗКИ, (Вт) / 10 x Напряжение, (В)

Данная формула предназначена для соединительных проводов с длиной не более 10 метров. При необходимости в использовании соединительных проводов большей длины площадь сечения их должна быть увеличена.

- 10.1. Светодиодную ленту подключать к блоку питания в строгом соблюдении полярности. Красный провод — это плюс «+», Черный провод — это минус «-».
- 10.2. RGB/RGBW ленты подключать к контроллеру в строгом соблюдении полярности, «V+» — питание ленты, «R» (red) — управление красным цветом, «G» (green) — управление зеленым цветом, «B» (blue) — управление синим цветом, «W» (white) — управление белым цветом.
- ① **Внимание!** Подключение блока питания к сети напряжения 230 В производить при выключенном напряжении сети. При монтаже убедитесь в правильности соблюдения полярности. Для этого на ленте нанесены обозначения полярности «+» и «-».
- 10.3. Блок питания к сети 230 В подключить к разъемам «L» и «N». При наличии клеммы «Земления» (⊕) — обязательно требуется произвести заземление блока питания.
- 10.4. Проверить полярность подключения, а также отсутствие возможностей замыкания проводов и ненадежных соединений.
- 10.5. Светодиодная лента готова к включению.

11. СХЕМЫ ПОДКЛЮЧЕНИЯ СВЕТОДИОДНОЙ ЛЕНТЫ 24 В К БЛОКУ ПИТАНИЯ:

Внимание! Параллельное подключение более эффективно, поскольку уменьшает падение уровня сигнала в лентах и обеспечивает более точную цветопередачу и яркость. При подключении к клеммам блока питания равномерно распределите нагрузку.

