



Инструкция по эксплуатации Светодиодный светильник серии ULO торговой марки VOLPE

Модели: ULO-Q141 AL120-36W/NW SILVER,
ULO-Q141 AL60-18W/NW SILVER,
ULO-Q141 AL30-10W/NW SILVER

Внимательно ознакомьтесь с прилагаемой инструкцией перед началом установки и использования светодиодного светильника. Сохраняйте инструкцию на весь период эксплуатации светодиодного светильника.



Продукция Volpe соответствует требованиям европейского сертификата CE и требованиям Технических регламентов Таможенного Союза.

Назначение

Светодиодные светильники серии ULO-Q141 предназначены для работы в сетях переменного тока 220 В/ 50 Гц. Светодиодные накладные светильники ULO-Q141 AL30-10W/NW SILVER подходят для дополнительного освещения жилых помещений, подсветки витрин и мебели.

Светодиодные накладные светильники ULO-Q141 AL120-36W/NW SILVER и ULO-Q141 AL60-18W/NW SILVER предназначены для внутреннего освещения офисных зданий, предприятий торговли и бытового обслуживания (коридоры, лестничные площадки, складские и подсобные помещения).


Компактные размеры светильников позволяют применять их для подсветки витрин в торговых залах магазинов.

Корпус светильника изготовлен из сплава алюминия, рассеиватель матовый из оптического поликарбоната.

Установка и ввод в эксплуатацию

1. Перед установкой светильника отключите напряжение сети переменного тока.
2. Распакуйте светильник и внимательно ознакомьтесь с инструкцией по эксплуатации.
3. Подсоедините питающий провод светильника к электрической сети и изолируйте все электрические соединения после соединения проводов.
4. Установите крепления на потолок или стену и надежно зафиксируйте крепления на поверхности с помощью саморезов и дюбелей.
5. Установите светильник непосредственно в крепления.

! Запрещается устанавливать светильники в непосредственной близости от нагревательных приборов. Для подключения к электрической сети рекомендуется воспользоваться услугами квалифицированного электрика.

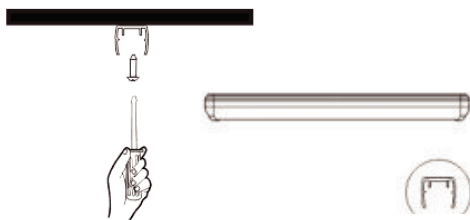

Уход и обслуживание

- Уход и обслуживание следует проводить только при отключенном напряжении электрической сети!
- Светильник не нуждается в дополнительном обслуживании в течение всего периода эксплуатации, однако рекомендуется периодически осматривать светильник на предмет механических повреждений и нарушения целостности изоляции электрических проводов.

- Очистку поверхности светильника от загрязнений следует проводить используя мягкую сухую ткань. Не используйте для удаления грязи со светильника растворители и агрессивные моющие средства.

Технические характеристики

Характеристики	ULO-Q141 AL30-10W/NW SILVER	ULO-Q141 AL60-18W/NW SILVER	ULO-Q141 AL120-36W/NW SILVER
Мощность, Вт	10	18	36
Световой поток, Лм	900	1 700	3 400
Цветовая температура, К	4 000	4 000	4 000
Индекс цветопередачи, Ra	> 75	> 75	> 75
Диапазон входного напряжения, В	100–265	100–265	100–265
Коэффициент мощности cos φ	0,9	0,9	0,9
Угол рассеивания, град	120	120	120
Коэффициент пульсаций светового потока, не более %	5	5	5
Размеры корпуса, мм	300×37×29	600×37×29	1 200×37×29
Диапазон рабочих температур, °С	–20 ... +45	–20 ... +45	–20 ... +45
Защита от пыли и влаги(IP)	44	44	44

Комплект поставки

В комплект поставки светодиодного светильника входит инструкция по эксплуатации и аксессуары для накладного монтажа.

Гарантийные обязательства

Гарантийный срок предприятия-изготовителя – два года со дня продажи, при соблюдении потребителем условий эксплуатации, транспортировки и хранения.

В гарантийном обслуживании может быть отказано по следующим причинам:

- механическое повреждение корпуса светильника или попадание внутрь корпуса светильника посторонних предметов и жидкостей.
- если повреждения возникли в результате действия обстоятельств непреодолимой силы (пожар, затопление, стихийные бедствия).
- если светильник вышел из строя в результате самостоятельного ремонта или нарушения покупателем условий эксплуатации.

Изделие		Номер серии HA010915
Место продажи		Дата продажи
Подпись продавца	Подпись покупателя	Дата обмена

Претензии потребителей направлять по адресу: ЗАО «ТК Юнимаркет», 129337, Москва, Хибинский пр., д. 20, тел. (499) 182-51-05.