61.122.391.120-LR36 说明书-AR
105G铜版纸/单黑双面印刷/风琴折5折再4折/225*980mm/***

FENIX

LIGHTING FOR EXTREMES

LR36R

WHITE LASER
POWERFUL WIDE-SIZE
SEARCHING
FLASHLIGHT

10000 LUMENS
MAXIMUM OUTPUT

1260 METERS MAXIMUM
BEAM DISTANCE

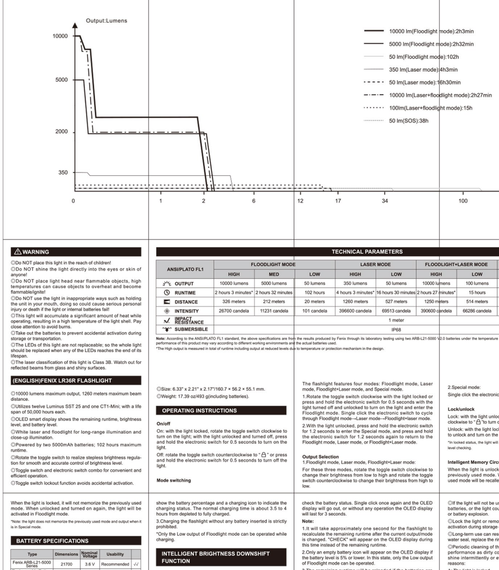

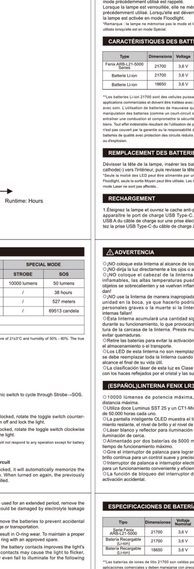

FACEBOOK WECHAT
*Please*ask for more information from Fenix.

1) Cree CM-Mini LED+Yellow Luminus SST 20 LEDs

FENIXLIGHT LIMITED
Tel: +86-755-29530281 Fax: +86-755-29531811
E-mail: info@fenixlight.com Web: www.fenixlight.com
Address: 2F Building A, Shuqiwa Technology Industrial Park, 111 Shuitu Road, Fenghuangwei Community, Yuyang Street, Baoan District, Shenzhen City, Guangdong Province, China

FC

2) OLED Smart Display

6) Toggle switch
rotate clockwise: turn on and unlock/change brightness from low to high
rotate counterclockwise: turn off and lock/change brightness from high to low

61.122.391.120-AR-I-20241105

⚠ WARNING

☐ Do NOT place this light in the pocket.
☐ Do NOT shine the light directly into the eyes or skin of people.
☐ Do NOT place light head near flammable objects, high temperature objects, or in the place where there are flammable/explosive.
☐ Do NOT use the light in inappropriate ways such as hitting people or other objects, doing so could cause serious personal injury or damage the light or internal batteries fail!
☐ The light and accessories a significant amount of heat when operating, resulting in a high temperature of the light shell. Pay close attention to avoid burns.
☐Take out the batteries to prevent accidental activation during storage and transportation.
☐The LEDs of this light are not replaceable, the whole light should be replaced when any of the LEDs reaches the end of its lifespan.
☐The laser classification of this light is Class 3B. Watch out for reflected beam from glass and shiny surfaces.

(ENGLISH)FENIX LR36R FLASHLIGHT

☐10000 lumens maximum output, 1260 meters maximum beam distance.
☐Utilizes twelve Luminus SST 20 and one CT1-Mini; with a life span of 50,000 hours.
☐OLED smart display shows the remaining runtime, brightness level, and battery level.
☐White laser and floodlight for long-range illumination and dense illumination.
☐Powered by two 5000mAh batteries; 102 hours maximum runtime.
☐Utilizes the toggle switch to rotate clockwise brightness upon for smooth and accurate control of brightness level.
☐Utilizes the electronic switch for convenient and efficient operation.
☐Toggle switch lockout function avoids accidental activation.

TECHNICAL PARAMETERS

ANSI/PLATO FL1	FLOODLIGHT MODE		LASER MODE		FLOODLIGHT+LASER MODE		SPECIAL MODE	
	HIGH	LOW	HIGH	LOW	HIGH	LOW	STROBE	SOS
OUTPUT	10000 lumens	5000 lumens	50 lumens	350 lumens	50 lumens	1000 lumens	50 lumens	50 lumens
RUNTIME	2 hours 3 minutes*	2 hours 32 minutes*	102 hours	4 hours 3 minutes*	19 hours 30 minutes*	2 hours 27 minutes*	15 hours	/
DISTANCE	126 meters	212 meters	126 meters	126 meters	126 meters	514 meters	527 meters	
INTENSITY	26700 candela	11231 candela	3966000 candela	69513 candela	3966000 candela	66286 candela	/	69513 candela
BEAM DISTANCE	1 meter							
SUBMERSIBLE	IP68							

Note: According to the ANSI/PLATO FL1 standard, the above specifications are the results produced by Fenix through its laboratory testing using new RRB-LR21-5000 12.3 batteries under the temperature of 21±2°C and humidity of 50% - 80%. The true performance of a product may vary from these results.
*The High output is measured in total of runtime including output at reduced levels do to temperature or protection mechanism in the design.

BATTERY INSTALLATION

Unscrew the tail light head, insert the batteries with the cathode (cathode) towards the inner side, then screw the tight head back into place.

CHARGING

1.Turn off the light and open the anti-dust cover to reveal the USB Type-C charging port. Plug the USB A socket of the charging cable into an electrical outlet, then connect the USB Type-C socket of the charging cable to the light.
2.When charging, the OLED display will automatically light up to show the battery percentage and a charging icon to indicate the charging status. The OLED display will turn off 3 seconds after the last button press. Disconnect the charger after the battery is fully charged.

BATTERY SPECIFICATIONS

Type	Dimensions	Nominal Voltage	Usability	
Fenix ARB-L21-5000 (Green)	21700	3.6 V	Recommended	✓/
Fenix ARB-L21-5000 (Black)	21700	3.6 V	Caution*	!
Rechargeable Battery (Lynx)	18650	3.6 V	Not Recommended	✗

*Fenix brand batteries are powerful cells designed for commercial applications and must be treated with caution and handled with care. Using low-quality batteries or improper handling may pose risks to the device and its surroundings. Fenix is not responsible for any damage to the safety of users and property. Any external effects resulting from the use of low-quality batteries are not covered by any warranty or service policy. Please use these batteries with crucial protection will increase the potential for complaints or hesitation.

BATTERY INDICATOR

When the battery is low, it will not memorize the previously used mode. When unlocked and turned on again, the light will be activated in Floodlight mode.

☐ Do not place the batteries in the previously used mode and subject when it is prohibited.

INTELLIGENT BRIGHTNESS DOWNSHIFT FUNCTION

On/off
On: with the light locked, press and hold the electronic switch for 6 seconds. The OLED display will show "ON", the light will blink twice to indicate the turn on of Brightness Downshift and then go off, indicating that this function is enabled.
Off: with the light locked, press and hold the electronic switch for 6 seconds. The OLED display will show "OFF", the light will blink eight times in the Low output of Floodlight mode, indicating that this function is disabled.

Intelligent Downshift
When the light is about to close to an illuminated object (about 2.36"/60 cm) for more than 1 second, the flashlight will automatically downshift to the Low output of Floodlight and turn off current mode to avoid potential dangerfumes caused by high temperature. The OLED display will show the remaining runtime of Floodlight mode. The light will be automatically Intelligently recalls the previously used brightness level.
*This function remains only one time for each activation. If the light exceeds 540 lumens, or 270 lumens with one battery installed.

OLED SMART DISPLAY

Each time the light is turned on, the OLED display will light up and show the Fenix logo for 2 seconds. Subsequently, it will constantly display the current brightness level, remaining runtime, and battery indicator.

INTELLIGENT SMART DISPLAY

The flashlight features four modes: Floodlight mode, Laser mode, Floodlight+Laser mode, and Special mode.
1.Rotate the toggle switch clockwise to the tight locked or press and hold the electronic switch for 0.5 seconds with the light off to turn on the light. The light will turn on and enter the Floodlight mode, Single click the electronic switch to cycle through Floodlight mode→Laser mode→Floodlight+laser mode.
2.With the light unlocked, press and hold the electronic switch for 1.2 seconds to enter the Special mode, and press and hold the electronic switch for 0.5 seconds to return back to the Floodlight mode, Laser mode, or Floodlight+Laser mode.

Output Switching
1.Floodlight mode, Laser mode, Floodlight+Laser mode:
When the light is unlocked, it will automatically memorize the previously used mode. When turned on again, the previously used mode will be recalled.
2.Special mode:
Single click the electronic switch to cycle through Strobe→SOS.

Lock/unlock
Lock: with the light unlocked, rotate the toggle switch counterclockwise to the "🔓" to turn off and lock the light.
Unlock: with the light locked, rotate the toggle switch clockwise to unlock and turn the light.

Brightness
Lock: the light will not respond to any operation except for brightness level choosing.

Intelligent Memory Circuit
If the light is unlocked, it will automatically memorize the previously used mode. When turned on again, the previously used mode will be recalled.

INCLUDED

Fenix LR36R flashlight, 2 x ARB-L21-5000 12.3 batteries, USB Type-C charging cable, Lanyard, Holster, Spare O-ring, User manual, Warranty card.

USAGE AND MAINTENANCE

☐Disassembling the sealed head can cause damage to the light and will void the warranty.
☐Fenix recommends using excellent quality batteries.

⚠ ADVERTENCIA

☐NO coloque esta linterna al alcance de los niños!
☐NO apunte la luz directa a los ojos o la piel de la gente!
☐NO coloque la cabeza de la linterna cerca de objetos inflamables, las altas temperaturas puedan hacer que los objetos se inflamen/explosión!
☐NO use la linterna de manera inapropiada, como sostener la unidad en la mano para golpear a otras personas o cosas, lo cual puede causar lesiones personales graves o la muerte o la linterna o las baterías internas fallan!
☐Esta linterna acumulará una cantidad significativa de calor durante su funcionamiento, lo que hará que la carcasa de la linterna alcance una temperatura alta. Preste mucha atención para evitar quemaduras.
☐Retire las baterías para evitar la activación accidental durante el almacenamiento y el transporte.
☐Los LED de esta linterna no son reemplazables; por lo tanto, se debe reemplazar toda la linterna cuando uno de los LED alcance el final de su vida útil.
☐La clasificación del láser de esta luz es Clase 3B. Tenga cuidado con los haces reflejados por el vidrio y las superficies brillantes.

(ESPAÑOL)FENIX LR36R LINTERNA

☐10000 lúmenes de potencia máxima, 1260 metros de distancia máxima.
☐Utiliza doce Luminus SST 20 y un CT1-Mini; con una vida útil de 50,000 horas.
☐La pantalla inteligente OLED muestra el tiempo de funcionamiento restante, el nivel de brillo y el nivel de batería.
☐Luces blanca y reflector para iluminación de largo alcance e iluminación de densidad.
☐Alimentado por dos baterías de 5000 mAh; 102 horas de tiempo de funcionamiento máximo.
☐Utiliza el interruptor de palanca para girar el brillo en sentido horario para un control suave y preciso del nivel de brillo.
☐Utiliza el interruptor electrónico para una operación conveniente y eficiente.
☐La función de bloqueo del interruptor de palanca evita la activación accidental.

PARÁMETROS TÉCNICOS

ANSI/PLATO FL1	MODO DIFUNDIMAXIMO		MODO LASER		MODO DIFUNDIMAXIMO + LASER		MODO ESPECIAL	
	ALTO	BAJO	ALTO	BAJO	ALTO	BAJO	STROBO	SOS
POTENCIA	10000 lúmenes	5000 lúmenes	50 lúmenes	350 lúmenes	50 lúmenes	1000 lúmenes	50 lúmenes	50 lúmenes
AUTONOMÍA	2 horas 3 minutos*	2 horas 32 minutos*	102 horas	4 horas 3 minutos*	19 horas 30 minutos*	2 horas 27 minutos*	15 horas	/
DISTANCIA	126 metros	212 metros	126 metros	126 metros	126 metros	514 metros	527 metros	
INTENSIDAD	26700 candelas	11231 candelas	3966000 candelas	69513 candelas	3966000 candelas	66286 candelas	/	69513 candelas
DISTANCIA DEL HAZ	1 metro							
SUMERGIBLE	IP68							

Nota: De acuerdo con la norma ANSI/PLATO FL1, las especificaciones anteriores se basan en los resultados obtenidos por Fenix a través de sus pruebas de laboratorio utilizando las baterías ARB-L21-5000 12.3 a una temperatura de 21 ± 2 °C y una humedad del 50% - 80%. El rendimiento real de un producto puede variar con respecto a estos resultados.
*La potencia Alta se refiere al tiempo de funcionamiento total, incluida la baja de potencia o el mecanismo de protección del diseño.

PARA ALMACENAR LA BATERÍA

Desenrosque la cabeza de la linterna, inserte las baterías con el lado del cátodo (hacia) el lado interior y luego vuelva a atornillar el cabezal de la linterna.

CARGA

1. Apague la luz y abra la cubierta antipolvo para revelar el puerto de carga USB Tipo-C. Conecte el conector USB-A del cable de carga a una toma de corriente eléctrica y luego conecte el conector USB Tipo-C del cable de carga a la luz.
2. Durante la carga, la pantalla OLED se iluminará automáticamente para mostrar el porcentaje de batería y un icono de carga para indicar el estado de carga. El tiempo de carga oscila entre aproximadamente 3.5 a 4 horas desde que se agota hasta que está completamente cargado.
3. Está estrictamente prohibido cargar la linterna sin ninguna batería insertada.

ESPECIFICACIONES DE BATERÍA

Tipo	Dimensiones	Voltaje nominal	Usabilidad	
Batería Fenix ARB-L21-5000 (Verde)	21700	3.6 V	Recomendada	✓/
Batería Fenix ARB-L21-5000 (Negro)	21700	3.6 V	Precaución*	!
Batería recargable (Lynx)	18650	3.6 V	Prohibida	✗

*Las baterías de tipo de litio 21700 son celdas potentes diseñadas para aplicaciones comerciales y deben manejarse con precaución y cuidado. El uso de baterías de baja calidad o el manejo inadecuado de las baterías conlleva riesgos para el dispositivo y su entorno. Fenix no se hace responsable de ningún daño a la seguridad de los usuarios o a la propiedad. Los efectos externos producidos por el uso de baterías de baja calidad no están cubiertos por ninguna garantía o reparación. Por lo tanto, el uso de estas baterías en situaciones de protección crítica reducirá el potencial de contribución o vacilación.

REEMPLAZO DE BATERÍA

Cuando la batería se agote, la luz no recordará el último modo utilizado. Cuando se desbloquee y se encienda, la luz se activará en modo Linterna.

FUNCIÓN INTELIGENTE DE BAJA DE PROTECCIÓN

Encendido / Apagado
Encendido: con la linterna bloqueada, mantenga presionado el interruptor electrónico durante 6 segundos. La pantalla OLED mostrará "ON", la luz parpadeará dos veces en el modo Bajo para indicar que la función está activada.
Apagado: con la linterna bloqueada, mantenga presionado el interruptor electrónico durante 6 segundos. La pantalla OLED mostrará "OFF", la luz parpadeará ocho veces en el modo Bajo para indicar que la función está desactivada.

Baja de potencia inteligente
Cuando la linterna está a punto de acercarse a un objeto iluminado (aproximadamente 60 cm) durante más de 1 segundo, la linterna cambiará automáticamente al nivel de brillo más bajo del modo Linterna para evitar posibles vapores peligrosos causados por altas temperaturas. Cuando el cabezal de la linterna se cierra, la pantalla OLED mostrará el tiempo restante del modo Linterna. La linterna recuerda el último nivel de brillo utilizado anteriormente.
*Esta función se activa una vez cada vez. Si la linterna supera los 540 lúmenes, o 270 lúmenes con una batería instalada.

OLED SMART DISPLAY

Cada vez que se enciende la linterna, la pantalla OLED se iluminará y mostrará el icono de Fenix durante 1 segundo. Posteriormente, mostrará constantemente el nivel de brillo actual, el tiempo de funcionamiento restante y el nivel de batería restante.

PANTALLA INTELIGENTE OLED

Cada vez que se enciende la linterna, la pantalla OLED se iluminará y mostrará el icono de Fenix durante 1 segundo. Posteriormente, mostrará constantemente el nivel de brillo actual, el tiempo de funcionamiento restante y el nivel de batería restante.
Con la linterna apagada, haga un solo clic en el interruptor electrónico para comprobar el estado de la batería. Haga un doble clic para cambiar el modo de pantalla. La pantalla OLED se apagará automáticamente 3 segundos después de la última pulsación del interruptor electrónico.

INCLUYE

Linterna Fenix LR36R, 2 x ARB-L21-5000 12.3 acumulatrices, cable de carga USB Tipo-C, cordón, funda, junta tórica de repuesto, manual de usuario, tarjeta de garantía

USO Y MANTENIMIENTO

☐Desmontar el cabezal sellado puede dañar la luz y anular la garantía.
☐Fenix recomienda utilizar baterías de excelente calidad.
☐No es ni a utilizar la luz durante un periodo prolongado, retire las baterías para evitar la activación accidental durante el almacenamiento y el transporte.

⚠ 警告

☐切勿将此手电筒放入口袋！
☐切勿对人的眼睛或皮肤直接照射！
☐切勿NOT将灯头置于易燃物、高温物品或易爆品附近！
☐切勿NOT以错误方式使用手电筒，例如用手电筒或其他物品敲击他人，这可能会造成严重人身伤害或损坏手电筒！
☐手电筒和配件在工作时会产生大量热量，导致手电筒外壳温度升高。请注意防烫伤！
☐取出电池，以防在存放和运输过程中意外开启！
☐本灯具的LED灯珠不可更换，当灯珠达到使用寿命时，整个灯具需要更换！
☐本灯具的激光等级为3B级。请当心被反射的激光束！

(中文)FENIX LR36R说明书

☐最高亮度 10000 流明，最远射程 1260 米
☐使用 12 Luminus SST 20 上的 CT1-Mini，寿命 50000 小时
☐OLED 智能显示屏，显示剩余运行时间、亮度及电量
☐白激光 / 泛光灯光源，兼顾远射及近距离照明
☐由两个 5000mAh 电池供电，最长续航时间 102 小时
☐采用拨动式开关调节亮度，可精细调整亮度，操作方便
☐采用电子开关，操作便捷
☐内置防止意外锁定功能，可防止误触开启

电池安装

按照指示安装，将电池按照负极朝向内的方向装入，旋紧尾头与尾筒直到紧密接合。

充电说明

充电时，应关闭灯不要进行。
1. 关闭手电，揭开手电防尘罩，将充电接口 Type-C 接口插入可充电的电源，将充电线的 USB 接口插入手电。
2. 手电接通充电电源后，OLED 屏幕会自动点亮并显示电量百分比及充电状态图标。OLED 屏幕会在最后一次按键操作后关闭约 3.5 小时。
3. 充电时，请确保产品的正确电池类型，两节电池连续安装手电，切勿在手电内放空的情况下充电。
* 有关电池产品信息请参阅以下内容。

智能感应功能

开启 / 关闭
开启：锁定状态下，长按按键 6 秒，OLED 屏显示 ON 字样，闪烁两次以示功能开启，表示智能感应已开启。
关闭：锁定状态下，长按按键 6 秒，OLED 屏显示 OFF 字样，闪烁

⚠ WARNING

☐ Do NOT place this light in the pocket.
☐ Do NOT shine the light directly into the eyes or skin of people.
☐ Do NOT place light head near flammable objects, high temperature objects, or in the place where there are flammable/explosive.
☐ Do NOT use the light in inappropriate ways such as hitting people or other objects, doing so could cause serious personal injury or damage the light or internal batteries fail!
☐ The light and accessories a significant amount of heat when operating, resulting in a high temperature of the light shell. Pay close attention to avoid burns.
☐Take out the batteries to prevent accidental activation during storage and transportation.
☐The LEDs of this light are not replaceable, the whole light should be replaced when any of the LEDs reaches the end of its lifespan.
☐The laser classification of this light is Class 3B. Watch out for reflected beam from glass and shiny surfaces.

(ENGLISH)FENIX LR36R FLASHLIGHT

☐10000 lumens maximum output, 1260 meters maximum beam distance.
☐Utilizes twelve Luminus SST 20 and one CT1-Mini; with a life span of 50,000 hours.
☐OLED smart display shows the remaining runtime, brightness level, and battery level.
☐White laser and floodlight for long-range illumination and dense illumination.
☐Powered by two 5000mAh batteries; 102 hours maximum runtime.
☐Utilizes the toggle switch to rotate clockwise brightness upon for smooth and accurate control of brightness level.
☐Utilizes the electronic switch for convenient and efficient operation.
☐Toggle switch lockout function avoids accidental activation.

TECHNICAL PARAMETERS

ANSI/PLATO FL1	FLOODLIGHT MODE		LASER MODE		FLOODLIGHT+LASER MODE		SPECIAL MODE	
	HIGH	LOW	HIGH	LOW	HIGH	LOW	STROBE	SOS
OUTPUT	10000 lumens	5000 lumens	50 lumens	350 lumens	50 lumens	1000 lumens	50 lumens	50 lumens
RUNTIME	2 hours 3 minutes*	2 hours 32 minutes*	102 hours	4 hours 3 minutes*	19 hours 30 minutes*	2 hours 27 minutes*	15 hours	/
DISTANCE	126 meters	212 meters	126 meters	126 meters	126 meters	514 meters	527 meters	
INTENSITY	26700 candela	11231 candela	3966000 candela	69513 candela	3966000 candela	66286 candela	/	69513 candela
BEAM DISTANCE	1 meter							
SUBMERSIBLE	IP68							

Note: According to the ANSI/PLATO FL1 standard, the above specifications are the results produced by Fenix through its laboratory testing using new RRB-LR21-5000 12.3 batteries under the temperature of 21±2°C and humidity of 50% - 80%. The true performance of a product may vary from these results.
*The High output is measured in total of runtime including output at reduced levels do to temperature or protection mechanism in the design.

BATTERY INSTALLATION

Unscrew the tail light head, insert the batteries with the cathode (cathode) towards the inner side, then screw the tight head back into place.

CHARGING

1.Turn off the light and open the anti-dust cover to reveal the USB Type-C charging port. Plug the USB A socket of the charging cable into an electrical outlet, then connect the USB Type-C socket of the charging cable to the light.
2.When charging, the OLED display will automatically light up to

⚠ 警告

☐请勿将手电筒放入口袋！
☐请勿将手电筒直接照射人的眼睛或皮肤！
☐请勿将手电筒靠近易燃物、高温物品或易爆物品！
☐请勿以错误方式使用手电筒，例如用手电筒敲击他人或物品，这可能会造成严重人身伤害或损坏手电筒！
☐手电筒在工作时会产生大量热量，导致手电筒外壳温度升高。请注意防烫伤！
☐取出电池，以防在存放和运输过程中意外开启！
☐本款灯具的LED灯珠不可更换，当灯具的LED灯珠达到使用寿命时，整个灯具需要更换！
☐本款灯具的激光等级为3B级。请当心被反射的激光束！

(DEUTSCH)TASCHENLAMPE FENIX LR36R

☐10,000 lm max. Ausgangsleistung, 1260 m max. Reichweite.
☐Ausgestattet mit 12 Luminus SST 20 und einer CT1-Mini LED; mit einer Lebensdauer von jeweils 50,000 Stunden.
☐OLED Smart Display zeigt die verbleibende Laufzeit, Helligkeitsstufe und Akkuladestand an.
☐Weiße Auskleidung im Mah- und Fernbereich durch den weißen Laser.
☐Betrieben mit 2x 5000mAh-Akkus; 102 Stunden max. Laufzeit.
☐Ermöglicht das stufenlose Einstellen der Helligkeit durch den Kippschalter.
☐Kombinierter Drehregler und Taster für bequeme und effiziente Bedienung.
☐Kippschalter mit Sperrfunktion gegen versehentliche Aktivierung.

TECHNISCHE DATEN

ANSI/PLATO FL1	FLUTLICHT MODUS		LASER MODUS		FLUTLICHT+LASER MODUS		SPEZIAL MODUS	
	HOCH	MITTEL	NIEDRIG	HOCH	NIEDRIG	HOCH	STROBE	SOS
AUSGANGSLEISTUNG	10000 lm	5000 lm	50 lm	350 lm	50 lm	1000 lm	10000 lm	50 lm
LAUFZEIT	2 Std. 3 Min.*	2 Std. 32 Min.	102 Std.	4 Std. 3 Min.*	16 Std. 30 Min.*	2 Std. 27 Min.*	15 Std.	38 Std.
REICHWEITE	126 m	212 m	126 m	126 m	126 m	514 m	527 m	527 m
LEUCHTSTÄRKE	26700 cd	11231 cd	101 cd	3966000 cd	69513 cd	3966000 cd	66286 cd	69513 cd
FALLHÖHE	1 m							
WASSERDICHTIGKEIT	IP68							

Hinweis: Gemäß dem ANSI/PLATO FL1-Standard sind die oben angegebenen Daten Ergebnisse von Fenix unter Verwendung von neuen RRB-LR21-5000 12.3-Akkus unter Laborbedingungen von Fenix einsetzt. Die tatsächliche Leistung eines Produkts kann von diesen Ergebnissen abweichen.
*Die Leistung in der Stufe Hoch wird als Gesamtlaufzeit angegeben, einschließlich der reduzierten Leistung, die aufgrund der internen Temperaturbeschränkung ausgelöst wird.

⚠ Warnung

☐ Lassen Sie die Lampe nicht in Ihrer Tasche!
☐ Richten Sie Ihren Kopf nicht auf die Augen oder Haut von Personen richten!
☐ Nicht in der Nähe von leicht entzündlichen Objekten, einsetzen, die hohe Temperatur der Lampe könnten diese entzünden!
☐ Nicht anders verwenden wie vorgesehen (z.B. halten der Lampe in der Hand und damit jemanden oder etwas Gegenstände zu schlagen, dadurch ist ernsthafte Verletzungen!
☐ Während des Betriebs entwickelt diese Lampe viel Wärme, was den Temperaturanstieg des Gehäuses zu spüren. Vorsicht vor Verbrennungen.
☐ Die Akkus entnehmen, um ein versehentliches Einschalten während der Lagerung oder des Transports zu verhindern.
☐ Die LEDs dieser Lampe lassen sich nicht austauschen; wenn sich eine LED aus, so muss die komplette Lampe ersetzt werden.
☐ Laserklassifizierung: 3B. Vorsicht vor Reflektionen von glänzenden Flächen und Glas.

(DEUTSCH)TASCHENLAMPE FENIX LR36R

☐10,000 lm max. Ausgangsleistung, 1260 m max. Reichweite.
☐Ausgestattet mit 12 Luminus SST 20 und einer CT1-Mini LED; mit einer Lebensdauer von jeweils 50,000 Stunden.
☐OLED Smart Display zeigt die verbleibende Laufzeit, Helligkeitsstufe und Akkuladestand an.
☐Weiße Auskleidung im Mah- und Fernbereich durch den weißen Laser.
☐Betrieben mit 2x 5000mAh-Akkus; 102 Stunden max. Laufzeit.
☐Ermöglicht das stufenlose Einstellen der Helligkeit durch den Kippschalter.
☐Kombinierter Drehregler und Taster für bequeme und effiziente Bedienung.
☐Kippschalter mit Sperrfunktion gegen versehentliche Aktivierung.

TECHNISCHE DATEN

ANSI/PLATO FL1	HOCH	MITTEL	NIEDRIG	HOCH	NIEDRIG	HOCH	NIEDRIG	STROBE	SOS
AUSGANGSLEISTUNG	10000 lm	5000 lm	50 lm	350 lm	50 lm	1000 lm	50 lm	10000 lm	50 lm
LAUFZEIT	2 Std. 3 Min.*	2 Std. 32 Min.	102 Std.	4 Std. 3 Min.*	16 Std. 30 Min.*	2 Std. 27 Min.*	15 Std.	/	38 Std.
REICHWEITE	126 m	212 m	126 m	126 m	126 m	514 m	527 m		527 m
LEUCHTSTÄRKE	26700 cd	11231 cd	101 cd	3966000 cd	69513 cd	3966000 cd	66286 cd		69513 cd
FALLHÖHE	1 m								
WASSERDICHTIGKEIT	IP68								

Hinweis: Gemäß dem ANSI/PLATO FL1-Standard sind die oben angegebenen Daten Ergebnisse von Fenix unter Verwendung von neuen RRB-LR21-5000 12.3-Akkus unter Laborbedingungen von Fenix einsetzt. Die tatsächliche Leistung eines Produkts kann von diesen Ergebnissen abweichen.
*Die Leistung in der Stufe Hoch wird als Gesamtlaufzeit angegeben, einschließlich der reduzierten Leistung, die aufgrund der internen Temperaturbeschränkung ausgelöst wird.

⚠ Warnung

☐ Lassen Sie die Lampe nicht in Ihrer Tasche!
☐ Richten Sie Ihren Kopf nicht auf die Augen oder Haut von Personen richten!
☐ Nicht in der Nähe von leicht entzündlichen Objekten, einsetzen, die hohe Temperatur der Lampe könnten diese entzünden!
☐ Nicht anders verwenden wie vorgesehen (z.B. halten der Lampe in der Hand und damit jemanden oder etwas Gegenstände zu schlagen, dadurch ist ernsthafte Verletzungen!
☐ Während des Betriebs entwickelt diese Lampe viel Wärme, was den Temperaturanstieg des Gehäuses zu spüren. Vorsicht vor Verbrennungen.
☐ Die Akkus entnehmen, um ein versehentliches Einschalten während der Lagerung oder des Transports zu verhindern.
☐ Die LEDs dieser Lampe lassen sich nicht austauschen; wenn sich eine LED aus, so muss die komplette Lampe ersetzt werden.
☐ Laserklassifizierung: 3B. Vorsicht vor Reflektionen von glänzenden Flächen und Glas.

(FRANÇAIS) LAMPE TORCHE FENIX LR36R

☐Puissance maximale de 10000 lumens, portée maximale du faisceau de 1260 mètres.
☐Utilise douze LED Luminus SST 20 et une CT1-Mini, d'une durée de vie de 50 000 heures.
☐L'affichage intelligent OLED indique la durée d'utilisation restante, le niveau de luminosité et le niveau de batterie.
☐Laser blanc et de feux de route pour un éclairage longue portée et une illumination rapprochée.
☐Alimentée par des batteries de 5000mAh ayant une autonomie maximale de 102 heures.
☐Utilise le bouton-poussoir rotatif pour réaliser un réglage progressif et précis du niveau de luminosité, du bas au haut du niveau de luminosité.
☐L'interrupteur rotatif et l'interrupteur électronique se combinent pour un fonctionnement pratique et efficace.
☐La fonction de verrouillage du bouton-poussoir rotatif évite toute mise en marche involontaire.

CARACTÉRISTIQUES DES BATTERIES

Type	Dimensions	Voltage	Emploi	
Batterie Fenix ARB-L21-5000 (Vert)	21700	3.6 V	Recommandé	✓/
Batterie Lynx	18650	3.6 V	Déconseillé*	!
Batterie Lynx	18650	3.6 V	Interdite	✗

*Les batteries Li-ion 21700 sont des cellules puissantes conçues pour des applications commerciales et doivent être manipulées avec précaution et soin. L'utilisation de batteries de faible qualité ou leur utilisation de manière inappropriée peut présenter des risques pour l'appareil et son environnement. Fenix ne saurait être tenu pour responsable des dommages causés à la sécurité des utilisateurs et à leurs biens. Tout effet extérieur résultant de l'utilisation de piles de mauvaise qualité n'est couvert par aucune garantie ni politique de service. L'utilisation de batteries en cas de protection critique réduira le risque de contribution ou d'hésitation.

REMPLACEMENT DES BATTERIES

Dévisser la tête de la lampe, insérer les batteries avec le côté cathode (cathode) vers le côté intérieur, puis remettre la tête de la lampe en place.

RECHARGEMENT

1.Éteignez la lampe et ouvrez le cache anti-poussière pour faire apparaître le port de charge USB Type-C. Branchez la prise USB A du câble de charge sur une prise électrique, puis connectez la prise USB Type-C du câble de charge à la lampe.
2.Lors de la charge, l'écran OLED s'allume automatiquement pour afficher le pourcentage de la batterie et une icône de chargement pour indiquer l'état de charge. Le temps de charge normal est d'environ 3.5 à 4 heures, de la batterie épuisée à la batterie complètement chargée.
3.Il est strictement interdit de charger la lampe sans avoir inséré de batterie.

FONCTION INTELLIGENTE DE RÉTROGRADA TION DE LA LUMINOSITÉ

Activation/Désactivation
Activé: lorsque la lampe est verrouillée, appuyez sur l'interrupteur électronique et maintenez-le enfoncé pendant 6 secondes. L'écran OLED affiche « ON », la lampe clignote deux fois en mode Bas pour indiquer que la fonction est activée. Elle indique que cette fonction est activée.
Désactivé : lorsque la lampe est verrouillée, appuyez sur l'interrupteur électronique et maintenez-le enfoncé pendant 6 secondes. L'écran OLED affiche « OFF », la lampe clignote huit fois en mode Faible du mode Floodlight, ce qui indique que cette fonction est désactivée.

Rétrogradation intelligente
Lorsque la lampe se rapproche d'un sujet éclairé (environ 60 cm) pendant plus d'une seconde, la lampe passe automatiquement au mode Faible du mode Lampe torche afin d'éviter des vapeurs dangereuses potentielles causées par des températures élevées. Lorsque la tête de la lampe est fermée, le temps restant du mode Lampe torche s'affiche. La lampe rappelle automatiquement le niveau de luminosité précédemment utilisé.
*Cette fonction ne s'applique qu'une fois à chaque activation. Si la lampe dépasse 540 lumens, ou 270 lumens avec une seule batterie installée.

ÉCRAN OLED INTELLIGENT

Chaque fois que la lampe est allumée, l'écran OLED s'allume et affiche l'icône Fenix pendant 1 seconde. Par la suite, il affichera continuellement le niveau de luminosité actuel, le temps restant et le niveau de batterie restant.
Lorsque la lampe est éteinte, un simple clic sur l'interrupteur électronique permet de vérifier l'état de la batterie. Un seul clic et l'écran OLED s'éteindra, ou sans action pendant 3 secondes. Le mode OLED mise alors sur le mode Bas.

INCLUS

Lampe torche Fenix LR36R, 2 x batteries ARB-L21-5000 12.3, câble de recharge USB Type-C, dragonne, tube de rechange, manuel d'utilisation, carte de garantie

UTILISATION ET ENTRETIEN

☐La démontage de la tête scellée peut endommager la lampe et annule la garantie.
☐Fenix recommande d'utiliser batteries d'excellente qualité.

PARÂMETROS TÉCNICOS

ANSI/PLATO FL1	MODO DIFUNDIMAXIMO		MODO LASER		MODO DIFUNDIMAXIMO + LASER		MODO ESPECIAL	
	ALTO	BAIXO	ALTO	BAIXO	ALTO	BAIXO	STROBO	SOS
POTÊNCIA	10000 lúmenes	5000 lúmenes	50 lúmenes	350 lúmenes	50 lúmenes	1000 lúmenes	50 lúmenes	50 lúmenes
AUTONOMIA	2 horas 3 minutos*	2 horas 32 minutos*	102 horas	4 horas 3 minutos*	19 horas 30 minutos*	2 horas 27 minutos*	15 horas	/
DISTÂNCIA	126 metros	212 metros	126 metros	126 metros	126 metros	514 metros	527 metros	
INTENSIDAD	26700 candelas	11231 candelas	3966000 candelas	69513 candelas	3966000 candelas	66286 candelas	/	69513 candelas
DISTÂNCIA DO FEIXE	1 metro							
SUBMERSÍVEL	IP68							

Nota: De acordo com a norma ANSI/PLATO FL1, as especificações acima baseiam-se nos resultados obtidos pela Fenix através de testes de laboratório utilizando baterias ARB-L21-5000 12.3 a uma temperatura de 21 ± 2 °C e uma humidade de 50% - 80%. O desempenho real de um produto pode variar em relação a estes resultados.
*A potência Alta se refere ao tempo de funcionamento total, incluindo a baixa de potência ou o mecanismo de proteção do design.

PARA ARMAZENAR A BATERIA

Desaperte a cabeça da lanterna, insira as baterias com o cátodo (cátodo) para o lado interno, depois aperte a cabeça da lanterna de volta no lugar.

CARREGAMENTO

1. Desligue a lanterna e abra a tampa anti-poeira para revelar a porta de carregamento USB Tipo-C. Ligue a ficha USB-A do cabo de carga a uma tomada elétrica e ligue a ficha USB Tipo-C do cabo de carga à lanterna.
2. Quando a lanterna estiver a carregar, o ecrã OLED ficará ligeiramente iluminado e mostrará a percentagem da bateria e o ícone de carregamento. O tempo de carregamento normal é de aproximadamente 3,5 a 4 horas desde que se agota até que está totalmente carregada.
3. É estritamente proibido carregar