

ЗАРЯДНОЕ УСТРОЙСТВО EPC-U10



РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ

Размеры:	120x43x30 мм
Вес:	52 ± 3 г
Порт:	USB Type-C
Вход:	DC 5В 1А
Выход:	DC 1.48В Ni-MH/Cd DC 3.65В LiFePO4 DC 4.2В/4.35В Li-ion
Ток заряда:	0.5А / 1А
Выход USB:	DC 5.0В 1А USB
Совместимые аккумуляторы:	Ni-Mh/Cd 1.2В: A, AA, AAA, AAAA, SC, C Li-Ion 3.6В/3.7В/3.85В, Li-FePO4 3.2В: 10340/14500/16340/17500/ 17650/17670/18490/18500/ 18650/20700/21700/22650/ 26500/26650
Защита:	От перезаряда, от переразряда, от короткого замыкания, от неправильной полярности, от перегрева

КОМПЛЕКТАЦИЯ

1. Зарядное устройство EPIISO EPC-U10
2. Кабель USB - USB Type-C
3. Руководство пользователя

ДЕТАЛЬНОЕ ОПИСАНИЕ

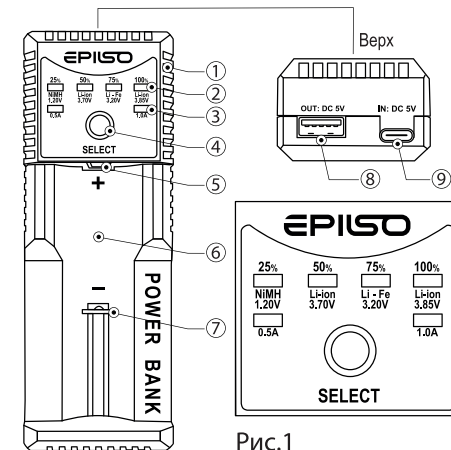


Рис.1

1. Решётка для охлаждения
2. Светодиодные индикаторы уровня заряда 25%, 50%, 75%, 100%
3. Светодиодные индикаторы тока заряда 0.5А и 1А
4. Кнопка "SELECT"
5. Контакт (+)
6. Отсек (канал) для аккумулятора
7. Прижимной контакт (-) для аккумуляторов разных размеров
8. Выход USB 5В (функция POWER BANK)
9. Вход USB Type-C 5В

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН WARRANTY CARD

Модель
Model EPIISO EPC-U10

Дата продажи
Date of sale

Место продажи
Place of sale

Дата обмена / возврата
Date of exchange / return

Печать магазина и подпись продавца
Store stamp and seller's signature

ГАРАНТИЯ

Гарантийный срок эксплуатации зарядного устройства 1 год от даты продажи. В период гарантии, неисправное устройство можно вернуть при наличии чека или доказательства факта покупки, включая аксессуары из комплектации.


Гарантийные обязательства не распространяются на изделие, если:

- было вскрытие корпуса;
- нарушены условия эксплуатации (механические и тепловые повреждения, попадание в устройство жидкостей);
- нарушены условия безопасности.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ УСТРОЙСТВА

Подключите зарядное устройство при помощи USB-кабеля к внешнему источнику питания, например, к USB-адаптеру (в комплект не входит) или другому источнику. Загорится индикатор тока заряда 0.5А оранжевым цветом.

Установите аккумулятор соблюдая полярность. Положительный контакт (+) в верхней части зарядного устройства (рис.1.(5)). Рекомендуем установку начинать с прижимного контакта (-), отодвигая его аккумулятором вниз (Рис.2).

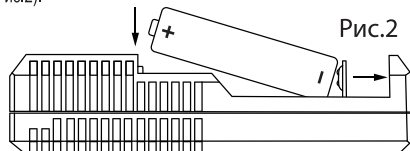

После установки Ni-Mh / Ni-Cd аккумулятора замигает синий индикатор с подписью **NiMH 1.2V**.

После установки Li-FePO4 или Li-Ion аккумуляторов замигает по умолчанию синий индикатор **Li-ion 3.7V**. Для аккумуляторов Li-FePO4 3.2V и Li-Ion 3.85V необходимо выбрать соответствующий режим кнопкой SELECT, зажав её на 2 сек.

Затем можно выбрать **ток заряда** коротким нажатием кнопки SELECT: 0.5А или 1А.

Через несколько секунд устройство перейдёт в **режим заряда**. Синие индикаторы поочерёдно начнут загораться, указывая на степень заряда аккумулятора. Когда все четыре индикатора будут гореть постоянно, процесс заряда окончен.

Важно:

- Если установлен **неперезаряжаемый элемент питания**, через некоторое время заряд остановится и все четыре синих индикатора будут непрерывно светиться.
- Если при установке аккумулятора нарушена полярность, все четыре синих индикатора не будут светиться.

Функция POWER BANK. Подключите при помощи USB-кабеля к порту USB (Рис.1.(8)) портативное устройство, которое нужно зарядить. Установите Li-Ion аккумулятор. Синие индикаторы покажут его уровень заряда. По мере разряда аккумулятора индикаторы будут гаснуть.

БЕЗОПАСНОСТЬ

Перед началом работы, необходимо убедиться, что зарядное устройство и кабель не имеют механических повреждений.

Нельзя использовать в условиях повышенной влажности или экстремальных температур.

Использовать только совместимые аккумуляторы. Не использовать неперезаряжаемые элементы питания (обычные батарейки).

Допускается использование детьми только под присмотром взрослых.

Не разбирать устройство.

Уполномоченная организация / импортер в РФ: ООО «ИЗОБИЛЬ ОПТ» 142701, Московская обл., г. Видное, ул. Ольховая, д. 3, оф. 31.

Производитель: Хуйчжоу Длайфулл Технолджи Лимитед, Лтд., Янна Виллэдж, Даньшуй Таун, Хуэйян Дистрикт, Хуэйчжоу Сити, Гуандун, Китай.

Для предъявления претензий обращаться к уполномоченной организации.

Номер партии указаны на изделии и/или на упаковке.



episo.ru

CHARGER EPC-U10



USER GUIDE


TECHNICAL SPECIFICATIONS

Size:	120x43x30 mm
Weight:	52 ± 3 g
Port:	USB Type-C
Input:	DC 5B 1A
Output:	DC 1.48B Ni-MH/Cd DC 3.65B LiFePO4 DC 4.2B/4.35B Li-ion
Charge current	0.5A / 1A
Output USB:	DC 5.0B 1A USB
Battery type:	Ni-Mh/Cd 1.2B: A, AA, AAA, AAAA, SC, C Li-Ion 3.6B/3.7B/3.85B, Li-FePO4 3.2B: 10340/14500/16340/17500/ 17650/17670/18490/18500/ 18650/20700/21700/22650/ 26500/26650
Protection	Overcharge, overdischarge, short circuit, reverse polarity protection

INCLUDED

1. EPIISO EPC-U10 charger
2. USB - USB Type-C cable
3. User guide & warranty card

DETAILED DESCRIPTION

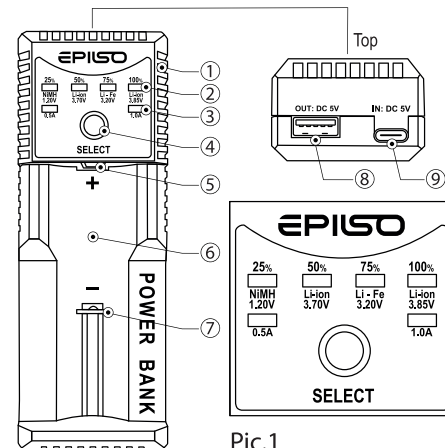


Pic.1

1. Cooling grid
2. LED charge state indicators 25%, 50%, 75%, 100%
3. LED charge current state indicators 0.5A and 1A
4. "SELECT" button
5. (+) terminal
6. Battery placement slot
7. (-) terminal for different battery types
8. USB 5V output (POWER BANK function)
9. USB Type-C 5V input

USAGE

Connect the charger to an external power source, such as a USB adapter (not supplied) or other power source, using the USB cable. The 0.5A charging current indicator lights up orange.

Insert the battery with the correct polarity. The positive (+) terminal is at the top of the charger (Pic.1, ⑤). It is recommended to start the installation from the terminal (-), pushing it down with the battery (Pic.2).

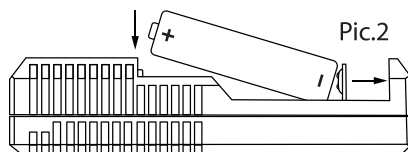

Once the Ni-Mh / Ni-Cd battery has been inserted, the blue LED will flash with the NiMH 1.2V message on the screen.

When Li-FePO4 or Li-Ion batteries are inserted, the blue Li-Ion 3.7V indicator flashes by default. For Li-FePO4 3.2V and Li-Ion 3.85V batteries, press and hold the SELECT button for 2 seconds to select the right mode.

Then, you can select the **charge current** by briefly pressing the SELECT button: 0.5A or 1A.

After a few seconds, the charger will enter **charging mode**. The blue LEDs will flash alternately to indicate the battery charge level. When all four LEDs are on, the charging process is complete.

Note:

- If a non-rechargeable battery is installed, charging will stop after a short time and all four blue LEDs will light continuously.

- If the battery is inserted with the polarity reversed, all four blue LEDs will not illuminate.

POWER BANK function. Connect the portable device to be charged to the USB port using the USB cable (Pic.1, ⑧). Insert the Li-Ion battery. The blue indicators will show its charge level. When the battery is discharged, the indicators will turn off.

SAFETY

Before starting work, ensure that the charger and cable are not damaged.

Do not use the charger in high humidity or extreme temperatures.

Use only compatible batteries. Do not use non-rechargeable batteries

Use by children only under adult supervision.

Do not disassemble the charger.

WARRANTY

The warranty for the charger is 1 year since purchase. During the warranty period, a faulty charger can be exchanged or returned with a prove of purchase and all accessories saved.

The warranty does not cover the product in cases of: unauthorized disassembly:

- mechanical or thermal damage;
- safety conditions are not met;
- unauthorized disassembly.

Authorized organization / importer in the Russian Federation: LLC IZOBIL OPT 142701, Moscow region, Vidnoye, st. Olkhovaya, 3, office 31.

Manufacturer: Huizhou Diful Technology Limited, Ltd., Yanna Village, Danshui Town, Huiyang District, Huizhou City, Guangdong, China.

Refer to the authorized organization for making any claims.

The production date and batch number are printed on the product or package.



epilso.ru

