

Утверждаю
Начальник ОТО
_____ Козлов П.А.
« ____ » _____ 20__ г.

**Перечень основных деталей и узлов
Станции насосной СН-1200 (2 исполнение)**

Согласовано
Инженер _____ Петров В.Г
Исполнитель:
Инженер _____ Самсонов Д.И.


Поз.	Наименование	Кол.
1	Крышка	1
2	Гайка М8	1
3	Гидроаккумулятор V=50 л.	1
4	Болт М8х25	2
5	Шайба М8	2
6	Гайка М8	2
8	Шайба	1
9	Кольцо резиновое 008-012-025	1
10	Нипель в сборе	1
10.1	Золотник	1
10.2	Корпус	1
11	Колба резиновая V=50 л.	1
12	Впускной патрубок резьба трубная наружн. 1"	1
13	Болт М8х14	6
14	Манометр М10	1
15	Заглушка малая	1
16	Кольцо резиновое 014-018-025	1
17	Патрубок раздаточный (резьба трубная наружн. 3/8", резьба трубная наружн. 3/8", резьба трубная внутр. 1/4", резьба М10, резьба трубная внутр. 1")	1
18	Шланг соединительный в сборе	1
18.1	Прокладка резиновая	1
18.2	Шланг соединительный L=0,3м (резьба трубная внутр. 3/8", (резьба трубная наружн. 3/8"))	1

19	Реле давления в сборе 250V, 10А, Диапазон рабочего давления 1,4-3,0 bar	1
19.1	Кольцо фторопласт Øвн=8, Øвнеш=15	1
19.2	Гайка специальная	2
19.3	Фиксатор провода	2
19.4	Втулка резиновая	2
19.5	Винт М4х14	4
19.6	Гайка специальная	1
19.7	Мембрана	1
19.8	Подвижный элемент	1
19.9	Винт М4х12	2
19.10	Корпус реле	1
19.11	Основание	1
19.12	Пружина 3х25,4х46,5	1
19.13	Шайба специальная большая Øвн=5, Øвнеш=29	1
19.14	Гайка М5	2
19.15	Шайба специальная малая Øвн=5, Øвнеш=11,5	2
19.16	Пружина 1,2х9,5х16,5	1
19.17	Пружина кронштейна	1
19.18	Кронштейн контактный	1
19.19	Соединительная колодка	1
19.20	Крышка корпуса реле	1
19.21	Винт корпуса специальный	1
20	Болт М8х30 S=6	4
21	Заглушка (под отверстие с резьбой трубной внутр. 1")	1
22	Кольцо резиновое 014-020-036	1
23	Винт заливного отверстия	1
24	Заглушка (под отверстие с резьбой трубной внутр. 1")	1

25	Шнур сетевой 3х1мм ² , L=1,5м	1
26	Корпус насоса	1
27	Направляющая распределителя	1
28	Кольцо резиновое 027-032-030	1
29	Патрубок с распределителем Ø8,5	1
30	Крыльчатка Ø120	1
31-35	Манжета в сборе (п.31-35)	1
31	Крышка втулки	1
32	Пружина втулки специальная	1
33	Втулка резиновая	1
34	Кольцо фторопласт Øвн=13,5, Øвнеш=22	1
35	Прокладка резиновая Ø=26	1
36	Фланец	1
37	Кольцо резиновое 140-145-036	1
38	Фланец двигателя передний	1
41	Кольцо резиновое специальный	2
42	Уплотнитель фланца двигателя	1
43	Подшипник 6202 Z (15х35х11)	1
44	Стопорное кольцо Ø15 (наруж.)	1
45	Якорь	1
46	Подшипник 6201 ZZ (12х32х10)	1
47	Шайба пружинная волнист.	1
48	Статор	1
49	Винт М5х125	4
50	Фланец двигателя задний	1
51	Вентилятор	1
52	Стопорное кольцо Ø12 (наруж.)	1
53	Винт М3х7	4
54	Крышка электродвигателя	1
55	Корпус выключателя нижний	1
56	Винт М4х14	4
57	Пластина прижимная	1
58	Винт 4х14 саморез	2
59	Конденсатор СВВ60	1
60	Шнур сетевой 3х1мм ² , L=0,5м	1

61	Трубка защитная	1
62	Корпус выключателя верхний	1
63	Винт 4х16 саморез	4
64	Уплотнитель выключателя	1
65	Выключатель Nosense HS2 16(4)A 250v	1
1 исполнение		
7/01	Винт 4х110 саморез	2
39/01	Кожух верхний	1
40/01	Кожух нижний	1
2 исполнение		
39/02	Рукоятка	1
Примечание: Рукоятка (39/02) взаимозаменяема с комплектом кожухов нижнего и верхнего (39/01, 40/01) соединенных винтами (7/01)		

Перечень основных деталей и узлов Станции насосной СН-1200 (2 исполнение)

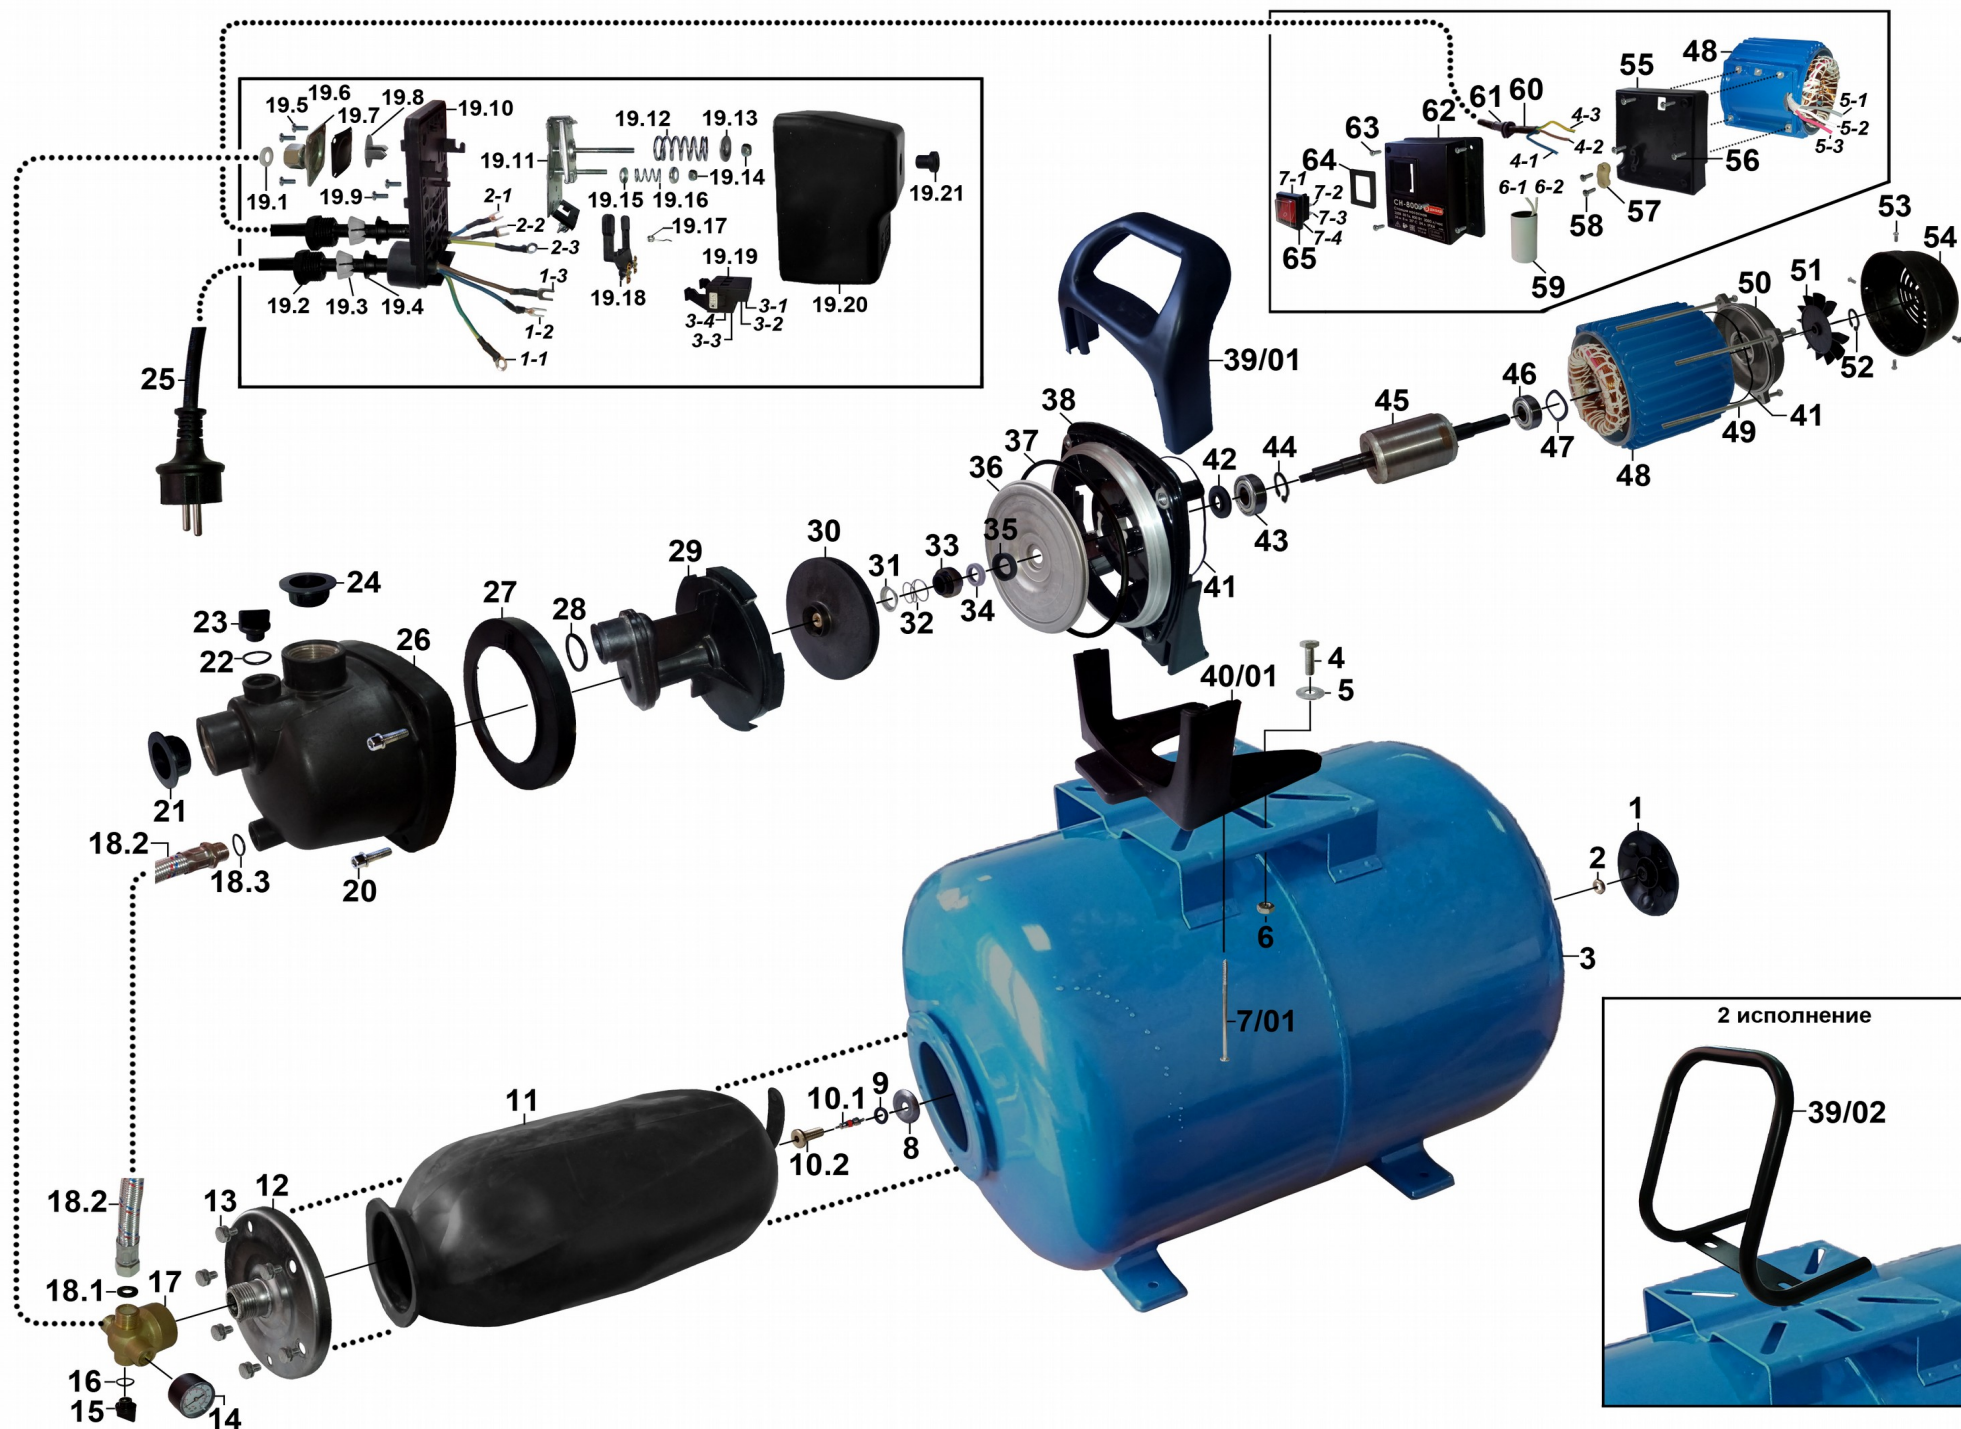

Перечень основных деталей и узлов Станции насосной СН-1200 (2 исполнение)

Таблица электрических соединений				
№ по схеме	Наименование	№вывода	Цвет проводника или иная характеристика.	Соединен с выводом
25	Шнур сетевой	1-1	Желто-зеленый	Заземлен винтом с п.19.18
		1-2	Синий	3-1
		1-3	Коричневый	3-2
60	Шнур сетевой	2-1	Синий	3-4
		2-2	Коричневый	3-3
		2-3	Желто-зеленый	Заземлен винтом с п.19.18
		4-1	Синий, разъем «мама»	7-1
		4-2	Коричневый, разъем «мама»	7-2
		4-3	Желто-зеленый	Заземлен винтом с п.47
19.19	Соединительная колодка	3-1	Гнездо	1-2
		3-2	Гнездо	1-3
		3-3	Гнездо	2-2
		3-4	Гнездо	2-1
48	Статор	5-1	Серый, разъем «мама»	7-3
		5-2	Белый	6-1
		5-3	Красный, разъем «мама»	7-4
59	Конденсатор	6-1	Белый	5-2
		6-2	Белый	7-4
65	Выключатель	7-1	Разъем плоский	4-1
		7-2	Разъем плоский	4-2
		7-3	Разъем плоский	5-1
		7-4	Разъем плоский	5-3, 6-2