




БЛОК РОЗЕТОК  
НА 8 ГНЕЗД


Артикул


WT-2261 A – GER


 ДхШхВ, мм  
485x64x44

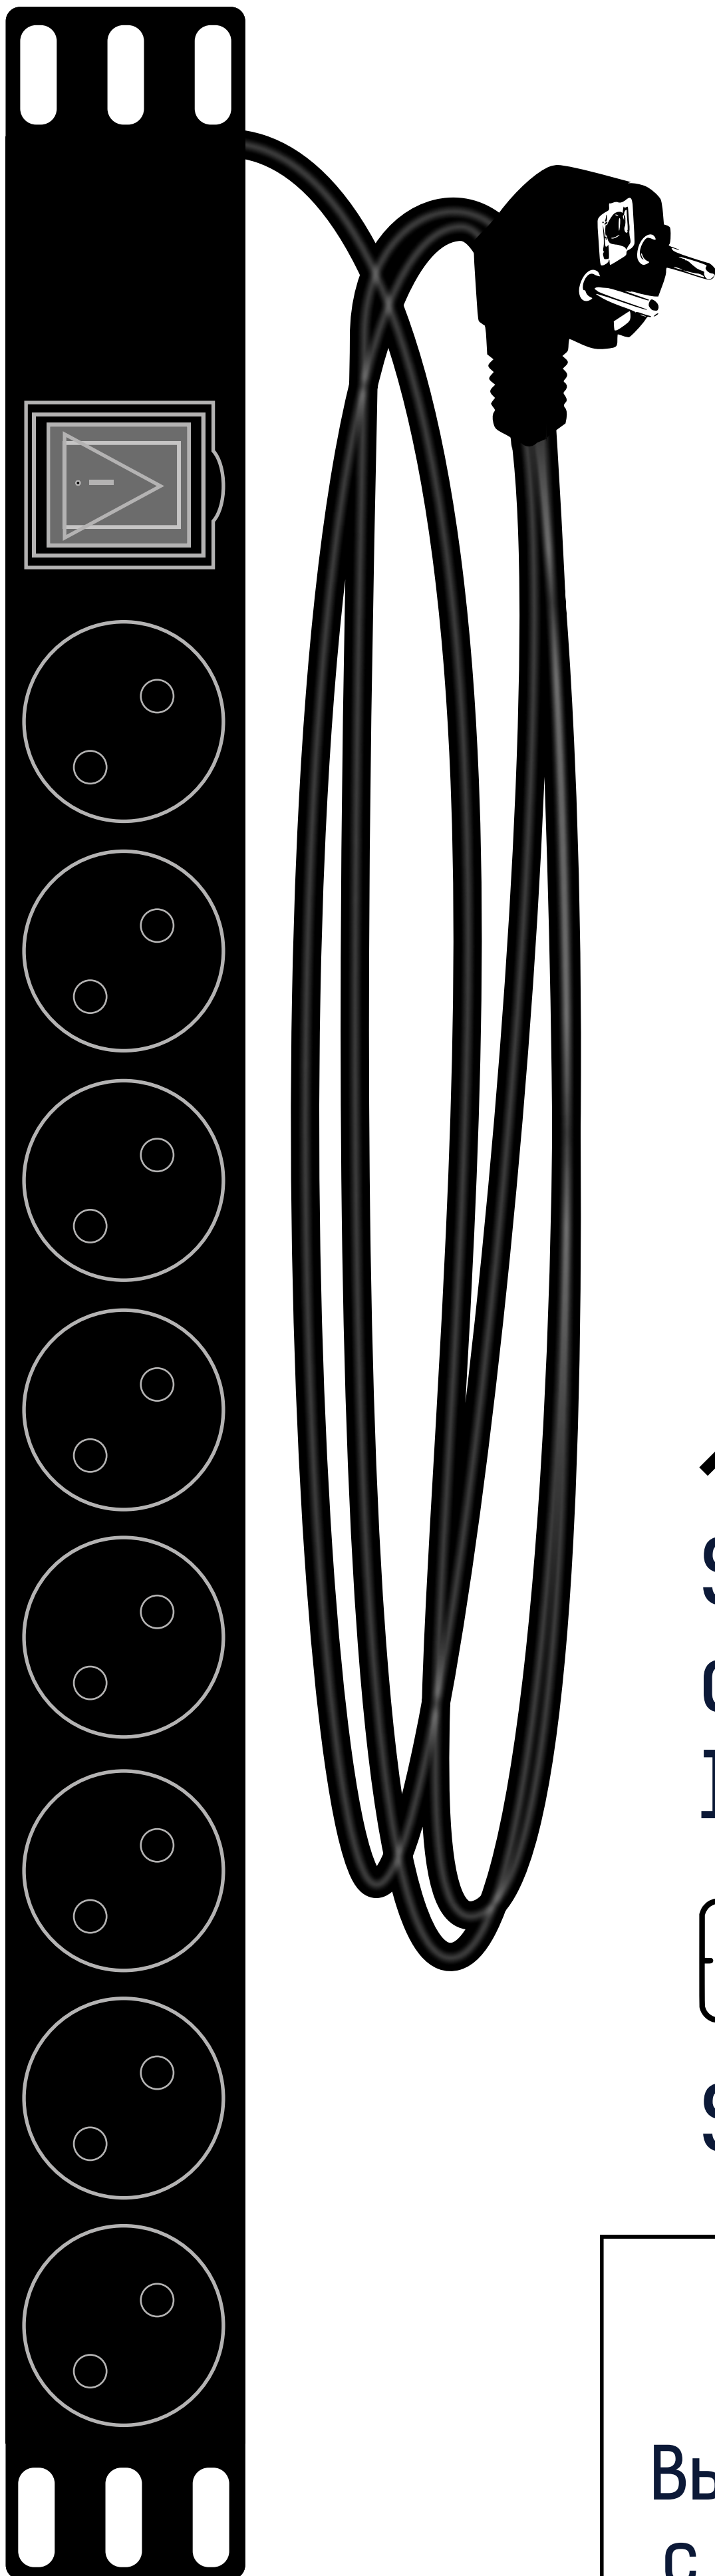
 Упаковка, мм  
532x97x56


 Входное напряжение  
~220–250 В (1 фаза)


 Номинальный ток  
16 А


 Частота тока  
50–60 Гц

 Максимальная мощность  
3500 Вт

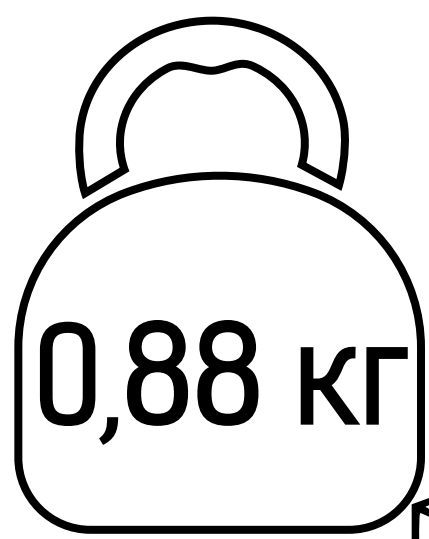



 Высота  
1 U

 Ввод электропитания  
Schuko (DIN 49441)  
со шнуром 3G1.5mm<sup>2</sup>  
1,8 м


 Выходные розетки  
Schuko (DIN 49440)

 0,73 кг


 0,88 кг


 Материал

Алюминий,  
ABS пластик черный

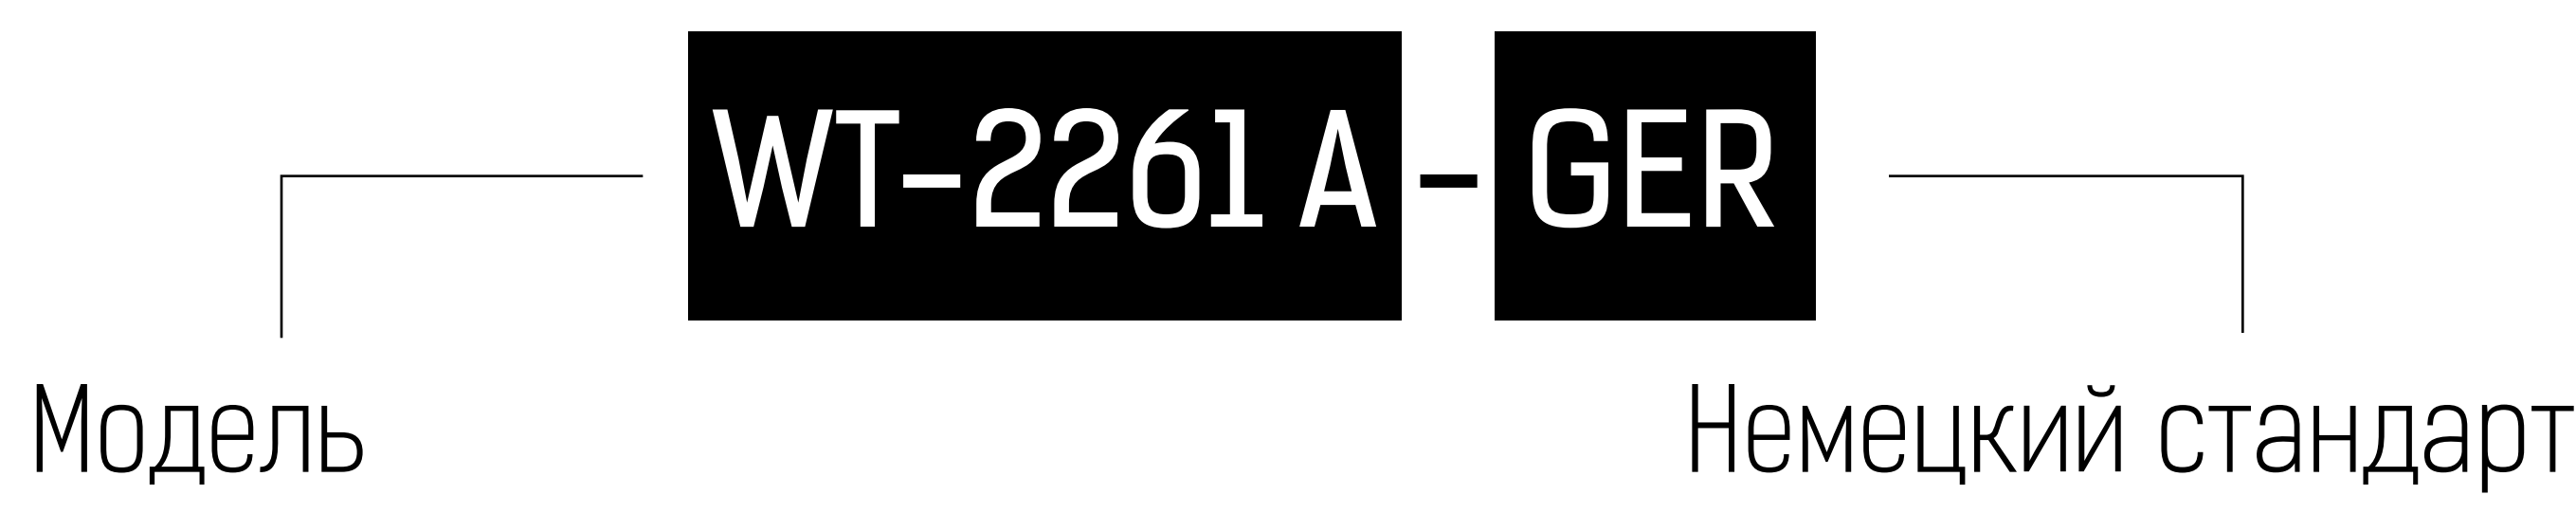
 Комплектация

Винт М6 – 4 шт.  
Гайка М6 – 4 шт.  
Шайба – 4 шт.

 Выключатель  
с подсветкой

 Заземление

ПАРТНОМЕР И СТРУКТУРА



СВОДНАЯ ТАБЛИЦА МОДЕЛЕЙ

| Артикул        | ДхШхВ, мм | Высота, U | Выходные розетки |              |                 | Ввод электропитания |                 |                 | Выключатель с подсветкой | Выключатель защиты от перегрузки |
|----------------|-----------|-----------|------------------|--------------|-----------------|---------------------|-----------------|-----------------|--------------------------|----------------------------------|
|                |           |           | Количество       | Тип розеток* | Номинальный ток | Тип вилки*          | Длина кабеля, м | Сечение провода |                          |                                  |
| WT-2140A       | 481x64x44 | 1,5       | 8                | SH           | 16A             | EU                  | 1,8             | 3G1.5mm²        | +                        | -                                |
| WT-2140B       | 481x64x44 | 1,5       | 7                | SH           | 16A             | EU                  | 1,8             | 3G1.5mm²        | +                        | +                                |
| WT-2140A-U     | 481x64x44 | 1,5       | 8                | SH           | 10A             | C14                 | 1,8             | 3G1.5mm²        | +                        | -                                |
| WT-2143B-10A   | 488x66x43 | 1,5       | 8                | C13          | 10A             | C14                 | 1,8             | 3G1.5mm²        | +                        | +                                |
| WT-2261A-GER   | 485x64x44 | 1         | 8                | SH           | 16A             | EU                  | 1,8             | 3G1.5mm²        | +                        | -                                |
| WT-2261A-U-GER | 440x45x45 | 1         | 8                | SH           | 10A             | C14                 | 1,8             | 3G1.5mm²        | +                        | -                                |
| WT-2386-1U     | 675x45x45 | 1         | 12               | SH           | 16A             | EU                  | 1,8             | 3G1.5mm²        | +                        | +                                |


Условные обозначения:

- SH - розетка Schuko (DIN 49440)
- C13 - розетка IEC 60320 C13
- C14 - разъем IEC 60320 C14
- EU - вилка Schuko (DIN 49441)

# ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ

## ВСЕ МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ ПРОВОДИТЬ ТОЛЬКО С ОБЕСТОЧЕННЫМ КАБЕЛЕМ

- Блок розеток должен применяться только в соответствии с назначением
- Изделие не предназначено для использования в местах с особыми условиями среды (влажные помещения, пожароопасные и взрывоопасные зоны, наличие химически активной атмосферы)
- Убедитесь, что предусмотренные узлы заземления подключены к общему контуру заземления



- Запрещается подвергать изделие механическим и тепловым воздействиям, приводящим к разрушению корпуса или отдельных его частей
- Запрещается разбирать и вносить изменения в конструкцию изделия
- Запрещается эксплуатировать изделие при попадании влаги внутрь корпуса и контакта с химически активными веществами
- Запрещается подключать нагрузку большей мощности, чем указано в характеристиках изделия

## ПРАВИЛА И УСЛОВИЯ МОНТАЖА



Установите и зафиксируйте изделие в шкафу или открытой стойке с помощью комплекта крепежа



Подключите изделие к электросети напряжением 220–250 В (50–60 Гц) с заземляющим проводом

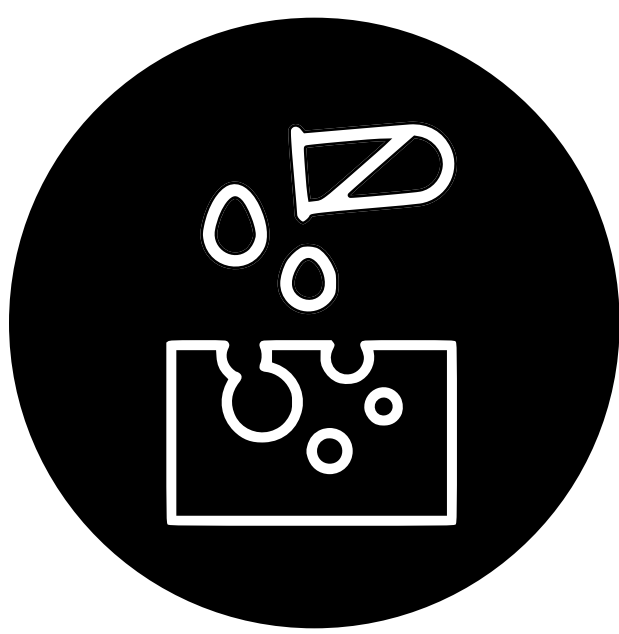


Убедитесь, что суммарная мощность подключенных электрических устройств менее или равна суммарной максимальной нагрузке, указанной в технических характеристиках изделия. В случае превышения суммарной максимальной нагрузки эксплуатация изделия запрещается

# ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ

Блок розеток в упакованном виде может транспортироваться всеми видами транспорта на любое расстояние при условии защиты от грязи и атмосферных осадков в соответствии с правилами перевозок, действующими на каждом виде транспорта

Срок хранения изделия не ограничен. Изделие должно храниться в упаковке предприятия-изготовителя в условиях, ограничивающих воздействие влажности на упаковку и ее содержимое.  
В упакованном виде изделие может храниться в отапливаемом или не отапливаемом помещении.



В помещениях и транспортных средствах, где хранится и перевозится изделие, не допускается наличие кислот, газов и щелочей, вызывающих коррозию

## ГАРАНТИЯ

-  Гарантийный срок эксплуатации блока розеток 5 лет с даты продажи
-  Изготовитель гарантирует нормальное функционирование изделия при соблюдении условий сборки, эксплуатации, транспортирования и хранения, указанных в настоящем паспорте
-  Для проведения гарантийного обслуживания Покупатель должен самостоятельно доставить изделие в сервисный центр авторизованного дистрибьютора в полной комплектации, по возможности в оригинальной заводской упаковке, либо другой упаковке, отвечающей требованиям по транспортировке данного вида оборудования

Гарантия **не распространяется** на оборудование:

- имеющее механические повреждения;
- подвергшееся недопустимому воздействию неблагоприятных внешних условий;
- подвергшееся модификации или иному несанкционированному вмешательству;
- вышедшее из строя по причине произведенных нарушений требований по эксплуатации оборудования, указанных в инструкции и/или другой документации;
- с истекшим или недокументированным гарантийным сроком;
- с поврежденной маркировкой, не позволяющей определить серийный номер изделия



## **W&T Telecommunications**

127015, г.Москва

ул. Большая Новодмитровская, 49

WTINF.COM



8-800-444-60-71

info@wtinf.com

МЫ В СОЦСЕТЯХ

