


**ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ/  
ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ**

**Шланг пневматический  
в катушке**

**WDK-85250**

**WDK-85260**

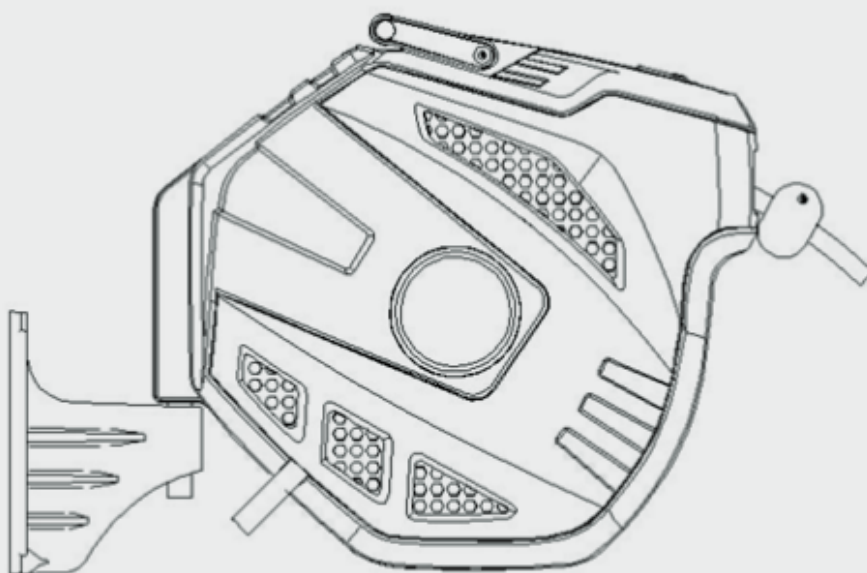

## Содержание

|                                            |   |
|--------------------------------------------|---|
| Введение .....                             | 2 |
| Технические характеристики .....           | 3 |
| Установка .....                            | 4 |
| Неисправности и решения .....              | 5 |
| Гарантийные обязательства .....            | 6 |
| Сервисное и гарантийное обслуживание ..... | 7 |


WIEDER<sup>®</sup>KRAFT<sup>®</sup>

## Введение

Поздравляем Вас с приобретением продукции торговой марки WiederKraft. Данная Инструкция содержит необходимую информацию, касающуюся работы и технического обслуживания пневматического шланга в катушке. Внимательно ознакомьтесь с Инструкцией перед началом эксплуатации. Настоящая Инструкция является частью изделия и должна быть передана покупателю при его приобретении.

**СПАСИБО ЗА ПОКУПКУ!**

| Наименование          | Кол-во |
|-----------------------|--------|
| Бухта со шлангом      | 1      |
| Кронштейн для подвеса | 1      |
| Саморезы              | 4      |

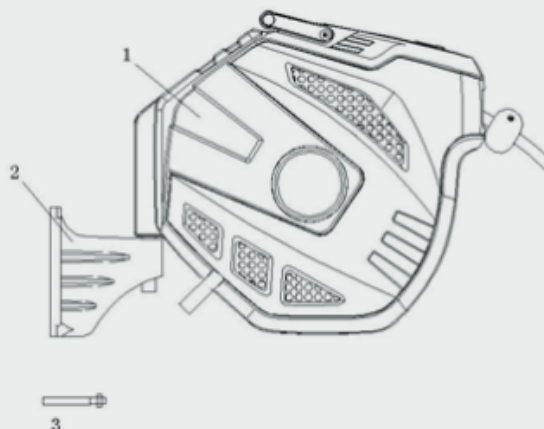

WIEDERKRAFT®


**ВНИМАНИЕ!** Изготовитель оставляет за собой право на усовершенствование конструкции изделий без предварительного уведомления и отражения в инструкции.

## Технические характеристики


| Характеристика         | WDK-85250 | WDK-85260 |
|------------------------|-----------|-----------|
| Длина шланга, м        | 15        | 15        |
| Давление макс., бар    | 20        | 20        |
| Наружный диаметр, мм   | 16        | 18        |
| Внутренний диаметр, мм | 10        | 12        |
| Материал               | PVC       | PVC       |
| Диаметр резьбы         | 1/4"      | 3/8"      |
| Ширина корпуса, мм     | 62        | 70        |

## Установка

1. Распакуйте оборудование.
2. Выберите подходящее место для установки катушки.
3. Зафиксируйте кронштейн на стенке с помощью саморезов.

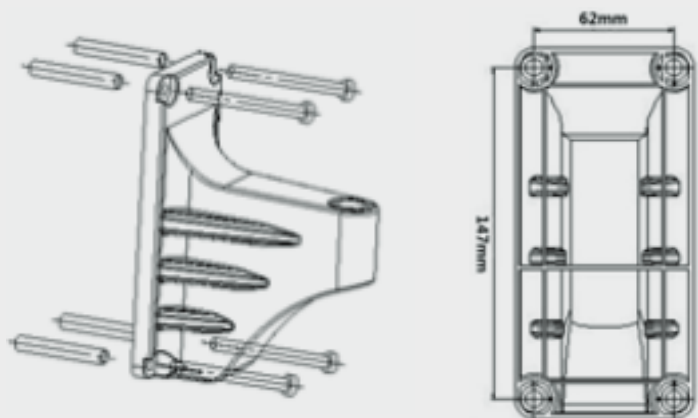

4. Установите катушку на кронштейн

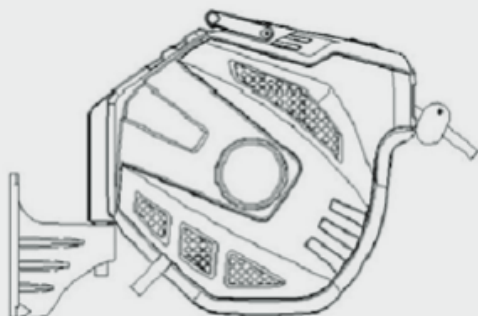

### Замечания!

1. Катушка должна быть установлена в горизонтальном положении.
2. Рекомендуется устанавливать катушку на высоте 1 метр от пола.

| Неисправность                    | Причина                            | Решение                                                                                                                                                                                                                      |
|----------------------------------|------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Шланг не вытягивается из катушки | Шланг вытянут полностью            |                                                                                                                                                                                                                              |
|                                  | Натяжная пружина потеряла свойства | Натяните пружину. Снимите маленькую крышку. Используя гаечный ключ открутите болты, фиксирующие колесо с пружиной. После чего поверните колесо на 1-2 оборота по часовой стрелке. Затяните болты и оденьте маленькую крышку. |



## Гарантийные обязательства

Гарантийный срок эксплуатации оборудования составляет **12 месяцев** со дня продажи розничной сетью. Дефекты сборки инструмента, допущенные по вине изготовителя, устраняются бесплатно в течение 45 (сорока пяти) дней со дня предоставления потребителем требований об устранении недостатков изделий после проведения техническим центром диагностики изделий.

### **ГАРАНТИЙНЫЙ РЕМОНТ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ ПРИ СОБЛЮДЕНИИ СЛЕДУЮЩИХ УСЛОВИЙ:**

1. Наличие товарного или кассового чека и гарантийного талона с указанием заводского (серийного) номера оборудования, даты продажи, подписи покупателя, штампа торгового предприятия.
2. Предоставление неисправной продукции в полной комплектации.
3. Гарантийный ремонт производится только в течение срока, указанного в данном гарантийном талоне.

### **ГАРАНТИЙНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ НЕ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ:**

1. При неправильном и нечетком заполнении гарантийного талона;
  2. На оборудование, у которого не разборчив или изменен серийный номер;
  3. На последствия самостоятельного ремонта, разборки, чистки и смазки инструмента в гарантийный период (нетребуемые по инструкции эксплуатации), о чем свидетельствуют, например, заломы на шлицевых частях крепежа корпусных деталей;
  4. На замену изношенного или поврежденного режущего оборудования;
  5. На неисправности, возникшие в результате не сообщения о первоначальной неисправности;
  6. На оборудование, которое эксплуатировалось с нарушениями инструкции по эксплуатации или не по назначению;
  7. На повреждения, дефекты, вызванные внешними механическими воздействиями, воздействием агрессивных средств и высоких температур или иных внешних факторов, таких как дождь, снег, повышенная влажность и др.;
  8. На неисправности, вызванные попаданием в оборудование инородных тел, небрежным или плохим уходом, повлекшим за собой выход из строя оборудования;
  9. На неисправности, возникшие вследствие перегрузки, повлекшие за собой выход из строя двигателя, трансформатора или других узлов и деталей, а также вследствие несоответствия параметров электросети номинальному напряжению;
  10. На неисправности, вызванные использованием некачественного бензина и топливной смеси, что ведет к выходу из строя цилиндро-поршневой группы;
  11. На неисправности, вызванные использованием неоригинальных запасных частей и принадлежностей;
  12. Использование моторного масла, не соответствующего классификации, которое вызывает повреждение двигателя, уплотнительных колец, топливопроводов или топливного бака;
  13. На дефекты и повреждения, возникшие в результате применения неправильно приготовленной топливной смеси;
  14. На недостатки изделий, возникшие вследствие эксплуатации с неустранёнными иными недостатками;
  15. На недостатки изделий, возникшие вследствие технического обслуживания и внесения конструктивных изменений, лицами, организациями, не являющимися авторизованными сервисными центрами;
  16. На неисправности, вызванные работой на тормозе цепи, что приводит к оплавлению корпуса;
  17. На естественный износ изделия и комплектующих в результате интенсивного использования;
  18. На такие виды работ, как регулировка, чистка, смазка, замена расходных материалов, а также периодическое обслуживание и прочий уход за изделием;
  19. Предметом гарантии не является неполная комплектация изделия, которая могла быть обнаружена при продаже изделия;
  20. Выход из строя деталей в результате кратковременного блокирования при работе;
- <sup>1</sup> Гарантия не распространяется на узлы и детали, являющиеся расходными, быстроизнашивающимися материалами.

Адреса сервисных центров уточняйте на сайте [www.wiederkraft.ru](http://www.wiederkraft.ru) и по телефону **8 800 250-30-80**.



WIEDERKRAFT®

