

Инструкция по эксплуатации

Горелка 511-ESW для сварки MIG/MAG с кабелем 3 м
TBI 134P441530

Цены на товар на сайте:

http://www.vseinstrumenti.ru/rashodnie_materialy/dlya_silovogo_oborudovaniya/dlya_svarochnyh_rabot/mig_mag/gorelki_mig_mag/tbi/tbi_gorelka_tbi_511-3.00m-esw_134p441530/

Отзывы и обсуждения товара на сайте:

http://www.vseinstrumenti.ru/rashodnie_materialy/dlya_silovogo_oborudovaniya/dlya_svarochnyh_rabot/mig_mag/gorelki_mig_mag/tbi/tbi_gorelka_tbi_511-3.00m-esw_134p441530/#tab-Responses



Classic TBi 411 / 511

Водяное охлаждение

Прочный гибкий тоководводящий кабель

Технические характеристики

П/автоматическая сварочная горелка MIG/MAG TBi 411 / 511

Мощность при ПВ 100%
(10 мин. цикл работы)

- Смесь газов: 350 A (TBi 511: 450 A)
- CO₂: 400 A (TBi 511: 500 A)


Охлаждение	Водяное
Диаметр проволоки	1.0 - 1.2 mm (TBi 511: 1.0 - 1.6 mm)
Расход газа	14 l/min
Соответствует	IEC 60974-7
Вес с кабелем 1.5 m	1.60 kg (TBi 511: 1.65 kg)
Подключение	Центральный евроразъем Другие виды подключений (напр., Cloos®, ESAB®) под заказ

Заявленная мощность горелки снижается при использовании источников для импульсно-дуговой сварки. Изготовление специальных гусakov и коаксиального кабеля различной длины осуществляется под заказ.

Информация для заказа

TBi 411	ESW, гусак 50°	133P4415_0
TBi 511	ESW, гусак 50°	134P4415_0

* При заказе укажите 3, 4 или 5 для обозначения длины горелки 3, 4 или 5 м

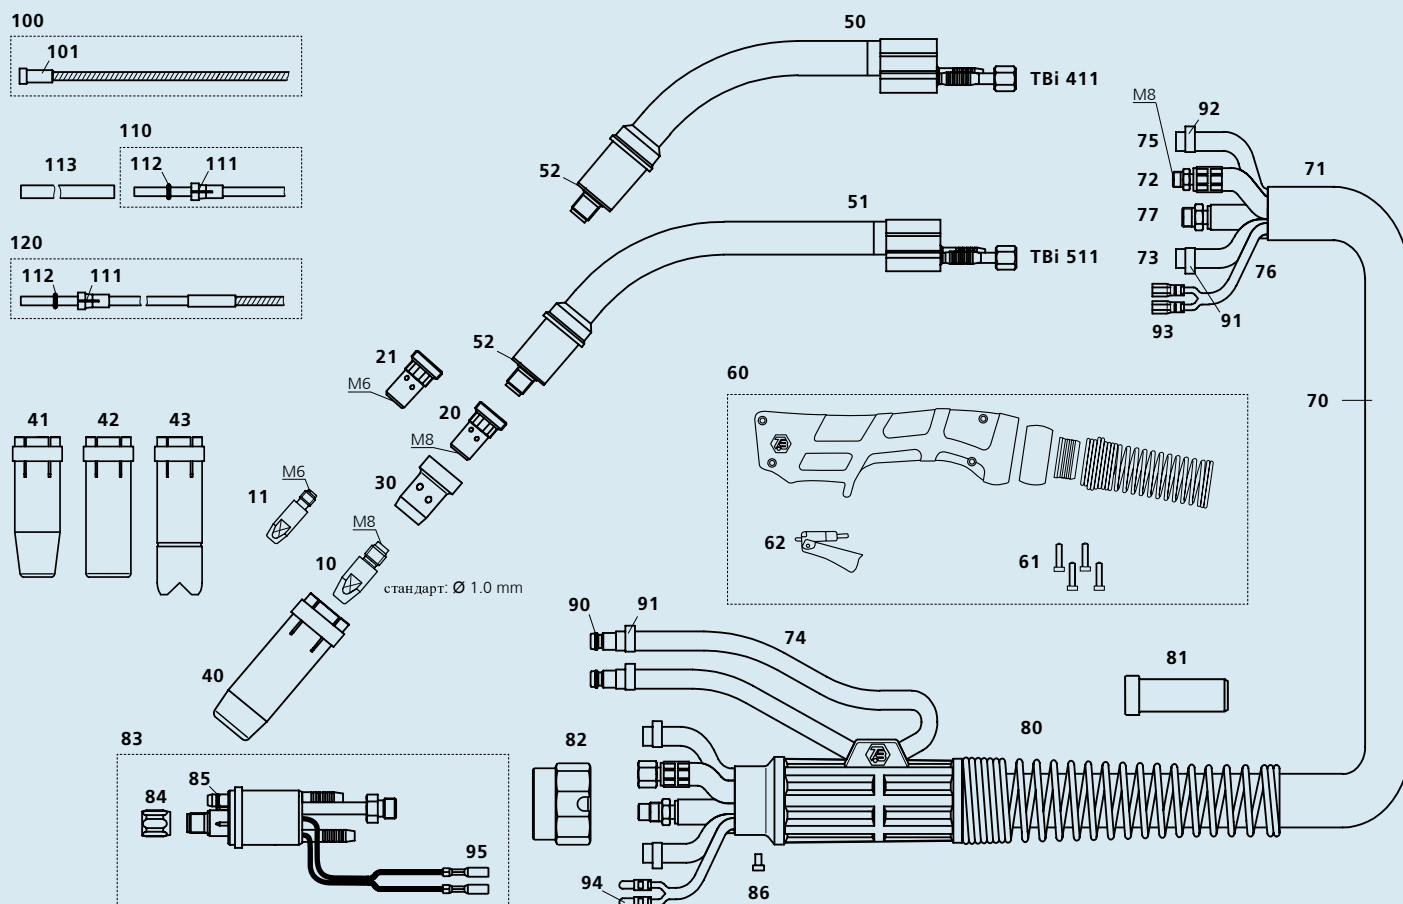

.Поз. Описание

Артикул

Поз.. Описание

Артикул

Контактные наконечники

► 10	Контактный наконечник M8x30,	340P_1262*
Ecu	Контактный наконечник M8x30, CuCrZr	340P_3262*
10	Контактный наконечник M8x30 Alu, Ecu	341P_1262*
11	Контактный наконечник M6x28, Ecu	340P_1069*
11	Контактный наконечник M6x28, CuCrZr	340P_3069*
11	Контактный наконечник M6x28 Alu, Ecu	341P_1069*

Держатели наконечников

► 20	Держатель наконечника M8 / L=25	342P008033
Alu	Держатель наконечника M8 / L=29 mm	342P008133
21	Держатель наконечника M6 / L=25 mm	342P006033
21	Держатель наконечника M6 / L=29 mm	342P006133

Газовые диффузоры

► 30	Газовый диффузор, белый	130P002017
30	Газовый диффузор, керамический	130P002019
30	Газовый диффузор, черный	130P002026
30	Газовый диффузор, коричневый	130P002031

Газовые сопла

► 40	Сопло кон. d=16.0 mm	345P012030
41	Сопло кон. d=14.0 mm	345P013030
42	Сопло цилинд. d=20.0 mm	345P011030
43	Сопло для точ. сварки d=20.0 mm	345P015030

Запасные части

50	Гусак TBi 411, 50°	133P001001
51	Гусак TBi 511, 50°	134P001001
52	Изолирующая шайба	130P002004
60	Ручка в сборе, синяя	380P220401
61	Винт M 3.5x14	100P008413

► = Стандартная комплектация

* При заказе укажите длину горелки либо диаметр проволоки, напр. 08 для 0.8 mm или 3 для 3 mm.

62	Кнопка, красная, 2-контактная	385P021016
70	Кабель ,Classic'	122P4045_0*
71	Кожух 25x1.5 mm,	307P2528_A*
72	Силовой кабель, Classic'	314P1621_0*
73	Трубка под воду ПВХ, синяя 5x1.5 mm	303P050000
74	Трубка под воду ПВХ, красная 5x1.5 mm	303P060000
75	Газовая трубка ПВХ, черная 4.5x1.5 mm	302P010000
76	Кабель управления x.30 m в сборе	301P2304_0*
77	Трубка для направляющего канала, желтая, Classic'	356P0401_0*
80	Суппорт кабельный из 3 частей с пружин.в сборе	701P101071
81	Суппорт кабельный 70 mm2	600P002107
82	Гайка	701P001013
83	Центр. адаптер ESW в сборе, плав. контакты	701P001049
84	Гайка M10x1	701P002005
85	Кольцо 4.0x1.0 mm (газовый нипель)	365P100040
86	Винт цилинд. M4x6	100P008401
90	Быстроразъемное соединение	701P002064
91	Хомутик Ø 9.5 с кольцом	373P100095
92	Хомутик Ø 8.7	371P000087
93	Кабельный наконечник	375P000023
94	Коннектор для провода управления, штекер	375P000004
95	Коннектор для провода управления, букса	375P000003

Направляющие каналы

► 100	Канал неизолир. (x.40 m) под 1.0-1.2	322P2045_4*
100	Канал неизолир. (x.40 m) под 1.4-1.6	322P2545_4*
101	Втулка для каналов d= 4.5 mm	330P025045
110	Канал тефлон. красн. (x.50 m) под 1.0-1.2	326P2040_5*
110	Канал тефлон. желтый (x.50 m) под 1.2-1.6	326P2747_5*
111	Нипель для тефлон. и PA-каналов 2.0x4.0 mm	331P020040
111	Нипель для тефлон. и PA-каналов 2.7x4.7 mm	331P027047
112	Кольцо 3.50x1.50 mm (тефлон. канал)	365P150035
113	Направляющая трубка 5x4.4 mm, L=150 mm	329P544150
120	Канал PA-Alu (x.50 m) под 1.0-1.2	328P2040_A*
120	Канал PA-Alu (x.50 m) под 1.2-1.6	328P2347_A*
120	Канал PA-Alu (x.50 m) под 2.0-2.4	328P2947_A*