

Инструкция по эксплуатации

Горелка 3G-ESG для сварки MIG/MAG с кабелем 3 м TBI
117P311330

Цены на товар на сайте:


http://www.vseinstrumenti.ru/rashodnie_materialy/dlya_silovogo_oborudovaniya/dlya_svarochnyh_rabot/mig_mag/derzhateli_nakonechnikov/tbi/tbi_gorelka_tbi_3g-3.00m-esg_117p311330/

Отзывы и обсуждения товара на сайте:

http://www.vseinstrumenti.ru/rashodnie_materialy/dlya_silovogo_oborudovaniya/dlya_svarochnyh_rabot/mig_mag/derzhateli_nakonechnikov/tbi/tbi_gorelka_tbi_3g-3.00m-esg_117p311330/#tab-Responses



Top 2000 TBi 3G (DR)

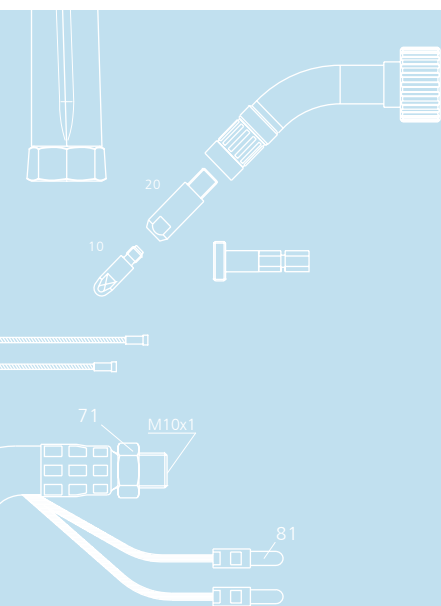

Воздушное охлаждение

Очень легкая горелка с алюминиевым гусак

DR: сменный поворотный гусак

Технические характеристики

П/автоматическая сварочная горелка MIG/MAG TBi 3G/3G DR

Мощность при ПВ 60%

(10 мм работы)

- Смесь газов:

225 A (DR: 200 A)

- CO₂:

250 A (DR: 225 A)

Охлаждение

Воздушное

Диаметр проволоки

0.8 - 1.2 mm

Расход газа

8 l/min

Соответствует

IEC 60974 -7

Вес с кабелем 1.5 m

0.90 kg (TBi 3G DR: 1.20 kg)

Подключение

Центральный евровыжим
Другие виды подключений (апр.,
Cloos®, ESAB®) - под заказ

Информация для заказа


TBi 3G ESG, гусак 50° 117P3113_0*

TBi 3G DR ESG, гусак 45° 117P3113_D*

*При заказе укажите 3, 4 или 5 для обозначения длины горелки 3, 4, 5 м

Заявленная мощность горелки понижается при использовании источников для импульсно-дуговой сварки. Изготовление специальных гусак и шлейфов
или ножины осуществляется под заказ.



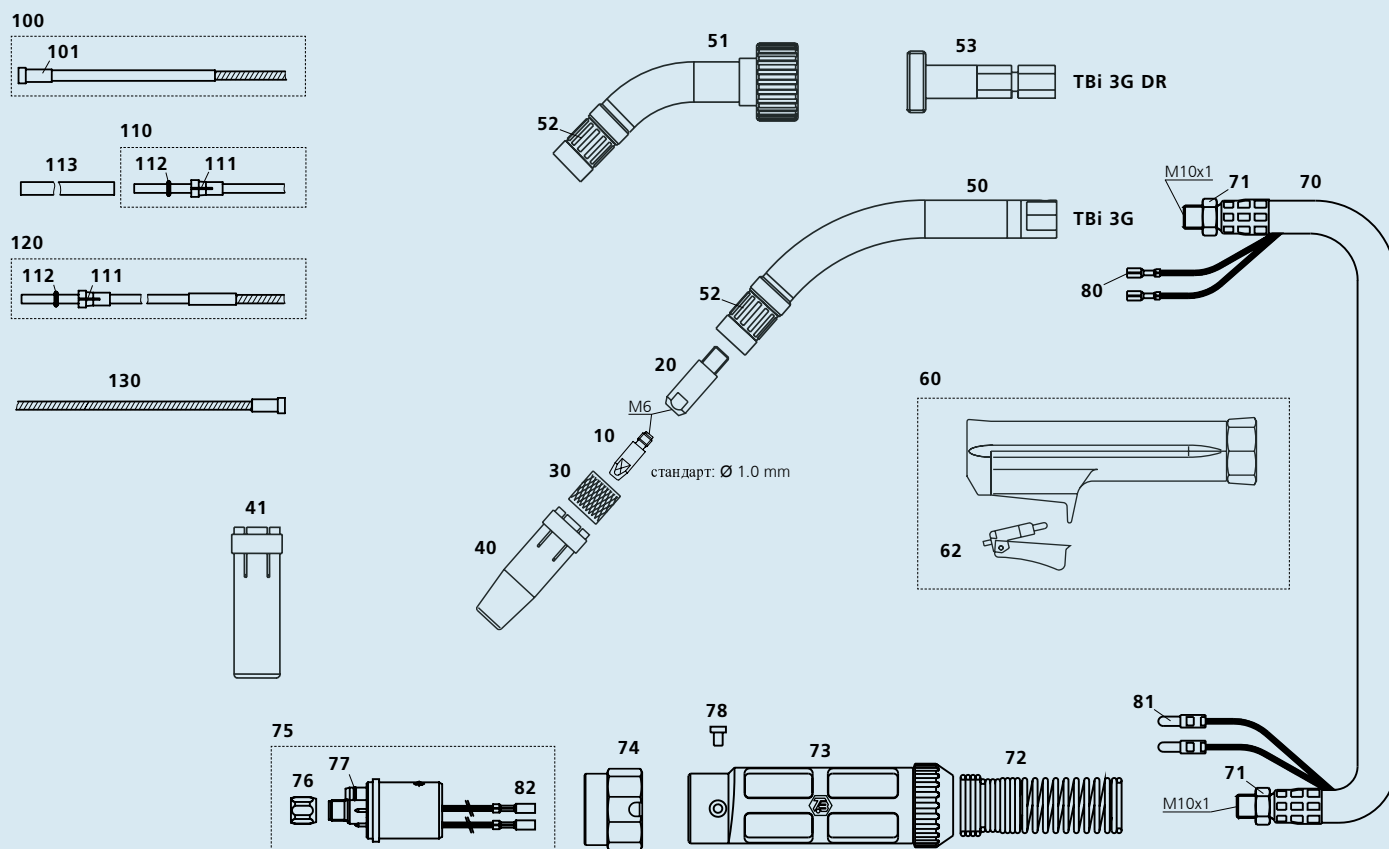

Поз.	Описание	Артикул
Контактные наконечники		
► 10	Контактный наконечник M6x28, Ecu	340P_1069*
10	Контактный наконечник M6x28, CuCrZr	340P_3069*
10	Контактный наконечник M6x28 Alu, Ecu	341P_1069*

Держатели наконечника		
► 20	Держатель наконечника M6 / L=37 mm, CuCrZr	342P006117

Изоляторы сопла		
► 30	Изолятор сопла	346P012117

Газовые сопла		
► 40	Сопло кон. d=12.5 mm, в компл. с изолятором	345P012117
41	Сопло цилинд. d=17.0 mm, в компл. с изолятором	345P011117

Запасные части		
50	Гусак TBi 3G, 50°	117P101001
51	Гусак TBi 3G DR, 45°	117P101010
52	Распорное кольцо	110P102016
53	Адаптер для гусака DR (3G)	110P102014
60	Ручка мал., синяя, комплект (3G DR)	380P220002
60	Ручка мал., синяя, комплект	380P220003
62	Кнопка, красная, 2-контактная	385P021016
70	Коаксиальный кабель TBi-Flex 25 mm2	360P2511_0*
71	Шестигранная гайка M10x1	101P002005
72	Пружина мал. 16-50 mm2	600P102099
73	Суппорт каб., комплект (2 шт.)	701P001045
74	Гайка	701P002081
75	Центр. адаптер ESG компл, 2-конт, плав. контакт	701P001048
76	Гайка M10x1	701P002005
77	Кольцо 4.0x1.0 mm (газовый ниппель)	365P100040
78	Винт цилинд. M4x6	100P008401
80	Кабельный наконечник	375P000023

► = Стандартная комплектация

* При заказе укажите длину горелки или диаметр проволоки, напр., 08 для 0.8 мм или 3 для 3 мм

Поз.	Описание	Артикул
81	Провод управления, штекер	375P000004
82	Провод управления, бухса	375P000003

Направляющие каналы		
100	Канал синий изолир. (х.40 m) под 0.8-1.0	324P1545_4*
► 100	Канал красный изолир. (х.40 m) под 1.0-1.2	324P2045_4*
101	Втулка для каналов d = 4.5 mm	330P025045
110	Канал тефлон. синий (х.50 m) под 0.6-0.9	326P1540_5*
110	Канал тефлон. красный (х.50 m) проволока 1.0-1.2	326P2040_5*
111	Ниппель для тефлон. и PA-каналов 2.0x4.0 mm	331P020040
112	Кольцо 3.50x1.50 mm (тефлон. канал)	365P150035
113	Направляющая трубка 5x4.4 mm, L=150 mm	329P544150
120	Канал PA-Alu (х.50 m) проволока 1.0-1.2	328P2040_A*
130	Канал для гусак TBi DR	322P204005