

Инструкция по эксплуатации

Горелка 7W-S-ESW (короткая) для сварки MIG/MAG с кабелем 3 м TBI 174PK42530

Цены на товар на сайте:

http://www.vseinstrumenti.ru/rashodnie_materialy/dlya_silovogo_oborudovaniya/dlya_svarochnyh_rabot/mig_mag/gorelki_mig_mag/tbi/tbi_gorelka_tbi_7w-s-3.00m-esw_174pk42530/

Отзывы и обсуждения товара на сайте:

http://www.vseinstrumenti.ru/rashodnie_materialy/dlya_silovogo_oborudovaniya/dlya_svarochnyh_rabot/mig_mag/gorelki_mig_mag/tbi/tbi_gorelka_tbi_7w-s-3.00m-esw_174pk42530/#tab-Responses



Top 2000 TBi 7W (S, L)

Водяное охлаждение

Сопло с резьбой

Расходные детали аналогичны TBi 411/ 511

Технические характеристики

П/автоматическая сварочная горелка MIG/MAG TBi 7W-S/7W-L

Мощность при ПВ 100%

(10 мин. цикл работы)

- Смесь газов: 400 A (TBi 7W-L: 470 A)

- CO₂: 450 A (TBi 7W-L: 500 A)

Охлаждение

водяное

Диаметр проволоки

1.0 - 1.6 mm

Расход газа

15 л/мин

Соответствует

IEC 60974-7

Вес с кабелем 1.5 m

1.60 kg

Подключение

Центральный евроразъем

Другие виды подключений (напр., Cloos®, ESAB®) под заказ.

Заявленная мощность горелки понижается при использовании источников для импульсно-дуговой сварки. Изготовление специальных гусак и шлейфов различной длины осуществляется под заказ.


Информация для заказа

TBi 7W-S ESW, гусак 50° 174PK425_0*

TBi 7W-L ESW, гусак 50° 174PL425_0*

* При заказе укажите 3, 4 или 5 для обозначения длины горелки 3, 4 или 5 м



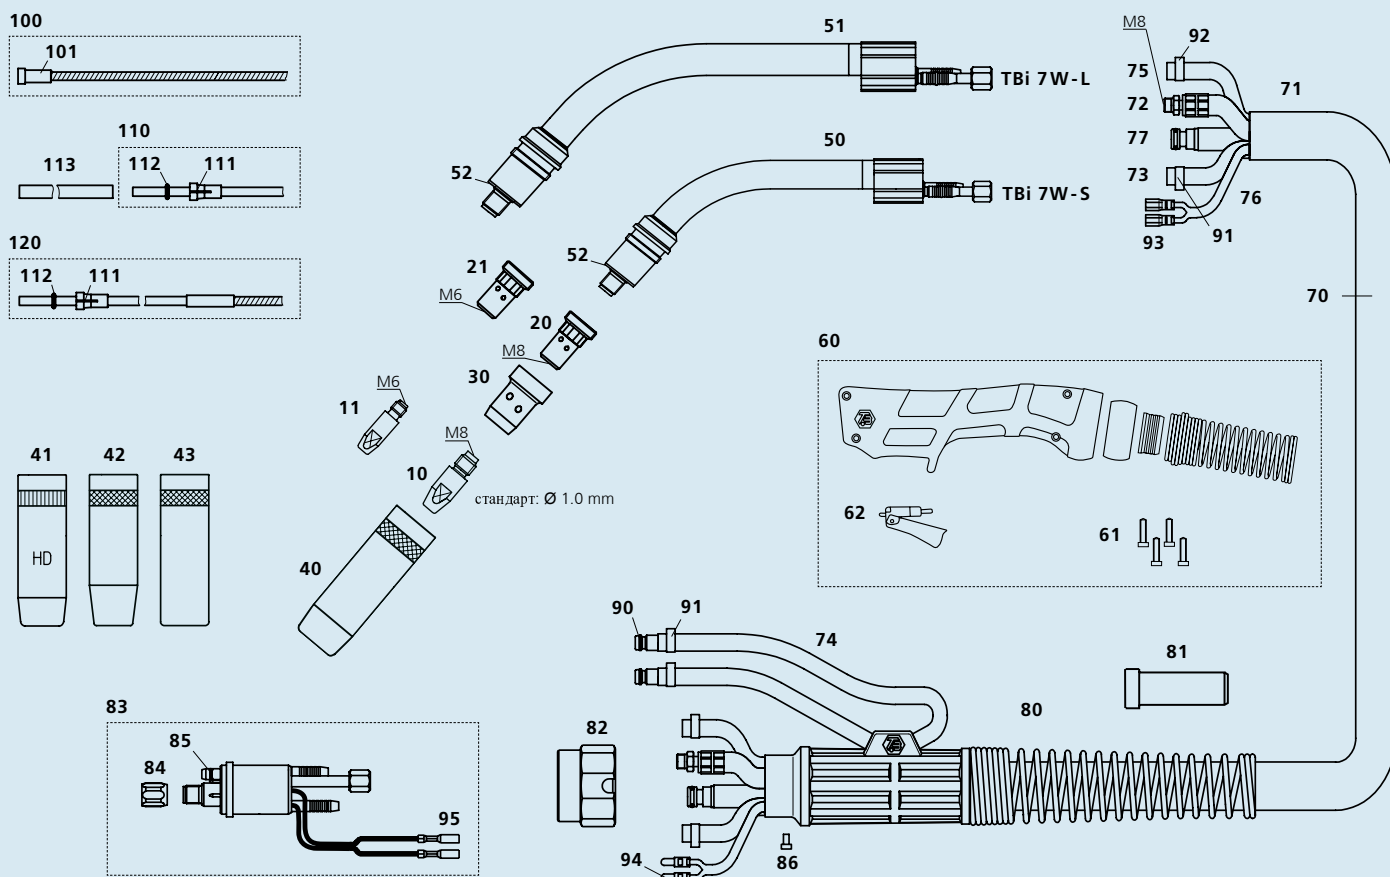

Поз. Описание

Артикул

Контактные наконечники

► 10	Контактный наконечник M8x30, Ecu	340P_1262*
10	Контактный наконечник M8x30, CuCrZr	340P_3262*
10	Контактный наконечник M8x30 Alu, Ecu	341P_1262*
11	Контактный наконечник M6x28, Ecu	340P_1069*
11	Контактный наконечник M6x28, CuCrZr	340P_3069*
11	Контактный наконечник M6x28 Alu, Ecu	341P_1069*

Держатели наконечников

► 20	Держатель наконечника M8 / L=25 mm	342P008033
20	Держатель наконечника CuCrZr M8 / L=25 mm	342P008171
20	Держатель наконечника M8 / L=29 mm	342P008133
21	Держатель наконечника M6 / L=25 mm	342P006033
21	Держатель наконечника M6 / L=29 mm	342P006133

Газовые диффузоры

► 30	Газовый диффузор, черный	130P002026
30	Газовый диффузор, керамический	130P002019
30	Газовый диффузор, коричневый	130P002031

Газовые сопла

► 40	Сопло кон. d=16.0 mm	345P022171
41	Сопло кон. d=16.0mm HD	345P022271
42	Сопло кон. d=14.0 mm	345P023171
43	Сопло цилиндр. d=19.0 mm	345P021171

Запасные части

50	Гусак TBi 7W-S (short), 50°	174P101005
51	Гусак TBi 7W-L (long), 50°	174P101006
52	Изолирующая шайба	130P002004
60	Ручка синяя в сборе	380P220401
61	Винт M3.5x14	100P008413

► = Стандартная комплектация

* При заказе укажите длину горелки или диаметр проволоки, напр. 08 для 0.8 мм, либо 3 для 3 мм

Поз. Описание

Артикул

62	Кнопка красная, 2-контактная	385P021016
70	Шлейф-пакет TBi Top 2000	171P4545_0*
71	Fabric outer cover 25x1.5 mm, cpl.	307P2528_A*
72	Прорезиненный силовой кабель (Top 2000)	314P1622_0*
73	Трубка под воду, синяя, 5x1.5 mm	303P150000
74	Трубка под воду, красная, 5x1.5 mm	303P160000
75	Трубка газовая ПВХ, черная, 4.5x1.5 mm	302P010000
76	Кабель управления x.30 m в сборе	301P2304_0*
77	Трубка для направляющего канала (Top 2000)	356P0C0C_0*
80	Суппорт каб. из 3 частей с пружиной в сборе	701P101071
81	Суппорт кабельный 70 mm2	600P002107
82	Гайка	701P001013
83	Центр.адаптер в сборе ESW (Top 2000)	701P101006
84	ГайкаM10x1	701P002005
85	Кольцо 4.0x1.0 mm (газовый ниппель)	365P100040
86	Винт цилиндр. M4x6	100P008401
90	Быстроразъемное соединение	701P002064
91	Хомутик Ø 9.5 с кольцом	373P100095
92	Хомутик Ø 8.7	371P000087
93	Кабельный наконечник	375P000023
94	Коннектор для провода управления, штекер	375P000004
95	Коннектор для провода управления, буска	375P000003

Направляющие каналы

► 100	Канал неизол. (x.40 m) под 1.0-1.2	322P2045_4*
100	Канал неизол. (x.40 m) под 1.4-1.6	322P2545_4*
101	Втулка для каналов d= 4.5 mm	330P025045
110	Канал тефлон. красный (x.50 m) под 1.0-1.2	326P2040_5*
110	Канал тефлон. желтый (x.50 m) под 1.2-1.6	326P2747_5*
111	Втулка для тефлон. и PA-каналов 2.0x4.0 mm	331P020040
111	Втулка для тефлон. и PA-каналов 2.7x4.7 mm	331P027047
112	Кольцо 3.50x1.50 mm (тефлон. канал)	365P150035
113	Направляющая трубка 5x4.4 mm, L=150 mm	329P544150
120	Канал PA-Alu (x.50 m) под 1.0-1.2	328P2040_A*
120	Канал PA-Alu (x.50 m) под 1.2-1.6	328P2347_A*
120	Канал PA-Alu (x.50 m) под 2.0-2.4	328P2947_A*