

Инструкция по эксплуатации

Горелка 9W-S-ESW (короткая) для сварки MIG/MAG с кабелем 4 м TBI 173P442540

Цены на товар на сайте:


http://www.vseinstrumenti.ru/rashodnie_materialy/dlya_silovogo_oborudovaniya/dlya_svarochnyh_rabot/mig_mag/gorelki_mig_mag/tbi/tbi_gorelka_tbi_9w-s-4.00m-esw_173p442540/

Отзывы и обсуждения товара на сайте:

http://www.vseinstrumenti.ru/rashodnie_materialy/dlya_silovogo_oborudovaniya/dlya_svarochnyh_rabot/mig_mag/gorelki_mig_mag/tbi/tbi_gorelka_tbi_9w-s-4.00m-esw_173p442540/#tab-Responses



Top 2000 TBi 9W (S, L, Alu)

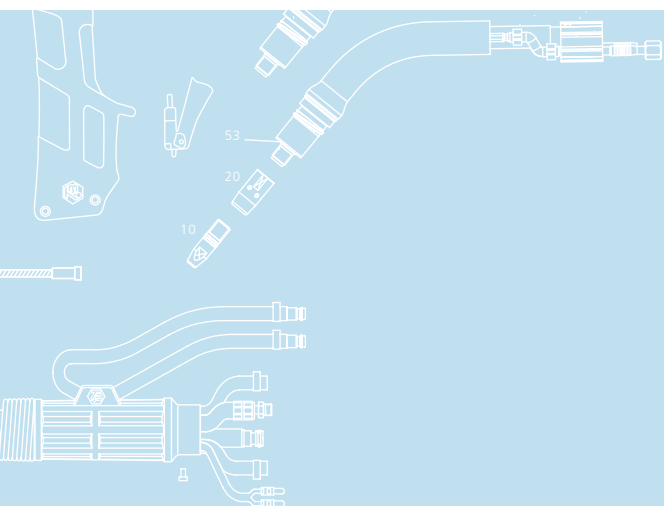

2-контурное водяное охлаждение

Подходит для импульсно-дуговой сварки

Для сварки алюминия на высоких токах

Технические характеристики

П/автоматическая сварочная горелка **MIG /MAG TBi 9W-S/ 9W - L/9W Alu**

Мощность при ПВ 100% (10 мин. цикл работы)

- Смесь газов: 500 A
- CO₂: 550 A

Охлаждение 2 контурное водяное

Диаметр проволоки 1.0 - 1.6


Расход газа 15 л/мин

Тех. стандарт соответствует IEC 60974-7

Вес с кабелем 1.5 м 1.90 kg

Подключение Центральный евроразъем
Другие виды подключений (напр., Cloos®, ESAB®) под заказ.

Заявленная мощность горелки понижается при использовании источников для импульсно-дуговой сварки. Изготовление специальных гусakov и шлейфов различной длины осуществляется под заказ.

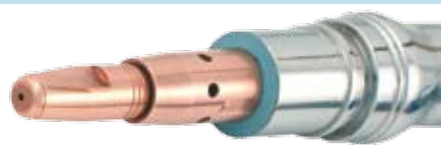


Расходники подходят для сварки на высоких токах

Информация для заказа

TBi 9W-S	ESW, гусак 50°	173P4425_0*
TBi 9W-L	ESW, гусак 50°	173P5425_0*
TBi 9W Alu	ESW, гусак 35°	173P5A25_0*

* При заказе укажите 3, 4 или 5 для обозначения длины горелки 3, 4 или 5 м.



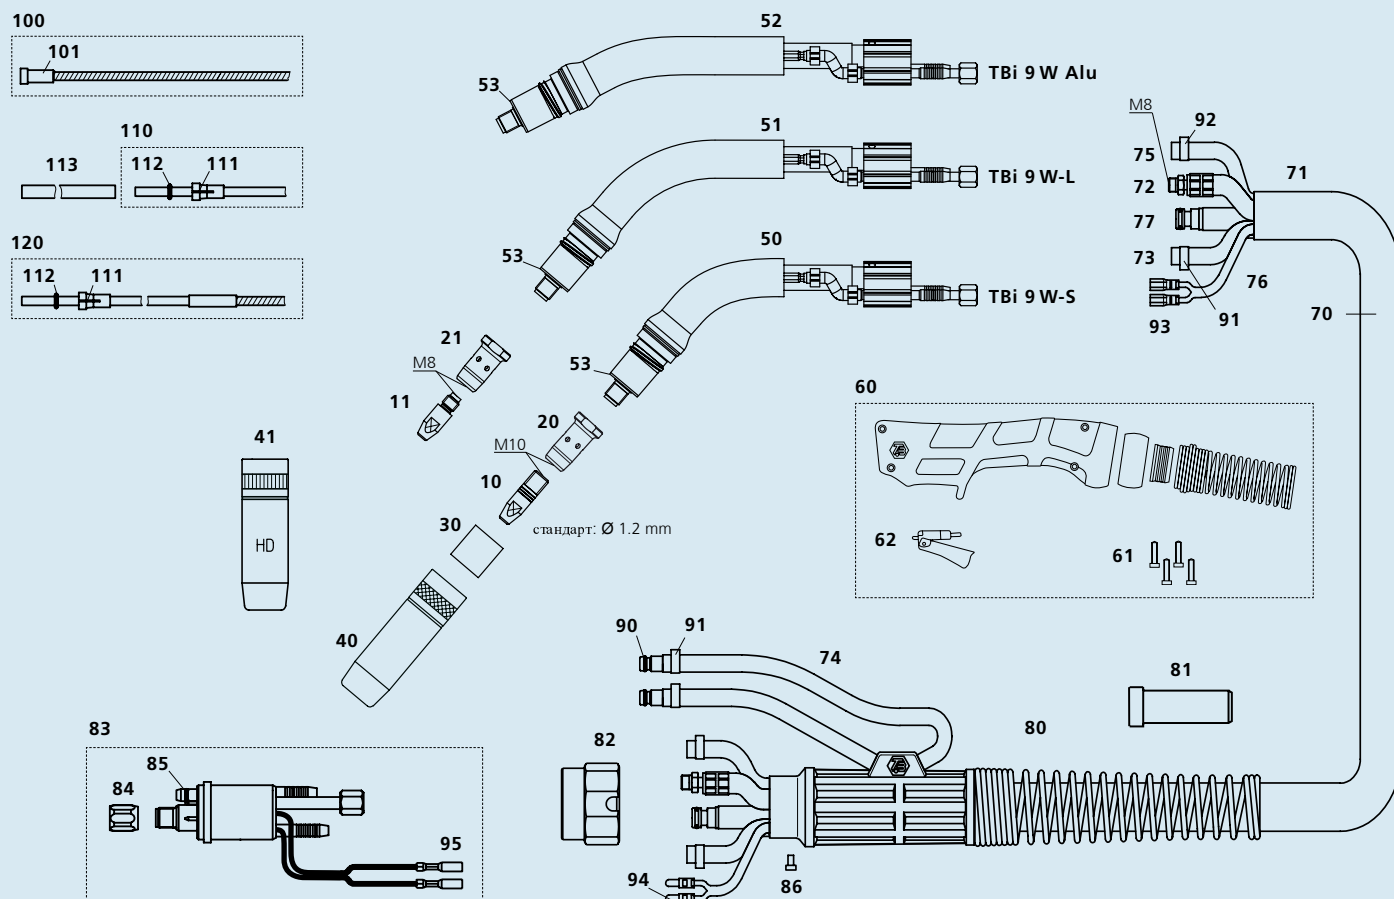

Поз.	Описание	Артикул	Поз.	Описание	Артикул
Контактные наконечники					
10	Контактный наконечник M10x33, ECu	340P_1402*	74	Резиновая трубка под воду, красная 5x1.5 mm	303P160000
▶ 10	Контактный наконечник M10x33, CuCrZr	343P_3402*	75	Трубка газовая ПВХ, черная 4.5x1.5 mm	302P010000
11	Контактный наконечник M8x30, ECu	340P_1262*	76	Кабель управления x.30 m в сборе	301P2304_0*
11	Contact tip M8x30, CuCrZr	340P_3262*	77	Трубка для направляющего канала (Тор 2000)	356P0C0C_0*
11	Наконечник M8x30 Alu, Ecu (стандарт для ALU)	341P_1262*	80	Суппорт каб. в сборе из 3 частей с пружиной	701P101071
Держатели наконечников					
20	Держатель наконечника M10 / L=27 mm, CuCrZr	342P010071	81	Суппорт кабельный 70 mm2	600P002107
▶ 21	Держатель наконечника M8/L=30mm,CuCrZr (стандарт для ALU)	342P008071	82	Гайка	701P001013
Газовые диффузоры/Изоляторы сопла					
30	Изолятор сопла	346P054860	83	Центр. адаптер в сборе ESW (Тор 2000)	701P101006
Газовые сопла					
▶ 40	Сопло кон. d=16mm,хромированное	345P022173	84	Гайка M10x1	701P002005
41	Сопло кон. d=16.0mm L=80.5mm	345P922171	85	Кольцо 4.0x1.0 mm (газовый ниппель)	365P100040
42	Сопло кон. d= 16.0mm L=80.5mm, HD	345P922271	86	Винт цилиндр. M4x6	100P008401
Запасные части					
50	Гусак TBi 9W-S (короткий) Intercooler, 50°	173P101002	90	Быстроразъемное соединение	701P002064
51	Гусак TBi 9W-L (длинный) Intercooler, 50°	173P101001	91	Хомутик Ø 9.5 кольцом	373P100095
52	Гусак TBi 9W-Alu Intercooler, 35°	173P101003	92	Хомутик Ø 8.7	371P000087
53	Изолирующая шайба	130P002004	93	Кабельный наконечник	375P000023
60	Ручка синяя в сборе (TBi 9W)	380P220402	94	Коннектор для провода управления, штекер	375P000004
61	Винт M3.5x14	100P008413	95	Коннектор для провода управления, буска	375P000003
62	Кнопка красная, 2-контактная	385P021016	Направляющие каналы		
70	Шлейф-пакет TBi Тор 2000	171P4S45_0*	▶ 100	Канал неизолир. (x.40 m) под 1.0-1.2	322P2045_4*
71	Fabric outer cover 25x1.5 mm, cpl.	307P2528_A*	100	Канал неизолир. (x.40 m) под 1.4-1.6	322P2545_4*
72	Прорезиненный силовой кабель (Тор 2000)	314P1622_0	101	Втулка для каналов d= 4.5 mm	330P025045
73	Резиновая трубка под воду, синяя 5x1.5 mm	303P150000	110	Канал тефлон. красный (x.50 m) под 1.0-1.2	326P2040_5*
			110	Канал тефлон. желтый (x.50 m) под 1.2-1.6	326P2747_5*
			111	Втулка для тефлон. и PA-каналов 2.0x4.0 mm	331P020040
			111	Втулка для тефлон. и PA-каналов 2.7x4.7 mm	331P027047
			112	Кольцо 3.50x1.50 mm (тефлон. канал)	365P150035
			113	Направляющая трубка 5x4.4 mm, L=150 mm	329P544150
			120	Канал PA-Alu (x.50 m) под 1.0-1.2	328P2040_A*
			120	Канал PA-Alu (x.50 m) под 1.2-1.6	328P2347_A*
			120	Канал PA-Alu (x.50 m) под 2.0-2.4	328P2947_A*

▶ = Стандартная комплектация

* При заказе укажите длину горелки или диаметр проволоки, напр. 08 для 0.8 мм, либо 3 для 3 мм.