


E06R

3-IN-1 KEYCHAIN FLASHLIGHT

	700 LUMENS MAXIMUM OUTPUT
	110 METERS MAXIMUM BEAM DISTANCE

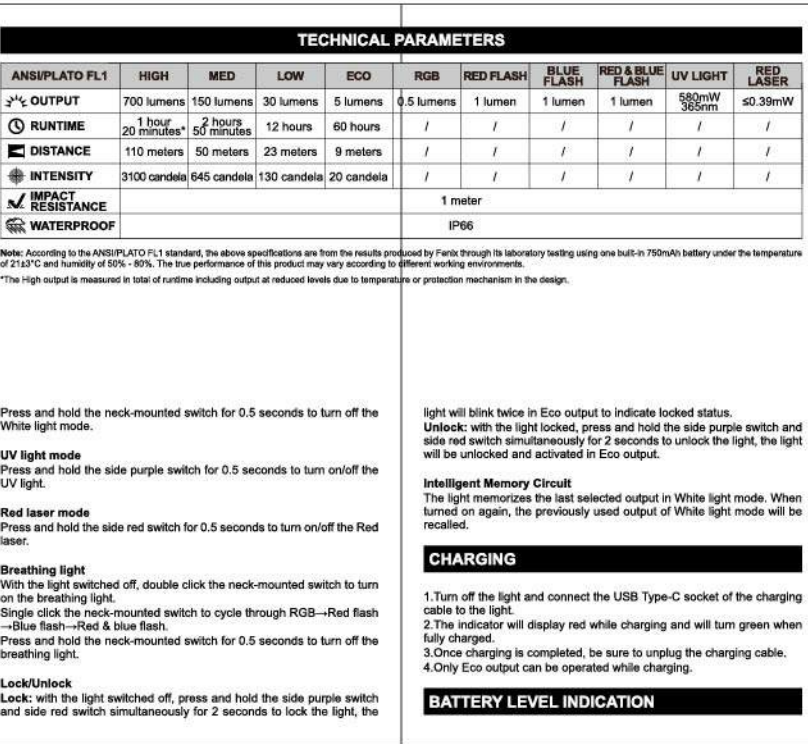

With the light turned off, single click the switch to check the current battery level and the indicator will last for 3 seconds.

Green light on: saturated 100% - 85%

Green light flashes: sufficient 85% - 50%

Red light on: poor 50% - 25%

Red light flashes: critical 25% - 1%

INTELLIGENT OVERHEAT PROTECTION

The light will accumulate a lot of heat when used at high output levels for extended periods. When the light reaches a temperature of 65°C/149°F or above, it will automatically step down a few lumens to reduce the temperature. When the temperature drops below 65°C/149°F, the light will gradually recall the preset output level.

LOW VOLTAGE WARNING

When the voltage level drops below the preset level, the flashlight is programmed to downshift to a lower brightness level until Eco output is reached. When this happens in Eco output, the battery level indicator blinks red to remind you to recharge the light.

USAGE AND MAINTENANCE

- Fully charge the light in time to ensure normal function the next time it is needed.
- Recharge a stored light every four months to maintain optimum performance of the battery.
- Disassembling the sealed head can cause damage to the light and will void the warranty.
- Turn off and lock the light to prevent accidental activation during storage or transportation.

INCLUDED

Fenix E06R flashlight, USB Type-C charging cable, Lanyard, Key chain ring, User manual, Warranty card

⚠ 警告

- ◎ 请将本灯具放置在儿童接触不到的地方，避免儿童使用！
- ◎ 请勿拆卸本灯具密封部分，否则会导致保修失效并可能损坏灯具。
- ◎ 请勿将本灯具直接照射眼睛，以免对眼睛造成伤害！
- ◎ 本灯具工作时会产生大量热量，造成外壳温度过高，使用时请注意安全，以免烫伤！
- ◎ 请勿将本灯具近距离照射易燃易爆物体，以免温度过高燃烧物体引发危险！
- ◎ 本灯具放置在口袋、背包等密闭、易燃环境中，请关机并锁定，以防止该触点来灯引发危险！
- ◎ 请勿使用口含等非正常方式使用本灯具，以免灯具或内部电池发生故障时，造成人身伤害或危及生命！
- ◎ 本灯具的光源是不可替换的，当光源到其寿命时，应替换整个灯具！

(中文) FENIX E06R说明书

- ◎ 最高亮度700流明，最远射程110米；
- ◎ 主灯使用2颗Luminus SST12 LED，寿命50000小时；
- ◎ 内置一块750mAh锂聚合物电池；
- ◎ 白光/UV光/红激光，一灯多用；
- ◎ 三光源独立按键，分区控制，快捷便捷；
- ◎ 红蓝/RGB呼吸灯环，炫彩醒目，多场景适用；
- ◎ 扇形外壳设计，绝佳握持感，易于收纳；
- ◎ 铝制孔和背壳，支持多种握持方式；
- ◎ 尾部磁吸功能，解放双手；
- ◎ 使用Type-C接口，内防水设计，充电安全无忧；
- ◎ 实心全金属CNC加工机身；
- ◎ 表面进行了HAIH硬质阳极氧化抗磨处理；
- ◎ 机身尺寸：69*29*16mm；
- ◎ 重量：54克（含电池）

操作说明

白光模式

长按顶部按钮0.5秒打开白光模式；

单击按钮，即可按亮度调→低亮度→中英标→高亮标的顺序循环调节亮度；

长按顶部按钮0.5秒关闭白光模式。

UV光模式

长按顶部紫色按钮0.5秒打开UV光，再长按0.5秒关闭手电。

TECHNISCHE DATEN													
ANSI/PLATO FL1	HOCH	MITTEL	NIEDRIG	ECO	RGB	RED FLASH	BLUE FLASH	RED & BLUE FLASH	UV LIGHT	RED LASER			
AUSGANGSLEISTUNG	700 lm	150 lm	30 lm	5 lm	0,5 lm	1 lm	1 lm	1 lm	580mW 365nm	≤0,39mW			
LAUFZEIT	1 Std. 20 Min.*	2 Std. 50 Min	12 Std.	60 Std.	/	/	/	/	/	/			
REICHWEITE	110 m	50 m	23 m	9 m	/	/	/	/	/	/			
LEUCHTSTÄRKE	3100 cd	645 cd	130 cd	20 cd	/	/	/	/	/	/			
FALLHÖHE					1 m								
WASSERDICHTIGKEIT					IP66								
Hinweis: Gemäß dem ANSI/PLATO FL1-Standard wurden die angegebenen Werte unter Verwendung eines eingebauten 750mAh-Akkus bei einer Temperatur von 21°C ± 3°C und einer Luftfeuchtigkeit von 50% - 60% unter Laborbedingungen von Fenix ermittelt. Die tatsächliche Leistung dieses Produkts kann je nach Arbeitsumgebung variieren. *Die Leistung in den Stufen Hoch wird als Gesamtlaufzeit angegeben, einschließlich der reduzierten Leistung, die aufgrund der internen Temperaturüberwachung ausgelöst wird.													
Hoch wechseln. Den oberen Taster 0,5 Sekunden lang drücken um das Licht auszuschalten.					Sperren: Bei ausgeschalteter Lampe, beide seitlichen Taster(lila und rot) gleichzeitig zwei Sekunden drücken, um die Lampe zu sperren; sie blinkt zweimal in der Stufe Eco, um die Sperre zu quittieren.								
UV-Licht-Modus Den seitlichen lilanen Taster 0,5 Sekunden drücken um das UV-Licht an-/auszuschalten.					Entsperren: Bei gesperster Lampe, beide seitlichen Taster(lila und rot) gleichzeitig zwei Sekunden drücken, um die Lampe zu entsperren; sie entleuchtet und startet in der Stufe Eco.								
Roter Laser-Modus Den seitlichen lilanen Taster 0,5 Sekunden drücken um den roten Laser an-/auszuschalten.					Intelligente Memory-Funktion Die Lampe speichert die zuletzt genutzte Helligkeitsstufe des weißen Lichts. Beim erneuten Einschalten startet sie mit dieser zuletzt genutzten Helligkeits-Stufe.								
LADEN													
Atmendes Licht Bei ausgeschalteter Lampe, den oberen Taster doppelklicken um das atmende Licht zu aktivieren. Mit einem Klick auf den oberen Taster zwischen RGB→Rot blinken→Blau blinken→Rot und Blau blinken wechseln. Den oberen Taster 0,5 Sekunden lang drücken um das atmende Licht zu deaktivieren.					1.Die Lampe ausschalten und den USB-C-Stecker des Kabels in den Anschluss der Lampe stecken. 2.Die Ladekontroll-LED leuchtet rot während das Ladevorganges und wechselt auf grün, wenn der Akku vollständig geladen ist. 3.Nach Beendigung des Ladevorganges das Kabel abziehen. 4.Nur die Stufe Eco kann während des Ladevorganges genutzt werden.								
Sperren/Entsperren													

AKKU-LADESTAND-KONTROLLE

Bei ausgeschalteter Lampe, den Taster kurz betätigen. Um den Lade-Stand für 3 Sekunden anzeigen zu bekommen.

- Grün leuchtet: voll 100% - 85%
- Grün blinkend: ausreichend 85% - 50%
- Rot leuchtend: schwach 50% - 25%
- Rot blinkend: kritisch 25% - 1%

INTELLIGENTER ÜBERHITZUNGSSCHUTZ

Die Lampe entwickelt in den hohen Leuchtstufen viel Wärme, besonders bei längerem Gebrauch. Wenn eine Temperatur von 65°C oder höher erreicht wird, regelt die Lampe automatisch einige Umrnen runter, um die Temperatur zu reduzieren. Wenn die Temperatur wieder unter 65°C fällt, schaltet die Lampe schrittweise in die zuvor genutzte Helligkeits-Stufe.

WARNUNG BEI GERINGER SPANNUNG

Wenn die Spannung unter einen bestimmten Wert fällt, so wechselt die Lampe zu einer niedrigeren Stufe, bis Eco erreicht ist. Geschieht dies in der Stufe Eco, blinkt die Ladekontrol-LED rot, um an das Laden zu erinnern.

GEBRAUCH UND PFLEGE

- Die Lampe rechtzeitig vor dem nächsten Gebrauch laden, um die voll Funktionalität zu gewährleisten.
- Die Lampe alle 4 Monate nachladen, um eine optimale Leistung des Akkus zu gewährleisten.
- Öffnen des versiegelten Lampenkopfes kann zu Schäden an der Lampe führen und die Garantie entfällt.
- Die Lampe ausschalten und sperren um versehentliches Einschalten während der Lagerung oder Transports zu vermeiden.

INHALT

Taschenlampe Fenix E06R, USB-C-Ladekabel, Lanyard, Schlüsselring, Bedienungsanleitung, Ersatzkarte

</