

Технические данные

Насос с мокрым ротором высокоэффективный Премиум Stratos PICO 30/1-6

Имя проекта


Номер проекта

Место установки

Номер позиции клиента

Дата 07.02.19

Рабочее поле

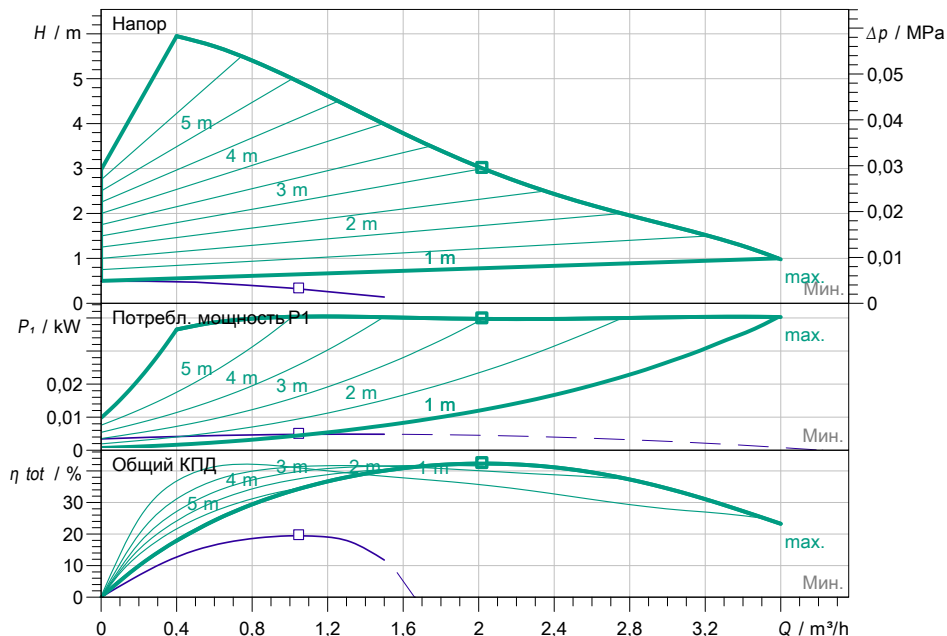

Задать рабочие параметры

Производительность
Напор
Перекачиваемая жидкость Вода 100 %
Температура перекачиваемой жидкости 20,00 °C
Плотность 998,30 kg/m³
Кинематич. вязкость 1,00 mm²/s

Гидравлические данные (Рабочая точка)

Производительность
Напор
Потребл. мощность P1

Данные продукта

Насос с мокрым ротором высокоэффективный Премиум
Stratos PICO 30/1-6
Режим работы dp-v
Макс. рабочее давление 1 MPa
Температура перекачиваемой жидкости 20,00 ... +110 °C
Макс. Температура окр. Среды 40 °C
Минимальный подпор при 50 / 95 / 110°C 0,5 / 3 / 10 m

Данные мотора

Тип электродвигателя Стандарт
Индекс энергоэффективности (EEI) ≤ 0.20
Подключение к сети 1~230 V / 50 Hz
Допустимый перепад напряжения ±10 %
макс. частотой вращения; 4400 1/min
Потребл. мощность P1 0,04 kW
Потребление тока 0,44 A
Вид защиты IP X4D
Класс изоляции F
Защита электродвигателя не требуется (устойчив к
Электромагнитная совместимость EN 61800-3
Создаваемые помехи EN 61000-6-3
Помехозащищенность EN 61000-6-2
Резьбовой ввод для кабеля PG 11

Присоединительные размеры

Патрубок на стороне всасывания G 2, PN 10
Патрубок с напорной стороны G 2, PN 10
Габаритная длина 180 mm

Материалы

Корпус насоса Серый чугун (EN -GJL-200)
Рабочее колесо Синтетический материал (полипропилен)
Вал насоса Нержавеющая сталь
Подшипники Металлографит

Данные для заказа

Вес, прим. 2,1 kg
Номер позиции 4216615

