Ответственный
E-Mail
Телефон

Клиент

Ответственный
E-Mail
Телефон

Технические данные

Насос с мокрым ротором высокоэффективный Прем
Stratos PICO 25/1-4

Имя проекта

Номер проекта
Место установки
Номер позиции клиента

Дата 07.02.19

Рабочее поле

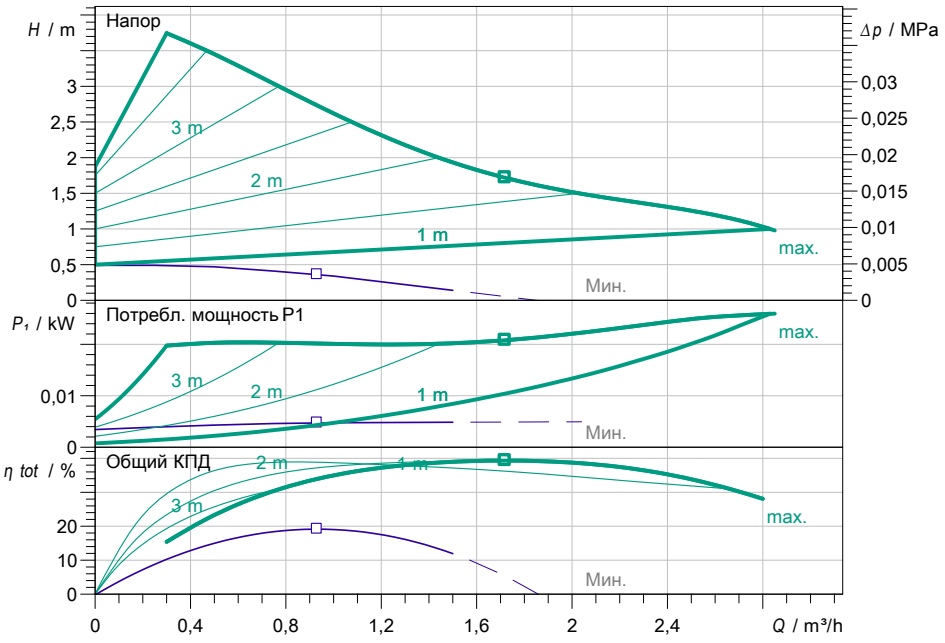

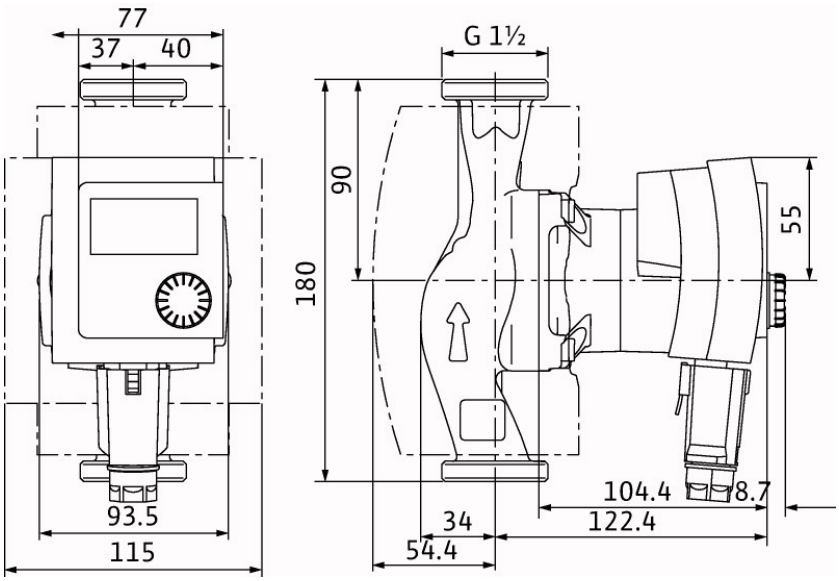

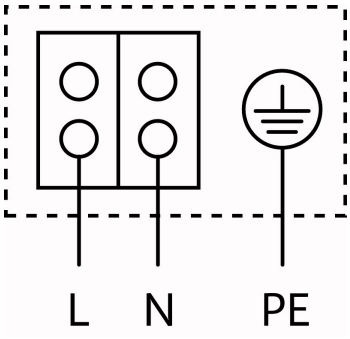

Задать рабочие параметры

Производительность	
Напор	
Перекачиваемая жидкость	Вода 100 %
Температура перекачиваемой жидкости	20 °C
Плотность	998,30 kg/m³
Кинематич. вязкость	1,00 mm²/s

Гидравлические данные (Рабочая точка)

Производительность	
Напор	
Потребл. мощность P1	

Данные продукта

Насос с мокрым ротором высокоэффективный Премиум Stratos PICO 25/1-4	
Режим работы	dp-v
Max. рабочее давление	1 MPa
Температура перекачиваемой жидкости	2 °C ... + 110 °C
Макс. Температура окр. Среды	40 °C
Минимальный подпор при 50 / 95 / 110°C	0,5/ 3/ 10 m

Данные мотора

Тип электродвигателя	Стандарт
Индекс энергоэффективности (EEI)	≤ 0.16
Подключение к сети	1~ 230 V / 50 Hz
Допустимый перепад напряжения	±10 %
макс. частотой вращения;	3600 1/min
Потребл. мощность P1	0,03 kW
Потребление тока	0,33 A
Вид защиты	IP X4D
Класс изоляции	F
Защита электродвигателя	не требуется (устойчив к
Электромагнитная совместимость	EN 61800-3
Создаваемые помехи	EN 61000-6-3
Помехозащищенность	EN 61000-6-2
Резьбовой ввод для кабеля	PG 11

Присоединительные размеры

Патрубок на стороне всасывания	G 1½, PN 10
Патрубок с напорной стороны	G 1½, PN 10
Габаритная длина	180 mm

Материалы

Корпус насоса	Серый чугун (EN -GJL-200)
Рабочее колесо	Синтетический материал (полипропи
Вал насоса	Нержавеющая сталь
Подшипники	Металлографит

Данные для заказа

Вес, прим.	2 kg
Номер позиции	4216612