




16 А; 40 А; 63 А

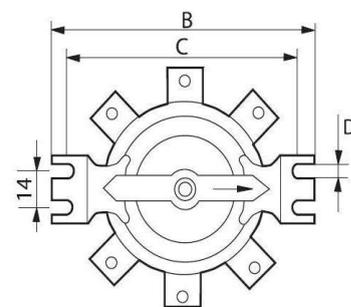

100 А; 160 А



Пакетные выключатели со степенью защиты IP00, крепление – передней скобой

Модель	Габаритные и установочные размеры, мм						
	C	B	H	h1	h2	D	d
ПВ 1-16 МЗ исп.1 (ЭТ)	77	90	70	10	40	5	6
ПВ 2-16 МЗ исп.1 (ЭТ)			75	14	40		
ПВ 3-16 МЗ исп.1 (ЭТ)			80	55			
ПВ 2-40 МЗ исп.1 (ЭТ)	105	120	100	20	60	6	8
ПВ 3-40 МЗ исп.1 (ЭТ)			115		70		
ПВ 2-63 МЗ исп.1 (ЭТ)			120		80		
ПВ 3-63 МЗ исп.1 (ЭТ)			145		100		
ПВ 3-100 МЗ исп.1 (ЭТ)	138	155	150	25	90	7	9
ПВ 3-160 МЗ исп.1 (ЭТ)			160		100		

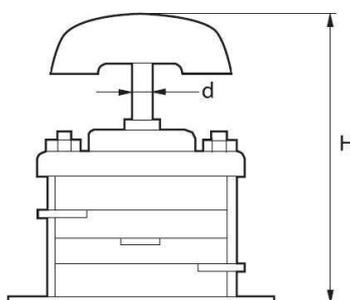




Пакетные выключатели со степенью защиты IP00, крепление – задней скобой

Модель	Габаритные и установочные размеры, мм				
	C	B	H	D	d
ПВ 1-16 МЗ исп.3 (ЭТ)	56	60	70	5	6
ПВ 2-16 МЗ исп.3 (ЭТ)			75		
ПВ 3-16 МЗ исп.3 (ЭТ)			80		
ПВ 2-40 МЗ исп.3 (ЭТ)	90	100	100	6	8
ПВ 3-40 МЗ исп.3 (ЭТ)			115		
ПВ 2-63 МЗ исп.3 (ЭТ)			120		
ПВ 3-63 МЗ исп.3 (ЭТ)			145		
ПВ 2-100 МЗ исп.3 (ЭТ)	130	140	130	7	9
ПВ 3-100 МЗ исп.3 (ЭТ)			150		
ПВ 3-160 МЗ исп.3 (ЭТ)			160		



Пакетные выключатели в карболитовом корпусе со степенью защиты IP30, крепление – основанием корпуса



Модель	Габаритные и установочные размеры, мм				
	C1	C2	L	H	B
ПВ 2-16 М3 кар. 30 (ЭТ)	65	65	77	90	77
ПВ 3-16 М3 кар. 30 (ЭТ)					



Пакетные выключатели в силуминовом корпусе со степенью защиты IP56, крепление – основанием корпуса

Схемы расположения сальников




Модель	Габаритные и установочные размеры, мм						Схема расположения сальников
	C1	C2	L	H	B	Dc	
ПВ 2-16 М1 сил. 56 (ЭТ)	80	60	150	100	100	20	1
ПВ 3-16 М1 сил. 56 (ЭТ)			1				
ПВ 3-40 М1 сил. 56 (ЭТ)	100	100	200	150	145	25	1
ПВ 3-63 М1 сил. 56 (ЭТ)			185	180			2



Пакетные выключатели в пластиковом корпусе со степенью защиты IP56, крепление – основанием корпуса

Схемы расположения сальников

Модель	Габаритные и установочные размеры, мм						Схема расположения сальников
	C1	C2	L	H	B	Dc	
ПВ 1-16 М1 пл. 56 (ЭТ)	80	60	115	85	100	15	3
ПВ 2-16 М1 пл. 56 (ЭТ)				90			
ПВ 3-16 М1 пл. 56 (ЭТ)							
ПВ 4-16 М1 пл. 56 (ЭТ)							
ПВ 2-40 М1 пл. 56 (ЭТ)	100	100	165	130	140	20	3
ПВ 3-40 М1 пл. 56 (ЭТ)				130			
ПВ 4-40 М1 пл. 56 (ЭТ)							
ПВ 2-63 М1 пл. 56 (ЭТ)				135			
ПВ 2-100 М1 пл. 56 (ЭТ)	125	125	215	155	192	30	3
ПВ 3-100 М1 пл. 56 (ЭТ)				165			

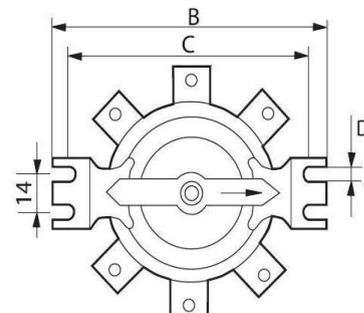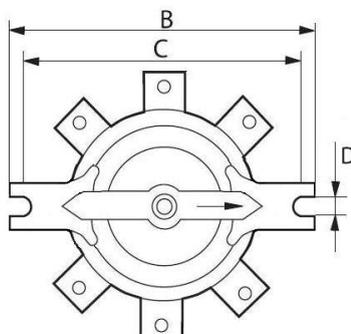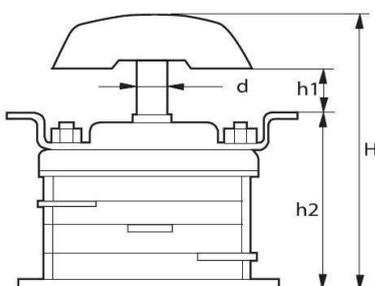



16 А; 40 А; 63 А

100 А; 160 А

Пакетные переключатели со степенью защиты IP00, крепление – передней скобой




Модель	Габаритные и установочные размеры, мм						
	C	B	H	h1	h2	D	d
ПП 1-16/H2 М3 исп.1 (ЭТ)	77	90	70	14	40	5	6
ПП 2-16/H2 М3 исп.1 (ЭТ)			75		40		
ПП 3-16/H2 М3 исп.1 (ЭТ)			80		55		
ПП 1-16/H3 М3 исп.1 (ЭТ)			75		45		
ПП 2-16/H3 М3 исп.1 (ЭТ)			85		57		
ПП 1-16/4С М3 исп.1 (ЭТ)			75		45		

ПП 2-40/Н2 МЗ исп.1 (ЭТ)	105	120	100	20	60	6	8
ПП 3-40/Н2 МЗ исп.1 (ЭТ)			115		70		
ПП 4-40/Н2 МЗ исп.1 (ЭТ)			120		80		
ПП 2-40/Н3 МЗ исп.1 (ЭТ)			120		80		
ПП 2-63/Н2 МЗ исп.1 (ЭТ)			120		80		
ПП 3-63/Н2 МЗ исп.1 (ЭТ)	138	155	145	25	100	7	9
ПП 3-100/Н2 МЗ исп.1 (ЭТ)			150		90		
ПП 3-100/Н3 МЗ исп.1 (ЭТ)			195		140		
ПП 3-160/Н2 МЗ исп.1 (ЭТ)			160		100		

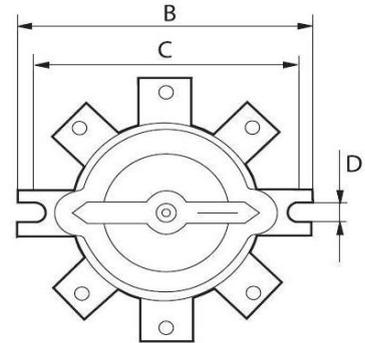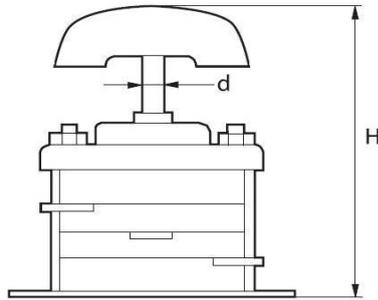

Пакетные переключатели со степенью защиты IP00, крепление – задней скобой

Модель	Габаритные и установочные размеры, мм				
	C	B	H	D	d
ПП 2-16/Н2 МЗ исп.3 (ЭТ)	56	60	75	5	6
ПП 3-16/Н2 МЗ исп.3 (ЭТ)			80		
ПП 1-16/4С МЗ исп.3 (ЭТ)			75		
ПП 3-40/Н2 МЗ исп.3 (ЭТ)	90	100	115	6	8
ПП 4-40/Н2 МЗ исп.3 (ЭТ)			120		
ПП 3-63/Н2 МЗ исп.3 (ЭТ)			145		
ПП 3-100/Н2 МЗ исп.3 (ЭТ)	130	140	150	7	9
ПП 3-160/Н2 МЗ исп.3 (ЭТ)			160		


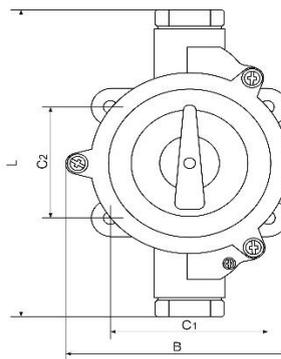



Пакетные переключатели в силуминовом корпусе со степенью защиты IP56, крепление – основанием корпуса

Схемы расположения сальников

Модель	Габаритные и установочные размеры, мм						Схема расположения сальников
	C1	C2	L	H	B	Dc	
ПП 2-16/Н2 М1 сил. 56 (ЭТ)	80	60	150	100	100	20	1

ПП 3-16/Н2 М1 сил. 56 (ЭТ)			150	100			1
ПП 2-16/Н3 М1 сил. 56 (ЭТ)			140	110			2
ПП 3-40/Н2 М1 сил. 56 (ЭТ)	100	100	200	150	145	25	1
ПП 2-63/Н2 М1 сил. 56 (ЭТ)			185	150			2

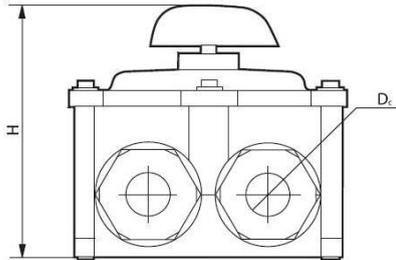

Пакетные переключатели в пластиковом корпусе со степенью защиты IP56, крепление – основанием корпуса

Схемы расположения сальников

Модель	Габаритные и установочные размеры, мм						Схема расположения сальников
	C1	C2	L	H	B	Dc	
ПП 2-16/Н2 М2 пл. 56 (ЭТ)	80	60	115	85	100	15	3
ПП 3-16/Н2 М2 пл. 56 (ЭТ)			115	85			
ПП 4-16/Н2 М2 пл. 56 (ЭТ)			115	90			
ПП 2-16/Н3 М2 пл. 56 (ЭТ)			135				
ПП 2-16/Н4 М2 пл. 56 (ЭТ)			135				
ПП 1-16/4С М2 пл. 56 (ЭТ)			115				
ПП 2-40/Н2 М2 пл. 56 (ЭТ)	100	100	165	130	140	20	3
ПП 3-40/Н2 М2 пл. 56 (ЭТ)			165	130			
ПП 2-40/Н3 М2 пл. 56 (ЭТ)			185	130			