

Инструкция по эксплуатации

Тележка для транспортировки а/м с неисправными осями СОРОКИН 9.65

Цены на товар на сайте:

http://www.vseinstrumenti.ru/avtogarazhnoe_oborudovanie/kantovateli/sorokin/telezhka_dlya_transportirovki_a_m_s_neispravnymi_osyami_sorokin_9.65/

Отзывы и обсуждения товара на сайте:

http://www.vseinstrumenti.ru/avtogarazhnoe_oborudovanie/kantovateli/sorokin/telezhka_dlya_transportirovki_a_m_s_neispravnymi_osyami_sorokin_9.65/#tab-Responses

ТЕЛЕЖКА ДЛЯ ТРАНСПОРТИРОВКИ АВТОМОБИЛЯ

СОРОКИН®
ИНСТРУМЕНТ С ИМЕНЕМ



ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Назначение изделия	2
Комплект поставки	3
Основные технические характеристики	4
Устройство изделия	5
Подготовка к работе	9
Рекомендации по уходу и обслуживанию.	11
Требования безопасности.	12
Гарантийные обязательства	13
Отметка о продаже	14
Отметки о ремонте	15

Регулируемая тележка для автомобиля со стойками и зажимами предназначена для поддержки или транспортировки частично разобранных автомобилей или автомобилей с повреждениями ходовой части в пределах автосервиса. Устройство способно настраиваться под различные габариты и типы кузовов автомобиля.

ВАЖНО. Постоянное улучшение продукции торговой марки «СОРОКИН®» является долгосрочной политикой, поэтому изготовитель оставляет за собой право на усовершенствование конструкции изделий без предварительного уведомления и отражения в «Инструкции по эксплуатации».

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

1. Тележка сборочный комплект (см. «Устройство изделия») 1 ком.
2. Технический паспорт и инструкция по эксплуатации 1 шт.
3. Упаковка изделия 1 кор.

СОРОКИН®
ИНСТРУМЕНТ С ИМЕНЕМ

ВНИМАНИЕ! Распаковав изделие, убедитесь в наличии всех деталей, согласно комплекту поставки. При отсутствии или поломке какой-либо детали немедленно свяжитесь с продавцом.

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ



Номер по каталогу		9.64	9.65	9.69
Грузоподъёмность, т		2	2	2
Регулировка ширины подхвата, мм	Мин	0	1035	1120
	Макс	1400	1430	1620
Регулировка высоты подхвата, мм	Мин	320	250	-
	Макс	395	310	-
Диаметр поворотного колеса, дюйм		5	5	5
Вес нетто, кг		30	43	40

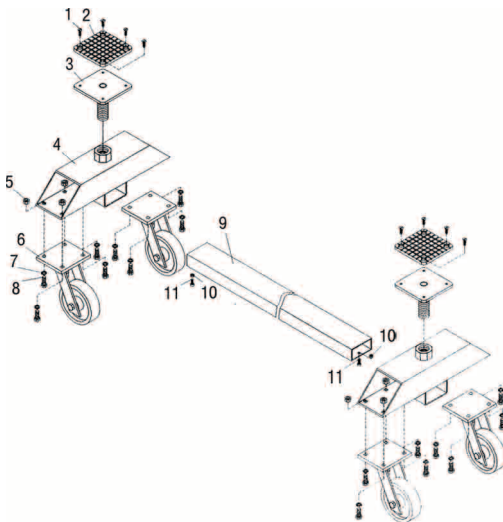


Рисунок 1. Деталировка 9.64

№	Наименование	Кол-во
1	Винт	8
2	Резиновая планка	2
3	Подхват	2
4	Опорная балка	2
5	Гайка М10	16
6	Колесо в сборе	4

№	Наименование	Кол-во
7	Пружинная шайба 10	16
8	Болт М10х25	16
9	Балка	1
10	Гайка М6	2
11	Болт М6*16	2

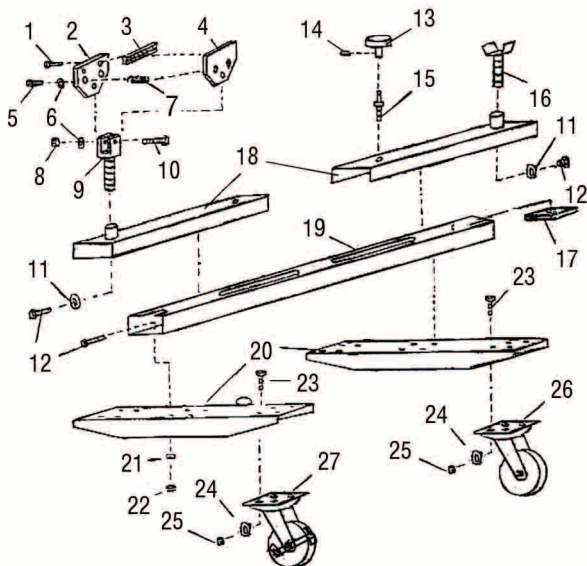


Рисунок 2. Детализовка 9.65

№	Наименование	Кол-во
1	Винт М6Х10	4
2	Отжимная пластина	2
3	Штанга стяжная	2
4	Отжимная пластина	2
5	Болт М12Х35	4
6	Шайба 12	6
7	Пружина	4
8	Гайка М12	2
9	Подпорка подшипника	2
10	Болт М12Х70	2
11	Шайба 10	2
12	Болт М10Х25	10
13	Кнопка	2
14	Пружинный штифт	2
15	Витн	2
16	Адаптер	2
17	Блок	2
18	Ручка-удлинитель	2
19	Главная опора	1
20	Подпорка	2
21	Пружинная шайба 10	8
22	Гайка М10	8
23	Болт М8Х20	16
24	Шайба 8	16
25	Гайка М8	16
26	Колесо	2
27	Колесо с блокиратором	2

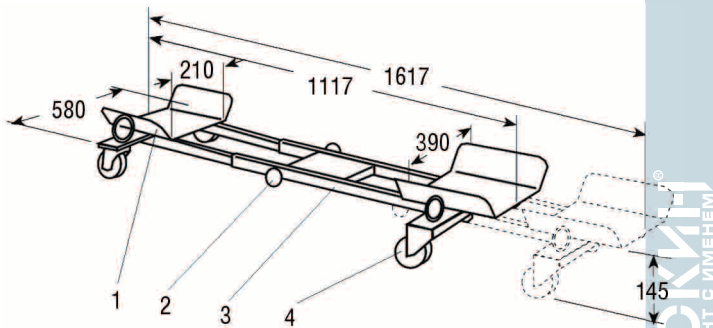


Рисунок 3. Детализовка 9.69

№	Наименование	Кол-во
1	Левая рама	1
2	Ручка в сборе	2
3	Правая рама	1
4	Колесо	4

Монтаж колёс

1. Извлеките все части из коробки. Проверьте все в соответствии с комплектом поставки и спецификации изделия.
2. Следуйте взрыв-схеме, чтобы собрать колесики и закрепить все болты и гайки.
3. Соберите 4 колеса при помощи гаек, гроверных шайб, шайб и болтов. Убедитесь, что два блокировочных колеса расположены с одного бока тележки.

Сборка тележки 9.67

1. Снимите ручку-удлиннитель (рис. 4,С) с главной опоры при помощи кнопки (А) и снимите ручку.
2. Прикрепите главную опору (Е) к рамам колес, закрепив 4 болта, пружинные шайбы, шайбы и гайки с обоих концов (В).
3. Проверьте надёжность затяжки всех соединений, и закрепите ручку-удлиннитель (С) при помощи кнопки (А) в крепежную пластину, расположенную внутри рамы главной опоры.
4. Завинтите соответствующие подхваты к концу ручки-удлиннителя на точке (Х) и положите неиспользованные подхваты в место их хранения (D).

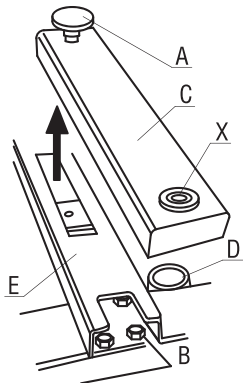


Рисунок 4. Сборка 9.67

1. Отрегулируйте высоту и ширину подхватов тележки, в зависимости от расположения на автомобиле специальных мест для установки домкрата.
2. Используя домкрат или иное подъёмное устройство, поднимите ТС.
3. Установите подхваты тележки под точками подъема, рекомендуемыми изготовителем транспортного средства.
4. Используйте зажимы для правильной установки и закрепления автомобиля на тележке.
5. Перед транспортировкой убедитесь, что под автомобилем нет людей и посторонних предметов.
6. Разблокируйте стопорные механизмы на соответствующих поворотных колёсах.
7. После перемещения автомобиля в необходимое место, заблокируйте поворотные колёса для обеспечения безопасности.



5. Установка автомобиля на тележке

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УХОДУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ

1. Все сцепки и подвижные части требуют смазки. В качестве смазки могут быть использованы моторное масло или масло для смазки шасси.
2. Во избежание коррозии тележка должна храниться в хорошо проветриваемом сухом помещении.

1. Автомобильная тележка предназначена исключительно для поддержки и транспортировки автомобилей. Запрещено применять её не по назначению, а также для транспортировки иных грузов.
2. Зафиксируйте тележку с автомобилем при помощи предохранительного тормоза перед выполнением каких-либо работ с автомобилем, установленным на тележку. Используйте только на твердой ровной поверхности.
3. Не нагружайте тележку выше номинальной грузоподъемности, т.к. это может привести к получению механических повреждений изделия.
4. Убедитесь, что вы зафиксировали предохранительный тормоз, когда закончили транспортировку автомобиля на тележке.
5. Не используйте в случае обнаружения неисправностей механизмов тележки.
6. Не используйте, если какие-либо элементы отсутствуют или повреждены.
7. Убедитесь, что двигатель автомобиля заглушен и что в салоне автомобиля нет людей или домашних животных.
8. Располагайте тележку только под точками опоры, рекомендованными изготовителем транспортного средства.
9. Убедитесь перед транспортировкой, что под автомобилем нет людей и посторонних предметов.
10. Не перемещайте автомобиль и не производите его ремонт, пока не убедитесь, что автомобиль надежно закреплён на тележке.

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Продавец берёт на себя следующие гарантийные обязательства:

1. На данный инструмент распространяется гарантийный срок 12 месяцев со дня продажи через сеть фирменных магазинов.
2. В целях определения причин отказа и/или характера повреждений изделия производится техническая экспертиза в сроки, установленные законодательством. По результатам экспертизы принимается решение о возможности восстановления инструмента или необходимости его замены.

Все вышеперечисленные обязательства применяются только к изделиям, предоставленным в представительство Компании в чистом виде и сопровождаемые паспортом со штампом, подтверждающим дату покупки.

Гарантия распространяется на все поломки, которые делают невозможным дальнейшее использование инструмента и вызваны дефектами изготовителя, материала или конструкции.

Гарантия не распространяется на повреждения, возникшие в результате естественного износа, несоблюдения рекомендаций по техническому обслуживанию или правил безопасности, неправильного использования или грубого обращения, а также изделия, имеющие следы несанкционированного вмешательства в свою конструкцию лиц, не имеющих специального разрешения на проведение ремонтных работ.

Координаты гарантийной службы:

+7(495) 363-91-00, 8(800)333-40-40, tool@sorokin.ru

**С требованиями безопасности, рекомендациями по уходу
и условиями гарантии ознакомлен и согласен.**

Претензий к внешнему виду и комплектности поставки не имею.

Подпись покупателя: _____

Подпись продавца: _____

Номер изделия: _____

Дата продажи: « _____ » _____ 20 _____ г.

Сорокин®
ИНСТРУМЕНТ С ИМЕНЕМ

СООПН-[®]

Ремонт является: гарантийный _____ послегарантийный _____
(ненужное зачеркнуть)

Дата получения изделия: « _____ » _____ 20____ г.

Ремонт является: гарантийный ☒ послегарантийный ☐
(ненужное зачеркнуть)

Дата получения изделия: « _____ » _____ 20____ г.

Дата поступления изделия: « _____ » _____ 20 ____ г.

Ремонт является: гарантийный послегарантийный
(ненужное зачеркнуть)

Был произведен ремонт:

Изделие из ремонта получил: _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

Дата получения изделия: « _____ » _____ 20 ____ г.

Дата поступления изделия: « _____ » _____ 20 ____ г.

Ремонт является: гарантийный послегарантийный
(ненужное зачеркнуть)

Был произведен ремонт:

Изделие из ремонта получил: _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

Дата получения изделия: « _____ » _____ 20 ____ г.