

Salute PS-101

ВНИМАНИЕ !


- ДСК устанавливаются только в помещениях с бетонными потолками и полом.
- **В процессе сборки все узлы и крепления не затягиваются до конца, только после полной сборки проверяются и затягиваются все соединения**
- Проверить прочность всех креплений и узлов ДСК
- Рекомендуется по периметру ДСК разместить мат толщиной не менее 70 мм
- **Не рекомендуется допускать к занятиям детей без наблюдения взрослых !**
- Условия хранения соответствуют 2(С) по ГОСТ 15150-69. До установки в рабочее положение хранить в упаковке заводаизготовителя в закрытых сухих помещениях с естественной вентиляцией воздуха.
- Изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям ТУ СТО 49244370-001-2012, при соблюдении покупателем правил транспортировки, хранения, сборки и эксплуатации

Гарантийный срок эксплуатации изделия – 24 месяца со дня продажи, но не более 30 месяцев со дня изготовления


Комплекс не содержит опасных для здоровья и жизни веществ. Утилизацию отходов осуществлять в соответствии с СанПиН 2.1.7.1322-03



Комплекс упакован в ООО




«Деревообрабатывающие мастерские», соответствует СТО 49244370-001-2012 и признан годным к эксплуатации.




Возрастная группа (лет)Нагрузка на
4+50



навесное оборудование (кг)



Занимаемая площадь (мм)Вес (брутто) кг.
940x63025















Высота (см)Срок службы


266
5 лет






Допустимая нагрузка (кг)


130



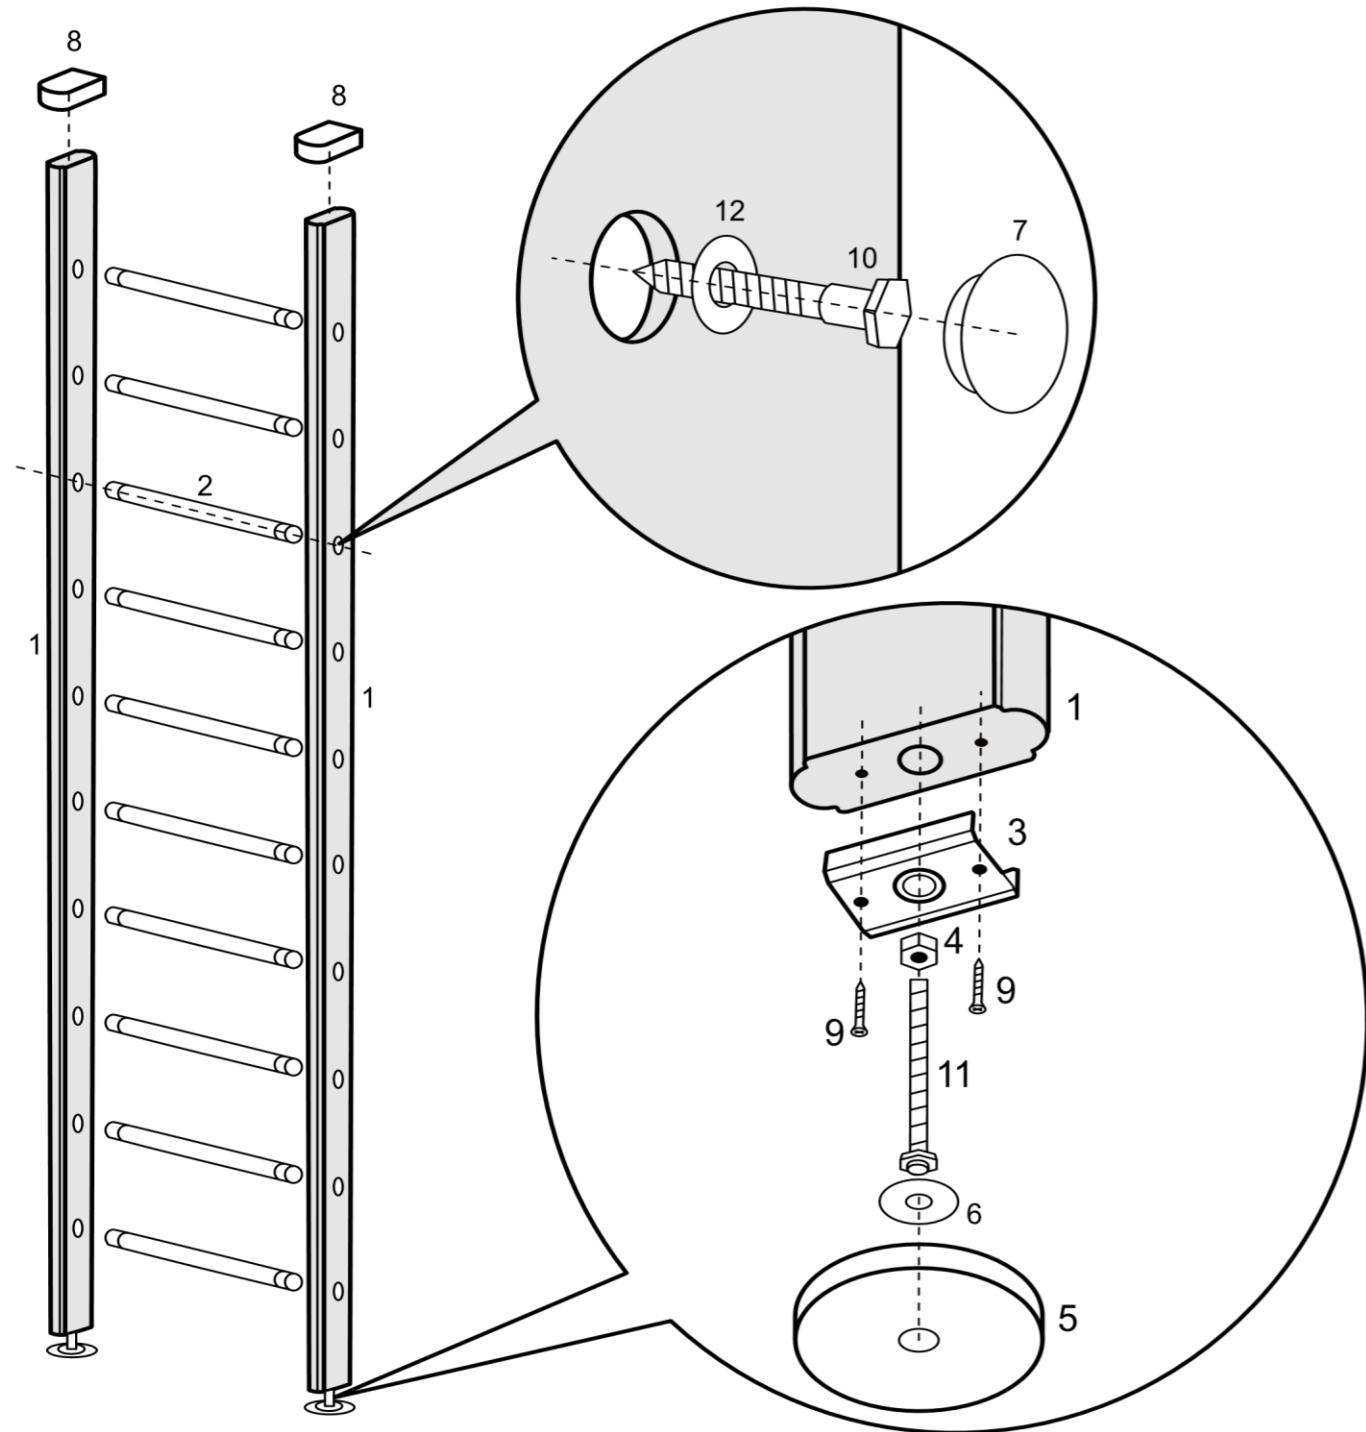
-  1 2x
-  2 10x
-  3 2x
-  4 2x
-  5 2x
-  6 2x
-  7 20x
-  8 2x
-  9 4x
-  10 20x
-  11 2x
-  12 20x




-  1 1x
-  3
-  4
-  5
-  6 60x8

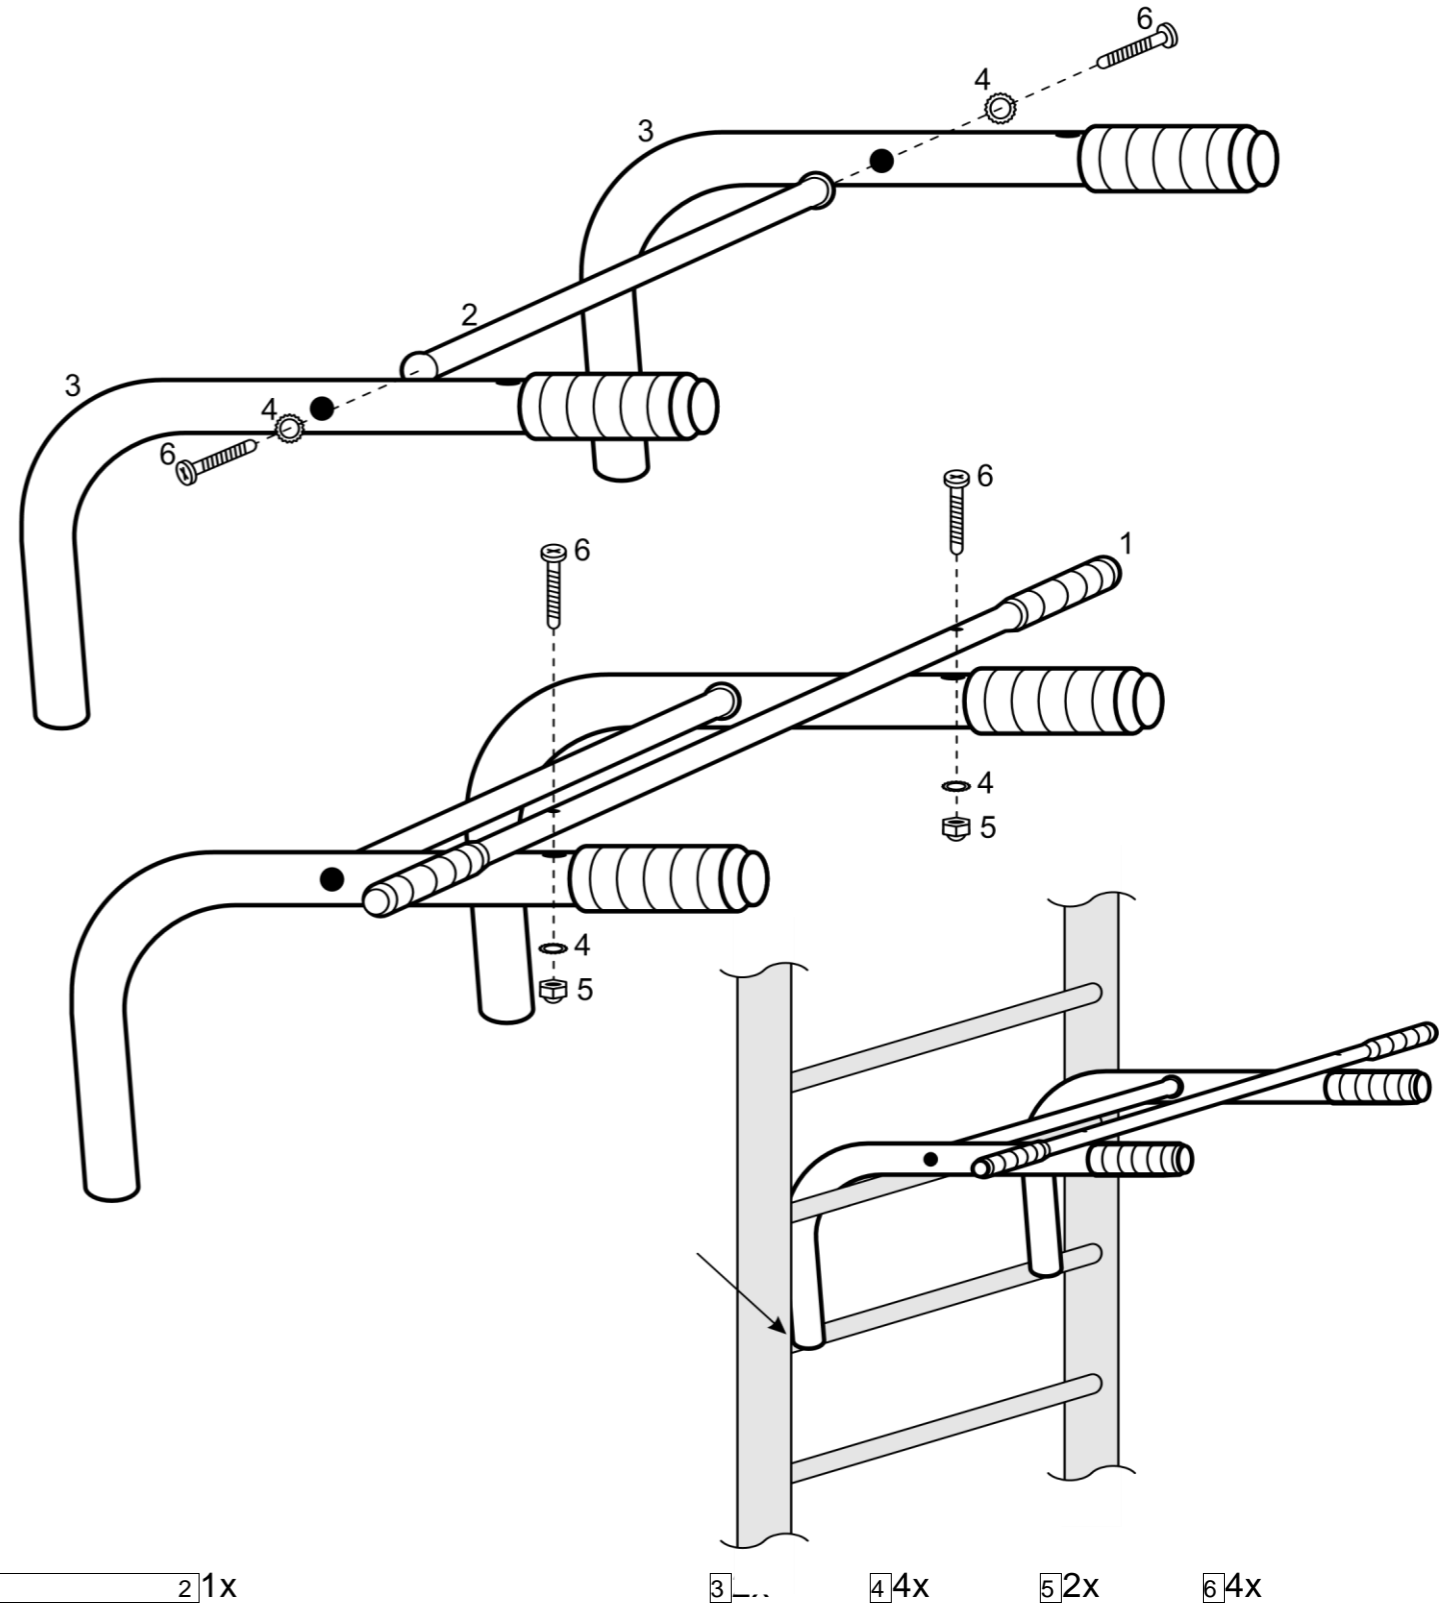



 1 1x

 2 1x

 3 4x

 4 2x

 5 4x

 6 4x