

Инструкция по эксплуатации

Электронный уровень Geo-Fennel S-Digit mini (с
поверкой) 610000П

Цены на товар на сайте:

http://www.vseinstrumenti.ru/instrument/izmeritelnyj/uglomery_i_uklonomery/geo-fennel/elektronnyi_uroven_geo-fennel_s-digit_mini_s_poverkoy_610000p/


Отзывы и обсуждения товара на сайте:

http://www.vseinstrumenti.ru/instrument/izmeritelnyj/uglomery_i_uklonomery/geo-fennel/elektronnyi_uroven_geo-fennel_s-digit_mini_s_poverkoy_610000p/#tab-Responses



Руководство для пользователей

Электронный уровень S-Digit Mini

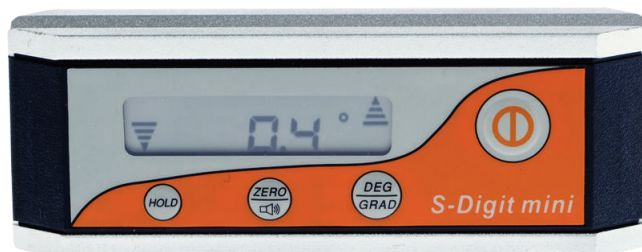

Содержание

1. Комплектность	2
2. Функции и свойства	2
3. Технические характеристики.	2
4. Источник питания	2
5. Дисплей и клавиатура	3
6. Калибровка прибора	3
7. Измерение угла наклона	3
8. Установка на фотоштатив	4
9. Техническое обслуживание и указания	4
10. Особые случаи получения неверных результатов измерений	4
11. Электромагнитная совместимость (ЭМС)	4
12. Гарантия	4
13. Освобождение от ответственности	4
14. Свидетельство о приемке и продаже	
15. Гарантийный талон	

Комплектность

Уровень S-Digit mini, чехол, батареи, руководство для пользователей.

Функции и свойства

Прибор имеет встроенный электронный датчик наклона (инклинометр), показания с которого отображаются на встроенном ж/к цифровом дисплее. S-Digit mini может быть использован как:

- уровень-уклонометр (данные об отклонении плоскости от горизонтали (вертикали) отображаются на ж/к дисплее в градусах или процентах).
- угломер (измерив две поверхности, имеющие отклонение от горизонтали, и получив данные на цифровом дисплее в градусах или процентах, мы всегда можем их сложить или вычесть, что даст возможность рассчитать угол разворота между этими поверхностями).

Технические характеристики

Рабочие диапазоны	2 X 90
Погрешность	0.1° / 0.1%
Точность	±0.10 на ±100 в районе 0° и 90° ±0.2° в других измерениях
Элементы питания / время работы	3 X 1,5 V AAA / 60 час
Размеры	156-56-31 мм
Вес	0,3 кг

Источник питания

Убедитесь, что прибор выключен. Откройте крышку батарейного отсека с обратной стороны прибора и вставьте 3 батарейки AAA. Соблюдайте полярность! Закройте крышку батарейного отсека, включите прибор и проверьте правильность его работы. Всегда вынимайте батареи, если вы не используете прибор долгое время.

Проверяйте состояние батарей (индикатор на ЖК дисплее).




Рис.1

Важно! Если символ батареи загорелся, то батареи нужно заменить.



Прибор отключается автоматически, если вы не используете его 15-20 мин.

Дисплей и клавиатура

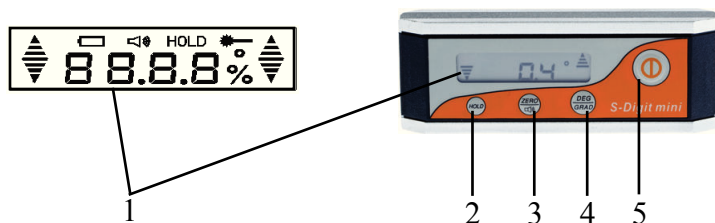

1. Дисплей
2. Клавиша сохранения снятого значения измеренного угла (HOLD)
3. Клавиша калибровки Вкл/Выкл звукового сигнала (ZERO)
4. Клавиша выбора системы измерения (% или °) (DEG/GRAD)
5. Клавиша Вкл/Выкл прибора

*Нижняя поверхность имеет магнитное основание и гнездо с резьбой 1/4" для штатива

ВАЖНО! Калибровка инструмента:

Калибруйте перед первым использованием.

Перед важными замерами.

После падения или удара.

После большого перепада температур.

Калибровка прибора

Проверка калибровки

Включите уровень и положите его на плоскую поверхность (позиция А). Подождите 10 сек. И запишите показания. Переверните прибор на 180° в позицию В. Подождите 10 сек. Снова запишите показания. Если различия между двумя показаниями больше 0,1°, то S-Digit Mini должен быть откалиброван.

Как проводить калибровку

Включите уровень и положите его на плоскую поверхность (позиция А).

а) Подождите 10 сек. - нажмите ZERO (3) на 5 сек. (Дисплей показывает "0") и подождите еще 10 сек.

б) Нажмите ZERO (3) (Дисплей показывает "1" - поверните прибор на 180° в позицию В (на том же месте, что А)


с) Подождите 10 сек. - снова нажмите ZERO (3)

Процесс калибровки выполнен!



Измерение угла наклона

Включите S-Digit mini. Установите прибор на измеряемую поверхность. Подождите 5 сек. На дисплее будет дано значение измеренного угла наклона. Стрелки справа/слева от значения угла будут показывать в какую сторону следует сместить прибор для достижения нулевого значения (или 90°). При достижении нулевого значения (или 90° на вертикальной поверхности) прибор будет издавать звуковой сигнал. Для того, чтобы сохранить измеренное значение угла, нажмите клавишу HOLD (2). Это отобразится на экране. Повторное нажатие этой клавиши сбросит сохраненное значение. Базой отсчета угла является нижняя сторона угломера. Две стрелки на дисплее показывают, какая часть угломера может двигаться для достижения 0° или 90° — позиции.



0° - 45,0° Приводящий к 0° - позиции
45,1° - 90° Приводящий к 90° — позиции
Положение 00-показывается двойными стрелками.



Дисплей имеет автоматическую инверсию цифр. Чтение значений возможно в любом положении.

Установка на фотоштатив

С разъемом 1/4” S-Digit mini может быть установлен на штатив. А также, при работе с магнитными поверхностями, используйте нижнюю базу с установленным в ней магнитом.

Техническое обслуживание и указания

- Пожалуйста, бережно обращайтесь с инструментом.
- После использования протирайте прибор мягкой тряпкой. При необходимости смочите тряпку водой.
- Если инструмент мокрый, осторожно вытрите его на сухо. Прибор можно убрать в чехол только в сухом виде.
- Осуществляйте транспортировку инструмента в кейсе.

Особые случаи получения неверных результатов измерений

Измерение после того, как прибор уронили (необходимо проверить точность прибора).

Большие колебания температуры. Если инструмент, находящийся в теплом помещении, будет использоваться в холодном (и наоборот) месте, убедительная просьба подождать несколько минут, прежде чем проводить измерения.

Электромагнитная совместимость (ЭМС)

Нельзя полностью исключать тот факт, что данный инструмент

не будет мешать работе других приборов. Точно также и другие приборы могут влиять на работу прибора (например, близлежащие промышленные предприятия или радиопередатчики с интенсивным электромагнитным излучением).

Гарантия

Изготовитель гарантирует качество материала и изготовления данного прибора при нормальном его использовании в течение одного года со дня приобретения. В течение гарантийного срока при предъявлении документов, подтверждающих дату покупки с отметкой дилера о продаже и подписью покупателя, прибор можно бесплатно отремонтировать или заменить на аналогичный по характеристикам прибор (по усмотрению изготовителя). Замена или гарантийный ремонт осуществляется только после заключения авторизованного сервисного центра.

Гарантия не распространяется на прибор , если он эксплуатировался с нарушением норм или если в его конструкцию вносились какие-либо изменения. Кроме того, предполагается, что разгерметизация аккумуляторной батареи, искривления или трещины на корпусе прибора относятся к тем дефектам, которые возникают в результате неправильной эксплуатации прибора.

Освобождение от ответственности

Предполагается, что покупатель прибора будет выполнять инструкции, указанные в данном руководстве по эксплуатации. Несмотря на то, что все наши приборы поступают в продажу в отличном состоянии, мы полагаем, что покупатель будет периодически проверять точность и рабочие характеристики прибора. Изготовитель или его представитель не берут на себя ответственность за возмещение убытков, связанных с неправильной эксплуатацией прибора, включая прямые, косвенные убытки и упущенную выгоду. Производитель или его представитель не несет никакой ответственности за косвенные убытки, упущенную выгоду в результате стихийного бедствия (землетрясение, ураган, наводнение и т.п.), пожара, несчастного случая или каких-либо действий третьей стороны, а также в результате эксплуатации прибора в нестандартных условиях.

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ И ПРОДАЖЕ

№

НАИМЕНОВАНИЕ И ТИП ПРИБОРА

Соответствует обозначение стандарта и технических условий

Дата выпуска

Штамп ОТК (клеймо приемщика)

Цена

Продан(а) Дата продажи

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Наименование изделия и модель _____

Серийный номер _____ Дата продажи _____

Наименование торговой организации _____ Штамп торговой организации _____ мп.

Гарантийный срок эксплуатации приборов составляет 12 месяцев со дня продажи и распространяется на оборудование, ввезенное на территорию РФ официальным импортером.

В течении гарантийного срока владелец имеет право на бесплатный ремонт изделия по неисправностям, являющимся следствием производственных дефектов. Гарантийные обязательства действительны только по предъявлении оригинального талона, заполненного полностью и четко (наличие печати и штампа с наименованием и формой собственности продавца обязательно).

Техническое освидетельствование приборов (дефектация) на предмет установления гарантийного случая производится только в авторизованной мастерской.

Производитель не несет ответственности перед клиентом за прямые или косвенные убытки, упущенную выгоду или иной ущерб, возникшие в результате выхода из строя приобретенного оборудования.

Правовой основой настоящих гарантийных обязательств является действующее законодательство, в частности, Федеральный закон РФ “О защите прав потребителя” и Гражданский кодекс РФ ч.II ст. 454-491.

Товар получен в исправном состоянии, без видимых повреждений, в полной комплектности, проверен в моем присутствии, претензий по качеству товара не имею. С условиями гарантийного обслуживания ознакомлен и согласен.

Подпись получателя _____

Перед началом эксплуатации внимательно ознакомьтесь с инструкцией по эксплуатации!

По вопросам гарантийного обслуживания и технической поддержки обращаться к продавцу данного товара