

Инструкция по эксплуатации

Вентилятор Rolsen RTF-1220T

Цены на товар на сайте:

<http://www.vseinstrumenti.ru/klimat/ventilyatory/nastolnye/rolsen/rtf-1220t/>

Отзывы и обсуждения товара на сайте:

<http://www.vseinstrumenti.ru/klimat/ventilyatory/nastolnye/rolsen/rtf-1220t/#tab-Responses>


НАСТОЛЬНЫЙ ВЕНТИЛЯТОР

МОДЕЛЬ: RTF-1220T



ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ


Rolsen

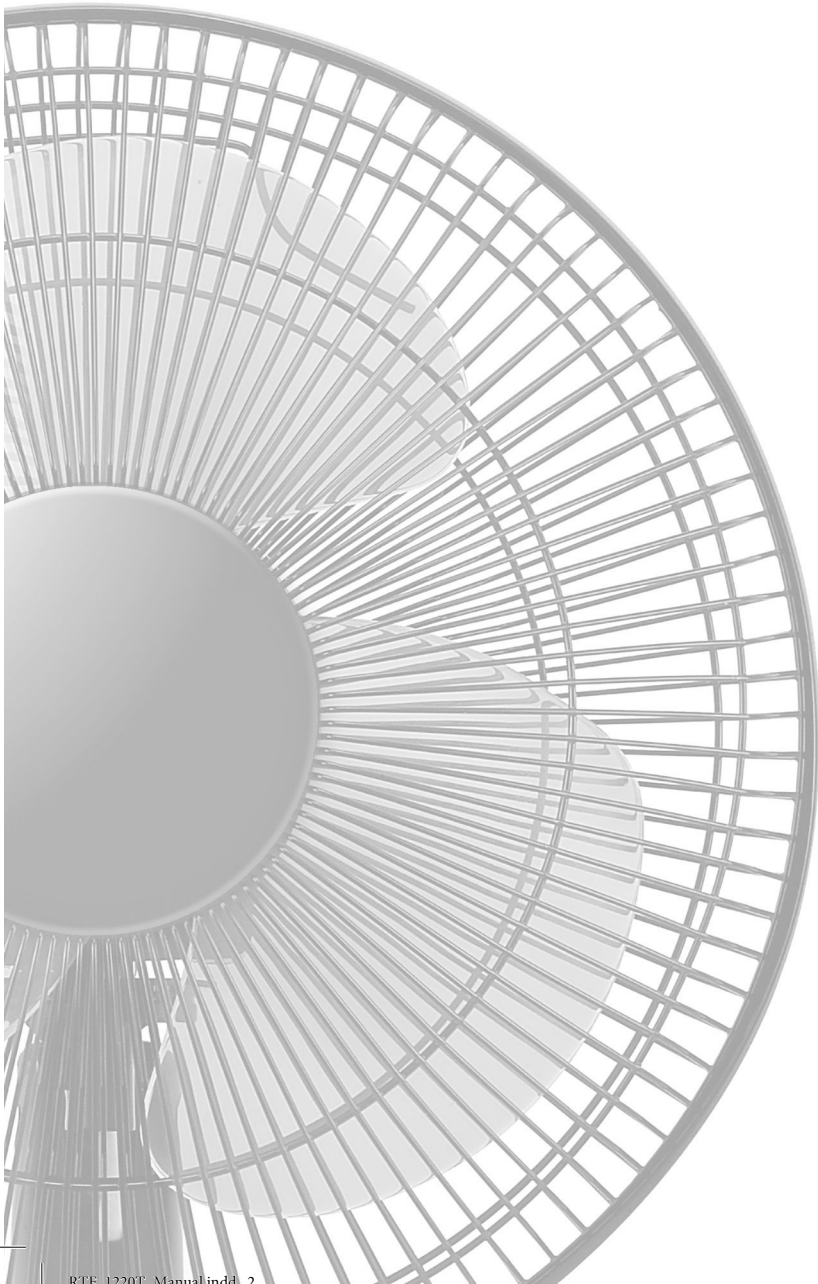

Спасибо Вам за то, что Вы приобрели настольный вентилятор Rolsen. Мы надеемся, что качество его работы доставит Вам удовольствие. Перед использованием прибора внимательно ознакомьтесь с инструкцией.


ОСНОВНЫЕ МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

- Отключайте прибор от сети после использования и перед чисткой.
- Чтобы избежать опасности удара электрическим током, не погружайте прибор в воду или другие жидкости и следите, чтобы на него не попадала вода.
- Храните прибор в приспособленном для этого месте.
- Не оставляйте без присмотра включенный в сеть прибор.
- Не оставляйте прибор без присмотра вблизи детей, инвалидов, домашних животных.
- Используйте прибор строго по назначению, как указано в инструкции.
- Не пользуйтесь прибором, если у него повреждены шнур или вилка, или его уронили.
- Устанавливайте вентилятор на ровную устойчивую поверхность.
- Не касайтесь вращающихся частей во время работы вентилятора.
- Следите, чтобы посторонние предметы не попадали в отверстия прибора или в его решетки.
- Не блокируйте вентиляционные отверстия на корпусе мотора.
- Не пользуйтесь вентилятором без решеток.






ОПИСАНИЕ:

1. Передняя решетка
2. Фиксатор
3. Обод
4. Лопасти
5. Винт
6. Задняя решетка
7. Ось
8. Кнопка поворота корпуса
9. Корпус
10. Стойка
11. Таймер
12. Кнопки управления
13. База

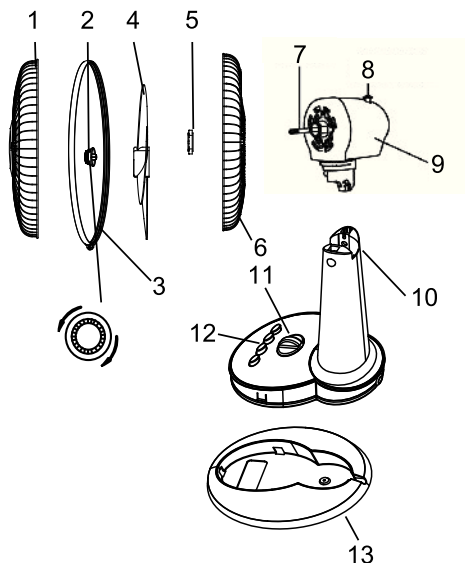

СБОРКА

1. Распакуйте коробку с вентилятором.
2. Установите заднюю решетку (6) на корпус (9). Следите, чтобы выступы на корпусе мотора совпали с отверстиями на решетке.
3. Закрепите решетку винтом (5).
4. Установите лопасти (4) на ось вентилятора до упора и закрутите их фиксатором (2), повернув против часовой стрелки.
5. Установите переднюю (1) решетку на заднюю (6) вместе с пластмассовым ободом (3) и выровняйте вершины решеток.
6. Зафиксируйте решетки замками на ободке решеток.



СКОРОСТНЫЕ РЕЖИМЫ РАБОТЫ


Скорость вращения регулируется при помощи кнопок управления:

- 0 – отключен
- 1 – низкая скорость вращения
- 2 – средняя скорость вращения
- 3 – высокая скорость вращения

ТАЙМЕР

Поверните регулятор таймера в положение соответствующее желаемому времени работы вентилятора. По истечению времени вентилятор выключится автоматически.

Максимальное время - 120 минут.



ВРАЩЕНИЕ КОРПУСА

Возможна работа в стационарном положении и с поворотом на 90°.

Нажмите на кнопку поворота (8), находящуюся на верхней части корпуса, чтобы началось или прекратилось вращение.

ЧИСТКА И УХОД

- Перед чисткой отключите вентилятор от сети.
- Вытирайте пыль с корпуса сухой тряпочкой.
- Трудновыводимые пятна протрите тряпочкой, смоченной в спирте.
- Если необходимо почистить лопасти, снимите переднюю решетку, а затем открутите винт, который закрепляет лопасти.
- После этого промойте лопасти теплой мыльной водой, затем просушите.
- Не погружайте вентилятор в воду и другие жидкости. Следите, чтобы жидкости не попадали в мотор.
- Электромотор вентилятора не требует смазки.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Питание	220-230В ~50/60Гц
Максимальная мощность	40 Вт
Угол поворота корпуса	90°

ГАРАНТИЯ И РЕМОНТ

1. В случае повреждения сетевого шнура его необходимо заменить только в торговой организации или в уполномоченном сервисном центре компании Rolsen, или в сервисном центре с персоналом аналогичной квалификации, чтобы обеспечить безопасную эксплуатацию прибора.
2. Для проверки или ремонта прибора всегда обращайтесь в уполномоченный сервисный центр компании Rolsen. Вследствие неквалифицированного ремонта эксплуатация прибора может стать чрезвычайно опасной для пользователя.

Гарантия не может быть предоставлена при:

- Механических и тепловых повреждениях устройства и шнура.
- Наличии следов самостоятельной разборки прибора.

Срок службы прибора 5 лет

Гарантийный срок 1 год со дня покупки

Адреса близлежащих сервисных центров вы можете узнать у нашего оператора, позвонив по телефону 8-800-200-56-01 (звонок по России бесплатный).

Производитель оставляет за собой право в любой момент без обязательного извещения вносить изменения в дизайн и технические характеристики товара.

Производитель: Нингбо НЭТД Бенэфит Имп.&Эксп. Ко., Лтд. КНР, Нингбо, Восточный Ксинтианди Дзиангдонг, д. 2, офис 6-206.

Сертификат соответствия
РОСС CN.ME10.B11333 от 23.11.2010




РАСШИФРОВКА СЕРИЙНОГО НОМЕРА

дата производства технический код серийный номер

**** AA ****

месяц год

Информационный центр ROLSEN-Россия: 8-800-200-56-01
125080, Москва, а/я 24.

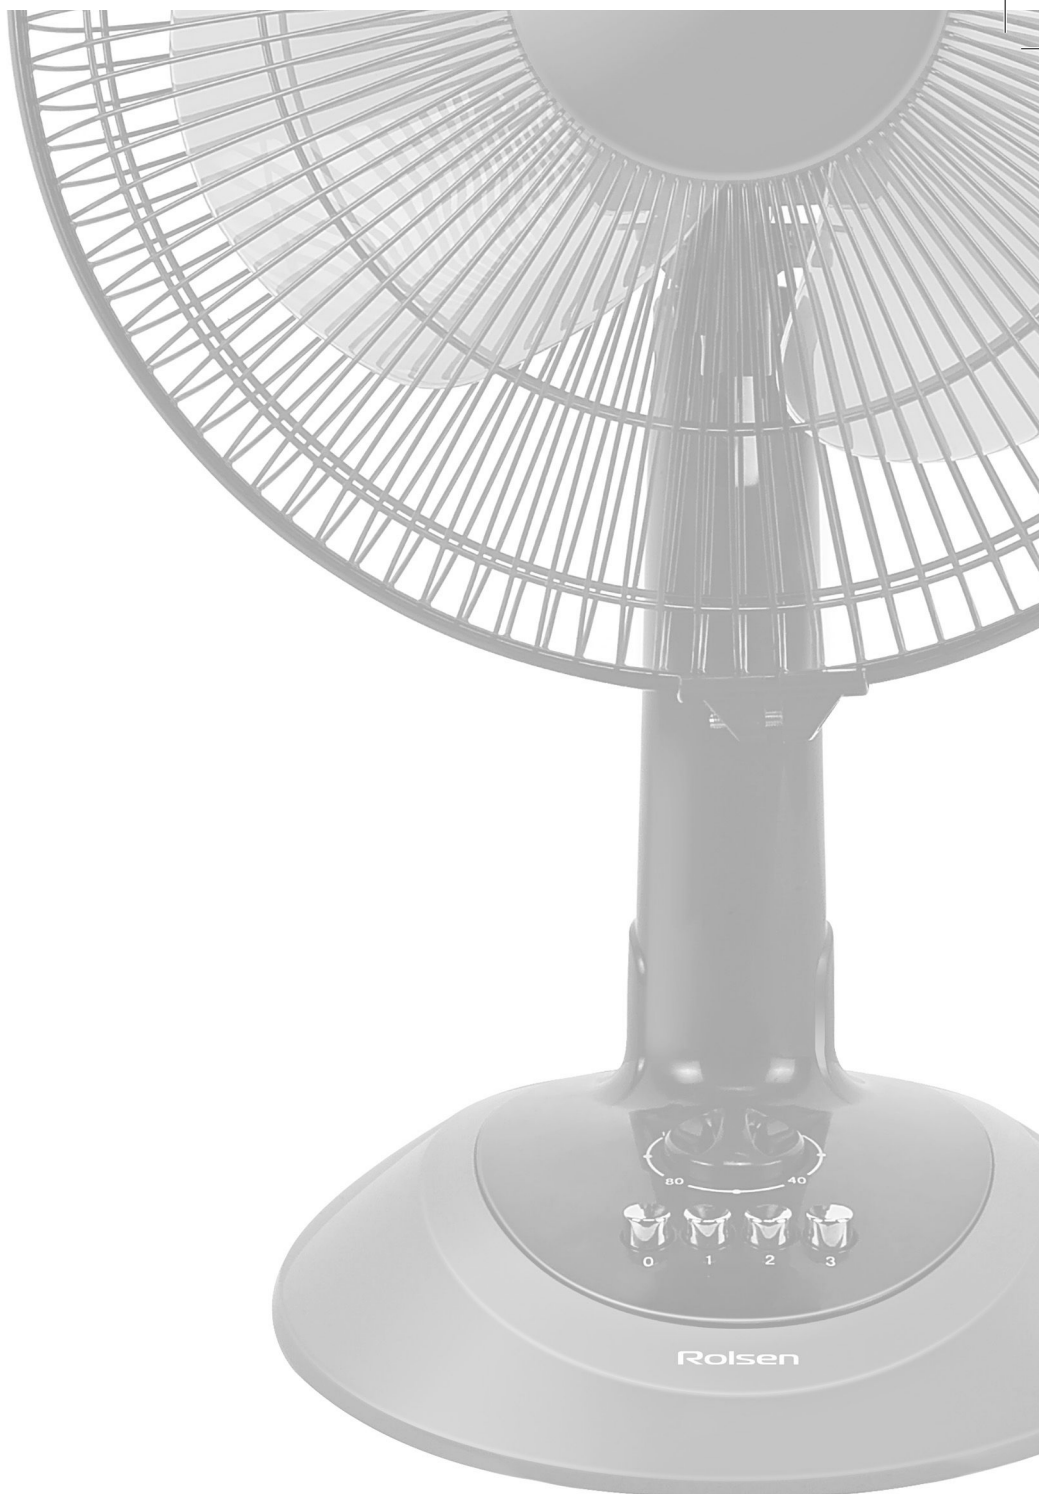

Информационный центр ROLSEN

тел.: 8-800-200-56-01

www.rolsen.ru www.rolsen.com

Rolsen