

Фильтр AF50

Предназначен для удаления из сжатого воздуха механических загрязнений и конденсата

- Фильтрующий элемент, изготовленный из пластика, обеспечивает увеличенный расход воздуха при высокой степени очистки (5 мкм)
- Легкая замена фильтрующего элемента
- Пригоден для модульного монтажа


Технические характеристики

Типоразмер	AF10	AF20	AF30	AF40	AF50	AF60
Присоединительная резьба	M5	G1/8, G1/4	G1/4, G3/8	G1/4, G3/8 G1/2	G3/4, G1	G1
Испытательное давление (МПа)	1.5 (3.0 спец.исполнение)					
Макс. рабочее давление (МПа)	1.0 (2.0 спец.исполнение)					
Мин. рабочее давление	Н.О.	0.1 МПа				
с автоматич. отводом (МПа)	Н.З.	0.1 МПа		0.15 МПа		
Диапазон рабочих температур (°C)	-5 ~ 60 ¹⁾					
Тонкость фильтрации (мкм)	5					
Материал резервуара	Поликарбонат ²⁾					
Объем резервуара (см ³)	2.5	8	25	45	45	45
Вес (кг)	0.06	0.18	0.22	0.45	0.99	1.05
Металлический защитный колпак	-	По запросу	Стандарт			



1) Исполнения для более высоких (-5 ~ 80) и более низких (-30 ~ 60) температур – по запросу.

2) Металл или нейлон – по запросу.

AF50



AF50, 60

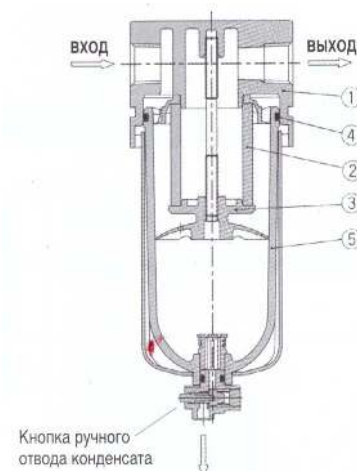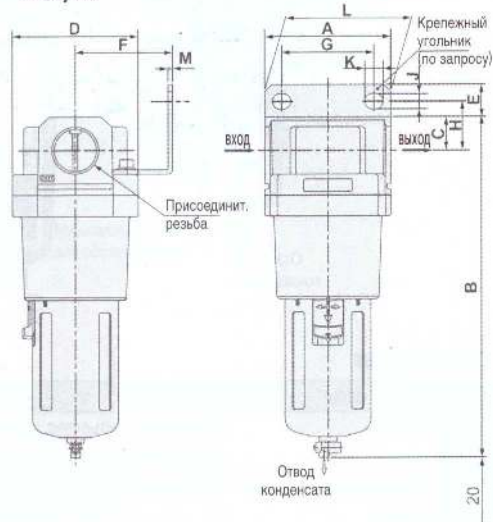

Спецификация

Поз.	Обозначение	Материал
1	Крыльчатка	Пластик
2	Фильтрующий элемент	Пластик
3	Разделительная перегородка	Пластик
4	Кольцевое уплотнение	NBR
5	Резервуар	Поликарбонат

Типоразмер	Присоединительная резьба	A	B	C	D	P	E	F	G	H	J	K	L	M	Автомат. отвод конденсата
10	M5	25	67	7	25	28	-	-	-	-	-	-	-	-	85
20	G1/8, G1/4	40	97	10	40	-	18	30	27	22	5.4	8.4	40	2.3	115
30	G1/4, G3/8	53	129	14	53	57	16	41	40	23	6.5	8	53	2.3	170
40	G1/4, G3/8, G1/2	70	165	18	70	73	17	50	54	26	8.5	10.5	70	2.3	204
50	G3/4, G1	90	245	24	90	-	23	70	66	35	11	13	90	3.2	284
60	G1	95	258	24	95	-	23	70	66	35	11	13	90	3.2	297