

Пожалуйста, прочитайте данную инструкцию внимательно перед использованием для обеспечения безопасного и длительного функционирования данного продукта. Пожалуйста, сохраните эту инструкцию для дальнейшего использования.

ДРАЙВЕР Коллекция DRIVE 359531, 359532



ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ

- Драйвер (арт. 359531-359532) предназначен для преобразования переменного напряжения электросети в постоянное стабилизированное напряжение и используется для питания светодиодной ленты или другого светодиодного оборудования с напряжением в 48В.
- Низкопрофильный алюминиевый корпус.
- Встроенный корректор коэффициента мощности.
- Высокая стабильность выходного напряжения и высокий КПД.
- Защита от перегрузки и короткого замыкания на выходе.
- Проверка 100% изделий на заводе при максимальной температуре и нагрузке.
- Предназначен для эксплуатации внутри помещений.

Утилизация




Отходы электротехнической продукции не следует утилизировать с бытовыми отходами. Утилизация должна производиться в специально отведенных местах, уточните это у вашего местного органа власти.

Гарантийные обязательства

При правильной эксплуатации светильника гарантируется его нормальная работа в течение 24 месяцев со дня продажи через розничную торговую сеть. Не возмещается ущерб за дефект:

- появившийся по истечении гарантийного срока;
- появившийся за время гарантийного срока в результате нарушения правил эксплуатации, изменения конструкции, повреждений при транспортировке.

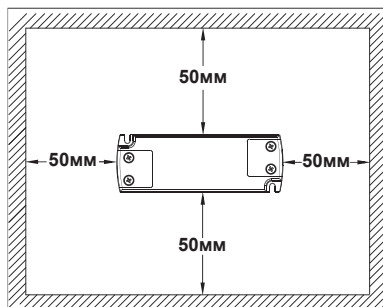

!!!ВАЖНО!!! Для естественной вентиляции обеспечьте не менее 50 мм свободного пространства вокруг драйвера. При невозможности обеспечить свободное пространство используя принудительную вентиляцию.

!!!Обратите внимание!!! Производитель имеет право без предварительного уведомления вносить изменения в изделие, которые не ухудшают его технические характеристики, а являются результатом работ по усовершенствованию его конструкции или технологии производства.

По вопросам приобретения и сервисного обслуживания обращаться в ООО «Сонекс»- 127644, Москва, ул. Лобненская 18, стр.1, тел. (495)485-37-00, Факс (495) 485-37-63

Дата изготовления



!!!ВАЖНО!!! Не нагружайте драйвер более 80% от его максимальной мощности. Учитывайте, что с повышением температуры окружающей среды максимальная мощность драйвера снижается.

Не устанавливайте драйвер вблизи нагревательных приборов или горячих поверхностей.

При использовании в одной системе нескольких драйверов не устанавливайте их вплотную друг к другу.

Не располагайте драйвер вплотную к нагрузке или на ней, например на светильнике.

Не допускайте попадания воды, грязи и мелких предметов внутрь драйвера, а также образования конденсата.

Не соединяйте выходы двух и более источников питания.

При выборе места установки драйвера предусмотрите возможность обслуживания. Не устанавливайте драйвер в местах, доступ к которым будет впоследствии невозможен.

Технические характеристики

КПД	≥ 90%	Коэффициент мощности	≥ 0,5
Частота питающей сети	50/60 Гц	Температурный режим	- 20...+ 45°C

Артикул	Выходное напряжение	Выходная мощность (max.)	Выходной ток (max.)	Входное напряжение	IP	Цвет	Размер
359531	48В ± 5%	300Вт	6,25 А	200 - 240В	20	никель	189*60*28 мм
359532	48В ± 5%	400Вт	8,3 А Max.	200 - 240В	20	никель	225*60*28 мм