

Инструкция по эксплуатации

Картофелекопалка Т для мотокультиваторов ВРМЗ
12.03.50.00.00

Цены на товар на сайте:

http://www.vseinstrumenti.ru/rashodnie_materialy/sadovaya_tehnika/dlya_kultivatorov_i_motoblokov/sbor_urojaya/kartofelevykapyvateli/vrmz/vykapyvatel_t_reguliruemaya_shirina_zahvata_na_stoyke_12.03.50.00.00/

Отзывы и обсуждения товара на сайте:

http://www.vseinstrumenti.ru/rashodnie_materialy/sadovaya_tehnika/dlya_kultivatorov_i_motoblokov/sbor_urojaya/kartofelevykapyvateli/vrmz/vykapyvatel_t_reguliruemaya_shirina_zahvata_na_stoyke_12.03.50.00.00/#tab-Responses



Описание.

Выкапыватель предназначен для извлечения клубнеплодов и корнеплодов из почвы, отсева земли и выкладки клубнеплодов и корнеплодов на поверхность грунта. Основные характеристики выкапывателей, их применяемость приведены в таблице 1.

Установка и использование.

К агрегату (мотоблоку или мотокультиватору) выкапыватель присоединяется с помощью соответствующей сцепки конструкции ЗАО "ВРМЗ", приобретаемой отдельно.

Порядок установки выкапывателя на сцепку и сцепки на агрегат, приведены в описании, прилагаемом к сцепке.

Ширина обработки (см.рис.1) в зависимости от конструкции выкапывателя изменяется разводом планок с прутьями (тип 1-раздвижные), крыльев (тип 2 -раздвижные) или неизменна** (тип 3 -нераздвижные).

Глубина выкапывания (см.рис.2) регулируется изменением угла наклона корпуса выкапывателя (или угла наклона агрегата после заглубления и выравнивания выкапывателя) в вертикально – продольной плоскости регулировочным винтом сцепки и (или) использованием дополнительных отверстий в стойке выкапывателя и скобе минисцепа. У выкапывателя типа 2 дополнительно предусмотрена регулировка положения полевой доски относительно корпуса.

Для работы с выкапывателем оснастите агрегат грунтозацепами (металлическими колёсами с шипами), чтобы обеспечить надёжное сцепление привода агрегата с грунтом. Рекомендации по оснащению агрегата грунтозацепами ЗАО "ВРМЗ" см. в описании "Колёса универсальные металлические и грунтозацепы".

Техника безопасности.

Перед началом работы внимательно прочтите данное руководство.

Проверьте исправность выкапывателя, надёжность затяжки резьбовых соединений, удалите с обрабатываемой территории посторонние предметы.

Соблюдайте осторожность при движении задним ходом и маневрировании агрегата с установленным выкапывателем.

При работе сохраняйте безопасное расстояние до орудия во избежание травм о выступающие острые углы и кромки.

При обслуживании орудия используйте защитные перчатки.

Техническое обслуживание и хранение.

По окончании работы произведите очистку выкапывателя и обработайте резьбовые соединения и детали, не имеющие лакокрасочного покрытия, смазкой типа "Литол-24".

Хранить орудие рекомендуется в закрытом помещении.

Гарантийные обязательства.

Изготовитель гарантирует работу изделия в течение 12 месяцев со дня продажи его торговой организацией при соблюдении потребителем условий эксплуатации и хранения.

Изготовитель имеет право без предварительного уведомления вносить изменения в конструкцию изделия с целью улучшения его потребительских качеств.

Свидетельство о приёмке.

Выкапыватели соответствуют требованиям конструкторской документации и признаны годными для использования.

Изделие:

Дата выпуска:

Продавец:


Дата продажи:

Штамп магазина:

Рекламации направлять по адресу:

188640, Ленинградская область, г. Всеволожск, промзона "Кирпичный завод", ЗАО "Всеволожский ремонтно-механический завод",
тел. (812) 9600336, (812) 9600339, (81370) 63444

Электронная почта: vrmz@mail.ru Сайт: www.vrmz.org

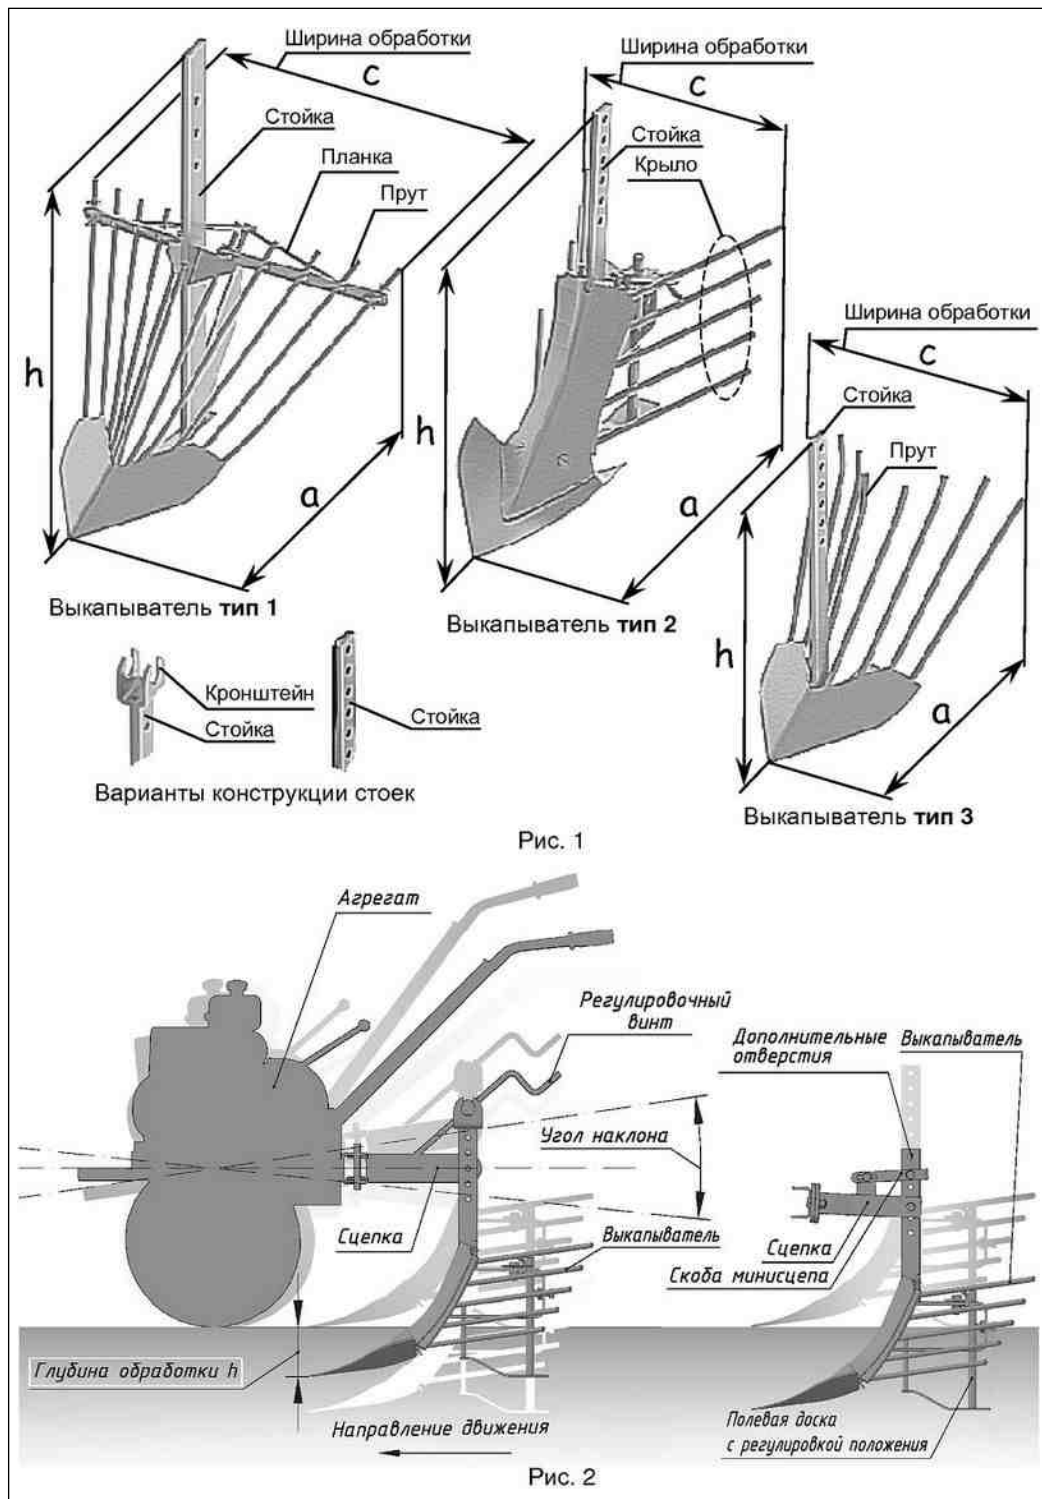

Характеристики выкапывателей						Таблица 1				
Изделие / код* / габаритные размеры: а х h х с, мм / количество отверстий в стойке / вес.			Ширина обработки, см, min / max			Глубина обработки h max, см			Применение выкапывателей	
Тип 1	Тип 2	Тип 3	Тип 1	Тип 2	Тип 3	Тип 1	Тип 2	Тип 3	со сцепкой конструкции ЗАО "ВРМЗ", код* сцепки	на агрегат
01.03.10.00.00 500х 584х 430 3 отв. в стойке 5,8 кг	-	01.03.54.00.00 420х 607х 320 3 отв. в стойке 4,7 кг	28 / 43	-	32**	20	-	20	-	"Нева"МБ-2; "Нева"МБ-3; МБ "Каскад" 6841; "Ока" МБ-1.
03.03.20.00.00 500х 444х 430 1 отв. в стойке 4,9 кг	03.03.21.00.00 560х 500х 230 1 отв. в стойке 6,0 кг	03.03.54.00.00 420х 468х 320 1 отв. в стойке 3,8 кг		03.06.40.00.00 03.06.50.00.00			МБ "Салют"; МБ "Фаворит".			
12.03.51.00.00 500х 434х 430 6 отв. в стойке 4,7 кг	12.03.52.00.00 560х 524х 230 6 отв. в стойке 5,9 кг	12.03.54.00.00 420х 457х 320 6 отв. в стойке 3,8 кг		37.06.40.00.00 37.06.50.00.00			МБ Weima WM1050.			
				35.06.50.00.00			МК "Pubert Quatro"; МК Texas "Futura" 6003.			
				Сцепка не треб.						
				МК100 "Мини Нева"; МК "Крот"; DDE V700 II.						
				12.55.10.00.00 12.55.30.00.00			МК "Тарпан".			
				20.55.30.00.00 20.55.35.00.00			МК Viking VH 400; VH 440; MKM 75 "Мини Нева".			
				21.55.30.00.00 21.55.35.00.00			МК Viking VH 540.			
				21.55.10.00.00 21.55.37.00.00			МК Viking HB 445; HB 585.			
				24.55.10.00.00 24.55.30.00.00			МК Pubert / Caiman "Primo (Elite; ECO; Promo; Compact)".			
				28.55.10.00.00 28.55.30.00.00			МК "Мастер".			
23 / 39	32**	25	20	25	20	25	20	25	29.55.10.00.00 29.55.20.00.00	МК Texas "Lili"; 552 TG; "Lili" 572 H; Texas "TX" 501; TX 501; МБ DDE V500 II 65R
									32.55.10.00.00 32.55.30.00.00	МК Eurosystems EURO 3 RM; EURO 5; МК Stiga Silex 75R-B; МК Stiga Silex 500 G; Al - Ko "Farmer" MN 5001 R; Elco MZ 2050
									33.55.10.00.00 34.55.30.00.00	MTD T330; T380; SunGarden T390; TP390; TP330. МК MTD T 205; T 245.
									35.55.30.00.00	МК "Pubert Quatro"; МК Texas "Futura" 6003.
									38.55.10.00.00 38.55.30.00.00	МК FY ST75A.
									39.55.10.00.00 39.55.30.00.00	МК Eurosystems Z3.
									40.55.30.00.00	МК Hobby 500; МК DDE V500
									41.55.10.00.00	МК SunGarden T240; TP 240; MTD T 240.
									42.55.10.00.00 42.55.30.00.00	МК FY ST75A (с разборным редуктором).
									44.55.30.00.00	DDE V700 II H160WL4; T7 5/900 2FB PG Montana.
-	00.03.40.00.00 560х 674х 230 1 отв. в стойке 7,1 кг	00.03.54.00.00 420х 603х 320 1 отв. в стойке 5,0 кг	-	-	-	-	-	-	44.55.33.00.00	T7 0/1000 2FB PG Newada.
									46.55.30.00.00	МК Viking VH 660.
									47.55.30.00.00	МК "FlyRiver" C-ID 1003-4.
									48.55.10.00.00	МК "FlyRiver" C-ID 1004-1.
									51.55.10.00.00	МБ DDE V600 II 65HPR; T6 5/900 FB PG Florida
									01.06.20.00.00 01.06.40.00.00	"Нева"МБ-2; "Нева"МБ-3; МБ "Каскад" 6841; КАДВИ "Ока" МБ-1.
									01.06.50.00.00	КАДВИ "Ока" МБ-1.
									01.06.20.00.00 01.06.40.00.00	КАДВИ "Угра" НМБ 1; МБ 90 "Мун".
									11.06.20.00.00	МБ "Арпо".
									35.06.50.00.00	МК "Pubert Quatro"; МК Texas "Futura" 6003.
Выкапывательно-рыхлительный комплект (ВРК) (к окучникам СТВ) 00.61.01.00.00 3,3 кг	-	-	-	-	-	-	-	-	44.06.20.00.00	МК DDE V 700 II DW; МБ Weima WM500.
									44.06.22.00.00	МК DDE V 700 II DWN.
									44.06.25.00.00	DDE V700 II H160WL4; T7 5/900 2FB PG Montana.
									44.06.28.00.00	T7 0/1000 2FB PG Newada.
									45.06.20.00.00	МБ МТЗ "Беларус".
									44.06.25.00.00 52.06.20.00.00	МБ Weima WM 1100.
									Устанавливается на окучники однорядные створчатые (тип 2) производства ЗАО "ВРМЗ" (см. описание "Окучники однорядные") вместо крыльев (створок) и носка окучника	


* - имеются отличия в кодах одинаковых изделий, связанные с цветом краски, используемой для покрытия поверхности ;

** - возможна регулировка ширины обработки отгибанием прутьев.



ЗАО "Всеволожский ремонтно-механический завод"

Паспорт (руководство по эксплуатации)

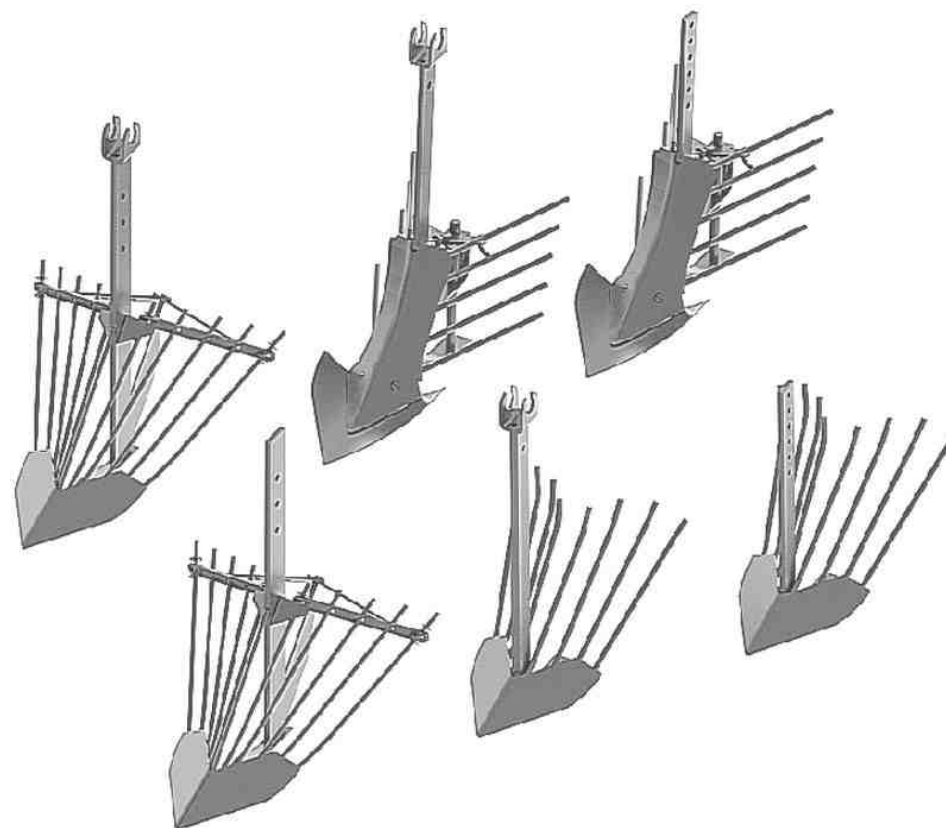

Выкапыватели

к **моторблокам** "Салют", "Нева", "Фаворит", "Мул", "Каскад", "Ока", "Угра", "Арго", "МТЗ", "Хонда", "Pubert Quatro", "Weima", и **мотокультиваторам** "Крот", "Тарпан", "Мастер", DDE, "TX", "Мини Нева", "Viking", "Pubert", "Caiman", "Hobby", "Lilli", "MTD", "Partner", "Sun Garden", "Eurosystems", "Stiga Silex", "Flaing Yagle", "Hobby", "Futura", "FlyRiver", "Al - Ko", "DDE", "Patriot Garden", "Efco"