

Инструкция по эксплуатации

Принудительный растворосмеситель Imer MIX 60
1193978

Цены на товар на сайте:


http://www.vseinstrumenti.ru/stroitelnoe_oborudovanie/dlya_betonnyh_rabot/betonomeshalki/imer/rastvorosmesitel_imer_mix_60_1193978/

Отзывы и обсуждения товара на сайте:

http://www.vseinstrumenti.ru/stroitelnoe_oborudovanie/dlya_betonnyh_rabot/betonomeshalki/imer/rastvorosmesitel_imer_mix_60_1193978/#tab-Responses

Растворосмесители MIX 60

Растворосмесители MIX 60 идеально подходят для выполнения строительных и ремонтных работ небольшого объема. Легкие, компактные и бесшумные, эти растворосмесители относятся к оборудованию профессионального класса.

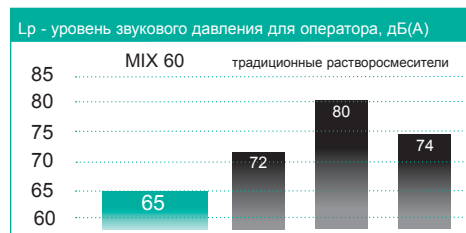

• ЛОПАСТИ, ПОСТАВЛЯЕМЫЕ ПО ДОПОЛНИТЕЛЬНОМУ ЗАКАЗУ



для клейких веществ



для жидких веществ

• ОТСУТСТВИЕ ВРЕДА ДЛЯ ОРГАНОВ СЛУХА

Благодаря наличию редуктора с зубчатыми шестернями в масляной ванне уровень шума не превышает 65 дБ (А), что позволяет оператору работать в условиях отсутствия вредного для здоровья звукового давления.

• ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ КОНЦЕВОЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ

Электрический ограничитель хода блокирует вращение лопастей при подъеме узла смешивания.

• АВТОНОМНАЯ СИСТЕМА СМЕШИВАНИЯ, НЕ ПРОИЗВОДЯЩАЯ ВИБРАЦИЙ

В отличие от растворосмесителей, работающих в ручном режиме или от буров, растворосмесители MIX 60 не требуют поддержки оператора и не производят вредных для здоровья вибраций.

• ТЕРМОМАГНИТНЫЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ С КАТУШКОЙ МИНИМАЛЬНОГО НАПРЯЖЕНИЯ, КЛАСС ЗАЩИТЫ IP 55, И ШТЕПСЕЛЬ С КЛАССОМ ЗАЩИТЫ IP 67

• ШТУРВАЛ УПРАВЛЕНИЯ ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ

• СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ ВКЛЮЧАЕТ В СЕБЯ 2 БАКА ИЗ ПОЛИПРОПИЛЕНА ДЛЯ РАБОТЫ ПРИ НИЗКИХ ТЕМПЕРАТУРАХ

Бак изготовлен из прочного противоударного пластикового материала, который обеспечивает удобство перевозки и устойчивость к воздействию обрабатываемых материалов.

• ТЕЛЕЖКА ДЛЯ ПЕРЕВОЗКИ БАКА

Тележка для перевозки бака, поставляемая по дополнительному заказу, служит для доставки готового раствора к рабочему месту. Для опрокидывания смесительного бака нет необходимости снимать его с тележки. размеры (при использовании): длина/шир./выс.: мм 1300/740/630, вес: 16 кг.



	MIX 60
объем бака	л 56
выход по готовому замесу	л 47
диаметр бака	мм 580
число оборотов лопастей	об/мин 55
вес машины (упаковка)	кг 30(32)
размеры колес	мм 100x20
мощность электродвигателя 230В/50Гц	кВт 0.55
потребляемый ток	А 5
Лр - уровень звукового давления для оператора	дБ(А) 65
габариты, длина/выс./шир.	мм 1040/795/580
размеры упаковки длина/выс./шир.	мм 620x455x585