

7. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Лестница алюминиевая профессиональная универсальная двухсекционная Р2 соответствует ТУ 5260-002-78081212-2013 и признана годной для эксплуатации.

Дата изготовления « ____ » ____ 20 ____ г.

М.П.

(заполняется заводом изготовителем)



Дата продажи « ____ » ____ 20 ____ г.
(заполняется продавцом)

8. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие лестницы алюминиевой профессиональной универсальной двухсекционной серии Р2 требованиям ТУ при соблюдении потребителем условий транспортирования, хранения и эксплуатации.
Гарантийный срок эксплуатации – 12 месяцев со дня продажи.


Российская Федерация

ООО «АЛЮМЕТ»



Лестница алюминиевая профессиональная универсальная
двухсекционная серии Р2.

ПАСПОРТ

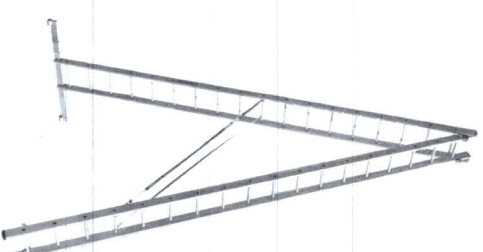

Производитель

ООО «АЛЮМЕТ»

Адрес: Россия, 141825, Московская область, Дмитровский район,

д. Шелепино.

Телефон: +7(495) 668-1073

E-mail: [alimet – d@alimet-d.ru](mailto:alimet-d@alimet-d.ru)

[www: alimet.ru](http://www.alimet.ru)

1. НАЗНАЧЕНИЕ ИЗДЕЛИЯ

1.1. Лестница алюминиевая профессиональная универсальная двухсекционная серии P2 применяется при работе на высоте.

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Артикул



кг

Серия P2											
P2 9208	2x8	2,41	3,74	0,34	0,42	0,9	10,6				
P2 9210	2x10	2,97	4,90	0,34	0,42	1,0	14,7				
P2 9212	2x12	3,53	6,06	0,34	0,42	1,20	17,1				
P2 9214	2x14	4,09	7,18	0,34	0,42	1,20	19,6				
P2 9216	2x16	4,65	8,30	0,34	0,42	1,50	22,3				
P2 9218	2x18	5,21	9,48	0,34	0,42	1,50	26,7				
P2 9220	2x20	5,77	10,56	0,34	0,42	1,50	29,4				

3. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

комплект из двух секций со страховочным тросом, шт.	1
поперечная траверса с комплектом крепежа шт.	1
паспорт, шт.	1

4. УСТРОЙСТВО И ПРИНЦИП РАБОТЫ.

Перед эксплуатацией лестницы, нужно удалить упаковку, закрепить поперечную траверсу в продольные пазы тетивы с помощью двух болтов и использовать лестницу, как:

- приставную двухсекционную
- двухстороннюю стремянку

Профиль лестницы изготовлен из алюминиевого сплава, в соответствии с требованиями ГОСТ22233-2001.

Ступени имеют противоскользящую рельефную поверхность, свободные концы ступенек развальцованы.

На одной секции, которая упирается на опорную поверхность, закреплена траверса – широкая планка с противоскользящими опорами. Она обеспечивают хорошую устойчивость и предотвращают возможность опрокидывания лестницы при работе.

На концах другой секции закреплены противоскользящие опоры – заглушки. Они изготовлены из материала не склонного к старению и обладающего стойкостью к температурному воздействию климатических факторов.

Надежность конструкции обеспечивают стальные замки, фиксирующие секции в нужном положении.

При использовании лестницы, как стремянки, страховочная лента надежно фиксирует ее в открытом виде.

На секции имеются зацепы и крюки, которые фиксируют лестницу.

5. МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ.

5.1. Перед использованием алюминиевой профессиональной универсальной двухсекционной лестницы серии P2 необходимо убедиться, позволяет ли здоровье пользоваться такой лестницей.

5.2. Перед началом работы проверить, что фиксаторы и страховочная лента надежно закреплены, нет повреждений конструкции, тетив, ступеней и нет деформации элементов фиксации. Проверить наличие противоскользящих опор.

5.3. Лестница должна быть установлена в правильном положении. Оптимальный наклон приставной лестницы должен составлять 65 -75 градусов. Раскладная лестница – стремянка должна быть полностью раскрыта.

5.4. Лестница должна быть установлена на горизонтальной, ровной, твердой, нескользкой поверхности.

5.5. Нельзя использовать предметы для кустарного удлинения лестниц и самостоятельно ремонтировать.

5.6. Лестница должна использоваться только для работы в течении незначительного промежутка времени.

5.7. Соблюдать максимально-допустимую нагрузку на лестницу – 150кгс.

Лестницу без траверсы использовать запрещено.

6. СЕРТИФИКАЦИЯ

Данный вид лестниц не подлежит обязательной сертификации на территории РФ. Лестницы сертифицированы по ТУ на добровольной основе.