

Инструкция по эксплуатации

Камнерезный станок COMBI Imer 200 VA 1188080

Цены на товар на сайте:

http://www.vseinstrumenti.ru/stanki/plitkorezy/elektricheskie/imer/kamnereznyi_stanok_combi_imer_200_va_1188080/

Отзывы и обсуждения товара на сайте:

http://www.vseinstrumenti.ru/stanki/plitkorezy/elektricheskie/imer/kamnereznyi_stanok_combi_imer_200_va_1188080/#tab-Responses

Станок для резки COMBI 200VA



COMBI 200 VA
с поставляемой по дополнительному
заказу боковой рабочей поверхностью

- НАПРАВЛЯЮЩИЙ УГОЛЬНИК
- УГЛОМЕР БОЛЬШИХ РАЗМЕРОВ
- РАБОЧАЯ ПОВЕРХНОСТЬ ИЗ ЭКСТРУДИРОВАННОГО АНОДИРОВАННОГО АЛЮМИНИЯ
- ШТЕПСЕЛЬ С КЛАССОМ ЗАЩИТЫ IP 67
- ЕМКОСТЬ ДЛЯ СБОРА ВОДЫ, ИЗГОТОВЛЕННАЯ ИЗ ПЛАСТИКА С ПРОТИВОУДАРНЫМИ СВОЙСТВАМИ

В КОМПЛЕКТЕ С:
АЛМАЗНЫМ ДИСКОМ $\varnothing$ 200 мм для работы с керамикой
и опорной стойкой

• НАСОС ДЛЯ ВОДЫ

Постоянная подача воды на режущий диск осуществляется при помощи насоса. Подача воды необходима для охлаждения и улучшения качества линии распила в соответствии с требованиями нормативного акта 626.

• ПОЛНАЯ ЗАЩИТА ОТ КОРРОЗИИ

Все части оборудования, которые находятся в непосредственном контакте с водой, изготовлены из экструдированного анодированного алюминия, отлитого под давлением, и прошли противокислотную обработку.

• МАКСИМАЛЬНАЯ НАДЕЖНОСТЬ И ПРОЧНОСТЬ

Подвижные элементы режущей головки, которые перемещаются на роликах, закрепленных на закрытых шариковых подшипниках, обеспечивают отличную плавность и точность резки. Каретка для резки, изготовленная из отлитого под давлением алюминия, а также стержень скольжения, изготовленный из экструдированного алюминиевого профиля, оптимизируют работу станка, сокращают потребность в техническом обслуживании и обеспечивают точность выполнения резки.

	COMBI 200VA
диаметр диска/посадочного отверстия диска	мм 200/25.4
длина пропила с (и без) верхним расположением	мм 600(500)
тах глубина пропила при 90°, 1 проход/ 2 прохода	мм 40/55
размеры рабочей поверхности	мм 700x420
вес с опорной стойкой / (с упаковкой)	кг 33,6 (38)
мощность двигателя 230В/50Гц/потребляемый ток	кВт/А 0.7/5.8
число оборотов двигателя/режущего диска	об/мин 2800
производительность насоса для воды	л/мин 13
объем емкости для сбора воды	л 28
габариты, длина/высота/ширина	мм 900/480/490
размеры упаковки, длина/высота/ширина	мм 950/530/500

Высокая мощность. COMBI 200VA - небольшой переносной станок для резки керамики. Легкий, компактный, удобный в работе, этот станок идеален для укладочных работ. Благодаря удобным рукояткам, расположенным на баке, и весу, не превышающему 26 кг, может легко переноситься с места на место одним человеком.



• **ВЫСОКАЯ РЕЖУЩАЯ СПОСОБНОСТЬ**

Алмазный режущий диск (подбирается в зависимости от типа обрабатываемого материала) перемещается продольно при помощи алюминиевой каретки, которая движется по соответствующей направляющей, также изготовленной из алюминия. Скольжение происходит при помощи 8 роликов из ПВХ, закрепленных на 16 радиальных подшипниках, а перемещение осуществляется непосредственно вручную. Во время выполнения работ диск можно установить в вертикальное положение (90°) по отношению к опорной поверхности, или же в наклонное положение под углом от 90° до 45°. В каждом рабочем положении обеспечивается регулировка глубины распила.

• **ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО РЕЗКИ**

Верхнее расположение диска во время резки существенно снижает вероятность растрескивания и крошения обрабатываемой поверхности (слоя глазури).

• **ВЕРТИКАЛЬНАЯ РЕЗКА ПОД УГЛОМ 90°**

Механизм опоры диска позволяет обеспечить вертикальное положение таким образом, чтобы максимальная высота резки составила 55 мм, выполняемых за два прохода.

За один проход в вертикальном положении (90°) можно выполнить распил высотой 43 мм.

• **РЕЗКА ПОД УГЛОМ 45°**

Подготовка к выполнению распила под углом до 45° осуществляется менее чем за 10 секунд, не требуя при этом использования каких-либо дополнительных монтажных инструментов.

• **ЭЛЕКТРОУСТАНОВКА С ЗАЩИТОЙ ОТ СЛУЧАЙНОГО ВКЛЮЧЕНИЯ И ПЕРЕГРУЗКИ**


• **ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ С КЛАССОМ ЗАЩИТЫ IP 55**

• **ПРЯМАЯ ПЕРЕДАЧА**

Мощность двигателя полностью передается на диск.

• **РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ДИСКИ**

Кроме диска для резки керамики (со сплошной алмазной кромкой) возможно использование диска для резки керамики, покрытой слоем глазури (диск со сплошной алмазной кромкой).

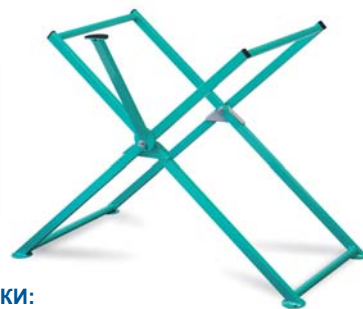

• **ГАБАРИТЫ ОПОРНОЙ СТОЙКИ:**

длина/ширина/высота: 1060/480/750 мм

ВЕС: 8,6 кг

СКОБА БОКОВОЙ ПЛОСКОСТИ: 0,7 кг

• **БОКОВАЯ ПЛОСКОСТЬ ПО ДОПОЛНИТЕЛЬНОМУ ЗАКАЗУ**

Позволяет увеличить плоскость резки на 240 мм. Легко устанавливается и поддерживается скобой, прикрепляемой болтами к опорной стойке. (вес плоскости: 2,34 кг /с упаковкой - 4,1 кг)