



РУЧКИ ДВЕРНЫЕ (модель указана на упаковке)

ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

www.bulat-locks.ru

1. ОБЩИЕ ДАННЫЕ

- Межцентровое расстояние – 68 мм
- Сечение отверстия под квадрат – 8x8 мм
- Ручки устанавливаются на двери толщиной 45-90 мм
- Модель РФ А102 имеет дополнительную функцию – подсветка замочной скважины с внешней стороны двери.

Ручки дверные соответствуют нормативно-технической документации и признаны годными к эксплуатации.

2. КОМПЛЕКТНОСТЬ

Ручки на планке	2 шт.
Защитная накладка на цилиндр	2 шт.
Уплотняющая прокладка под ручки	2 шт.
Квадрат (110 мм)	1 шт.
Квадраты (60 и 40 мм), пружины (кроме модели РФ103)	1 комплект
Винт крепления защитной накладки на цилиндр М4	2 шт.
Винт крепления ручки М5	2 шт.
Паспорт	1 шт.
Упаковка	1 шт.

3. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Дверные ручки предназначены для установки на металлические двери китайского производства. Ручки подходят как для замков, имеющих функцию автоматического закрывания при поднятии ручки вверх (кроме модели РФ103), так и для замков без функции автоматического закрывания. При установке ручек на замок с функцией автоматического закрывания используется набор с двумя стержнями (60 мм и 40 мм), при установке на остальные замки – набор с одним стержнем (110 мм).

4. ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ

1. Дверные ручки устанавливаются после установки замка и цилиндрического механизма.
2. Установка ручек осуществляется в соответствии с их конструктивными размерами.
3. Возможна установка на двери правого и левого открывания (смотрите маркировку на упаковке L-левая, R-правая). Модель РФ104 - универсальная.
4. Защитные накладки устанавливаются на цилиндрический механизм и скрепляются двумя винтами М4. Защитная накладка с резьбовыми отверстиями устанавливается с наружной стороны двери.
5. Установить ручки с пластиковыми прокладками, совместив все элементы с соответствующими отверстиями в полотне двери, внутренняя часть ручки должна быть с вертушкой.
6. Стянуть ручки двумя винтами М5.
7. Проверить работу ручек поочередно снаружи и изнутри.

5. ПРАВИЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ

Приводится в действие нажимом на рукоятку дверной ручки. Дополнительное запираение осуществляется поворотом специального маховика, которым комплектуются дверные ручки. Дверные ручки рекомендуется очищать тканевой салфеткой. Не применять смазочных масел и абразивных материалов. Не наносить ударов. Запрещается самостоятельная разборка и доработка изделия.


6. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Производитель гарантирует безотказную работу изделия БУЛАТ в течении 5 лет со дня продажи при строгом соблюдении потребителем правил транспортировки, хранения и установки.

При обнаружении дефектов производственного характера в течении гарантированного срока изделие подлежит замене по месту приобретения. При этом обмен производится только при условии предъявления кассового чека продавца, настоящего руководства с отметкой магазина о дате продажи, полной комплектности изделия, сохранности товарного вида, а также при наличии товарной упаковки.

Гарантия не распространяется на изделия неисправность (повреждение) которых возникла в результате несоблюдения правил установки и эксплуатации, воздействия на изделие с целью изменения базовых характеристик (вскрытие, деформация, рассверливание, сварка и другие воздействия). В результате чего изделие потеряло товарный вид и произошла поломка. Без штампа продавца и даты продажи гарантия не действительна.

СХЕМА

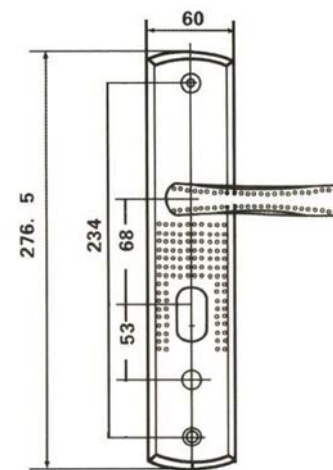

Предложения и пожелания по улучшению качества направляйте по адресу:
info@bulat-locks.ru

Отметка магазина о продаже:

Дата продажи: ____/____/____ 20____ г.

Штамп магазина



Производитель: «Буллат Локс энд Хардвер
Мэньюфакчуринг Компани»
Адрес производителя: 709 Веллборне
Коммерциал Центре, 8 Джава Род,
Норд Поинт, Гонконг.
Сделано в КНР.