

novihome

ATRIA

Wi-Fi ВИДЕОКАМЕРА



ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ



Полное Руководство пользователя можно скачать на официальном сайте www.novihome.ru или отсканировав QR-код.



Произведено в Китае по заказу и под контролем ООО "Нови Индастри" РОССИЯ

Все торговые марки являются собственностью их законных владельцев. Настоящий документ и содержащаяся в нем информация защищены авторским правом. Все права защищены © Copyright 2025 ООО "Нови Индастри" (Novihome™)

ОПИСАНИЕ

Novihome™ ATRIA – компактная поворотная камера видеонаблюдения с разрешением 3 Мп. Камера предназначена для круглосуточного внутреннего наблюдения и оснащена для этого всем необходимым: слотом для карт памяти microSD, ИК-подсветкой и механическим ИК-фильтром для работы ночью, микрофоном и динамиком для организации двусторонней связи. Поворотный механизм позволяет организовать патрулирование территории, а связь высокопроизводительного процессора и мегапиксельного сенсора позволяет получить изображение высокого качества. Благодаря встроенному Wi-Fi модулю легко организовать беспроводное подключение. Простота настройки и доступ к камере из любой точки мира предоставляется бесплатным облачным сервисом. Камера может быть установлена в местах где необходимо изменять точку обзора и следить за перемещениями, при этом не теряя качества изображения: складах, офисах, торговых центрах и магазинах.

ОСОБЕННОСТИ

- Поворотная IP-видеокамера 3 Мп 12к/с
- Поддержка карт памяти microSD до 128 Гб
- Встроенный микрофон и динамик
- Встроенный Wi-Fi модуль
- Обнаружение движущихся объектов
- Поддержка приложения TuYa/Smart Life
- Блок питания в комплекте

КОМПЛЕКТАЦИЯ

- IP-видеокамера – 1 шт.
- USB-кабель – 1 шт.
- Крепеж – 1 шт.
- Крепежный комплект – 1 шт.
- Адаптер питания – 1 шт.
- Технический паспорт изделия – 1 шт.

СПЕЦИФИКАЦИЯ

Модель	Novihome™ ATRIA
ИСПОЛНЕНИЕ	
Тип камеры	Внутренняя поворотная
Исполнение корпуса	Купольная
ЭЛЕКТРОНИКА/ОПТИКА	
Макс. разрешение	3 Мп 12 к/с
Объектив	3 Мп с ИК-коррекцией
Фокусное расстояние	3.6 мм
Операционная система	Интегрированная OS Linux
Формат сжатия видео/аудио	H.264+/G.711
Дальность ИК-подсветки	15 метров
ИК-фильтр	Механический
Вращение/Наклон	0°–355°/–5°–80°
СИСТЕМНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ	
Широкий динамический диапазон (WDR)	D-WDR
Технология шумоподавления	3D-DNR
Переворот изображения	По вертикали
Режим записи	Ручной/По расписанию/По движению
Действие по тревоге	Push-уведомление при обнаружении движения, активация записи на microSD

Модель	Novihome™ ATRIA
ИНТЕРФЕЙСЫ	
Аудиовход	Встроенный микрофон
Аудиовыход	Встроенный динамик
Карта памяти	Слот microSD (до 128 Гб)
Wi-Fi	Есть
Стандарт Wi-Fi	IEEE 802.11 b/g/n (2.4–2.4835 ГГц)
ФИЗИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ	
Класс защиты (Пылевлагозащита)	IP54
Габаритные размеры (Ø×В)	Ø82×116 мм
Способ установки	На горизонтальную поверхность
Рабочая температура	–10°~ +55° С
Энергопотребление	DC 5 В±10%, 1 А (ИК вкл.), 5 Вт

БЫСТРОЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ

- Скачайте и установите приложение **Smart Life** из Google Play для устройств на базе ОС Android или из App Store для устройств на базе iOS.



Приложение Smart Life–Smart Living для Android & iOS

- Запустите приложение **Smart Life** и зарегистрируйте новый аккаунт для работы с видеокамерами (Рис. 1).

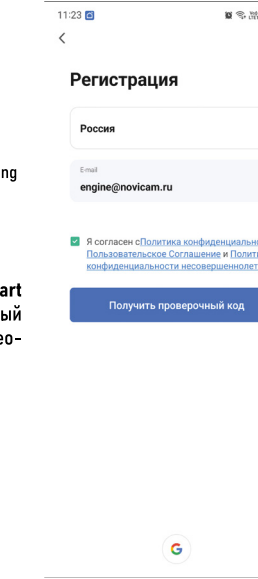


Рис. 1 Регистрация в Приложении

- Включите Bluetooth на Вашем устройстве и подключитесь к Wi-Fi сети, с которой требуется соединить камеру.
- Откройте приложение **Smart Life** на смартфоне и убедитесь, что Вы авторизованы. Для добавления устройства нажмите на иконку обнаруженного нового устройства (Рис. 2) и на следующем шаге подтвердите **Имя/Пароль** сети. Либо используйте прежнюю форму добавления: Выберете **+** и **Добавить устройство** в правом верхнем углу экрана (Рис. 3).



Рис. 2 Добавление нового устройства

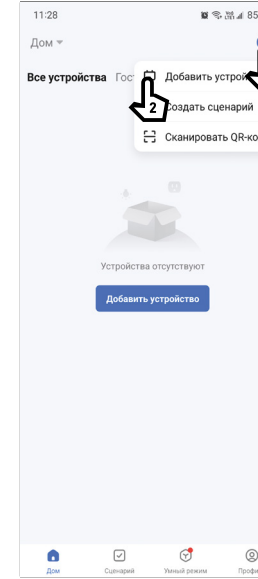


Рис. 3 Поиск новых устройств

5. Выберите раздел **Камера и замок** и тип устройства **Смарт-камера Wi-Fi** (Рис. 4).
6. Включите устройство и убедитесь, что индикатор быстро мигает или раздается звуковой сигнал. Отметьте чекбокс **Подтвердите, что индикатор быстро мигает или слышен звуковой сигнал** и нажмите **Вперед** (Рис. 5).



Рис. 4 Добавление нового устройства

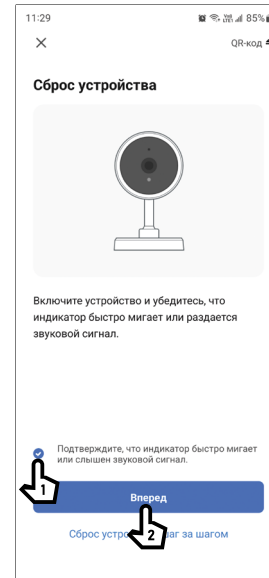


Рис. 5 Поиск новых устройств

7. Выберите Wi-Fi сеть, в которой планируется подключить видео-камеру. После выбора сети введите пароль для подключения к ней и нажмите кнопку **Далее** (Рис. 6).
8. Направить QR-код с экрана смартфона прямо на объектив камеры и держите его на расстоянии 15–20 см. После звукового сигнала нажмите **Услышал звуковой сигнал** (Рис. 7).

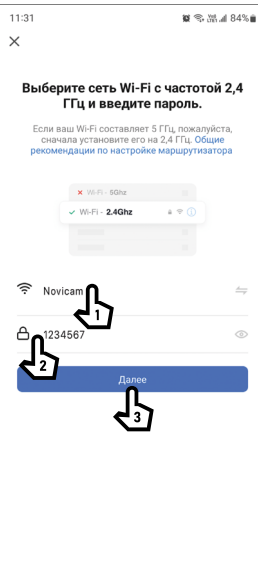


Рис. 6 Подключение к Wi-Fi сети

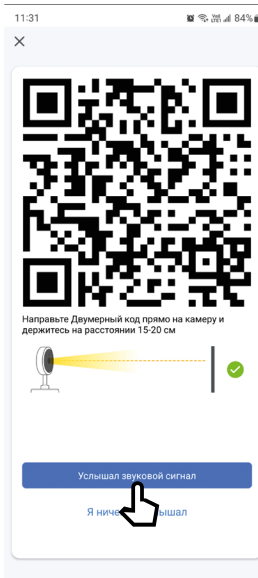


Рис. 7 Камера настраивается

9. На экране появится диаграмма статуса процесса подключения. Дождитесь его завершения (Рис. 8).
10. При успешном подключении появится окно с названием камеры (Рис. 9), после чего нажмите кнопку **Завершить**.

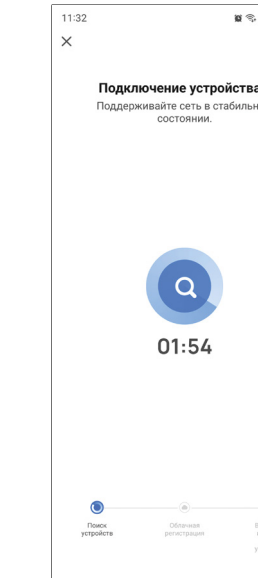


Рис. 8 Добавление устройства

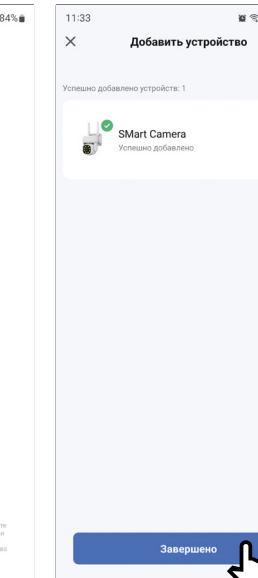


Рис. 9 Подключение завершено

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Производитель гарантирует исправность изделия и его нормальную работу в течение 1 (одного) года с даты продажи/передачи Потребителю при соблюдении условий, изложенных в Руководстве пользователя. Дата продажи подтверждается документами о покупке (товарный чек, товарная накладная, пр.) Для подтверждения даты продажи просим Вас сохранять документы о покупке изделия на весь период гарантийного срока. Дата передачи Потребителю подтверждается документами передачи товара.

Если в течение гарантийного срока в изделии обнаружится недостаток, Производитель по настоящей гарантии безвозмездно произведет ремонт/замену изделия ненадлежащего качества или его дефектных деталей в соответствии с приведенными ниже Условиями гарантийного обслуживания. Ремонт/замена изделия или его дефектных деталей может производиться с использованием новых и/или восстановленных деталей по решению Производителя. При выявлении недостатков в работе изделия Потребителю следует обратиться в Единую службу поддержки.

- ГАРАНТИЙНЫЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ**
- В соответствии с данной гарантией Производитель дает обязательства в течение гарантийного срока устранить недостаток в изделии или осуществить замену изделия, на которое распространяются условия настоящей гарантии.
 - Производитель не несет ответственности за любой ущерб, убытки или расходы, прямые, косвенные или случайные, последовательные или особые, связанные с использованием изделия.
 - Услуги по гарантийному обслуживанию могут быть оказаны при обращении Потребителя к Производителю по гарантийному случаю в период до истечения гарантийного срока.
 - Настоящая гарантия не распространяется на изделия с измененным, неразборчивым или отсутствующим на изделии серийным номером.
 - Производитель принимает на обслуживание изделия без установленных дополнительных элементов, в том числе носителей информации, декоративных и защитных элементов. До передачи изделия Производителю на обслуживание, необходимо отделить все элементы, не входящие в комплектацию поставки изделия. Производитель не несет ответственности за детали/элементы, не входящие в комплект поставки изделия, переданные вместе с изделием на обслуживание.
 - Все дефектные изделия/детали изделия, которые подверглись замене на новые, переходят в собственность Производителя.
 - Настоящая гарантия не распространяется на:
 - Периодическое обслуживание, ремонт или замену частей в связи с их естественным износом*;
 - Расходные материалы (компоненты), которые требуют периодической замены на протяжении срока службы изделия. Например: элементы питания, карты памяти.

- Риски, связанные с транспортировкой изделия для обслуживания;
- Недостатки изделия, вызванные неправильной эксплуатацией изделия, а именно:
 - Неправильное обращение, повлекшее физические, косметические повреждения или повреждения поверхности, деформацию изделия или повреждение сенсорных панелей;
 - Нарушение правил и условий установки, эксплуатации и обслуживания изделия, изложенных в Руководстве пользователя и другой документации, передаваемой Потребителю в комплекте с изделием;
 - Установку или использование изделия с нарушением технических стандартов и норм безопасности, действующих в стране установки или эксплуатации.
 - Использование программного обеспечения, не входящего в комплект поставки изделия или в результате неправильной установки, настройки, изменения (вмешательства в программный код) программного обеспечения, входящего в комплект поставки изделия;
 - Использование изделия с аксессуарами, периферийным оборудованием и другими устройствами, тип, состояние и стандарт которых не соответствует рекомендациям Производителя;

- Несанкционированное вмешательство в конструкцию изделия, в том числе попытка осуществления самостоятельного ремонта;
- Несчастные случаи, пожары, попадание насекомых, инородных жидкостей, химических веществ, других веществ, затопления, вибрация, воздействие высокой температуры, неправильная вентиляция, колебания напряжения, использования повышенного или недопустимого питания, облучение, электростатические разряды, включая разряд молнии, и иные виды внешнего воздействия или влияния.
- Настоящая гарантия распространяется исключительно на аппаратные компоненты изделия. Гарантия не распространяется на программное обеспечение.
- Срок службы изделия составляет 5 лет от даты производства изделия. Использование товара по истечении срока службы может представлять опасность для здоровья или имущества Потребителя. Ответственность за любые последствия эксплуатации изделия после истечения срока службы в полном объеме возлагается на лицо, осуществляющее эту эксплуатацию.

* Под естественным износом понимается ожидаемое уменьшение пригодности детали в результате износа или обычного воздействия окружающей среды. Интенсивность износа и долговечность детали, зависит от условий ее работы (характера нагрузки, величины удельного давления, температуры и т. д.), а также материала детали, регулировки, смазки, своевременности и тщательности выполнения работ по техническому обслуживанию, соблюдению правил и условий эксплуатации изделия, изложенных в Руководстве пользователя.

ЕДИНАЯ СЛУЖБА ПОДДЕРЖКИ



Telegram Chat
tp@novicam.ru