

TI TECH INDUSTRIAL

НАКОПИТЕЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОВОДОНАГРЕВАТЕЛИ



TI TECH INDUSTRIAL

TI 120, 150, 200 /L

TI 200, 300, 500 STI



*Titanium
PLUS
INSIDE*

Titanium

ВОДОНАГРЕВАТЕЛИ КЛАССА “ЛЮКС” БОЛЬШИХ ЕМКОСТЕЙ



Эксклюзивный итальянский дизайн

Новейшее защитное покрытие из титановой эмали

Увеличенная мощность



Регулировка температуры нагрева воды

Магниевый анод больших размеров

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ - ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

- Настенная установка
- Эксклюзивный итальянский дизайн
- Новейшее защитное покрытие из титановой эмали
- Гарантия 7 лет на бак, 1 год на электрические части
- Регулировка температуры нагрева воды
- Теплоизоляция из высокоплотного пенополиуретана
- Магниевого анода больших размеров
- Предохранительный клапан в комплекте

		TI 120 /L	TI 150 /L	TI 200 /L
Объем	литры	120	150	200
Мощность	Вт	2000	2200	2600
Напряжение	В	230	230	230
Время нагрева ($\Delta T=45^{\circ}\text{C}$)	мин	3ч 20мин	3ч 45мин	4ч 15мин
Максимальная рабочая температура	$^{\circ}\text{C}$	75	75	75
Тепловые потери (кВтч за 24ч) при $T=60^{\circ}\text{C}$		1,6	1,65	1,75
Максимальное рабочее давление	бар	8	8	8
Вес нетто	кг	33	41	51
a	мм	495	505	505
b	мм	790	1058	1058
c	мм	100	230	230
d	мм	108	178	178
e	мм	150-310	440	440
f	мм	255	260	260
g	мм	180	98	420
h	мм	-	800	800

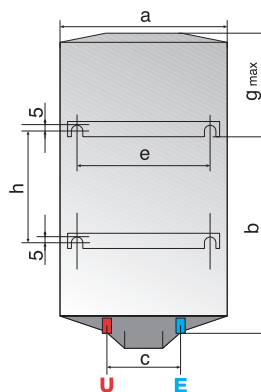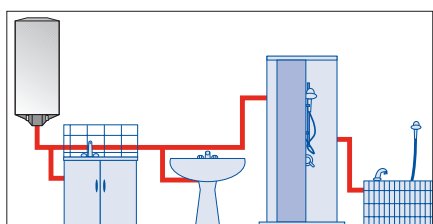

E Вход холодной воды
U Выход горячей воды

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ - ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

- Напольная установка
- Возможно одно- или трехфазное подключение
- Эксклюзивный итальянский дизайн
- Гарантия 7 лет на бак, 1 год на электрические части
- Новейшее защитное покрытие из титановой эмали
- Регулировка температуры нагрева воды
- Теплоизоляция из высокоплотного пенополиуретана
- Магниевого анода больших размеров

		TI 200 STI	TI 300 STI	TI 500 STI
Объем	литры	200	300	500
Мощность	Вт	3000	3000	6000
Напряжение	В	230/400	230/400	230/400
Время нагрева ($\Delta T=45^{\circ}\text{C}$)	мин	3ч 45мин	5ч 36мин	4ч 40мин
Максимальная рабочая температура	$^{\circ}\text{C}$	75	75	75
Тепловые потери (кВтч за 24ч) при $T=60^{\circ}\text{C}$		2	2,85	3,60
Максимальное рабочее давление	бар	8	8	8
Вес нетто	кг	50	71	146
a	мм	1320	1820	1870
b	мм	560	560	710
c	мм	390	365	335

