



RODCRAFT®

Operator's Manual

RC3100 & RC3200

Ratchet Wrench



! WARNING

To reduce risk of injury, everyone using, installing, repairing, maintaining, changing accessories on, or working near this tool must read and understand these instructions, as well as separately provided safety instructions part number 8956000026, before performing any task.

Air Diagram

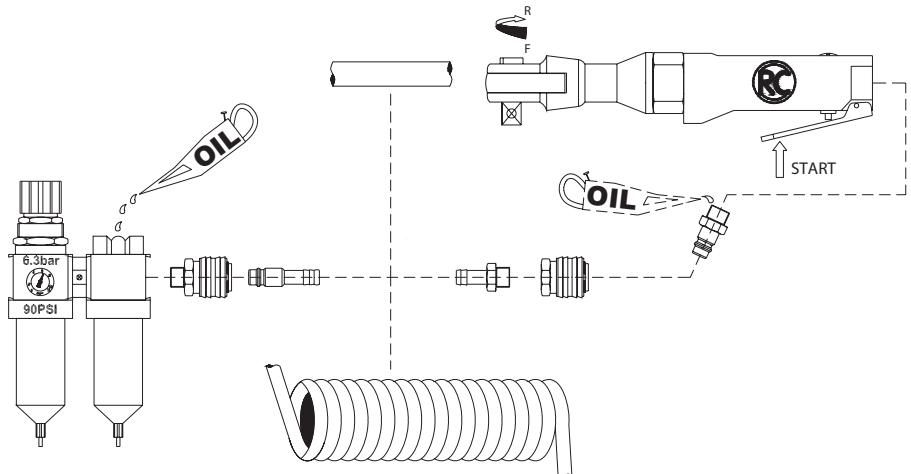


Fig. 01



Fig. 02

Model	Drive	Torque		Free speed	Dimension L	Air Consumption Average	Weight	Inner Hose Dia.	Air Inlet	Sound pressure L _{pA}	Sound power L _{WA}	Vibrations	
		Working	Max									a _{bd}	K
		[Inch]	[Nm]	[RPM]	[mm]	[Nl/s]	[kg]	[mm]	[inch]	[dB(A)]	[dB(A)]	[m/s ²]	[m/s ²]
RC3100	1/2	40	60	160	255x47x46	2.83	1.2	8	1/4	89.7	100.7	95.2	1.7
RC3200	3/8	40	60	160	255x47x46	2.83	1.2	8	1/4	89.7	100.7	95.2	1.7



English (English)

RC3100 & RC3200
Ratchet Wrench

1. Technical Data

Model	Drive	Torque		Free speed	Dimension L	Air Consumption Average	Weight	Inner Hose Dia.	Air Inlet	Sound pressure L_{PA}	Sound power L_{WA}	Vibrations	
		Working	Max									a_{hd}	K
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10				
[min-1]	[inch] [Nm]	[RPM]	[inch] [mm]	[Nl/s] [SCFM]	[kg] [lb]	[inch] [mm]	[inch]	[dB(A)]	[dB(A)]	[m/s²]	[m/s²]		

max. pressure 6.3bar(90psi)

a_{hd} : Vibration level, k Uncertainty : L_{PA} , Sound pressure dB(A), $K_{PA} = K_{WA} = 3$ dB Uncertainty.

Declaration of noise and vibration statement (ISO 15744 and ISO 28927-2)

All values are current as of the date of this publication. For the latest information please visit www.rodcraft.com.

These declared values were obtained by laboratory type testing in accordance with the stated standards and are suitable for comparison with the declared values of other tools tested in accordance with the same standards. These declared values are not adequate for use in risk assessments and values measured in individual work places may be higher. The actual exposure values and risk of harm experienced by an individual user are unique and depend upon the way the user works, the workplace and the workstation design, as well upon the exposure time and the physical condition of the user. We, RODCRAFT PNEUMATIC TOOLS , cannot be held liable for the consequences of using the declared values, instead of values reflecting the actual exposure, in an individual risk assessment in a work place situation over which we have no control. This tool may cause hand-arm vibration syndrome if its use is not adequately managed. An EU guide to managing hand-arm vibration can be found at www.pneurop.eu/uploads/documents/pdf/PN3-02-NV_Declaration_info_sheet_00111.pdf. We recommend a programme of health surveillance to detect early symptoms which may relate to noise or vibration exposure, so that management procedures can be modified to help prevent future impairment.

Additional Vibration Information

This tool may cause hand-arm vibration syndrome if its use is not adequately managed.

This additional vibration information may be of assistance to employers in meeting their obligations (for example under EU Directive 2002/44/EC) to assess the risks to their workers arising from hand arm vibration associated with the use of this tool.

Ratchet wrenches are suitable for assembly and disassembly operations in confined spaces.

- The declared vibration value can be used to estimate vibration during rundown. Continuous ratcheting against a run-down bolt may produce a vibration emission in the range m/s^2 to m/s^2 (vibration total values)
 - Only use this tool for work which other types of wrenches, which present lower vibration risks, are unable to perform satisfactorily.
 - The vibration emission varies greatly with task and operator technique. Emissions outside the quoted range may occur for some applications.
 - Operators should optimize their technique and select a suitable wrench in order to minimize the ratcheting time at the end of each run-down or when backing-off assembled fasteners.
 - For the intended application of this tool, we estimate that normal operation should involve a ratcheting time against a run-down fastener of less than 0.5s per fastener on a hard joint and up to 3s on a soft joint.
- We point out that application of the tool to a sole specialist task may produce a different average emission and in such cases we strongly recommend a specific evaluation of the vibration emission.

2. Machine type(s)

- This product is designed for installing and removing threaded fasteners in wood, metal and plastic. No other use permitted. For professional use only.
- Please read the instructions carefully before starting the machine.

3. Operation

- Fix the accessories properly to the tool.
- Connect device as shown in Fig. 01 to a clean and dry air supply.
- To start the machine, pull the trigger (A). Machine speed is increase by increasing pressure on the trigger. Release the trigger to stop.
- To switch rotation, turn the switch (B) as shown in Fig. 02.

4. Lubrication

- Use an air line lubricator with SAE #10 oil, adjusted to two drops per minute. If an air line lubricator cannot be used, add air motor oil to the inlet once a day.

5. Maintenance instruction

- Follow local country environmental regulations for safe handling and disposal of all components.
- Maintenance and repair work must be carried out by qualified personnel using only original spare parts. Contact the manufacturer or your nearest authorised dealer for advice on technical service or if you require spare parts.
- Always ensure that the machine is disconnected from energy source to avoid accidental operation.
- Disassemble and inspect the tool every three 3 months if the tool is used every day. Replace damaged or worn parts.
- High wear parts are underlined in the parts list.

6. Disposal

- The disposal of this equipment must follow the legislation of the respective country.
- All damaged, badly worn or improperly functioning devices MUST BE TAKEN OUT OF OPERATION.
- Repair only by technical maintenance staff.

7. EU Declaration of conformity

We : Rodcraft Customer Center Langemarckstr.35 bis 45141 Essen- Germany

Machine type(s) : Ratchet Wrench

Declare that the product(s): RC3100 & RC3200 Serial Number: 001 - 999

Origin of the product : TAIWAN

is in conformity with the requirements of the council Directives on the approximation of the laws of the Member States relating to : "Machinery" 2006/42/EC (17/05/2006)

applicable harmonised standard(s) : EN ISO 11148-6:2012

Name and position of issuer : Pascal Roussy (R&D Manager)

Place & Date : Saint-Herblain, 09/2016

Technical file available from EU headquarter. Pascal Roussy R&D manager CP Technocenter 38, rue Bobby Sands - BP10273 44800 Saint Herblain - France

Copyright 2016, Rodcraft

All rights reserved. Any unauthorized use or copying of the contents or part thereof is prohibited. This applies in particular to trademarks, model denominations, part numbers and drawings. Use only authorized parts. Any damage or malfunction caused by the use of unauthorized parts is not covered by Warranty or Product Liability.

Original Instructions



1.Technische Daten

Modell	Antrieb	Drehmoment		FreieDrehzahl Arbeitend Max	Abmessungen L	Luftverbrauch Durchschn.	Gewicht	Schlauch Ø innen	Lufteinlass	Schalldruck L _{PA}	Schallleistung L _{WA}	Vibrationen	
		a _{hd}	K										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			
	[min-1]	[Zoll] [Nm]	[U/min]	[Zoll] [mm]	[Nl/s] [SCFM]	[kg] [lb]	[Zoll] [mm]	[Zoll]	[dB(A)]	[dB(A)]	[m/s ²]	[m/s ²]	

max. Betriebsdruck 6.3 bar (90psi)

a_{hd}: Vibrationspegel, K Unsicherheit : L_{PA} Schalldruck dB(A), K_{PA} = K_{WA} = 3 dB Unsicherheit.

Geräuschemissions- und Vibrationsemissionserklärung (ISO 15744 und ISO 28927-2)

Alle Werte aktuell zum Zeitpunkt dieser Veröffentlichung. Gehen Sie für die neuesten Informationen bitte zu www.rodcraft.com.

Diese angegebenen Werte wurden durch Laboruntersuchungen entsprechend den angeführten Normen erhalten und sind für den Vergleich mit den angegebenen Werten anderer Werkzeuge geeignet, die entsprechend derselben Normen getestet wurden. Diese angegebenen Werte sind nicht für die Verwendung in Risikobeurteilungen geeignet, und an individuellen Arbeitsplätzen gemessene Werte können höher sein. Die tatsächlichen Expositionswerte und das Gefährdungsrisiko für individuelle Nutzer sind einzigartig und hängen von der Arbeitsweise des Nutzers, dem Werkstück, dem Aufbau des Arbeitsplatzes, der Expositionsszeit und dem physischen Zustand des Nutzers ab. Wir, RODCRAFT PNEUMATIC TWINS, können keine Garantie über die tatsächlich erreichten Werte und die tatsächliche Gefährdung für den Nutzer geben. Es ist eine Dokumentation für eine Arbeitsplatzsituation, über die wir nicht die Kontrolle haben, anstatt von Werten, welche die tatsächliche Exposition wiedergeben. Das EG-Richtlinie für die Handhabung von Hand-Arm-Vibrationssyndrom veranlassen, wenn es nicht angemessen genutzt wird. Eine EG-Richtlinie für die Handhabung von Hand-Arm-Vibration ist unter www.pneuprot.eu/uploads/documents/pdf/PN3-02-NV_Declaration_info_sheet_0111.pdf zu finden. Wir empfehlen ein Programm der Gesundheitsüberwachung zur Erkennung frühzeitiger Symptome, die mit der Exposition von Lärm oder Vibrationen zusammenhängen können, damit die Handhabungsverfahren modifiziert werden können, um zukünftige Schädigungen zu vermeiden.

Zusätzliche Informationen zur Vibration

Dieses Werkzeug kann bei nicht angemessener Verwendung ein Hand-Arm-Vibrationssyndrom verursachen.

Diese zusätzlichen vibrationsbezogenen Informationen können Arbeitgeber dabei unterstützen, relevante Verpflichtungen zu erfüllen (wie beispielsweise in Verbindung mit der EU-Richtlinie 2002/44/EG), wenn es darum geht, die durch eine Hand-Arm-Vibration verursachten Risiken zu bewerten, denen Ihr Personal beim Gebrauch dieses Werkzeugs ausgesetzt ist.

Ratschenschlüssel eignen sich für das Anziehen und Lösen von Schrauben unter beengtem Platzverhältnissen.

- Der angegebene Vibrationswert kann zur Vibrationsabschätzung während der Einschraubphase verwendet werden. Eine anhaltende Verwendung der Ratschenfunktion an einer eingeschraubten Schraube kann zu einer Vibrationsbelastung im folgenden Bereich führen: Vibrations-Risikobereich - Stärke m/s² (Vibrationsgesamtwerte)
- Verwenden Sie dieses Werkzeug nur für Arbeiten, die von anderen Schlüsselarten, mit denen ein geringeres Vibrationsrisiko verbunden ist, nicht zufriedenstellend ausgeführt werden können.
- Die Vibrationsbelastung hängt in großem Maße von der jeweiligen Aufgabe und vom Umgang des Bedieners mit dem Werkzeug ab. Bei manchen Anwendungen können Belastungen auftreten, die außerhalb des angegebenen Bereichs liegen.
- Bediener sollten versuchen, ihre Arbeitsmethode zu optimieren und einen geeigneten Schlüssel auszuwählen, um die Verwendungsdauer der Ratschenfunktion am Ende jeder Einschraubphase oder beim Ausschrauben montierter Festigungs-elemente zu minimieren.
- Bei der vorgesehenen Anwendung dieses Werkzeugs sollte die Verwendungsdauer der Ratschen-funktion während des normalen Betriebs an einem eingeschraubten Befestigungselement pro Ver-schraubung bei einer harten Schrauberbindung weniger als 0,5 s und bei einer weichen Schrauberbindung bis zu 3 s betragen.

Wir möchten darauf hinweisen, dass bei Verwendung des Werkzeugs für eine einzelne Aufgabe eine andere durchschnittliche Belastung vorliegen kann. In solchen Fällen empfehlen wir dringend, eine spezifische Bewertung der Vibrationsbelastung vor zunehmen.

2. Typ(en)

- Dieses Produkt ist für die Installation und das Entfernen von Gewindestiftungsmitteln in Holz, Metall und Kunststoff ausgelegt. Keine andere Verwendung zulässig. Nur für professionelle Verwendung.
- Bitte lesen Sie die Anweisungen sorgfältig durch, bevor Sie die Maschine starten.

3. Bedienung

- Bringen Sie das Zubehör richtig am Werkzeug an.
- Schließen Sie das Gerät wie in Abb.01 an eine saubere und trockene Druckluftquelle an.
- Um die Maschine zu starten, muss der Auslöser (A) gezogen werden. Der Druck auf den Abzug bestimmt die Geschwindigkeit des Motors. Um die Maschine zu stoppen, den Auslöser wieder freigeben.
- Die Drehrichtung wird gewechselt, indem der Schalter (B) wie in Abb. 02 gezeigt gedreht wird.

4. Schmierung

- Verwenden Sie einen Luftöler mit SAE # 10 Öl, der auf bis zu zwei Tropfen pro Minute eingestellt ist. Falls kein Luftöler verwendet werden kann, ölen Sie den Einlass 1 Mal täglich mit Druckluft-Motoröl.

5. Wartungsanweisungen

• Beachten Sie die örtlichen Umweltvorschriften für eine sichere Handhabung und Entsorgung aller Bauteile.

- Wartungs- und Reparaturarbeiten sind durch qualifiziertes Personal bei ausschließlicher Nutzung von Original-Ersatzteilen durchzuführen. Wenden Sie sich an den Hersteller oder Ihren nächsten Vertragshändler für Beratung in technischen Fragen oder bei Bedarf an Ersatzteilen.
- Achten Sie immer darauf, dass die Maschine von der Energiequelle getrennt wird, um eine versehentliche Bedienung zu vermeiden.
- Bei täglicher Verwendung des Werkzeugs das Werkzeug alle drei Monate zerlegen und inspirierende Beschädigte oder abgenutzte Teile ersetzen.

• Teile, die einem hohen Verschleiß unterliegen, sind in der Stückliste unterstrichen.

6. Entsorgung

- Die Entsorgung dieser Geräte muss der Gesetzgebung des jeweiligen Landes folgen.

- Alle beschädigten, stark abgenutzten oder falsch funktionierenden Geräte MÜSSEN AUSSER BETRIEB GENOMMEN WERDEN.

- Nur von technischem Wartungspersonal zu reparieren.

7. EG-KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

Wir: Rodcraft Customer Center Langemarkstr.35 bis 45141 Essen- Germany

Typ(en): Ratschenschlüssel Erklären hiermit, dass das (die) Produkt(e): RC3100 & RC3200 Seriennummer: 001 - 999

Produktherkunft : TAIWAN

den Anforderungen der EG-Richtlinie zur Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitgliedsstaaten entspricht: für "Maschinen" 2006/42/EC (17/05/2006)

Geltende harmonisierte Norm(e)n: EN ISO 11148-6:2012

Name und Position des Ausstellers : Pascal Roussy (R&D Manager)

Ort und Datum : Saint-Herblain, 09/2016

Technische Datei bei EU-Hauptbüro erhältlich. Pascal Roussy R&D manager CP Technocenter 38, rue Bobby Sands - BP10273 44800 Saint Herblain - France

Copyright 2016, Rodcraft

Alle Rechte vorbehalten. Jede nicht ausdrücklich genehmigte Verwendung oder Vervielfältigung des Inhalts, ob ganz oder auszugsweise, ist untersagt. Dies gilt insbesondere auch für Handelsmarken, Modellbezeichnungen, Teilenummern und Zeichnungen. Nur vom Hersteller zugelassene Ersatzteile benutzen! Schäden oder Funktionsstörungen, die durch die Verwendung nicht autorisierter Teile verursacht wird, wird von der Garantie oder Produkthaftung nicht abgedeckt.

Urprüngliche Betriebsanleitung



1.Données techniques

Modèle	Entrainement	Couple		Vitesse à vide	Dimensions L	Consommation d'air Moyenne	Poids	Diamètre interne conduite	Admission d'air	Pression acoustique L_{WA}	Puissance acoustique L_{WA}	Vibrations a_{hd} K
		En fonctionnement	Max									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
		[min-1]	[pouce Nm]	[RPM]	[pouce mm]	[Nl/s SCFM]	[kg lb]	[pouce mm]	[pouce]	[dB(A)]	[dB(A)]	[m/s] [m/s]

pression max. 6.3bar(90psi) a_h : Niveau de vibration, K Incertitude ; L_{WA} Pression acoustique dB(A), $K_{WA} = K_{WA} = 3$ dB Incertitude.

Déclaration de niveau sonore et émissions de vibration (ISO 15744 and ISO 28927-2)

Toutes les valeurs sont justes à la date de cette publication. Pour obtenir les dernières informations, veuillez consulter www.rodcraft.com.

Les valeurs indiquées ont été mesurées lors d'essais en laboratoire, dans le respect des normes indiquées et elles correspondent aux valeurs déclarées des autres outils testés selon les mêmes normes. Ces valeurs indiquées ne conviennent pas à l'évaluation des risques et il est possible que les valeurs mesurées aux postes de travail individuels soient plus élevées. Les valeurs d'exposition réelles et les risques encourus par les utilisateurs individuels sont uniques et dépendent de la manière selon laquelle l'utilisateur travaille, de la pièce à usiner et de la conception du banc de travail, ainsi que du temps d'exposition et de la condition physique de l'utilisateur. Nous, RODCRAFT PNEUMATIC TOOLS, ne pouvons pas être tenus responsables des conséquences de l'utilisation de valeurs déclarées, plutôt que les valeurs reflétant l'exposition effective, dans une évaluation des risques individuelle sur le lieu de travail pour lequel nous n'avons aucun contrôle. Cet outil peut provoquer un syndrome de vibrations transmis aux mains-bras s'il n'est pas manié de manière adéquate. Un guide de l'UE pour gérer les vibrations sur les mains se trouve sur www.pneuro.eu/uploads/documents/pdf/PN3-02-NV_Declaration_info-sheet_0111.pdf. Nous recommandons un programme de surveillance sanitaire pour détecter les symptômes précoce pouvant être liés à l'exposition au bruit ou aux vibrations, pour que la procédure de gestion puisse être modifiée afin d'empêcher les infirmités.

Informations supplémentaires concernant les vibrations

Cet outil peut causer un syndrome de vibrations main-bras s'il est mal utilisé.

Ces informations supplémentaires concernant les vibrations peuvent aider les employeurs à répondre à leurs obligations (par exemple dans le cadre de la directive européenne 2002/44/CE) d'évaluer les risques pour leurs employés par rapport aux vibrations main-bras associées à l'utilisation de cet outil.

Les clés à cliquet conviennent pour les opérations de montage et de démontage dans les espaces exigus.

- La valeur des vibrations déclarée peut être utilisée pour estimer les vibrations pendant le vissage. Le déclenchement continu du cliquet contre un boulon vissé peut produire des vibrations dans la plage suivante : - m/s^2 (valeur totale des vibrations)
- N'utiliser cet outil que pour des travaux que les autres types de clés, qui présentent des risques moins importants en matière de vibrations, ne peuvent pas effectuer de manière satisfaisante.
- L'émission de vibrations varie grandement avec la tâche effectuée et la technique de l'opérateur. Des émissions sortant de la plage indiquée peuvent apparaître dans certaines applications.
- Les opérateurs doivent optimiser leur technique et sélectionner une clé adaptée afin de limiter le temps de déclenchement du cliquet à la fin de chaque serrage ou lors du desserrage de fixations assemblées.
- Pour l'application pour laquelle cet outil est prévu, nous estimons qu'une utilisation normale doit impliquer un temps de déclenchement du cliquet contre une fixation vissée de moins de 0,5 s par fixation sur un assemblage rigide et jusqu'à 3 s sur un assemblage élastique.

Nous rappelons que l'utilisation de l'outil pour tâche spécialisée unique peut produire des émissions moyennes différentes, auquel cas nous recommandons vivement une évaluation spécifique des émissions de vibrations.

2. Type(s) de machine

- Ce produit est conçu pour l'installation et l'enlèvement des attaches filetées en bois, métal et plastique. Aucune autre utilisation n'est autorisée. Réservé à un usage professionnel.
- Veuillez lire attentivement les instructions avant de démarrer la machine.

3. Utilisation

- Installez correctement les accessoires à l'outil.
- Raccordez l'appareil à une source d'alimentation en air sec et propre, selon la fig. 01.
- Pour démarrer la machine, appuyez simplement sur la gâchette (A). La vitesse de la machine augmente en augmentant la pression sur la gâchette. Relâchez la gâchette pour arrêter.
- Réglez la rotation grâce au bouton (B) comme sur la Fig. 02.

4. Lubrification

- Utilisez un graisseur de ligne d'air à la norme d'huile SAE # 10, ajusté à deux gouttes par minute. Si un graisseur de ligne de l'air ne peut pas être utilisé, ajouter de l'huile de moteur à air à l'entrée une fois par jour.

5. Maintenance

• Suivez la réglementation environnementale du pays local concernant la manipulation et la mise au rebut de tous les composants.

- Les travaux d'entretien et de maintenance doivent être réalisés par un personnel qualifié utilisant les pièces de rechange authentiques. Contactez le fabricant ou votre revendeur le plus proche pour des conseils techniques ou si vous avez besoin de pièces de rechange.
- Toujours s'assurer que la machine est débranchée de la source d'alimentation afin d'éviter tout déclenchement accidentel.
- Démontez et inspectez l'outil tous les 3 mois s'il est utilisé quotidiennement. Remplacez les pièces endommagées ou usées.
- Pièces de forte usure sont soulignées dans la liste des pièces.

6. Mise au rebut

- La mise au rebut de cet équipement doit respecter la législation du pays concerné.
- Tous les appareils endommagés ou qui ne fonctionnent pas correctement DOIVENT ÊTRE MIS HORS SERVICE.
- Les réparations doivent uniquement être effectuées par le personnel de maintenance.

7. Déclaration de conformité CE

Nous : Rodcraft Customer Center Langemarkstr.35 bis 45141 Essen- Germany

Type(s) de machine: Clé à chocs

Déclarons que les produits: RC3100 & RC3200 Numéro de série: 001 - 999

Origine du produit : TAIWAN

est conforme aux exigences de la directive "Machines" du conseil concernant la législation des États membres 2006/42/EC (17/05/2006)

Norme(s) harmonisé(s) applicable(s) : EN ISO 11148-6:2012

Nom et fonction de l'émetteur : Pascal Roussy (R&D Manager)

Lieu et date : Saint-Herblain, 09/2016

Dossier technique disponible auprès du siège social européen. Pascal Roussy R&D manager CP Technocenter 38, rue Bobby Sands - BP10273 44800 Saint Herblain - Franc

Copyright 2016, Rodcraft

Tous droits réservés. Toute utilisation ou reproduction non autorisée du contenu ou d'une partie du contenu est interdite. Cette restriction s'applique en particulier aux marques de commerce, dénominations de modèle, numéros de pièces et plans. N'utiliser que des pièces homologuées. Aucun dégât ou défaut de fonctionnement résultant de l'utilisation de pièces non homologuées n'est couvert par la garantie ou la responsabilité de produits.

Instructions originales



Español (Spanish)

1.Datos técnicos

Modelo	Accionamiento	Par		Velocidad libre	Dimensiones L	Consumo de aire Media	Peso	Diámetro Ø de manguera interna	Admisión de aire	Presión sonora L _{PA}	Potencia sonora L _{WA}	Vibración	
		De trabajo	Máx.									a _{hd}	K
		1	2	3	4	5	6	7	8	9			10
	[min-1]	[Pulgada] [Nm]	[RPM]	[Pulgada] [mm]	[Nl/s] [SCFM]	[kg] [lb]	[Pulgada] [mm]	[Pulgada]	[dB(A)]	[dB(A)]	[m/s ²]	[m/s ²]	

presión máx. 6.3bar(90psi)

a_{hd}: Nivel de vibración, K Incertidumbre : L_{PA}, Presión sonora dB(A), K_{PA} = K_{WA} = 3 dB Incertidumbre.

Declaración de emisiones sonoras y de vibraciones (ISO 15744 and ISO 28927-2)

Todos los valores son correctos en el momento de la publicación. Para obtener la información más reciente, visite www.rodcraft.com.

Estos valores declarados se obtuvieron en pruebas laboratorio en cumplimiento con las normas establecidas y son adecuados para compararse con los valores declarados de otras herramientas comprobadas según los mismos estándares. No son adecuados para utilizarse en evaluaciones de riesgos. Los valores medidos en lugares de trabajo individuales podrían ser más altos que los valores declarados. Los valores de exposición reales y el riesgo de daños experimentado por un usuario individual son únicos y dependen del hábito de trabajo del usuario, la pieza en la que se está trabajando y el diseño de la estación de trabajo, además del tiempo de exposición y las condiciones físicas del usuario. Nosotros, RODCRAFT (PNEUROP) Ltd., declaramos que las siguientes declaraciones de conformidad se aplican a las características principales de los valores que reflejan la exposición real en una evaluación de riesgo individual y en una situación de lugar de trabajo sobre los que no tenemos ningún control. Esta herramienta puede provocar niveles de vibración en brazo y mano si no se gestiona adecuadamente su utilización. Encontrará una guía de la UE respecto a la gestión de vibraciones transmitidas al sistema mano-brazo en [www.pneurop.eu/uploads/documents/pdf/PN03-02-NV_Declaration_info_sheet_0111.pdf](http://pneurop.eu/uploads/documents/pdf/PN03-02-NV_Declaration_info_sheet_0111.pdf). Se recomienda mantener un programa de control sanitario de detección y preocu de los síntomas relacionados con la exposición a vibraciones y ruidos, con objeto de modificar los procedimientos de gestión y así evitar posibles discapacidades.

Información adicional sobre vibraciones

Esta herramienta puede causar síndrome de vi-bración si su uso no se administra de forma ade-cuada.

Esta información adicional sobre vibraciones puede ayudar a los empleadores en el cumplimiento de sus obligaciones (por ejemplo la Directiva UE 2002/44/CE) a la hora de evaluar los riesgos que sus trabajadores tienen de sufrir vibración transmisitida sistema mano-brazo como consecuencia del uso de esta herramienta.

Las llaves de impulso son adecuadas para operaciones de montaje y desmontaje en espacios reducidos.

- El valor declarado de la vibración puede utilizarse para estimar la vibración durante la aproximación. El trinquete continuado contra un tornillo de re-ducción puede producir una emisión de vibración-nos comprendida en la gama Gama de riesgo resí-Dual de las vibraciones - volumen m/s² (valores totales de las vibraciones)
- Utilice esta herramienta únicamente para trabajar donde otros tipos de llaves, con menores riesgos de vibración, no puedan realizar la labor satisfactoriamente.
- La emisión de vibraciones varía notablemente dependiendo de la tarea y de la técnica del operario. En algunas aplicaciones puede excederse la gama de emisiones indicada.
- Los operarios deben optimizar su técnica y selec-cionar una llave adecuada con el fin de minimizar el tiempo de trinquete al final de cada aproxima-ción o cuando aseguren los sujetadores montados.
- Para la aplicación para la que esta herramienta ha sido diseñada, estimamos que la operación normal debe incluir un tiempo de trinquete contra un su-jetador inferior a 0,5 por sujetador en junta dura y de hasta 3 s en junta blanda.

Nos gustaría indicar que la aplicación de la herramienta-en una única tarea especializada puede producir una emisión media distinta y, en tal caso, recomendamos encarecidamente realizar una evaluación es-pe-cífica de la emisión de vibraciones.

2. Tipo(s) de máquina

- Este producto está diseñado para la instalación y desmontaje de componentes roscados en madera, metal y plástico. No se permite ningún otro uso. Solo para uso profesional.
- Por favor, lea atentamente las instrucciones antes de encender la máquina.

3. Funcionamiento

- Acople los accesorios correctamente a la herramienta.
- Conecte el dispositivo como se indica en la fig. 1 a un suministro de aire limpio y seco.
- Para activar el aparato, sencillamente presione el gatillo (A). La velocidad del aparato aumenta al incrementar la presión sobre el gatillo. Suelte el gatillo para detenerlo.
- Para cambiar la rotación, gire el interruptor (B) como se indica en la fig. 02.

4. lubricación

- Utilice un lubricante de aire comprimido con aceite SAE # 10, ajustado a dos gotas por minuto. Si no se puede utilizar un lubricador de aire comprimido, añada aceite de motor de aire en la admisión una vez al día.

5. Instrucciones de mantenimiento

- Siga las regulaciones ambientales locales por países para el manejo seguro y la eliminación de todos los componentes.

- Toda operación de mantenimiento y reparación debe ser realizada por personal cualificado y utilizando exclusivamente piezas de recambio originales. Si necesita consejos sobre asistencia técnica o piezas de recambio, contacte con el fabricante o con su distribuidor autorizado más cercano.
- Asegúrese siempre de que el equipo esté desconectado del fuente de energía para evitar el funcionamiento accidental.
- Desmonte e inspeccione la herramienta cada 3 meses si la utiliza todos los días. Sustituya las piezas dañadas o desgastadas.
- Las piezas sometidas a mayor desgaste están subrayadas en la lista de piezas.

6. Eliminación

- La eliminación de este equipo debe seguir la legislación del país respectivo.
- Todos los productos dañados, gastados o que no funcionen correctamente deben ser puestos fuera de funcionamiento.
- Las reparaciones deben ser realizadas únicamente por personal de mantenimiento técnico.

7. DECLARACION DE CONFORMIDAD CE

Nosotros: Rodcraft Customer Center Langemarckstr.35 bis 45141 Essen- Germany

Tipo(s) de máquina: Llave de trinquete

Declaramos que el producto: RC3100 & RC3200

Número de serie: 001 - 999

Origen del producto : TAIWAN

es conforme a los requisitos de la Directiva del Consejo sobre la aproximación de las leyes de los Estados Miembros con relación : a la "maquinaria" 2006/42/EC (17/05/2006) normas armonizadas aplicadas: EN ISO 11148-6:2012

Nombre y cargo del expedidor : Pascal Roussy (R&D Manager)

Lugar y fecha : Saint-Herblain, 09/2016

Ficha técnica disponible en las oficinas centrales de la UE. Pascal Roussy R&D manager CP Technocenter 38, rue Bobby Sands - BP10273 44800 Saint Herblain - France

Copyright 2016, Rodcraft

Derechos reservados. Cualquier uso o copiado no autorizado del contenido o parte del mismo está prohibido. Esto corresponde en particular a marcas comerciales, denominaciones de modelos, números de partes y dibujos. Utilice partes autorizadas únicamente. La garantía o responsabilidad de productos no cubre ningún daño o defecto causado por el uso de partes

Instrucciones originales



Italiano (Italian)

1.Dati Tecnici

RC3100 & RC3200
Chiave a cricchetto

Modello	Azionamento	Coppia		Velocità libera	Dimensioni L	Consumo aria Medio	Peso	Diam. Interno Tubo	Presa d'aria	Pressione sonora L _{WA}	Potenza sonora L _{WA}	Vibrazioni	
		Di lavoro	Max.									a _{hd}	K
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
		[min-1]	[Pollici] [Nm]	[RPM]	[Pollici] [mm]	[Nl/s] [SCFM]	[kg] [lb]	[Pollici] [mm]	[Pollici]	[dB(A)]	[dB(A)]	[m/s ²]	[m/s ²]

max pressione 6.3 bar (90psi)

a_{hd} : Livello di vibrazioni, K Incerto ; L_{WA} Pressione sonora dB(A), K_{WA} = K_{PA} = 3 dB Incerto.

Dichiarazione relativa al livello di emissione rumori e vibrazioni (ISO 15744 and ISO 28927-2)

Tutti i valori sono vigenti alla data della presente pubblicazione. Per informazioni più recenti, visitare il sito www.rodcraft.com.

I valori dichiarati sono stati ottenuti da test eseguiti in laboratorio in conformità con le norme stabilite e sono adeguati per il confronto con i valori dichiarati di altri utensili testati in conformità con gli stessi standard. I valori dichiarati non sono adeguati alla valutazione dei rischi e possono essere inferiori ai valori rilevati in determinati luoghi lavorativi. I reali valori di esposizione e il rischio di pericolo a cui il singolo utente è soggetto sono esclusivi e dipendono dal modo in cui la persona lavora, dal pezzo in lavorazione e dalla struttura dell'area di lavoro, nonché dai tempi di esposizione e dalle condizioni fisiche dell'utente. Noi, RODCRAFT PNEUMATIC TOOLS, non possiamo essere ritenuti responsabili per le conseguenze derivanti dall'utilizzo di questo utensile. È responsabilità dell'utente adottare misure di protezione per ridurre i rischi di esposizione a livelli lavorativi sicuri e adattati a ciascun utente. Se non utilizzato in modo idoneo, questo utensile può provocare la sindrome da vibrazioni mano-braccio. Una guida UE alla gestione delle vibrazioni mano-braccio si trova all'indirizzo www.pneurop.eu/uploads/documents/pdf/PN3-02-NV_Declaration_info_sheet_0111.pdf. Si raccomanda l'adozione di un programma di controllo sanitario finalizzato a individuare i primi sintomi di un'eventuale esposizione alle vibrazioni, affinché sia possibile modificare le procedure di gestione e aiutare a prevenire disabilità significative.

Ulteriori informazioni sulle vibrazioni

Se non è gestito correttamente, l'utilizzo del presente utensile può causare la sindrome da vibrazioni mano-braccio.

Le presenti informazioni aggiuntive sulle vibrazioni possono essere di ausilio ai datori di lavoro nell'espletamento dei relativi propri contrattuali (per esempio in conformità alla direttiva Ue 2002/44/CE), per valutare i rischi per i lavoratori derivanti dalle vibrazioni mano-braccio associate all'utilizzo di questo utensile.

- Gli avvitadadi a cricchetto sono adatti per le operazioni di assemblaggio e dissempilaggio in spazi ristretti.
- Il valore dichiarato delle vibrazioni può essere utilizzato per valutare le vibrazioni durante il serraggio. La rotazione continua del cricchetto contro un bullone avvitato può produrre un'emissione vibratoria nell'intervallo Intervallo del rischio vibratorio residuo - volume m/s² (valori vibratori totali).
- Utilizzare questo utensile esclusivamente per lavorazioni che non possono essere eseguite in modo soddisfacente con altri tipi di avvitadadi, che presentano rischi vibratori inferiori.
- Le emissioni vibratorie variano notevolmente a seconda del compito e della tecnica adottata dall'operatore. Per alcune applicazioni possono verificarsi emissioni non comprese nell'intervallo citato.
- Gli operatori devono ottimizzare la tecnica adottata e scegliere un avvitadadi adatto al fine di minimizzare il tempo di rotazione del cricchetto al termine di ciascun serraggio o durante l'allontanamento dai dispositivi di fissaggio assemblati.
- Per l'applicazione prevista per questo utensile, si valuta che il funzionamento normale implichi un tempo di rotazione del cricchetto contro un dispositivo di fissaggio avvitato inferiore a 0,5 s per dispositivo di fissaggio su un giunto rigido e fino a un massimo di 3 s su un giunto elastico.

Si tenga presente che l'utilizzo dell'utensile per un'unica applicazione specialistica può produrre un'emissione media diversa e in tal caso si raccomanda vivamente una valutazione specifica delle emissioni vibratorie.

2. Tipo

- Questo prodotto è progettato per l'installazione e la rimozione di elementi di fissaggio filettati in legno, metallo e plastica. Nessun altro utilizzo consentito. Solo per uso professionale.
- Si prega di leggere attentamente le istruzioni prima di avviare la macchina.

3. Funzionamento

- Fissare correttamente gli accessori all'utensile.
- Collegare il dispositivo, come mostrato nella Fig.1, ad una fonte di aria pulita e asciutta.
- Per avviare la macchina, premere semplicemente il grilletto (A). La velocità della macchina aumenta con la pressione sul grilletto. Rilasciare il grilletto per fermarsi.
- Per avviare la rotazione, girare il volantino (B) come indicato nella Fig. 02.

4. Lubrificazione

- Utilizzare un lubrificatore di linea con olio SAE # 10 rettificato per due gocce al minuto. Se un lubrificatore di linea non può essere utilizzato, aggiungere olio motore pneumatico all'ingresso una volta al giorno.

5. Istruzioni per la manutenzione

- Seguire le normative ambientali locali e nazionali per la manipolazione e lo smaltimento di tutti i componenti.
- Gli interventi di riparazione e manutenzione devono essere effettuati esclusivamente da personale qualificato utilizzando solo ricambi originali. Contattare il fabbricante o il rivenditore autorizzato più vicino per ricevere assistenza tecnica o per ordinare i ricambi.
- Assicurarsi sempre che la macchina sia scollegata dalla fonte di energia per evitare l'azionamento accidentale.
- Se l'utensile viene utilizzato quotidianamente, smontarlo e controllarlo ogni tre mesi. Sostituire le parti danneggiate o usurate.
- Le parti altamente soggette a usura sono sottolineate nell'elenco delle parti.

6. Smaltimento

- Lo smaltimento di questa apparecchiatura deve seguire la legislazione del rispettivo paese.
- Tutte le attrezzaeture danneggiate, fortemente consumate o funzionanti in modo improprio DEVONO ESSERE MESSE FURI SERVIZIO.
- Far riparare solo da personale tecnico di manutenzione.

7. DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ CE

La Società: Rodcraft Customer Center Langemarckstr.35 bis 45141 Essen- Germany

Tipo: Chiave a cricchetto

Dichiara che il/(i) prodotto(i): RC3100 & RC3200 Numero di serie: 001 - 999

Origine del prodotto : TAIWAN

è (sono) in conformità con le esigenze previste dalla Direttiva sulla convergenza delle legislazioni degli Stati membri relative - alle "Macchine" 2006/42/EC (17/05/2006) normate armonizzata(e) applicabile(e): EN ISO 11148-6:2012

Nome e funzione del dichiarante : Pascal Roussy (R&D Manager)

Luogo e Data : Saint-Herblain, 09/2016

File tecnico disponibile dalla Sede Centrale europea Pascal Roussy R&D manager CP Technocenter 38, rue Bobby Sands - BP10273 44800 Saint Herblain - France

Copyright 2016, Rodcraft

Tutti i diritti riservati. Qualsivoglia uso non autorizzato o copia del contenuto o di parte del contenuto è proibito. Questo vale in particolar modo per i marchi registrati, le descrizioni dei modelli, i numeri delle parti e i disegni. Si avvisa che l'utilizzo di parti originali non è coperto da garanzia o da responsabilità per danni causati da un prodotto difettoso.

Istruzioni originali



1.Technische gegevens

Model	Aandrijving	Draaimoment		Vrije snelheid	Afmetingen L	Luchtverbruik Gemiddeld	Gewicht	Binnenslang Ø-Dia	Luchtinlaat	Geluidsdruk L _{pA}	Geluidsterkte L _{WA}	Vibratie	
		Werkend	Max									a _{hd}	K
		1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	
		[min-1]	[Nm]	[Inch]	[Ormw/min]	[Inch] [mm]	[Nl/s] [SCFM]	[kg] [lb]	[Inch] [mm]	[Inch]	[dB(A)]	[dB(A)]	[m/s ²] [m/s ²]

max. druk 6,3 bar (90 psi)

a_{hd}: Trillingsniveau, K Onzekerheid : L_{pA}, Geluidsdruk dB(A), K_h = K_{WA} = 3 dB Onzekerheid.

Verklaring van ruis en trillingen (ISO 15744 and ISO 28927-2)

Alle waarden zijn van toepassing op de datum van deze publicatie. Actuele informatie vindt u op www.rodcraft.com. De opgegeven waarden zijn verkregen door laboratoriumtesten in overeenstemming met de verklarde eisen en zijn geschikt voor vergelijking met de opgegeven waarden van andere tools die getest zijn volgens de normen. De opgegeven waarden zijn niet voldoende voor gebruik in risico-evaluaties en kunnen de waarden gemeten in individuele werkplekken hoger zijn. De feitelijke blootstellingswaarden en het letselrisico ervaren door een individuele gebruiker zijn uniek en hangen af van de manier waarop de gebruiker werkt, het werkstuk en de inrichting van de werkplek, maar ook van de duur van de blootstelling en fysieke conditie van de gebruiker. Wij, RODCRAFT PNEUMATIC TOOLS, kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor de gevolgen van het gebruik van de opgegeven waarden in plaats van de waarden van werkelijke blootstelling in een individuele risico-evaluatie van een werkplekstudies waarover wij geen controle hebben. Deze tool kan hand-arm vibratiesyndroom veroorzaken als gebruikssregels niet adequate worden toegepast. Een EU richtlijn inzake het beheer van hand-armtrillingen is te vinden op www.pneurop.eu/uploads/documents/pdf/PN3-02-NV_Declaration_info_sheet_0111.pdf. Wij adviseren een beleid voor medische controle voor het opsporen van vroege symptomen die betrekking kunnen hebben op blootstelling aan lawaai of trillingen, zodat de beleidsprocedures kunnen worden gewijzigd om mogelijk schadelijke gevolgen in de toekomst te voorkomen.

Aanvullende informatie over trillingen

Indien dit gereedschap niet naar behoren wordt gebruikt, kan dit het hand-arm vibratiesyndroom veroorzaken.

Deze aanvullende informatie over trillingen kan werkgevers helpen bij het voldoen aan hun verplichtingen (zoals uiteengezet in EU-richtlijn 2002/44/EC) als het gaat om het beoordelen van de kans op het ontwikkelen van het hand-arm vibratiesyndroom als gevolg van het gebruik van dit gereedschap.

- Ratesleutels zijn geschikt voor montage en demontagewerkzaamheden in afgesloten ruimtes.
 - De weergegeven trillingswaarde kan worden gebruikt om de trillingen te schatten tijdens het gebruik. Het ononderbroken gebruik van de ratesleutel op een bout levert trillingen binnen het bereik op Restrictive trillingen - volume m/s² (totale trillingswaarde)
 - Gebruik dit gereedschap uitsluitend voor werk dat met andere soorten sleutels, die de gebruiker aan minder trillingsrisico's blootstellen, niet naar behoren kan worden uitgevoerd.
 - Het trillingsniveau varieert aanzienlijk per taak en per gebruikte techniek. Trillingen die het aangegeven bereik overschrijden treden mogelijk op bij bepaalde toepassingen.
 - Bewerkers dienen hun techniek te optimaliseren en een geschikte sleutel te selecteren, voor het minimaliseren van de aanhaaltijd of voor het losdraaien van gemonteerde bevestigingen.
 - Als het gereedschap wordt gebruikt voor de bedoelde werkzaamheden, schatten wij dat de rateltijd op een bevestiger minder is dan 0,5 seconde per bevestiger op een harde verbinding en tot 3 seconden op een zachte verbinding.
- Wij wijzen u erop dat het gebruik van dit gereedschap voor een enkele, specialistische taak een ander gemiddeld trillingsniveau oplevert. In dit geval raden wij u aan een specifieke evaluatie van de trillingen uit te voeren.

2. Machinetype

- Dit product is ontworpen voor het installeren en verwijderen van Schroefdraadbevestigingen in hout, metaal en kunststof. Andere toepassingen zijn niet toegestaan. Alleen voor professionele gebruik.
- Lees de instructies aandachtig door voordat u de machine start.

3. Bediening

- Het hulpstuk correct op de tool aanbrengen.
- Sluit het apparaat aan op een schone en droge luchtoevoer. Zie Fig. 01.
- Om de machine te starten, trek u aan de trekschakelaar (A). De snelheid van machine neemt toe door verhoogde druk op de trekker. De trekschakelaar loslaten om te stoppen.
- Om het roteren te schakelen, draai de schakelaar (B) zoals afgebeeld in afb. 02.

4. Smering

- Gebruik een olienevelaar met SAE #10 olie, afgesteld op twee druppels per minuut. Als een olienevelaar niet kan worden gebruikt, voeg eenmaal daags luchtmotorolie aan de inlaat toe.

5. Onderhoudsinstructies

- Volg de lokale milieuvorschriften van het land voor veilige hantering en verwijdering van alle componenten.
- Onderhoudswerkzaamheden en reparaties moeten worden uitgevoerd door gekwalificeerd personeel waarbij alleen originele reserveonderdelen gebruikt mogen worden. Neem contact op met de fabrikant voor de dichtstbijzijnde geautoriseerde dealer voor advies over technisch onderhoud of als u reserveonderdelen nodig hebt.
- Zorg altijd ervoor dat de machine is losgekoppeld van de energiebron om onbedoelde bediening te voorkomen.
- Demonteren en controleren het gereedschap om de drie 3 maanden als het dagelijks wordt gebruikt. Vervang beschadigde of versleten onderdelen.
- Hoge slijtdelen zijn onderstreept in de onderdelenlijst.

6. Verwijdering

- De verwijdering van deze apparatuur moet de wetgeving van het desbetreffende land volgen.
- Alle beschadigde, versleten of slecht functionerende apparatuur moet buiten bedrijf worden gesteld.
- Reparatie alleen door technisch onderhoudspersoneel.

7. E.G.-VERKLARING VAN OVEREENSTEMMING

De firma : Rodcraft Customer Center Langemarkstr.35 bis 45141 Essen- Germany

Machinetype: Kroonmoersleutel

Verklaart hierbij dat het (de) produkt(en): RC3100 & RC3200 Serienummer: 001 - 999

Herkomst van het product : TAIWAN

in overeenstemming is (zijn) met de vereisten van de richtlijn van de Raad inzake de onderlinge aanpassing van de wetgevingen van de lidstaten betreffende: "machines" 2006/42/EC (17/05/2006)

geldige harmoniseerde norm(en) : EN ISO 11148-6:2012

Naam en Functie van de opsteller : Pascal Roussy (R&D Manager)

Plaats en datum : Saint-Herblain, 09/2016

Technisch bestand is verkrijgbaar van het EU-hoofdkwartier. Pascal Roussy R&D manager CP Technocenter 38, rue Bobby Sands - BP10273 44800 Saint Herblain - France

Copyright 2016, Rodcraft

Alle rechten voorbehouden. Onbevoegd gebruik of kopiëren van de inhoud of een deel daarvan is verboden. Dit geldt in het bijzonder voor handelsmerken, modelbenamingen, onderdeelnummers en teken. Gebruik uitsluitend goedgekeurde onderdelen. Schade of storingen, veroorzaakt door het gebruik van niet-goedgekeurde onderdelen, worden niet door de

Originele instructies



1. Технические характеристики

Модель	Привод	Крутящий момент		Габаритные размеры L	Расход воздуха Средний	Вес	Внутренний диаметр шланга	Впуск воздуха	Звуковое давление L _{WA}	Мощность звука L _{WA}	Вибрация a _{hd} K
		Рабочий	Макс.								
1		2	3	4	5	6	7	8	9		10
[мин-1]	[дюйм] [мм]	[об/мин.] [мм]	[дюйм] [мм]	[Nl/s] [SCFM]	[кг] [lb]	[дюйм] [мм]	[дюйм]	[дБ(A)]	[дБ(A)]	[м/c ²] [м/c ²]	

макс. давление 6.3 бар (90 фунт/кв. дюйм)

a_{hd}: Уровень вибрации, K: Неизвестно : L_{WA}: Звуковое давление dB(A), K_{WA} = K_{dB} = 3 дБ Неизвестно.

Заявленные шумовые и вибрационные характеристики (ISO 15744-2 и ISO 28927-2)

Все значения являются действительными на дату настоящей публикации. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, посетите веб-сайт www.cp.com. Эти заявленные параметры, полученные при испытаниях в лабораторных условиях согласно указанным стандартам, пригодны для сравнения с заявленными характеристиками других инструментов, тестируемых по тем же стандартам. Заявленные параметры не пригодны для использования в оценках риска, а параметры, измеренные на индивидуальных рабочих местах, могут иметь более высокие значения. Фактические параметры воздействия и риск причинения вреда отдельным лицам носят индивидуальный характер и зависят от приемов работы, обрабатываемой заготовки и особенностей рабочего места, а также от длительности воздействия и физического состояния пользователя. Наша компания RODCRAFT PNEUMATIC TOOLS, не несет ответственности за последствия использования заявленных параметров вместо параметров, отражающих фактическое воздействие, в оценке риска в ситуациях, которая создается на индивидуальном рабочем месте и которая находится вне нашего контроля. При неправильной работе с этим инструментом он может вызвать вибрационный синдром кисти руки. Указания ЕС по снижению вибрационного синдрома кисти рук можно найти на www.pneurop.eu/uploads/documents/pdf/PN3-02-NV_Declaration_info_sheet_0111.pdf. Мы рекомендуем программу контроля состояния здоровья, которая обеспечивает раннее обнаружение симптомов временного воздействия шума и вибрации, позволяя своевременно пересмотреть процедуры руководства работами, чтобы предотвратить ухудшение здоровья в будущем.

Дополнительная информация по вибрации При

ненадлежащей манере использования данный инструмент может вызывать вибрационный синдром рук.

Эта дополнительная информация по вибрации может помочь работникам в соблюдении их обязательств (например, согласно Директиве ЕС 2002/44/EC) по оценке рисков для их работников в результате вибрационного воздействия на руки, связанного с использованием данного инструмента.

Заявленное значение вибрации может использоваться для оценки вибраций в процессе за-кручивания. Длительное прокручивание трещотки на закрученном болте может создать вибрационную отдачу в диапазоне Диапазон значений остаточного риска вибрационного воздействия - величина м/s² (суммарные значения вибрации).

- Данный инструмент допускается использовать только тек видов работ, которые невозможна выполнить на надлежащем уровне с помощью гаечных ключей другого типа, подразумевающих меньшие риски вибрационного воздействия
- Уровень вибрационной отдачи существенно различается в зависимости от выполняемой задачи и метода работы оператора. В некоторых областях применения значения отдачи могут выходить за пределы указанного диапазона.
- Операторам следует оптимизировать метод своей работы и выбирать подходящий гаечный ключ, чтобы свести к минимуму время прокручивания трещотки в конце каждой операции закручивания или при вывинчивании установленных крепежных элементов.
- Для целевой области применения данного инструмента предполагается, что при нормальной работе время прокручивания трещотки на за-крученном крепежном элементе должно составлять менее 0,5 с для каждого крепежного элемента на жестком соединении и не более 3 с на мягком соединении.
- Для целевой области применения данного инструмента предполагается, что при нормальной работе времени прокручивания трещотки на за-крученном крепежном элементе должно составлять менее 0,5 с для каждого крепежного элемента на жестком соединении и не более 3 с на мягком соединении.

Необходимо отметить, что применение данного инструмента для конкретной специальной задачи может создать иное среднее значение отдачи, и в таких случаях настоятельно рекомендуется провести отдельную оценку уровня вибрационной отдачи.

2. Типы оборудования

- Этот продукт предназначен для монтажа и демонтажа резьбовых крепежных деталей в дереве, металле и пластике. Другое использование запрещено. Для профессионального применения.
- Пожалуйста, внимательно прочтите инструкцию перед запуском инструмента.

3. Работа

- Правильно установите насадки и приспособления.
- Подсоедините устройства, как показано на Рис. 1, для очистки и подачи сухого воздуха.
- Для включения устройства просто нажмите на курок (A). Скорость вращения увеличивается сообразно нажиму на курок. Отпустите курок для остановки.
- Чтобы включить вращение, поверните переключатель (B) как показано на Рис. 02.

4. Смазка

- Используйте масленку для пневмоплинит с маслом SAE # 10, настроенную на две капли в минуту. Если нет возможности использовать масленку для пневмоплинит, добавляйте во впуск масло для пневмодвигателей один раз в день.

5. Инструкция по техническому обслуживанию

- Соблюдайте национальные нормы защиты окружающей среды для безопасного обращения и утилизации всех компонентов.
- Техническое обслуживание и ремонтные работы должны выполняться квалифицированным персоналом с использованием только оригинальных запасных частей. Обратитесь к производителю или к ближайшему авторизованному дилеру по вопросам технического обслуживания и когда потребуются запасные части.
- Всегда проверяйте отключение инструмента от источника энергии, чтобы избежать случайного включения.
- Разбирайте и проверяйте инструмент каждые 3 месяца при ежедневном его использовании. Заменяйте поврежденные и изношенные части.
- Детали с быстрым износом подчеркнуты в списке деталей.

6. Утилизация

- Утилизация данного оборудования должна соответствовать законодательству соответствующей страны.
- Все поврежденные, сильно изношенные или неправильно работающие УСТРОЙСТВА ДОЛЖНЫ БЫТЬ ВЫВЕДЕНЫ ИЗ ЭКСПЛУАТАЦИИ.
- Ремонт только персоналом технического обслуживания.

7. ДЕКЛАРАЦИЯ СООТВЕТСТВИЯ

Мы: Rodcraft Customer Center Langemarkstr.35 bis 45141 Essen- Germany

Тип(ы) оборудования: Храповый гаечный ключ

Заявляем, что продукции: RC3100 & RC3200 Серийные номера: 001 - 999

Происхождение продукта : TAIWAN

соответствует требованиям директивы Европейского Совета относительно законодательств стран-участниц по: "Машинному оборудованию" 2006/42/EC (17/05/2006)

применимые согласованные нормы: EN ISO 11148-6:2012

Фамилия и должность составителя : Pascal Roussy (R&D Manager)

Место и дата : Saint-Herblain, 09/2016

Технический документ доступен в главном офисе Европейского Союза: Pascal Roussy R&D manager CP Technocenter 38, rue Bobby Sands - BP10273 44800 Saint Herblain - France

Copyright 2016, Rodcraft

Все права защищены. Всякое несанкционированное использование или копирование всего или части настоящего документа запрещается. Этот запрет распространяется в частности на товарные знаки, обозначения моделей, каталожные номера и чертежи. Используйте только утвержденные детали. На любые повреждения или неисправности из-за применения неавторизованных деталей не распространяется действие гарантии или обязательства ответственности за продукцию.

Оригинальная инструкция по эксплуатации



1.Tekniska data

Modell	Drivenhet	Vridmoment		Fri hastighet	Mått L	Luftförbrukning Genomsnittlig	Vikt	Invändig slangdia.	Lufttag	Ljudtrycksnivå L _{PA}	Ljudeffekt L _{WA}	Vibrationer	
		Arbetande	Max									a _{hd}	K
		1	2									3	4
		[min-1]	[Nm]	[RPM]	[mm]	[Nl/s] [SCFM]	[kg] [lb]	[mm]	[mm]	[dB(A)]	[dB(A)]	[m/s ²]	[m/s ²]

max. tryck 6,3 bar (90 psi)

a_{hd} : Vibrationsnivå, K Osäkerhet ; L_{PA} Ljudtrycksnivå dB(A), K_{PA} = K_{WA} = 3 dB Osäkerhet.

Deklaration av buller och vibrationer (ISO 15744 och ISO 28927-2)

Alla värden är aktuella vid denna publikations utgivningsdatum. För den senaste informationen, besök www.rodcraft.com. Dessa deklarerade värden erhölls genom laboratorietrypprovning i enlighet med de angivna standarderna och är lämpliga för jämförelse med deklarerade värden för andra verktyg som testats i enlighet med samma standarder. Dessa deklarerade värden är inte tillräckliga för användning i riskbedömnings, och värden som uppmätts på enskilda arbetsplatser kan vara högre. De faktiska exponeringsvärdena och risken för skada som en enskild användare kan erfar är unika och beror på hur användaren arbetar, arbetsstyrkets och arbetsplatsens utformning, liksom på exponeringsstiden och hälsotillståndet hos användaren. Vi, RODCRAFT PNEUMATIC TOOLS, kan inte hållas ansvariga för konsekvenserna av att de deklarerade värdena används istället för värden som speglar den faktiska exponeringen vid en individuell riskbedömpning på en arbetsplats situation som vi inte har någon kontroll över. Detta verktyg kan orsaka hand-arm-vibrationssyndrom om dess användning inte kontrolleras tillräckligt. En EU-guide för hantering av hand-arm-vibrationer finns på www.pneuprot.eu/uploads/documents/pdf/PN3-02-NV_Declaration_info_sheet_0111.pdf. Vi rekommenderar ett program för hälsokontroll för att upptäcka tidiga symptom som kan ha med exponerings för buller eller vibrationer att göra, så att arbetsledningsprocedurer kan modifieras för att förhindra framtida skador.

Ytterligare information om vibration

Detta verktyg kan orsaka syndromet hand-armvibrationer om det inte används korrekt.

Denna ytterligare vibrationsinformation kan vara till hjälp för arbetsgivare som vill uppfylla sina åtaganden (till exempel enligt EU-direktiv 2002/44/EG) för att bedöma riskerna för sina anställda till följd av syndromet hand-armvibrationer som associeras med att använda detta verktyg.

Spärrnycklar är lämpliga för montering och demontering i trånga utrymmen.

- Det angivna vibrationsvärdet kan användas för att uppskatta vibrationer vid urladdning. Kontinuerlig kugghagn av en förbrukad bult kan ge en vibrationsemission i intervallet Vibrationens kvarvarande riskområde - volym m/s².
- Använd endast detta verktyg tillsammans med andra typer av skruvdragare, som har lägre vibrationsrisker och inte fungerar tillfredsställande.
- Vibrationsemissionen varierar stort med uppgriften samt operatörens teknik. Emissioner utanför det angivna intervallet kan inträffa för vissa tillämpningar.
- Operatörer bör optimera sin teknik och välja en lämplig skruvdragare för att minimera kuggningstiden när en bult är förbrukad eller vid avbäckning av monterade fästelement.
- För den avsedda tillämpningen av detta verktyg, uppskattar vi att normal drift skulle innebära en kuggningstid när ett fästelement är förbrukat på mindre än 0,5 s per fästelement på ett hårt förband och upp till 3 s på ett mjukt förband.

Vi påpekar att tillämpningen av verktyget till en enda specialistuppgift kan ge en annan genomsnittlig emission och i så fall rekommenderar vi en speciell utvärdering av vibrationsvärdet.

2. Maskintyp

- Denna produkt är utformad för montering och demontering av gångade fästelement i trä, metall och plast. Ingen annan användning är tillåten. Endast för professionell användning.
- Läs instruktionerna noggrant innan du startar maskinen.

3. Drift

- Fäst tillbehören ordentligt på verktyget.
- Anslut enhet som visas i fig. 01 för att rengöra och torka lufttillförsel.
- För att starta maskinen trycker du bara på avtryckaren (A). Maskinens hastighet ökas genom att du trycker hårdare på avtryckaren. Släpp avtryckaren för att stoppa.
- För att byta rotationsriktning, vrid reglagelet (B) som visas på bild 02.

4. Smörjning

- Använd en luftledningssmörjning med SAE #10-oja, justerad till två droppar per minut. Om en luftledningssmörjning inte kan användas, fyll på motorolja i inloppet en gång varje dag.

5. Underhållsinstruktioner

- Följ lokala miljöregler för säker hantering och kassering av alla komponenter.
- Underhålls- och reparationsarbete måste utföras av kvalificerad personal och de får endast använda originalreservdelar. Kontakta tillverkaren eller en auktoriserad återförsäljare nära dig för råd om teknisk service eller om du har behov av originalreservdelar.
- Se alltid till att maskinen är bortkopplad från strömförsörjningen för att undvika oavsiglig start.
- Plocka isär och undersök verktyget en gång var tredje månad om verktyget används varje dag. Byt ut skadade eller slitna delar.
- Delar med högt slitage är understrukna i reservdelslistan.

6. Bortskaffande

- Avyttringen av denna utrustning måste följa lagstiftningen i respektive land.
- Alla skadade, hårt slitna eller felaktigt fungerande enheter måste tas ur drift.
- Reparation får endast utföras av teknisk underhållspersonal.

7. EG-DEKLARATION OM ÖVERENSSTÄMMELSE

Vi : Rodcraft Customer Center Langemarkstr.35 bis 45141 Essen- Germany

Maskintyp: Spärrnyckel

Förklarar att maskinen: RC3100 & RC3200 Serienummer: 001 - 999

Produktens ursprung : TAIWAN

överensstämmer med kraven i Ministerrådets direktiv om harmonisering av medlemsstaternas lagar rörande : "maskiner" 2006/42/EC (17/05/2006) tillämpliga harmoniseraende standarder: EN ISO 11148-6:2012

Utfärdarens namn och befattnings : Pascal Roussy (R&D Manager)

Plats & datum : Saint-Herblain, 09/2016

Teknisk fil tillgänglig från EU:s huvudkontor. Pascal Roussy R&D manager CP Technocenter 38, rue Bobby Sands - BP10273 44800 Saint Herblain - France

Copyright 2016, Rodcraft

Alla rättigheter förbeholder. All icke auktoriserad användning eller kopiering av innehållet eller del därav är förbjudet. Detta gäller speciellt för varumärken, modellbenämningar, artikelnummer och ritningar. Använd endast auktoriserade delar. All skada eller felaktig funktion orsakat av användning av icke auktoriserade delar täcks ej av garanti eller produktansvarighet.

Originalinstruktioner



1.Tekniske Data

Model	Drev	Moment		Tomgangshastighed	Mål L	Luftforbrug Gennemsnit	Vægt	Indre slange diameter	Luftindtag	Lydtryk L_{PA}	Lydeffekt L_{WA}	Vibration	
		Normal	Maks.									a _{hd}	K
	1	2	3	4	5	6	7	8		9			10
	[min-1]	[tommmer] [Nm]	[o./min.]	[tommmer] [mm]	[Nl/s] [SCFM]	[kg] [lb]	[tommmer] [mm]	[tommmer]		[dB(A)]		[m/s ²]	[m/s ²]

maks. tryk 6,3 bar (90 psi)

a_h : Vibrationsniveau, K Usikkerhed : L_{PA} Lydtryk dB(A), $K_{PA} = K_{WA}$ = 3 dB Usikkerhed.

Bekendtgørelse for støj og vibrationer (ISO 15744 og ISO 28927-2)

Alle værdier er dags dato for denne publicering. For nytte information besøg www.rodcraft.com.

De opgivne værdier blev målt ved tests i et laboratorium i henhold til de opgivne standarder, og kan sammenlignes med data for andre værktøjer testet i henhold til samme standarder. De opgivne data er ikke tilstrækkelige til brug ved risikovurderinger, og værdier målt på individuelle arbejdspladser kan være højere. Den aktuelle påvirkning og risiko for skader der opleves af en individuel bruger er unik, og afhænger af den måde brugeren arbejder, det bearbejdede emne, arbejdspladsens indretning, samt tiden for påvirkningen og brugeren fysiske kondition. Vi, RODCRAFT PNEUMATIC TOOLS, kan ikke holdes ansvarlig for konsekvenserne ved anvendelse af de opgivne værdier, i stedet for de værdier der viser de aktuelle påvirkninger, ved individuelle risikovurderinger for arbejdspladser, som vi ikke kan kontrollere. Dette værktøj kan forårsage hånd-arm vibrationssyndrom hvis det ikke er håndteret korrekt. En EU-vejledning vedrørende hånd-arm vibration findes på www.pneurop.eu/uploads/documents/pdf/PN3-02-NV_Declaration_info_sheet_0111.pdf Vi anbefaler et program for helbredsovervågning for at afsløre tidlige symptomer, der kan hidrøre fra påvirkninger af støj og vibrationer, således at arbejdsprocedurer kan tilpasses for at forhindre fremtidige påvirkninger.

Yderligere vibrationsinformation

Dette værktøj kan forårsage hånd-arm-vibrationssyndrom, hvis anvendelse af værktøjet ikke styres tilstrækkeligt.

Den ekstra vibrationsinformation kan være til hjælp for arbejdsgiverne mht. opfyldelse af deres pligter (f.eks. under EU-direktivet 2002/44/EØF) med henblik på at evaluere risiciene for deres medarbejdere som følge af hånd-arm-vibration i forbindelse med brug af dette værktøj.

Skraldenøgle er egnet til samling og adskillelse på træne steder.

- Den erklarede vibrationsværdi kan bruges til at estimere vibration under iskruning. Kontinuerlig tilspænding mod en iskruet bolt kan producere en vibrationsemision i området Vibrations restrikтивværdi - volumen m/sek.² (vibrationens totalværdi)
- Brug kun dette værktøj til arbejde, som andre typer skruenøgler, der udgør en lavere vibrationsrisiko, ikke kan udføre tilfredsstillende.
- Vibrationsemisionen varierer stærkt med opgaven og operatoren teknik. Emissioner uden for det anførte område kan opstå for nogle anvendelser.
- Operatør bør optimere deres teknik og vælg en egen skruenøgle med henblik på at minimere tilspændingstiden til sidst på hver iskruning eller når samlede befæstelser afredjes.
- Til den tilstænkte anvendelse af dette værktøj ansår vi, at normal betjening skulle involvere en tilspændingstid i forhold til en iskruningsbefæstelse på mindre end 0,5 sek. pr. befæstelse på en hård samling og op til 3 sek. på en blød samling.

Vi gør opmærksom på, at anvendelse af værktøjet til en enkelt specialopgave kan producere en anden gennemsnitlig emission, og i så tilfælde anbefaler vi på det størkeste en specifik evaluering af vibrationsemisionen.

2. Maskintype

- Dette produkt er udviklet til at installere og fjerne gevindfastgørelser i træ, metal og plast. Ingen anden form for anvendelse er tilladt. Kun til professionel brug.
- Læs vejledningen omhyggeligt, før maskinen startes.

3. Betjening

- Monter tilbehøret omhyggeligt på værktøjet.
- Tilslut enheden, som vist i Fig. 01 for at rense og torre luftforsyningen.
- For at starte værktøjet, træk blot i udloseren (A). Værktøjetets hastighed øges ved at forøge trykket på udloseren. Slip udloseren for at stoppe.
- For at skifte omdrejningsretning, drej omskifteren (B) som vist i Fig. 02.

4. Smøring

- Brug en luftledningssmøreapparat med SAE # 10 olie, justeret til to dråber i minutet. Hvis der ikke kan anvendes en luftledningssmøreapparat, lufttilfør motorolie til indløbet en gang om dagen.

5. Vedligeholdelsesinstruktioner

- Følg landets lokale miljøregler for sikker håndtering og bortskaffelse af alle komponenter.

Vedligeholdelse og reparation skal udføres af en kvalificeret person udelukkende ved brug af originale reservedele. Kontakt producenten eller den nærmeste godkendte forhandler for råd om teknisk service, eller hvis der er behov for reservedele.

Sørg altid for, at maskinen er koblet fra energikilden, for at undgå utilsigtet drift.

Adskil og kontroller værktøjet hver tredje (3.) måneden, hvis værktøjet anvendes hver dag. Udskift beskadigede og slidte dele. Sørg altid for at maskinen er frakoblet energikilden (trykluft) for at undgå uheld.

Dele som slides hurtigt er understreget i stykklisten.

6. Bortskaffelse

- Bortskaffelsen af dette udstyr skal følge lovgivningen i det pågældende land.
- Alle beskadigede, slidte eller forkert fungerende enheder SKAL tages ud af drift.
- Reparation kun af teknisk vedligeholdelsespersonale.

7. EF OVERENSSTEMMELSESESKERKLÆRING

Vi: Rodcraft Customer Center Langemarkstr.35 bis 45141 Essen- Germany

Maskintype: Skraldenøgle

erklærer at produktet/produktene: RC3100 & RC3200

Serienummer: 001 - 999

Produktets oprindelse: TAIWAN

er i overensstemmelse med kravene i Rådets Direktiv vedr. tilnærmede mellem medlemslandenes love for: „Maskiner“ 2006/42/EC (17/05/2006)

gældende harmoniserede standard(er): EN ISO 11148-6:2012

Udstederens navn og stilling : Pascal Roussy (R&D Manager)

Sted & Dato : Saint-Herblain, 09/2016

Teknisk fil er tilgængelig fra Eu's hovedkvarter Pascal Roussy R&D manager CP Technocenter 38, rue Bobby Sands - BP10273 44800 Saint Herblain - France

Copyright 2016, Rodcraft

Alle rettigheder forbeholdes. Al autoriseret brug eller kopiering af indholdet eller dele deraf er forbudt. Dette gælder specielt varemærker, modelangivelser, reservedelsnumre og tegninger. Brug kun autoriserede reservedele. Skade eller funktionsfejl, som er forårsaget af anvendelse af uautoriserede dele, er ikke dækket af nogen garanti eller produktansvar.

Opindelige anvisninger



1.Tekniske data

Modell	Driver	Dreiemoment		Fri hastighet	Dimensjon L	Luftforbruk Gjennomsnitt	Vekt	Innverdig slangedia.	Luftinntak	Lydtrykk L_{PA}	Lydeffekt L_{WA}	Vibrasjoner	
		Operativ	Maks.									a _{hd}	K
	1	2	3	4	5	6	7	8	9				10
	[min-1]	[tommel] [Nm]	[O/MIN]	[tommel] [mm]	[Nl/s] [SCFM]	[kg] [lb]	[tommel] [mm]	[tommel] [mm]	[dB(A)]	[dB(A)]	[m/s ²] [m/s ²]		

maks. trykk 6,3 bar (90 psi)

a_{hd} : Vibrasjonsniva, K Usikkerhet ; L_{PA} Lydtrykk dB(A), K_{PA} = K_{WA} = 3 dB Usikkerhet.

Samsvarserklæring for støy og vibrasjonsutslipps (ISO 15744 and ISO 28927-2)

Alle verdier er gyldige på publiseringstidspunktet. Du finner den seneste oppdaterte informasjonen på cp.com.
 De angitte verdiene ble oppnådd i tester som brukes i laboratorier i henhold til oppgitte standarder og kan benyttes ved sammenligning med oppgitte verdier for annet verktøy som er testet i henhold til de samme standardene. Disse oppgitte verdiene er ikke tilstrekkelige til risikovurderinger, og verdmålinger på den enkelte arbeidsplass kan være høyere. De faktiske eksponeringsverdiene og risiko for skade som oppleves av en enkelt bruker er unike og avhenger både av måten vedkommende arbeider, arbeidsstykket og arbeidsplassens utforming og eksponeringstid og brukernes fysiske tilstand. Vi, RODCRAFT PNEUMATIC TOOLS, kan ikke holdes ansvarlige for konsekvenser av bruk av de oppgitte i stedet for verdier som reflekterer faktisk eksponering i en individuell risikovurdering i en arbeidssituasjon på arbeidsplasser som vi ikke har kontroll over. Verktøyet kan forårsake hånd/armvibrasjonssyndrom hvis bruken ikke er tilfredsstillende kontrollert. En EU-veileddning for kontroll av hånd/armvibrasjon finnes på www.pneurop.eu/uploads/documents/pdf/PN3-02-NV_Declaration_info_sheet_0111.pdf. Vi anbefaler at bedriftshelsestjenesten gjennomfører et program for å avdekke tidlige tegn på vibrasjonseksponering, slik at prosedyrene kan endres for å bidra til å unngå fremtidige skader.

Ekstra vibrasjonsinformasjon

Dette verktøyet kan forårsake hånd-arm-vibrasjonssyndrom hvis det ikke håndteres riktig.

Denne ekstra vibrasjonsinformasjonen kan være til hjelp for ansatte for å opplyse forpliktelsene sine (for eksempel under EU-direktiv 2002/44/EC) om å vurdere risikoene for arbeide som oppstår ut fra hånd-arm-vibrasjon i forbindelse med brukeren av dette verktøyet.

Ratsnekler egner seg til monterings- og demonteringsoperasjoner på innlukkede plasser.

- Den erklærte vibrasjonsverdien kan brukes til å vurdere vibrasjon i løpet av driften. Kontinuerlig ratsjing mot en neddriftsbolt kan produsere et vibrasjonsutslip i området Resterende vibrasjonsrisikområde - volum m/s² (vibrasjon, totale verdier)
- Bruk kun dette verktøyet til arbeid som andre typernekler, som har lavere vibrasjonsrisikoer, ikke er i stand til å utføre tilfredsstillende.
- Vibrasjonsutslippen varierer mye med oppgave og operatorteknikk. Utslippen utenfor det oppgitte området kan oppstå for noen bruksområder.
- Operatørene bør optimisere sin teknikk og velge en egnet nøkkel for å minimisere ratsjinstiden på slutten av hver drift eller ved uttrekking av monterte festeenheter.
- Før tilslakte bruksområdet for dette verktøyet regner vi med at normal drift inkluderer en ratsjinstid mot en innskrungfesteenhet på mindre enn 0,5 s per festeenhet på et hardt punkt og inntil 3 s på et mykt ledd.

Vi utpeker at bruk av verktøyet kun til en spesialistoppgave kan produsere et annet gjennomsnittsutslip, og i slike tilfeller anbefaler vi på det sterkeste en spesifikk evaluering av vibrasjonsutslippet

2. Maskintype

- Produktet er beregnet for montering og demontering av gjengede festeelementer i tre, metall og plast. Bare for profesjonell bruk.
- Vennligst les bruksanvisningen nøyde før du starter maskinen.

3. Drift

- Fest tilbehøret skikkelig til verktøyet.
- Tilkoble enheten som vist i fig. 01 til en ren og tørr lufttilførsel.
- Dra i utleseren (A) for å starte maskinen. Maskinhastigheten økes ved å øke trykket på håndtaket. Slipp utleseren for å stoppe.
- Før å skifte rotasjonsretning, må du dreie bryteren (B) som vist i Fig. 02.

4. Smøring

- Bruk luftsmører med SAE # 10 olje, justert til to dråper per minutt. Hvis luftsmører ikke kan brukes, fyll luftmotorolje i innløpet en gang om dagen.

5. Vedlikeholdsinstruksjoner

- Følg lokale lands miljøkrav for sikker håndtering og avhending av alle komponenter.
- V edlikehold og reparasjon skal kun utføres av kvalifisert personell, og kun originale reservedeler skal brukes. Kontakt produsenten eller nærmeste autoriserte forhandler for råd om teknisk service, eller behov for reserveler.
- Sørg alltid for at maskinen er koblet fra energikilden for å unngå utilisert bruk.
- Demonter og undersøk verktøyet hver tredje (3.) måned hvis verktøyet brukes hver dag. Skift skadde eller slitte.
- Deler med stor slitasje er understreget i delelisten.

6. Avhending

- Avhending av dette utstyret må følge lovgivningen i det aktuelle landet.
- Alle skadde, slitt eller feilfungerende enheter MA TAS UT AV DRIFT.
- Repareres kun av teknisk vedlikeholdspersonell.

7. EF ERKLÆRING OM OVERENSSTEMMELSE

Vi: Rodcraft Customer Center Langemarckstr.35 bis 45141 Essen- Germany

Maskintype: Luftdrevet skralle

Erklærer at produktet/produktene: RC3100 & RC3200

Serienummer: 001 - 999

Produkts opprinnelse : TAIWAN

er i overensstemmelse med kravene i direktiver vedr. tilnærrelse mellom medlemslandenes lover for: «Maskiner» 2006/42/EC (17/05/2006)

Harmoniserende standarder som er anvendt: EN ISO 11148-6:2012

Utsleders navn og stilling : Pascal Roussy (R&D Manager)

Sted og dato : Saint-Herblain, 09/2016

Teknisk fil er tilgjengelig fra EU-hovedkontoret. Pascal Roussy R&D manager CP Technocenter 38, rue Bobby Sands - BP10273 44800 Saint Herblain - France

Copyright 2016, Rodcraft

Med enerett. Uautorisert bruk eller ettertrykk av innholdet eller deler av dette, er forbudt. Dette gjelder særlig varemærker, modellbetegnelser, delenumre og tegninger. Bruk bare originaldeler. Skade eller funksjonsfeil forårsaket av at det er brukt uoriginale deler dekkes ikke av garantien eller produktansvar.

Opprinnelige instruksjoner



Malli	Käyttö	Momentti		Vapaa kierrosluku	Ulkomitat L	Ilmankulutus Keskimääräinen	Paino	Sisältekun Ø	Ilman tulolitit	Äänepaine L_{PA}	Äänenvoimakkuus L_{WA}	Tärinä	
		Työ	Maks.									a _{hd}	K
		1	2									3	4
		[min-1]	[tuuma] [Nm]	[RPM]	[tuuma] [mm]	[Nl/s] [SCFM]	[kg] [lb]	[tuuma] [mm]	[tuuma]	[dB(A)]	[dB(A)]	[m/s ²]	[m/s ²]

suurin paine 6,3 bar (90 psi)

a_h : Väriahelytaso, L_{PA} Äänepaine dB(A), K_{PA} = K_{WA} = 3 dB Epävarmuus.

Melpupääs - ja väriahelyvalukutus (ISO 15744 ja ISO 28927-2)

Kaikki arvot ovat voimassa tämän julkaisun päivämäärästä. Katso uusimmat tiedot osoitteesta www.rodcraft.com.

Tässä ilmoitettu arvot ovat satunnaisista normien mukaisista laboratorioteistässä, ja niitä voidaan verrata samojen normien mukaisesti testattujen muiden työkalujen ilmoitettuihin arvoihin. Ilmoitettu arvot eivät soveltu riskein arviointiin, ja yksittäisissä työpisteissä mitattut arvot voivat olla selvosteissa mainittuja arvoja suuremmat. Todelliset altistusarvot ja yksilöiden kohdustuvat halitallisen valituksesta ovat yksilöllisiä. Ne riippuvat työskentelytavasta, työstettävästä kappaleesta, työaseman rakenteesta, altistusajasta ja käytäjän terveydentilasta. Sen vuoksi RODCRAFT PNEUMATIC TOOLS ei voi olla vastuussa tässä ilmoitettujen arvojen käytöstä (todellisten altistusarvojen sijasta) työpisteessä vallitsevan yksilöllisen riskin määrittimiseen ja sitä aiheutuvista seuraamuksista olosuhteissa, joihin emme voi millään tavalla vaikuttaa. Tämä työkalu saattaa aiheuttaa käden ja käsivärin HAV-oireyhtymän ellei sitä käytetä ohjeiden mukaisesti. EU-ohje HAV-oireyhtymän käsittelemiseksi löytyy osoitteesta www.euroop.eu/uploads/documents/pdf/PN3-02-NV_Declaration_info_sheet_0111.pdf Suosittamme säännöllisiä terveystarkastuksia tärinäaltistuksen aiheuttamien, tärinäsaarauksen viittaavien oireiden havaitsemiseksi ajoissa, joita työnohjauskello ja työpäristöön vaikuttavilla toimilla voidaan estää oireiden pahenemisen tulevaisuudessa.

Lisätietoja tärinästä

Tämä työkalu voi aiheuttaa käden tärisemistä, jos sitä ei käytetä oikealla tavalla.

Nämä lisätiedot tärinästä voivat auttaa työntäjää noudattamaan velvollisuuskieltoja (esim. EU Direktiiviin 2002/44/EC mukaan), arvioidessaan työntekijöiden altistumista käisen tärinän varalle tämän työkalun käytöstä johtuen.

Holkkiavaimet sopivat kiinnityksiin ja irrotustointilomillein ahtaissa tiloissa.

- Ilmoitettu tärinäarvo voidaan käyttää tärinän arviointien upotuksen aikana. Jatkuva holkkiavaimen käyttö kiinnitettyä pulftia vastaan voi aiheuttaa tärinäpäästöt alueella Tärinän jäänönsiskiario - määrä m/s² (tärinän kokonaisarvot)

- Käytä tätä työkalua töihin, joissa toisentyyppiset holkkiavaimet, joiden tärinäriskit ovat pienemmät, eivät toimi tyydyttävällä tavalla.

- Tärinäpäästöt vahittelevat huomattavasti tehtävän ja käytäjän toiminnan mukaan. Päästöt mainitun alueen ulkopuolella voivat syntyä tietyissä sovelluksissa.

- Käytäjän tulee optimoida tekniikkansa ja valita sopiva avain räikkätoiminnan ajan minimoimiseksi upotuksen lopulla tai kiinnikeiden irrotuksen yhteydessä.

- Työkalun käytötarkoitukseen mukaisesti, arvioimme, että normaalin käytön yhteydessä räikkätoiminnon aika kiinnikkeen upotuksen yhteydessä tulisi olla alle 0,50 s. kiinnikettä kohtaan kovalta pinnalla ja enintään 3 s. pehmeällä pinnalla.

Tahdonne huomauttaa, että työkalun käyttö yksittäiseen erikoistehdävään voi tuottaa erilaiset keskimääräiset päästöt ja suosittelemme tässä tapauksessa tärinäpäästöjen erityistä arviointia.

2. Koneen typpi (tyypit)

- Tuote on suunniteltu kierrettäyttyjen kiinnikkeiden asennukseen ja irrotukseen puuhun, metalliin ja muoviin. Käyttö muuhun tarkoitukseen on kielletty. Vain ammattikäytöön.
- Lue ohjeet huolellisesti ennen koneen käynnistämistä.

3. Käyttö

- Kiinnitä lisävarusteet oikein työkaluun.

- Liitä laite kuvassa 01 esitetyllä tavalla ilmansyötön puhdistamiseksi ja kuivaamiseksi.

- Käynnistä kone vetämällä liipaisinta (A). Koneen nopeutta voidaan lisätä lisäämällä liipaisimen painetta. Pysäytä kone vapauttamalla pääliipaisin.

- Vaihda pyörimissuuntaa kaantamalla käytäntä (B) kuvan 02 mukaisesti.

4. Voitelu

- Käytä SAE #10 -oljyllä varustettua ilmalinjan voitelulaitetta, joka on säädettynä kahteen pisaraan minuutissa. Jos ilmalinjan voitelulaitetta ei voida käyttää, lisää syöttöön moottorilöyly kahdesti pavidassa.

5. Huolto -ohjeet

- Seuraava maaströmpääryksiä koskien kaikkien komponenttien turvallista käsitteilyä ja hävittämistä.

- Kunnoissaan ja korjaustyöt on annettava pätevän henkilöstön tehtäväksi ja niissä on käytettävä alkuperäisiä varaosia. Ota yhteys valmistajaan tai lähipään valtuutettuun jälleenmyyjää, jos tarvitset huoltopalvelua tai varaosia.

- Varmista aina, että laite on irrotettu energialähteestä taitohoton käynnistyksen välittämiseksi.

- Pura ja tarkista työkalu kolmen (3) kuukauden välein, jos se on käytössä päättäin. Vaihda voittoon ja kuluneet osat.

- Herkästi kuluvat osat on alleviattuva osalutelossa.

6. Hävittäminen

Tämän laitteen hävittämisessä tulee seurata asianomaisen maan lainsäädännön määryksiä.

- Kaikki vahingoittuneet, pahoil kuluneet tai heikosti toimivat laitteet ON POISTETTAVA KÄYTÖSTÄ.

- Korjauskaan saa suorittaa vain koulutettu huoltohenkilöstö.

7. ILMOITUS YHDENMUKAISUUDESTA

Me: Rodcraft Customer Center Langemarckstr.35 bis 45141 Essen- Germany

Koneen typpi (tyyppi): Räikkäävain

Vakuutamme, että tuote (tai tuotteet): RC3100 & RC3200 Sarjanumerot: 001 - 999

Tuotteen alkuperä : TAIWAN

noudattaa neuvoston direktiivejä ja jäsen maiden lainsäädäntöä koskien koneita. 2006/42/EC (17/05/2006)

sovellettava harmonisoitut standardit: EN ISO 11148-6:2012

Julkaisijan nimi ja asema: Pascal Roussy (R&D Manager)

Paikka ja aika : Saint-Herblain, 09/2016

Tekniset tiedostot ovat saatavana EU-alueen pääkonttorista. Pascal Roussy R&D manager CP Technocenter 38, rue Bobby Sands - BP10273 44800 Saint Herblain - France

Copyright 2016, Rodcraft

Kaikki oikeudet pidätetään. Sisältön luvaton käyttö tai kopiointi kokonaan tai osittain on kielletty. Tämä koskee erityisesti tavaramerkkejä, mallinimikkeitä, osanumeroita ja piirustuksia. Käytä vain alkuperäisiä varaosia. Takuu tai tuotevastuu ei kata vahinkoja, jotka ovat syntyneet käytettäessä muita kuin alkuperäisiä varaosia.

Alkuperäiset ohjeet



1.Dados Técnicos

Modelo	Unidade	Binário		Velocidade livre	Dimensões L	Consumo de Ar Média	Peso	Dia. tubo interno	Entrada de ar	Pressão sonora L _{PA}	Potência de Som L _{WA}	Vibração									
		Funcionamento	Máx									a _{hd}	K								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	[min-1]	[polegada] [Nm]	[RPM]	[polegada] [mm]	[Nl/s] [SCFM]	[kg] [lb]	[polegada] [mm]	[polegada]	[dB(A)]	[dB(A)]	[m/s ²] [m/s ²]	[m/s ²] [m/s ²]

pressão máx. 6,3 bar (90 psi)

a_{hd} : Nível de vibração, K Incerteza ; L_{PA} Pressão sonora dB(A), K_{PA} = K_{WA} = 3 dB Incerteza.

Declaração de ruído e emissão de vibrações (ISO 15744 and ISO 28927-2)

Todos os valores são atuais até à data desta publicação. Para informação mais recente, visite www.rodcraft.com.

Os valores declarados foram obtidos por testes de tipo laboratorial de acordo com as normas indicadas e são adequados para a comparação com os valores declarados de outras ferramentas testadas de acordo com as mesmas normas. Estes valores declarados não são adequados para a utilização em avaliações de risco, e os valores medidos em locais de trabalho podem ser superiores. Os valores atuais de exposição e de risco de danos experimentados por um utilizador individual são únicos e dependem da forma como o utilizador trabalha, da peça de trabalho e do design da estação de trabalho, assim como do período de exposição e da condição física do utilizador. Nós, RODCRAFT PNEUMATIC TOOLS, não podemos ser responsabilizados por consequências da utilização dos valores declarados, em vez dos valores que refletem a exposição actual, numa avaliação de risco individual numa situação no local de trabalho na qual não temos qualquer controlo. Esta ferramenta pode provocar síndrome de vibração na mão e braço, se a sua utilização não for devidamente gerida. Pode encontrar um guia da UE para lidar com a vibração da mão e braço em www.pneurop.eu/uploads/documents/pdf/PN3-02-NV_Declaration_info_sheet_0111.pdf. Recomendamos um programa de vigilância da saúde para detectar sintomas precoces que possam estar relacionados com a exposição ao ruído ou vibração, de modo a que os procedimentos de gestão possam ser modificados, para ajudar a evitar danos futuros.

Informações Adicionais sobre Vibração

Esta ferramenta pode causar síndrome de vibração na mão e no braço se seu uso não é administrado de forma adequada.

Estas informações adicionais sobre vibração podem ser úteis para os empregadores no cumprimento das suas obrigações (por exemplo, nos termos da Diretiva UE 2002/44/CE) para avaliar os riscos aos seus trabalhadores decorrentes da vibração nas mãos e nos braços associada ao uso desta ferramenta.

Estas informações adicionais sobre vibração podem ser úteis para os empregadores no cumprimento das suas obrigações (por exemplo, nos termos da Diretiva UE 2002/44/CE) para avaliar os riscos aos seus trabalhadores decorrentes da vibração nas mãos e nos braços associada ao uso desta ferramenta.

- O valor de vibração declarado pode ser usado para estimar a vibração durante a execução. Movimento lento contínuo em relação ao parafuso de redução pode produzir uma emissão de vibração no intervalo Intervalo do risco residual de vibração volume - m/s² (valores totais de vibração)
- Apenas usar esta ferramenta para o trabalho que outros tipos de torquímetros, que apresentam menor risco de vibração, são incapazes de realizar de forma satisfatória.
- A emissão de vibração varia significantemente com a técnica do operador e tarefa. As emissões fora do intervalo referido podem ocorrer em algumas aplicações.
- Os operadores devem otimizar sua técnica e selecionar um torquímetro adequado para minimizar o tempo do movimento lento no final de cada redução ou ao recuar as fixações montadas.
- Para a aplicação pretendida desta ferramenta, estimamos que a operação normal deve envolver um tempo de movimento lento em relação à fixação de redução de menos de 0,5 s por fixação em uma junta rígida e acima de 3 s em uma junta suave.

Ressaltamos que a aplicação da ferramenta para uma tarefa única especialista pode produzir uma emissão média diferente e, nesses casos, recomendamos uma avaliação específica da emissão de vibração.

2. Tipo(s) de máquina

- Este produto é projectado para instalação e remoção de parafusos em madeira, metal e plástico. Não é permitida qualquer outra utilização. Apenas para uso profissional.
- Por favor, leia atentamente as instruções antes de iniciar a máquina.

3. Funcionamento

- Prenda os acessórios devidamente à ferramenta.
- Para um fornecimento de ar limpo e seco, ligue o dispositivo conforme ilustrado na Fig. 01.
- Para ligar o equipamento, basta puxar o gatilho (A). A velocidade da máquina aumenta com o aumento da pressão no gatilho Solte o gatilho para parar.
- Para mudar a rotação, rode o comutador (B) conforme apresentado na Fig. 02.

4. Lubrificação

- Use um lubrificador de linha de ar com óleo SAE # 10, ajustado para duas gotas por minuto. Se não puder utilizar um lubrificador de linha de ar, adicione óleo de motor de ar para a entrada uma vez por dia.

5. Instruções de manutenção

- Siga os regulamentos ambientais locais do país para um manuseamento seguro e eliminação de todos os componentes.
- O trabalho de manutenção e reparação deve ser levado a cabo por pessoal qualificado, utilizando apenas peças de substituição originais. Contacte o fabricante ou o seu concessionário autorizado mais próximo para procurar aconselhamento ou assistência técnica ou se necessitar de adquirir peças de substituição.
- Assegure-se sempre de que a máquina está desligada da fonte de energia para evitar operação acidental.
- Desmonte e inspecione a ferramenta a cada três (3) meses, se a ferramenta for utilizada todos os dias. Substitua as peças danificadas ou gastas.
- As peças de alto desgaste estão sublinhadas na lista de peças.

6. Eliminação

- A eliminação deste equipamento deve seguir a legislação do respectivo país.
- Todos os dispositivos danificados, muito desgastados ou que funcionem indevidamente DEVEM SER RETIRADOS DE FUNCIONAMENTO.
- Reparar apenas por pessoal da manutenção técnica.

7. DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE CE

Nós : Rodcraft Customer Center Langemarkstr.35 bis 45141 Essen- Germany

Tipo(s) de máquina: Chave com catraca

Declaramos que o(s) produto(s): RC3100 & RC3200

Número de série: 001 - 999

Origem do produto : TAIWAN

está em conformidade com os requisitos da Directiva do Conselho, referente às legislações dos Estados-Membros relacionados com : "Maquinaria" 2006/42/EC (17/05/2006)

normas harmonizadas aplicáveis: EN ISO 11148-6:2012

Nome e cargo do emissor : Pascal Roussy (R&D Manager)

Local e Data : Saint-Herblain, 09/2016

Ficheiro técnico disponível na sede da UE. Pascal Roussy R&D manager CP Technocenter 38, rue Bobby Sands - BP10273 44800 Saint Herblain - France

Copyright 2016, Rodcraft

Todos os direitos reservados. É proibido o uso não autorizado, qualquer que seja o fim, assim como a cópia total ou parcial. Isto aplica-se particularmente a marcas comerciais, denominações de modelos, números de peças e desenhos. Utilize somente peças autorizadas. A Garantia ou a Responsabilidade pelo Produto não cobrem danos ou o mau funcionamento

Instruções Originais



1.Dane techniczne

Model	Napęd	Moment obrotowy	Prędkość obrotowa roboczy maks.	Wymiary L	Użycie powietrza Średnie	Waga	Wewnętrzna średnica węża	Wlot Powietrza	Ciśnienie akustyczne L _{WA}	Moc akustyczna L _{WA}	Drgania
											a _{hd}
											K
1	[min-1]	[Cal] [Nm]	[obr./min]	[Cal] [mm]	[Nl/s] [SCFM]	[kg] [lb]	[Cal] [mm]	[Cal]	[dB(A)]	[dB(A)]	[m/s ²] [m/s ²]

maks. ciśnienie 6,3 bara (90 psi)

a_{hd} : Poziom vibracji, K Niepewność ; L_{WA} Ciśnienie akustyczne dB(A), K_{WA} = K_{WA} = 3 dB Niepewność.

Deklaracja dotycząca emisji hałasu i vibracji (ISO 15744 and ISO 28927-2)

Wszystkie wartości są aktualne w dniu niniejszej publikacji. Najnowsze informacje dostępne są na stronie internetowej www.rodcraft.com.
 Deklarowane wartości uzyskano w trybie testów laboratoryjnych, zgodnie ze wskazanymi normami, a można je porównać z wartościami deklarowanymi dla innych narzędzi testowanych zgodnie z tymi samymi normami. Deklarowane wartości nie nadają się do oceny ryzyka. Wartości zmierzone w miejscu pracy mogą być wyższe. Rzeczywiste wartości ekspozycji oraz ryzyko obrażeń, jakich może doznać użytkownika, są unikalne i zależą od sposobu pracy użytkownika, obrabianego elementu i sposobu urządzenia miejsca pracy, a także czasu ekspozycji i kondycji fizycznej użytkownika. Firma RODCRAFT PNEUMATIC TOOLS nie ponosi odpowiedzialności za konsekwencje wykorzystania deklarowanych wartości, zamiast wartości odzwierciedlających rzeczywistą ekspozycję, do oceny indywidualnego ryzyka w miejscu pracy, nad którym firma nie ma kontroli. W przypadku nieodpowiedniego użytkowania narzędzia, może ono powodować chorobę wibracyjną. Przewodnik UE dotyczący zarządzania użytkowaniem narzędzi wibrujących znajduje się na stronie: www.pneuprop.eu/uploads/documents/pdf/PN3-02-NV_Declaration_info_sheet_0111.pdf Zalecamy wprowadzenie programu nadzoru zdrowotnego, który wykrywa wcześnie objawy związane z narządem na halas lub wibracje, aby możliwe było modyfikowanie procedur zarządzania w taki sposób, aby uniknąć pogorszenia stanu zdrowia w przyszłości.

Dotakowane informacje na temat drgan

Niniejsze narzędzie może powodować wystąpienie **syndromu drgan rak-ramion (HAVS)**, jeśli nie jest używane w właściwy sposób.
 Zamieszczono tu dodatkowe informacje na temat drgan mogą ułatwic pracodawcom wywiązywanie się z obowiązku (dlażeciego na nich na przykład w swietle Dyrektywy Unii Europejskiej 2002/44/EC) dokonywania oceny zagrożeń dla zdrowia pracowni-ków, wynikających w wyniku działania drgan rak i ramion w związku z używaniem niniejszego narzędzia.

Klucz zapadkowy mechanizm zapadkowy nadaje się do wykonywania operacji montażowych i demontażowych w ograniczonych przestrzeniach.

- Deklarowana wielkość drgan może zostać ujęta do oceny drgan podczas wybiegu narzędzia. Ciągle przeskakiwanie mechanizmu zapadkowego na główce wkręconej śrubie może powodować emisje drgan w zakresie Vibration residual risk range - volume ms² (czalkowite wartości drgan).
- Niniejsze narzędzie należy używać wyłącznie do wykonywania prac, których inne rodzaje klu-czy, stwarzające niższe zagrożenie drganiami, nie sa w stanie wykonać zadowalajaco.
- Emisja drgan różni się znacznie w zależności od wykonywanego zadania i techniki pracy operatora. W przypadku niektórych zastosowań wielkość emisji drgan może wykra-żać poza podany zakres.
- Operatorzy powinni optymalizować swoją technikę pracy i wybierać odpowiedni klucz, tak aby ograniczyć do minimum czas przeskakiwania mechanizmu zapadkowego przy końcu wkręcania każdego elementu złącznego lub podczas wykre-cania zamontowanych elementów złącznych.
- W przypadku użycia niniejszego narzędzia zgodnie z jego przeznaczeniem, czas przeskakiwa-nia mechanizmu zapadkowego na wkręconym elemencie złącznym podczas normalnej pracy powinien wynosić, zgodnie z naszymi szacunkami, ponizej 0,5 s na każdy element złączny w przypadku połączeń twardych oraz do 3 s w przypadku połączeń miękkich.

Zwracamy uwagę na fakt, że użycie narzędzia do wykonywania jakiegokolwiek specjalnego zadania może powodować występowanie emisji drgan o innej wartości średniej. W takich wypadkach stanowczo zalecamy przeprowadzenie dokładnej oceny emisji drgan.

2. Typ(y) urządzenia

- Produkt ten jest przeznaczony do montażu i demontażu połączeń gwintowych w drewnie, metalu i tworzywach sztucznych. Wszelkie inne zastosowanie jest niedozwolone. Wylacznie do profesjonalnego użytku.
- Przed uruchomieniem urządzenia prosimy uważać zapoznać się z treścią instrukcji.

3. Czynność

- Wszystkie dodatki przymocować w prawidłowy sposób do narzędzia.
- Podłączyć urządzenie w sposób pokazany na ilustracji 01 do źródła czystego i suchego sprężonego powietrza.
- Aby uruchomić urządzenie, naciśnąć spust (A). Aby zwiększyć prędkość roboczą, należy zwiększyć nacisk na spust. Aby zatrzymać urządzenie, zwolnić spust.
- Aby wyłączyć obroty, ustawi przełącznik (B) tak, jak pokazano na Rys. 02.

4. Smarowanie

- Należy stosować smarownicy w przewodem powietrznym z olejem SAE # 10, wyregulowanej na dwie krople na minutę. Jeśli nie można użyć smarownicy z przewodem powietrznym, raz dziennie należy nalatywać olej na wlot silnika pneumatycznego.

5. Instrukcja konserwacji

- Należy przestrzegać miejscowych przepisów dotyczących ochrony środowiska, i zapewnić bezpieczną obsługę i likwidację wszystkich podzespołów.
- Prace konserwacyjne i naprawcze mogą prowadzić wyłącznie wykwalifikowani pracownicy przy użyciu wyłącznie oryginalnych części zamiennych. W celu uzyskania porady na temat serwisu technicznego lub możliwości zakupu części zamiennych prosimy skontaktować się z producentem lub najbliższym autoryzowanym dystrybutorem.
- Zawsze należy upewnić się, że urządzenie jest odłączone od zródła energii, aby zapobiec przypadkowemu uruchomieniu.
- Jeśli urządzenie jest wykorzystywane codziennie, należy co trzy (3) miesiące rozbrać urządzenie i przeprowadzić jego kontrolę. Wymienić uszkodzone lub zużyte części.
- W wykazie części podkreślono nazwy części szybko zużywających się.

6. Likwidacja

- Dokonując likwidacji sprzętu należy przestrzegać ustawodawstwa danego kraju.
- Wszystkie uszkodzone, mocno zużyte lub nieprawidłowo działające urządzenia należy wyłączyć z eksplatacji.
- Napraw mogą dokonywać wyłącznie pracownicy serwisu technicznego.

7. UE –DEKLARACJA ZGODNOŚCI

My : Rodcraft Customer Center Langemarckstr.35 bis 45141 Essen- Germany

Typ(y) urządzenia: Pneumatyczny klucz zapadkowy

Oświadczenie, że produkt (produkty): RC3100 & RC3200

Numery seryjne: 001 - 999

Pochodzenie produktu : TAIWAN

jest (sa) zgodne z wymogami Dyrektywy Rady, odpowiadającej ustawodawstwu krajów członkowskich i dotyczącej : „Maszyn i urządzeń” 2006/42/EC (17/05/2006) stosowanych norm zharmonizowanych : EN ISO 11148-6:2012

Nazwisko i stanowisko wydającego deklarację : Pascal Roussy (R&D Manager)

Miejsce i data : Saint-Herblain, 09/2016

Plik techniczny jest dostępny w siedzibie UE. Pascal Roussy R&D manager CP Technocenter 38, rue Bobby Sands - BP10273 44800 Saint Herblain - France

Copyright 2016, Rodcraft

Wszystkie prawa zastrzeżone. Używanie lub kopianie całości lub części niniejszego tekstu bez upoważnienia jest zabronione. Dotyczy w szczególności znaków towarowych, określ modeli, numerów części i rysunków. Należy stosować wyłącznie części autoryzowane przez producenta. Usterki i awarie powstałe w wyniku użycia nieautoryzowanych części nie jest objęte Gwarancją ani Ubezpieczeniem od odpowiedzialności za produkt.

Oryginalne instrukcje



1. Technické údaje

Model	Pohon	Točivý moment		Neovlnivná rychlosť	Rozmér L	Spotreba vzduchu Průměrná	Hmotnost	Vnitřní průměr hadice Ø	Přívod vzduchu	Akustický tlak L_{PA}	Akustický výkon L_{WA}	Vibrace	
		Pracující	Max									a_{hd}	K
		1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	
		[min-1]	[palců] [Nm]	[ot./min]	[palců] [mm]	[Nl/s] [SCFM]	[kg] [lb]	[palců] [mm]	[palců]	[dB(A)]	[dB(A)]	[m/s ²]	[m/s ²]

max. tlak 6,3 bar (90 psi)

 a_h : Úroveň vibrací, k Nejasnosti: L_{PA} Akustický tlak dB(A), $K_{PA} = K_{WA}$ = 3 dB Nejasnost.

Prohlášení o emisích hluku a vibracích (ISO 15744 and ISO 28927-2)

Všechny hodnoty jsou platné k datu vydání této publikace. Nejnovější informace naleznete na webových stránkách www.rodcraft.com.

Tyto deklarované hodnoty byly získány laboratorním testováním v souladu s uvedenými normami a jsou vhodné pro srovnání s deklarovanými hodnotami jiných testovaných nástrojů podle stejných norem. Tyto deklarované hodnoty nejsou vhodné pro použití při vyhodnocení rizika, hodnoty naměřené na jednotlivých pracovištích mohou být vyšší. Aktuální hodnoty ohrožení a rizika poškození, které se týkají individuálního uživatele, jsou jedinečná a závisí na způsobu, kterým uživatel pracuje, na designu obrovku a pracovní stanice, stejně jak na době působení a fyzické kondici uživatele. My, společnost RODCRAFT PNEUMATIC TOOLS nezpříjemňujeme zodpovědnost za důsledek používání deklarovaných hodnot namísto hodnot odražejících aktuální působení při individuálném vyhodnocení rizika v situaci na pracovišti, nad kterou nemáme žádnou kontrolu. Tento nástroj může při nesprávném používání způsobovat syndrom vibrací ruky/paže. Příručku EU popisující, jak se vypořádat s vibracemi ruky/paže, naleznete na www. pneurop.eu/uploads/documents/pdf/PN3-02-NV_Declaration_info_sheet_0111.pdf Doporučujeme program zdravotního dohledu umožňující včasné odhalení symptomů, které mohou souvisej s působením hluku a vibrací, aby bylo možné změnit řídící procesy s cílem předcházet budoucím újmám na zdraví.

Další informace týkající se vibrací

Tento nástroj, pokud není přiměřeným způsobem používán, může způsobovat vibracní syndrom ruky a paže.

Týto další informace týkající se vibrací mohou zaměstnávatelem pomocí při plnění jejich povinností (například podle směrnice EU 2002/44/ES) z hlediska vyhodnocování rizik spojených s vibracemi ruky a paže, jimž jsou vystaveni jejich pracovníci při používání tohoto nástroje.

Rehatačkový utahovávky jsou vhodné pro montáž a demontáž práce v omezených prostorech.

• Deklarovanou hodnotu vibrací lze použít k odhadu vibrací během dobu. Neperfurovaný fehatačkový efekt proti dobrhajícímu šroubu může vytvářet vibracní emise v rozpětí od m/s^2 do m/s^2 (celková hodnota vibrací)

• Tento nástroj používejte pouze k práci, kterou není možné uspokojivě provádět s jinými typy utahovávky, jež představují nižší vibracní riziko.

• Vibracní emise se výrazně liší podle vykonávané práce a techniky operátora. U některých aplikací mohou vznikat emise překračující uvedené rozpětí.

• Operátori musí optimalizovat své techniky a zvolit vhodný utahovák tak, aby minimalizovali dobu fehatačkového efektu na konci každého dobu. nebo při uvolňování utažených upevňovacích prvků.

• Při zamýšleném použití tohoto nástroje odhadujeme, že normální provoz musí zahrnovat dobu fehatačkového efektu proti dobrhajícímu upevňovacímu prvku kratší než 0,5 s na jeden upevňovací prvek na tvrdém spoji a do 3 s na měkkém spoji.

Upozorňujeme, že použití nástroje ke speciálním úkolům může vytvářet odlišné průměrné emise, a v takových případech důrazně doporučujeme provést zvláštní vyhodnocení konkrétních vibracních emisí.

2. Typy(n) nástroje

- Tento produkt je určen pro montáž a demontáž závitových spojů do dřeva, kovy a plastu. Není určen k žádnému jinému účelu. Pouze pro profesionální použití.
- Před uvedením do provozu si prosím přečtěte pozorně návod.

3. Provoz

- Připojte příslušenství správně k nástroji.
- Připojte zařízení podle obrázku 01 k čistému a suchému vzduchu.
- Stroj spusťte jednoduše zatáhnutím za spouštěč (A). Otáčky nástroje se zvyšují zvýšením tlaku na spouštěč. Nástroj zastavte uvolněním spouštěče.
- Abyste zapnuli rotaci, otocete regulačorem (B), jak je uvedeno na Obr. 02.

4. Mazání

- Použijte maznice vzduchového vedení s SAE # 10 olej, který je nastaven na dvě kapky za minutu. Pokud není možné použít vzduchové vedení maznice, přidat vzduch motorový olej na vstupu jednou denně.

5. Pokyny k údržbě

- Pro zajištění bezpečné manipulace a likvidace všech součástí postupujte podle místních předpisů pro ochranu životního prostředí.
- Údržbu a opravu můžete provádět pouze kvalifikovaný personál a smí se používat pouze originální náhradní díly. Ohledně technického servisu nebo náhradních dílů kontaktujte výrobce nebo vašeho nejbližšího autorizovaného prodejce.
- Vždy se ujistěte, že je přístroj odpojen od zdroje energie, aby se zabránilo náhodnému spuštění.
- Demontujte a zkонтrolujte nástroj každě tři měsíce, jestliže ho používáte každý den. Poškozené nebo opotřebené díly vyměňte.
- Díly, které se rychle opotřebují, jsou v kusovníku podtrženy.

6. Likvidace

- Při likvidaci tohoto zařízení je nutno dodržovat právní předpisy příslušné země.
- Všechna poškozená, značně opotřebovaná nebo nesprávně fungující zařízení MUSÍ BYT VYŘAZENA Z PROVOZU.
- opravy smí provádět pouze zaměstnanci technické údržby.

7. DEKLARÁCIA ER O SÚHLASE

My : Rodcraft Customer Center Langemarkstr.35 bis 45141 Essen- Germany

Typ(y) nástroje: Ráčna

Prohlášujeme, že výrobek (výrobky): RC3100 & RC3200

Sériové číslo: 001 - 999

Původ výrobku : TAIWAN

je ve shodě s požadavky směrnice Evropské rady týkajících se sblížování zákonů členských států vztahujících se ke „Strojrenství“ 2006/42/EC (17/05/2006)

je v souladu s příslušnými harmonizovanými normami: EN ISO 11148-6:2012

Jméno a pozice vydavatele : Pascal Roussy (R&D Manager)

Místo a datum : Saint-Herblain, 09/2016

Technický soubor je k dispozici v sídle EU. Pascal Roussy R&D manager CP Technocenter 38, rue Bobby Sands - BP10273 44800 Saint Herblain - France

Copyright 2016, Rodcraft

Všechna práva vyhrazena. Veškeré nepovolené používání nebo kopírování obsahu nebo jeho části je zakázáno. Platí to zvláště pro obchodní značky, označení modelů, čísla součástek a výkresy. Používejte pouze schválené součástky. Veškerá poškozená nebo selhání způsobená použitím neschvalených součástek není pokryta zárukou nebo zodpovědností za výrobek.

Původní pokyny



1. Technické údaje

Model	Vodič	Krúaci moment		Volnobeh	Hnacia sila, rozmer L	Spotreba vzduchu priemerná	Hmotnosť	Vnútorná hadica o priemere Ø-Dia.	Prívod vzduchu	Tlak zvuku L _{PA}	El.energia zvuku L _{WA}	Vibrácia	
		Práca	Max									a _{hd}	K
		1	2									3	4
		[min-1]	[Palec][Nm]	[ot./min.][RPM]	[Palec][mm]	[Nl/s][SCFM]	[kg][lb]	[Palec][mm]	[Palec]	[dB(A)]	[dB(A)]	[m/s ²]	[m/s ²]

max. tlak 6,3 barov (90 psi)

a_{hd}: Vibrácia úroveň, k Neistota ; L_{PA}: Tlak zvuku dB(A), K_{PA} = K_{WA} = 3 dB Neistota.

Deklarácia o hľúku a vibráne emisie (ISO 15744 and ISO 28927-2)

Všetky hodnoty sú súčasné ku dňu vydania tejto brožúry. Kvôli najnovším informáciám, prosíme navštíviť webovú stránku www.rodcraft.com. Tieto deklarované hodnoty sú získané laboratórnym testovaním podľa nastavených štandardov a sú vhodné na porovnanie s deklarovanými hodnotami iných nástrojov otestovaných podľa rovnakoých štandardov. Tieto deklarované hodnoty nie sú adekválne na použitie v rizikových hodnoteniaciach a hodnoty namerané pri individuálnej práci a pracovných miestach môžu byť aj vyššie. Aktuálnu hodnotu vystavenu sú riziku poškodenia aplikované individuálnym užívateľom sú jedinečné a závisí na spôsobe, akým užívateľ pracuje na výrobku ako aj na tvare a dizajne pracovného miesta, faktiež na časovom obdobiu vystavenia sa hluku a fyzickej kondičií užívateľa. Spoločnosť RODCRAFT PNEUMATIC TOOLS nie je zodpovedná za následky alebo dosledky použitia deklarovaných hodnôt, namiesto hodnôt vyplývajúcich zo skutočného vystavenia sa a pri individuálnom riziku a jeho hodnotení pri situácii pracovného miesta, nad ktorými nemáme žiadnu kontrolu. Tento nástroj môže spôsobiť vibráciu syndrómu na ruke a paži, ak sa používa neadekvátnie alebo jeho používanie nie je adekvátnie riadené. EÚ manuál a príručka na riadenie vibrácií na ruke a paži sa nachádzajú na www. pneurop.eu/uploads/documents/pdf/PN3-02-NV_Declaration_info_sheet_0111.pdf. Odporúčame program zdravotného dohľadu a dozoru na detektovanie včasních symptomov, ktoré môžu súvisieť s hlukom alebo vystavaniu sa vibráciám tak, aby mohli byť modifikované riadiace procesy a procedúry na predchádzanie budúcim poruchám a poškodeniu.

Dodatačné informácie týkajúce sa vibrácií

Tento nástroj môže spôsobiť syndrom vibrácií pôsobiacich na ruke a ramená, aj keď je adekvátnie spravované jeho používanie.

Tieto dodatočné informácie týkajúce sa vibrácií môžu slúžiť ako pomocná pre zamestnávateľov pri plnení ich povinností (napríklad podľa smernice EÚ 2002/44/ES) na vyhodnotenie rizík vzhľadom na svojich zamestnancov vyuplývajúcich z vibrácií pôsobiacich na ruke v súvislosti s používaním tohto náradia.

Račovičné kľúče sú vhodné na montáž a demontáž v stiesnených priestoroch.

• Deklarovaná hodnota vibrácií sa môže použiť na odhadnutie vibrácií počas priebehu cyklu. Nepretržité používanie ráčne na skrutku zarážky môže spôsobiť vibrácie v rozsahu az ~ m/s² (celkové hodnoty vibrácií).

• Tento nástroj používajte len v prípade, ak iná typ kľúčov, ktoré predstavujú nižšie riziko vibrácií, nie je možné použiť s uspokojivým výsledkom.

• Miera vibrácií vo veľkej miere závisí od danej úlohy a techniky používanej operátorm. Pri niektorých aplikáciách sa môžu vyskytnúť vibrácie mimo stanoveného rozsahu.

• Operátori by mali optimalizovať svoje techniky a zvoliť vhodný kľúč na minimalizáciu času utáhovania na konci každého cyklu alebo pri manipulácii s namontovanými upínacimi prvky.

• Na zamýšľané používanie tohto nástroja odhadujeme, že normálna prevádzka by mala zahŕňať čas utáhovania utáhovacieho prvku menej ako 0,5 sekundy na utáhovací prvok pevného spoja a max. 3 sekundy na utáhovací prvok jemného spoja.

Upozorňujeme na to, že používanie tohto nástroja na špeciálne úlohy môže mať za následok iné priemerné hodnoty vibrácií a v takýchto prípadoch odporúčame špecifické vyhodnotenie hodnot vibrácií.

2. Typy prístrojov

• Tento produkt je určený pre montáž a demontáž závitových spojov do dreva, kovu a plastu. Nie je dovolené žiadne iné použitie. Len na profesionálne použitie.

• Pred uvedením do prevádzky si prosím prečítajte pozorne návod.

3. Prevádzka

- Upevnite ordinacie doplnky a príslušenstvo nástrojom.
- Pripojte zariadenie, ako je znázorené na Obr. 01, ak chcete vyčísliť a vyušiť prívod vzduchu.
- Na náštačovanie prístroja, jednoducho potiahnite sa vspäťfáci kohútik (A). Rýchlosť prístroja sa zvyšuje zvyšovaním tlaku na spúštač. Uvoľnite spúšť, aktivačný mechanizmus na zastavenie.
- Pre zmienu rotácie, otočte spináč (B) tak, ako je zobrazené na obrázku 02.

4. Mazanie

- Použite maznice vzduchového vedenia s SAE # 10 olej, ktorý je nastavený na dve kvapky za minútu. Ak nie je možné použiť vzduchové vedenie maznice, pridajte do vzduchu motorový olej na vstupe raz denne.

5. Montážny návod

- Postupujte podľa predpisov v oblasti životného prostredia miestnych krajín pre bezpečné zaobchádzanie a likvidáciu všetkých zložiek.
- Údržbu a opravu smie robiť iba kvalifikovaný personál a použiť sa môžu iba originálne náhradné dielce. Ohľadom technického servisu alebo náhradných dielcov kontaktujte výrobcu, príp. najbližšieho autorizovaného predajcu.
- Vždy sa uistite, že je prístroj odpojený od zdroja el. energie, aby sa zabránilo náhodnému spusteniu.
- Rozmontujte a skontrolujte nástroj každé tri mesiace, ak sa nástroj používa každý deň. Vymeňte poškodené alebo opotrebované súčiastky a časti.
- Vysoké spotrebne diely sú podčiarknuté v kusovníku.

6. Likvidácia

- Pri likvidácii tohto zariadenia sa musia dodržiavať právne predpisy príslušnej krajiny.
- Všetky poškodené, zle opotrebované alebo nesprávne fungujúce zariadenie musí byť vyradené z prevádzky.
- Opravu môžu vykonávať iba zamestnanci technickej údržby.

7. PROHLÁŠENÍ O SOULADU S PŘEDPISY ES

Spoločnosť: Rodcraft Customer Center Langemarkstr.35 bis 45141 Essen- Germany

Typy prístrojov: Rapkáčový kľúč

Tu deklaruju a vyhlásiam, že výrobky: RC3100 & RC3200 Sériové číslo: 001 - 999

Pôvod výrobku : TAIWAN

je v súlade a zhode s požiadavkami Smerníc Rady ohľadom aproximácie členských štátov, čo súvisí s: až „Strojové zariadenia“ 2006/42/EC (17/05/2006) aplikovaného s harmonizovanými štandardmi: EN ISO 11148-6:2012

Meno a pozícia vydavateľa : Pascal Roussy (R&D Manager)

Miesto a dátum : Saint-Herblain, 09/2016

Technické prístroje dostupné z ústredia EÚ. Pascal Roussy R&D manager CP Technocenter 38, rue Bobby Sands - BP10273 44800 Saint Herblain - France

Copyright 2016, Rodcraft

Všetky práva vyhradené. Akékoľvek nepovolené použitie alebo kopírovanie obsahu alebo jeho časti je zakázané. Toto sa konkrétnie týka značiek, tried modelov, čísel súčiastok a výkresov.

Používajte len autorizované súčiastky. Akékoľvek poškodenie alebo nesprávne fungovanie spôsobené použitím neautorizovaných súčiastok nie je kryté zárukou ani zodpovednosťou za poškodenie.

Pôvodné pokyny



Modell	Hajtás	Nyomaték		Üresjárti fordulatszám	Méretek L	Levegőfogyasztás átlagos	Tömeg	Tömlő belső átm.	Levegőbemenet	Hangnyomás L_{PA}	Hangteljesítmény L_{WA}	Vibráció	
		Üzemel.	Max.									a _{rel}	K
		1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	
		[min-1]	[hüvelyk] [Nm]	[f/perc]	[hüvelyk] [mm]	[N/s] [SCFM]	[kg] [lb]	[hüvelyk] [mm]	[hüvelyk]	[dB(A)]	[dB(A)]	[m/s ²]	[m/s ²]

max. nyomás: 6,3 bar (90 psi)

 a_{rel} : Vibrációsint, k Bizonytalanság : L_{PA} Hangnyomás dB(A), $K_{WA} = K_{PA} = 3$ dB Bizonytalanság.

Nyilatkozat a zaj- és vibrációkibocsátásról (ISO 15744 és ISO 2827-2)

Az összes feltüntetett érték a minden kiadvány dátumokor érvényes. A legrövidebb adatokért kérjük, látogassa meg a www.rodcraft.com internetes oldalt. Ezeket a közötti értékeket laboratóriumi vizsgálatokkal nyerték a megadott szabványokkal összhangban, és alkalmassak más gépek ugyanezen szabványok szerint meghatározott értékeivel való összehasonlításra. A közötti értékek nem alkalmassak kockázatbeli mérésekre, és az egyes munkahelyeken mért értékek nagyobbat lehetnek, mint a deklarált értékek. A tényleges behatás értékek és az egyéni felhasználó által elszínvonalatlanító faktoroknak köszönhetően a felhasználó munkavégzésének módjától, a munkadarabotól és a munkálakulatoktól függ. A deklarált értékeknek olyan munkahelyet kötelezik el, amelyre felelősek a tényleges behatás tükrözését. A kez és a kar vibrációkkal foglalkozó EU-utmutató a következő helyen töltőléte: www.pneurop.eu/uploads/documents/pdf/PN3-02-NV_Declaration_info_sheet_0111.pdf. Egészsegérfelmerős programot ajánljunk az olyan korai tünetek felismerésére, amelyek kapcsolatban állhatnak a zaj- vagy vibrációs terheléssel, hogy az eljárásokat módosítani lehessen a helyzet további romlásának megakadályozására.

További vibrációs információk

E szerszám körül III. karbivációs szindrómát idézhet elő nem megfelelő használatát esetén.

Ezen kiegészítő vibrációs információk segítségül szolgálhatnak a munkaadók számára kötelezettségeik (például a 2002/44/EU EU direktívából adódóan) teljesítése során, e szerszám használatával kapcsolatosan a munkások kezvibrációjáról eredő veszélyek értékelésekor.

Szűk helyeken történő össze- és szétszétválasztási műveletek végzésére alkalmassak a racsnis csavarkulcsok.

- A megadott vibráció érték a munkafordulatszámon jelentkező vibráció becslésére használható. A csavarbehajtás során végzett folyamatos racsnizás az és az 15 m/s² közötti tartományba eső vibrációt okozhat (a vibráció teljes értéke).

- Kizárolág akkor használja munkavégzésre a szerszámot más típusú csavarkulcsokkal, ha az alacsonyabb vibrációs kockázatot jelent és nem lehet más módon a munkát kielégítően elvégezni.

- A vibrációkibocsátás nagyban függ a feladattól és a kezelő munkavégzési technikájától. Egyes alkalmazásoknál előfordulhat, hogy a tartományon kívül esik a vibráció.

- A kezelőknek optimalizálni kell a munkavégzési technikáikat és megfelelő csavarkulcsot kell kiválasztaniuk annak érdekében, hogy minimalizálják a racsnizási időt a behajtás vagy a szérett csavar kihajtása végett.

- E szerszám szándékolta alkalmazására körben úgy becsüljük, hogy normál működéskor csavaroknál kemény kötés esetén 0,5 mp-nél kevesebb, míg lágy köték esetén maximum 3 mp racsnizási időre van szükség csavar behajtásakor.

Rámutatunk arra, hogy a szerszám egy adott speciális célra történő használata esetén eltérő átlagos vibráció léphet fel és az ilyen esetekben nyomatékosan ajánljuk a vibrációbocsátás specifikus kiértékelést.

2. Géptípus(ok):

- Ezt a terméket menetes kötőelemek becsavarására és eltávolítása terveztek fa, fém és műanyag munkadarabokból. Más felhasználás nem engedélyezett. Csak profzionálisan felhasználásra.
- Kérjük, olvassa el a használati utasítást, mielőtt beindítja a gépet.

3. Használat

- Megfelelően rögzítse a tartozékokat a szerszámoshoz.
- Az 1. ábrának megfelelően végezze az eszköz csatlakoztatását a tiszta és száraz levegőellátás biztosítására.
- A gép beindításához húzza meg a kioldókapcsolót (A). A gép fordulatszáma nő, ahogy növeli a nyomást a kioldókapcsolón. Engedje fel a kapcsolót a gép leállításához.
- A forgási irány módosításához ka kapcsolót (B) állítsa a 02. ábrán látható állásba.

4. Kenés

- Használjon légvézeték-kenést SAE # 10 olajjal, percenként két csepp beállítással. Ha légvézeték-kenés nem használható, naponta egyszer adagoljon légmotorolajat a bemenetbe.

5. Karbantartási utasítások

- Kövesse az adott ország környezetvédelmi előírásait az összes komponens biztonságos kezeléséhez és ártalmatlanításához.
- A karbantartást és a javítást csak szakember végezheti, és csak eredeti cserealkatrészek felhasználásával. Műszaki szervizeléssel kapcsolatos tanácsért vagy cserealkatrészekért forduljon a gyártónhoz vagy a márkáképviseletéhez.
- A vételen működés megelőzésére minden ellenőrizze, hogy a gép le van választva az energiaforrásról.
- 3 havonta szerejje szét és vizsgálja át a gépet, ha a gép minden nap használhatban van. Cserélje ki a sérült vagy elhasználódott alkatrészeket.
- Az erősen kopó alkatrészek által vannak húzva az alkatrészlában.

6. Ártalmatlanítás

- A berendezés ártalmatlanításakor követni kell az adott ország jogszabályait.
- Minden sértől, erősen kopott vagy nem megfelelően működő eszköz ÜZEMEN KÍVÜL KELL HELYEZNI.
- Javitást a gépen csak a műszaki karbantartó személyzet végezhet.

7. CE MEGFELELISÉGI NYILATKOZAT

Mi, a Rodcraft Customer Center Langemarckstr.35 bis 45141 Essen- Germany

Géptípus(ok): Racsnis Kulcs

kijelentjük, hogy az alábbi termék(ek): RC3100 & RC3200

Sorozatszám: 001 - 999

A termék származása : TAIWAN

megfelel a tagországok törvényeiben megfogalmazott, általában szereplő tanácsi Irányelvök követelményeinek: „Gépek, berendezések” 2006/42/EC (17/05/2006) vonatkozó harmonizált szabvánnyal: EN ISO 11148-6:2012

Kibocsátó neve és beosztása : Pascal Roussy (R&D Manager)

Hely, dátum : Saint-Herblain, 09/2016

A műszaki leírás az EU-s képfelülettel szerezhető be. Pascal Roussy R&D manager CP Technocenter 38, rue Bobby Sands - BP10273 44800 Saint Herblain - France

Copyright 2016, Rodcraft

Minden jog fenntartva. A tartalom vagy annak egy részének illetéktelen felhasználása vagy másolása tilos. Ez különösen vonatkozik a védjegyekre, típusnevekre, cikkszámokra és rajzokra. Csak jóváhagyott alkatrészeket használjon! A nem jóváhagyott alkatrészek használataból eredő sérülésekre vagy üzemavarokra nem vonatkozik a Garancia vagy a Termékszavatosság.

Eredeti utasítások



Slovenčina (Slovene)

RC3100 & RC3200
Ključ z ragljo

1.Tehnični podatki

Model	Pogon	Navor		Hitrost	Mere L	Povprečna poraba zraka	Teža	Notranji premer cevi Ø	Dovod zraka	Zvočni tlak L_{PA}	Zvočna moč L_{WA}	Vibracije	
		delovni	maks.									a_{hd}	K
1		2	3	4	5	6	7	8	9				10
[min-1]	[Palec] [Nm]	[Obr/min]	[Palec] [mm]	[Nl/s] [SCFM]	[kg] [lb]	[Palec] [mm]	[Palec]	[dB(A)]	[dB(A)]	[m/s ²]	[m/s ²]		

maks. tlak 6.3 bar (90 psi)

a_{hd} : Raven vibracij, K Merilna negotovost ; L_{PA} Zvočni tlak dB(A), $K_{PA} = K_{WA}$ = 3 dB Merilna negotovost.

Deklaracija o hrapu in vibracijah (ISO 15747 and ISO 28927-2)

Vse vrednosti veljajo kot tekče od datuma te izdaje. Za najnovejše informacije obiščite stran www.rodcraft.com.

Te navedene vrednosti so bile pridobljene z laboratorijskimi testiranjem v skladu z navedenimi standardi in so primerne za primerjavo z drugimi deklariranimi vrednostmi drugih testiranih orodij s temi standardi. Te vrednosti niso primerno za uporabo pri oceni tveganja. Vrednosti, izmerjene v posameznih delovnih prostorih, so lahko višje od navedenih vrednosti. Dejanske vrednosti izpostavljenosti in nevarnosti za poškodbe, ki jih izkuši posamezni uporabnik, so edinstvene in odvisne od načina dela posameznika, obdelovalca in zasnovne delovne postaje; pa tudi od trajanja izpostavljenosti in telesnega stanja uporabnika. Mi, RODCRAFT PNEUMATIC TOOLS, ne odgovarjamo za posledice uporabe navedenih vrednosti namesto vrednosti, ki odražajo dejansko izpostavljenost, v individualni oceni tveganja na delovnem mestu, na katero ne moremo vplivati. To orodje lahko ob nepravilni uporabi povzroči vibracijsko bolezen v dlanah in rokah. Vodič EU za obvladovanje vibracij v dlanah in rokah najdete na www. pneurop.eu/uploads/documents/pdf/PN3-02-NV_Declaration_info_sheet_0111.pdf Pripomočamo program zdravstvenega nadzora za zgodnje odkrivanje simptomov, povezanih z izpostavljenostjo vibracijam, da se lahko z ustreznimi organizacijskimi ukrepi preprečijo nadaljnje poškodbe.

Dodatevne informacije o vibracijah

Če se uporabe tega orodja ne vodi pravilno, lahko povzroči vibracijski sindrom zapestja in rok.

To dodatne informacije so lahko v pomoč delodajalcu pri izpolnjevanju svojih obveznosti (na primer iz direktive EU 2002/44/ES) pri ocenjevanju tveganja za svoje delavce, do katerih pride zaradi vibracij zapestja in rok, ki so povezane z uporabo tega orodja.

Ključi z ragljo so primerni za dela sestavljanja in razstavljanja v zaprtih prostorih.

• Navedena vrednost vibracij se lahko uporabi za oceno vibracij med privijanjem. Neprestana uporabljajte raglje na privitem vijaku lahko povzroči emisijo vibracij v razponu do m/s² (celotne vrednosti vibracij).

• To orodje uporabljajte samo za delo, ki se ga ne more izvesti z drugimi vrstami ključev z nižjim tveganjem zaradi vibracij.

• Emisije vibracij se zelo razlikujejo glede na način in tehniko uporabnika. Pri nekaterih vrstah uporabe se lahko pojavi emisije izven navedenega razpona.

• Uporabniki morajo optimizirati svojo tehniko in izbrati primeren ključ, da minimizirajo čas delovanja raglje na koncu vsakega privijanja ali pri odvijanja sestavljenih povezav.

• Ocenjujemo, da mora biti čas delovanja raglje pri običajni namenski uporabi tega orodja na prvit povezovalni element krajsi od 0,5 s na posamezen element na trdni povezavi in do 3 s na mehki povezavi.

Poudarjamo, da uporaba orodja za točno določeno specializirano nalogo lahko povzroči drugačne povprečne emisije, tako da v takih primerih priporočamo specifično ocenjevanje emisij vibracij.

2. vrsta stroja (oziroma vrste)

• Ta izdelek je namenjen za namestitev in odstranitev vijakov za les, kovino in plastiko. Uporaba v druge namene ni dovoljena. Samo za profesionalno uporabo.

• Prosimo, pred zagonom pozorno preberite navodila.

3. Delovanje

• Dodatke pravilno pridrite na orodje.

• Priključite napravo, kot je prikazano na sliki 01, na dovod čistega in suhega zraka.

• Napravo začnete tako, da pritisnete sprožilec (A). Hitrost naprave se poveča s povečanjem pritiska na sprožilec. Napravo zaustavite tako, da spustite sprožilec.

• Za obratovanje in nasprotne smeri obrnite stikalo (B), kot prikazuje slika 02.

4. Mazivo

• Uporabite zračno mazalko oljem SAE # 10, prilagojeno na dve kapljici na minuto. Če zračne mazalke ni mogoče uporabiti, dodajte v odprtino za zračno motorno olje za dovod enkrat na dan.

5. Navodila za vzdrževanje

• Sledite okoljskim predpisom lokalne države za varno ravnanje z vsemi komponentami in njihovo odlaganje.

• Vzdrževanje in popravila sme izvesti le usposobljeni osebje, ki mora pri tem uporabljati le originalne nadomestne dele. Obrnite se na izdelovalca ali najbližjega pooblaščenega prodajalca, če potrebujete nasvet o tehničnem servisu ali nadomestne dele.

• Vedno zagotovite, da je naprava izključena iz vira energije, da se prepreči nenamerno delovanje.

• Orodje razstavite in ga preglejte vsake tri (3) mesece, če orodje uporabljate vsak dan. Zamenjajte poškodovane ali obrabljenje dele.

• Deli, ki se hitro obrabijo, so podprtani na seznamu delov.

6. Odstranjevanje

• Pri odstranjevanju te opreme je treba upoštevati zakonodajo posamezne države.

• Vse poškodovane, močno obrabljeni ali nepravilno delujoče naprave MORAO BITI UMAKNJENE IZ OBRATOVANJA.

• Popravilo sme izvajati le osebje za tehnično vzdrževanje.

7. IZJAVA ES O SKLADNOSTI

Mi : Rodcraft Customer Center Langemarkstr.35 bis 45141 Essen- Germany

vrsta stroja (oziroma vrste): Ključ z ragljo

Izjavljamo, da je izdelek (oziroma izdelki): RC3100 & RC3200

Serijska številka: 001 - 999

Izvor izdelka : TAIWAN

v skladu z zahtevami direktiv Sveta Evrope o približevanju zakonodaje držav članic glede : „strojev“ 2006/42/EC (17/05/2006)

veljavnih harmoniziranih standardov: EN ISO 11148-6:2012

Ime in funkcija izdajatelja : Pascal Roussy (R&D Manager)

Kraj in datum : Saint-Herblain, 09/2016

Tehnična kartoteka je na voljo. Pascal Roussy R&D manager CP Technocenter 38, rue Bobby Sands - BP10273 44800 Saint Herblain - France

Copyright 2016, Rodcraft

Vse pravice pridržane. Vsaka nepravooblaščena uporaba ali kopiranje vsebine ali dela vsebine sta prepovedani. To se še posebej nanaša na tovarniške zaščitne znamke, nazive modelov, številke delov in risbe. Uporabljajte samo odobrene nadomestne dele. Vsaka poškodba ali motnje v delovanju, ki so rezultat uporabe neodobrenih nadomestnih delov, niso krite z Garancijo

Originalna navodila



1.Techniniai duomenys

Modelis	Sąsiūtos mom-		Greitis laisvai-	Matmenys L	Oro sunaudojimas vidutinis	Svoris	Vidinis žarnos skersmuo Ø	Oro ėmiklis	Garso slėgis L _{PA}	Garso stipri-	Vibracija a _{hd}
	Darbinis	Maks.									
1	[min-1]	[Colis] [Nm]	[aps./min.]	[Colis] [mm]	[Nl/s] [SCFM]	[kg] [lb]	[Colis] [mm]	[Colis]	[dB(A)]	[dB(A)]	[m/s ²] [m/s ²]

maks. slėgis 6,3 baro (90 psi)

a_{hd} : vibracijos lygis, k pagalke : L_{PA}, Garso slėgis dB(A), K_{PA} = K_{WA} = 3 dB pagalke.

Deklaruojamasis garso lygis ir vibracijos emisija (ISO 15744 and ISO 28927-2)

Visos deklaracijos vertės galioja leidinio išleidimo metu. Visos naudaujamos informacijos leškokite internete adresu www.rodcraft.com.
 Šios deklaracijos vertės buvo gautos laboratoriniame teste su pagal nustatytus standartus ir yra tiksliams naudoti šio įrankio keliamos rizikos vertės. Atskiro naudojoto patiriamos rizikos faktorius yra unikalus ir priklauso nuo atliekamo darbo pobūdžio bei darbo vienos konstruojos, nuo to, kiek iki kiek laiko naudotuose dirba, o taip pat nuo fizinių naudotojo būklės. „RODCRAFT PNEUMATIC TOOLS“ neatsako už pasekesmes, jei deklaruotas vertės neaudojamas vietoj tikslio keliamos rizikos atitinkančiu verteliu vertinant faktinię darbinėje situacijoje, kurios mes nevalodome. Netinkamai naudojamas įrankis gali sukelti plastikos ir rankos vibracijos sindromą. Vibravimą rankai perduodančiu įrankiu ES savada galite rasti internete www.pneurop.eu/uploads/documents/pdf/PN3-02-NV_Declaration_info_sheet_0111.pdf Mes siūlome sveikatos priežiuros programą, skirtą ankstyviems galimai su patiriamu vibracijai ar triukšmu susijusiams nustatyti ir programą, patarantį kaip organizuoti darbus, kad būtų išvengta neigiamo poveikio ir pakankamai.

Papildoma informacija apie vibraciją

Šis įrankis gali sukelti rankas veiklaničios vibracijos sindromą, jeigu jo naudojimas netinkamai valdomas.

Šia papildoma informacija apie vibraciją darbdavai gal remtis vykdami savo išpareigojimus (pavyzdžiu, pagal ES direktyvą 2002/44/EB) ivertinti savo darbuotojų patiriamą riziką, kylančią dėl rankų veiklaničios vibracijos, siejamas su šio įrankio naudojimu.

Reketinaijai veržilarakčiai tinka sumontavimo ir išmontavimo darbams izoliuotose patalpose atlikti.

• Deklaruojama vibracijos vertė galima naudoti nustantant vibraciją įsukymu metu. Nuolatinis pajėgumo didinimas įsukant varžą gali sukelti vibracijos emisiją, kurios diapazonas to m/s²(visos vibracijos vertės)

• Šis įrankių nauzdokite darbams, kurii negalima tinkamai atlikti naudojant kitų tipų veržilarakčius, kuriikeliamas vibracijos rizika yra mažesnė.

• Vibracijos emisija labai kinta atsižvelgiant į užduotį ir operatoriaus darbo metodiką. Atlikant kai kurius darbus gali pasitaikyti už nurodyto emisijos diapazono ribų išeinančios emisijos.

• Operatoriai turi optimizuoti savo metodiką ir pasirinkti tinkamą veržilaraktį, kad sumažintų pajėgumo didinimą kiekvieno įsukymu metu arba ištarkiant sumontuotus tvirtinimo elementus.

• Atlikant numatytiuosius darbus su šiuo įrankiu ivertiname, kad jprastinės darbas turi apimti pajėgumo didinimą įsukant tvirtinimo elementą trumpiau negu 0,5 sek. tvirtinimo elementui kietam sujungimui arba 3 sek. minskaitam sujungimui.

Padorežiame, kad įrankio naudojimas vienai specialisto atlikamai užduočiai gali sukelti skirtingą vidutinę emisiją. Tokias atvejais primygtinai rekomenduojame konkrečiai ivertinti vibracijos emisiją.

2. Įrankis

- Šis įrankis yra skirtas sriegiutiems tvirtinimo varžtams į medį, metalą ar plastiką įsukti ir išsukti. Draudžiama įrankį naudoti kietokiemis tikslams. Tik profesionaliam naudojimui.
- Prasome atidžiai perskaityti prieš pradedant darbą su įrankiu.

3. Įrankio naudojimas

- Tinkamai pritrivinkite prie įrankio reikalingus priedus.
- Prijunkite įtaisą prie švaraus ir sauso oro tiekimo linijos, kaip parodyta 01 pav.
- Norėdami įjungti įrankį, paspauskite jungiklio nuleistuką (A). Kuo stipriau spausite įjungimo mygtuką, tuo greičiau įrankis suksis. Norėdami sustabdyti įrankį, atleiskite jungiklio nuleistuką.
- Sukimosi krypciai pakeisti pasukite jungikli B, kaip parodyta 02.

4. Tepimas

- Tepimui naudokite pneumatiniamis įrankiams skirtą SAE #10 alyvą ir tepiklį, sureguliuotą tepti 2 lašų per minutę greičiu. Jei pneumatinio tepiklio naudoti negalite, vieną kartą per dieną variklio alyvos įlašinkite į tepimo angą.

5. Techninės priežiūros instrukcijos

- Visus komponentus naudokite ir šalinke laikydami vietinių aplinkos apsaugos įstatymų bei norminių aktų reikalavimų.
- Techninės priežiūros ir remonto darbus privalo atlikti tik kvalifikuotas specialistas naudodamas tik originalias atsargines dalis. Prireikus atsarginių dalų arba patarimo techninės priežiūros klausiai reikpiktės į gamintoją arba artiliausiai įgaliojati jo atsakav.
- Visada atlikite mechanizmą nuo elektros tiekimo tinklo, taip išvengsite netikėto jo išjungimo.
- Jei prietaisai naudojamas kasdien, kas 3 mėnesius į išardykitė ir patirkinkite. Nusidėvėjusias ir pažeistas detales pakeiskite.
- Atsarginių dalų saraše greitai susidėvinčios dalys yra pabraktuos.

6. Netinkamų naudoti įrankių šalinimas

- Naudojimui netinkami įrankiai turi būti šalinami laikantis naudotojo šalies įstatymuose numatytyų reikalavimų.
- DRAUDŽIAMA DIRBTI SU sugadintais, susidėvėjusiais ar blogai veikiančiais įrankiais.
- Remonto darbus atlikti gali tik techninės priežiūros specialistai.

7. EB ATITIKTIJES DEKLARACIJA

Mes: Rodcraft Customer Center Langemarckstr.35 bis 45141 Essen- Germany

Įrankis: Pneumatinis veržliasukis

patvirtiname, kad šis produktas - RC3100 & RC3200 Serijos numeris: 001 - 999

produktu kilmės vieta : TAIWAN

atitinka visų Europos komisijos direktyvų bei atitinkamu šalių - narių įstatymų reikalavimus, susijusius su „Įrankiais“ 2006/42/EC (17/05/2006)

bei jiems taikomus harmonizuotus standartus: EN ISO 11148-6:2012

Išdavusio asmens pavardė ir pareigos : Pascal Roussy (R&D Manager)

Vieta ir data : Saint-Herblain, 09/2016

Techninius duomenis galite gauti ES būstineje. Pascal Roussy R&D manager CP Technocenter 38, rue Bobby Sands - BP10273 44800 Saint Herblain - France

Copyright 2016, Rodcraft

Saugoma autorių teisių įstatymas. Bet koks nesankcionuotas šio dokumento ar jo dalies kopijavimas yra draudžiamas. Šis draudimas konkrečiai taikomas prekiniam ženkliams, modelių pavadinimams, dažniams numeriams ir brėžiniams. Naudokite tik gamintojo tiekiamas dalis. Garantiniai išpareigojimai bei atsakomybė už produktą netai koma jokiais įrankio gedimo ar netinkamo veikimo atvejais, jei tai atsitiks dėl ne gamintojo nepatvirtintų dalų naudojimo.

Originalinė instrukcija



Modelis	Piedzīja	Griezes moments	Brīvgaitas atnāms	Izmēri	Gaisa patēriņš	Svars	Iekšējais šūtēnes Ø-diametrs	Gaisa iepļude	Skanas spie- diens	Skanas jauda	Vibrācijas	
	Darba režīmā	Maks.		L	Vidējais			L _{WA}	L _{WA}	a _{hd}	K	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	[m/s ²]	[m/s ²]
	[mini- mums-1]	[colla] [Nm]	[Apgr./min]	[colla] [mm]	[Nl/s] [SCFM]	[kg] [lb]	[colla] [mm]	[colla]	[dB(A)]	[dB(A)]	[m/s ²]	[m/s ²]

maksimālais spiediens 6.3 bāri (90 psi)

a_{hd} : Vibrāciju līmenis, k Mainīgums ; L_{WA} Skanas spiediens dB(A), K_{PA} = K_{WA} = 3 dB Mainīgums.

Trokšņa un vibrāciju deklarācija (ISO 15744 and ISO 28927-2)

Visas vērtības ir spēkā šīs publīkācijas izdošanas datumā. Jaukno informāciju skatiet tīmekļa vietnē www.rodcraft.com.

Šīs noteiktās vērtības iegūtas, veicot laboratorijas pārbaudes saskarā ar noteiktajam standartiem, un nav piemērotas riks novērtēšanai ar citu instrumentu noteiktajām vērtībām, kas pārbaudīti pēc tiem pašiem standartiem. Šīs noteiktās vērtības nav piemērotas riks novērtēšanai un atsevišķās darba vietās iegūtās vērtības var būt augstākas par noteiktajam vērtībām. Patiesas iedarbības vērtības un atsevišķā lietotāja piederīzēs bojājumu risks ir unikāls un atkarīgs no lietotāja darba, apstrādājamās detaljas un darba vietas konstrukcijas, kā arī no iedarbības ilguma un lietotāja fiziskā stāvokļa. Mēs, RODCRAFT PNEUMATIC TOOLS, nevaram nest atbildību par sekkām, kas rodas, ja noteiktās vērtības tiek izmantojas patieso iedarbību atspoguļojušā vērtību vietā, veicot individuālu riska novērtējumu darba vietā un situācijā, ko nespējam kontroliet. Šīs riks var izraisīt plaukstu-roku vibrāciju sindromu, ja tas netiek lietots pareizi. ES celējuši plaukstu-roku vibrāciju novēršanai atrodams tīmekļa vietnē www.pneurop.eu/uploads/documents/pdf/PN3-02-NV_Declaration_info_sheet_0111.pdf lesekām izmantot veselības novēršanas programmu, lai atklātu agrīnus simptomus, kas varētu būt saistīti ar vibrāciju iedarbību, vai varētu mainīt atbilstoši darba organizāciju, nepieļaujot turpmāku stāvokļa paslikināšanos.

Papildus vibrācijas informācija

Ja šīs riks netiek lietots pareizi, tas var izraisīt rokas plaukstas vibrācijas sindromu.

Šī papildus vibrācijas informācija var būt kā paīgs, lai darba devējs atbilstoši saistībā (piemēram, saskarā ar ES direktīvu 2002/44/EK), lai izvērtētu riksus, kas darbiniekiem rodas no plaukstas rokas vibrācijas, kura rodas izmantojot šo riku.

Sprūdrata uzgriežņa atslēga ir piemērta salīdzināni un izjauksanai šaurās vietās.

• Noteikto vibrāciju vērtību var izmānot, lai novērtētu vibrāciju noslodzes laikā. Ilgstoši darbinot sprūdratu pret noslodzes aizbūni var rasties vibrācijas izmete amplitūda no līdz m/s² (vibrācijas kopējās vērtības).

• Izmantojiet šo instrumentu ar citā veida uzgriežņu atslēgām, kurām ir zemāks vibrācijas risks, var pasliktināt sniegumu.

• Vibrācijas emisija ievērojami atšķiras atkarībā no uzdevuma un operatora tehnikas. Dažos pielietojumos var rasties emisijas ārpus noteiktās amplitūdas.

• Operatoriem vajadzētu optimizēt savas tehnikas un izvēlēties atbilstošu uzgriežņu atslēgu, lai samazinātu sprūdrātu laiku katras noslodzes beīfās vai kad nojemas pievienotos stīrījumus.

• Paredzējām šī instrumenta pielietojumam, mēs novērtējam, ka normālai darbībai, nepieciešams sprūdrāta darbības laiku prestatīt noslodzes stiprinājumam, kas mazāks par 0,5s uz cietās locītavas un līdz 3s uz mīkstās locītavas.

Mēs uzsvēram, ka instrumenta pielietojums speciālā uzdevumā var radīt atšķirīgu vidējo emisiju un tādā gadījumā, mēs iesakām ipašu vibrācijas emisijas novērtējumu.

2. Ierīces veids(-i)

• Šis produkts ir paredzēts viļņotu stiprinājumu ieviešanai un izņemšanai no koka, metāla un plastmasas. Cita vieda izmantošana nav atlauta. Paredzēts lietot tikai profesionāliem mērķiem.

• Lūzu, rūpīgi izlasiet instrukciju pirms sākt izmānot mašīnu.

3. Darbība

• Pareizi pievienojet piederumus darbarīkam.

• Pieslēdziet ierīci tīra un sausa gaisa padevei, kā parādīts zīm. 01.

• Lai iestiegtu instrumentu, vienkārši nospieliet mēlīti (A). Instrumenta ātrumu var palīelināt, palīelinot spiedienu uz mēlīti. Atlaidiet mēlīti, lai apturētu instrumentu.

• Lai mainītu griešanās virzienu, pagrieziet slēdzi (B), kā parādīts 02. attēlā.

4. Eļlošana

• Izmantojiet gaisa līniju smērvielu ar SAE # 10 ejļu, noregulejot divus pilienus minūtē. Ja nevar izmānot gaisa līniju smērvielas, pievienojet gaisa motoreļu ieplūdei vienu reizi dienā.

5. Apkopes norādījumi

• Ievērojiet vjetējos valsts vides aizsardzības noteikumus attiecībā uz drošu apiešanos ar visām sastāvdalām un visu sastāvdalu iznīcināšanu.

• Apkope un remontdarbi jāveic kvalificētam personālam, izmantojot tikai oriģinālās rezerves daļas. Sazinieties ar ražotāju vai sev tuvāko pilnvaroto izplātitāju, lai saņemtu konsultāciju par tehnisko apkopi vai ja jums nepieciešāmas rezerves daļas.

• Viennēr pārliecinieties, ka ierīce ir atvienota no elektropadeves, lai izvairītos no nejušās tās ielīgšanās.

• Izjauciet un pārbaudiet instrumentu ik pēc 3 mēnešiem, ja tās tiek izmānotas katru dienu. Nomainiet bojātās vai nodilušās daļas.

• Augsta nodiluma daļas ir pasīvotas daļu saraksta.

6. Atbrīvošanās no ierīces

• No šīs ierīces jāatbrīvojas, ievērojot attiecīgās valsts likumus.

• Visas bojātas, nolieotās vai nepareizi strādājošās ierīces JĀIZNEM NO EKSPLUATĀCIJAS.

• Ierīci drīkst labot tikai tehniskās apkopes personāls.

7. EK ATBILSTĪBAS DEKLARĀCIJA

Mēs Rodcraft Customer Center Langemarckstr.35 bis 45141 Essen- Germany

Ierīces veids(-i): Sprūdrata uzgriežņu atslēga

apstiprinām, ka šīs(-ie) izstrādājums(-i): RC3100 & RC3200 Sērijas numurs: 001 - 999

Ražošanas valsts : TAIWAN

Atbilst Padomes Direktīvu prasībām par dalībvalstu likumu piemērošanu, kas attiecas uz: "mehānismiem" 2006/42/EC (17/05/2006)

Spēkā esošajām(-iem) saskartojamā(-iem) standartam(-iem): EN ISO 11148-6:2012

Pieteicēja vārds un amats : Pascal Roussy (R&D Manager)

Veta un datums : Saint-Herblain, 09/2016

Tehniskais failis pieejams ES birojā. Pascal Roussy R&D manager CP Technocenter 38, rue Bobby Sands - BP10273 44800 Saint Herblain - France

Copyright 2016, Rodcraft

Visas tiesības aizsargātas. Tādējādējātā saturs vai tā daļu izmānotāna vai kopēšana ir aizliegta. Šāpā tas attiecas uz preču zīmēm, modeļu nosaukumiem, detalju numuriem un attēliem. Izmānotāna tikai apstiprinātās daļas. Ja ierīces bojājums vai nepareizu darbību būs radījusi neapstiprinātu detalju izmānotāna, garantija vai atbilstoša par produkta nekaifigu vairs nebūs spēkā.

Orignālinstrukcijas



型号	动力	扭矩		空转转速	尺寸 L	耗气量 平均	重量	软管内径 Ø	进气口	声压 L _{pA}	声功率 L _{WA}	振动	
		工作	最大									a _{rd}	K
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	[分贝(A)]	[分贝(A)]	[米/秒]	[米/秒]
[分-1]	[英寸] [毫米]	[RPM]	[英寸] [毫米]	[Nl/s] [SCFM]	[千克] [lb]	[英寸] [毫米]	[英寸]	[分贝(A)]	[分贝(A)]	[米/秒]	[米/秒]	[米/秒]	[米/秒]

最大压力6.3 bar (90 psi)

a_{rd}: 振动级, k 不确定性; L_{pA} 声压 dB(A), K_{pA} = K_{WA} = 3 dB 不确定性.

噪音和振动标准声明 (ISO 15744 and ISO 28927-2)

所有数值都是截至本刊出版当时的现行值，有关最新信息，请访问www.rodcraft.com。

所公布的数值是根据既定标准，通过实验室测试的方式所取得，适用于和按照相同标准测试的其它工具的公布值作比较。这些公布值不足以用来进行风险评估，个别工作场所的测量值可能会较高。实际接触值和损害风险因人而异，取决于使用者的工作方式、工作、工作台的设计以及接触的时间和使用者的身体状况。对于因使用所公布的数值而非反映实际使用情况的数值，在我方（RODCRAFT PNEUMATIC TOOLS）不能进行控制的工作场所进行独立风险评估时所造成的后果，我方一律不承担任何责任。如果对这种工具的用途没有进行充分管理，可能会造成手臂振动综合症。有关欧盟对手臂振动综合症的管理指南，请查阅www.pneuro.eu/uploads/documents/pdf/PN3-02-NV_Declaration_info_sheet_0111.pdf 我们建议实行健康监督制度，检测与噪音或振动接触相关的早期症状，以便修订管理规则，防止未来的损害。

附加振动信息

如果没有充分使用管理，这个工具可能导致手部和臂部的振动综合症。

本附加振动信息可以帮助雇主履行其责任（例如欧盟指令 2002/44/EC 项下的规定的责任），对由于使用该工具而造成的工人手臂振动情况进行风险评估。

棘轮扳手适用于在有限空间内进行组装和拆卸工作。

- 宣称的振动值可以用于评估拆卸时的振动情况。在拆卸时对螺栓进行松脱，可能会释放 至 15 m/s² 的振动（振动总值）
- 只允许采用本工具进行工作，其他类型的低振动风险扳手无法达到要求。
- 工作任务以及操作人员技能对振动释放值影响很大。在某些应用中释放值可能会超出所述范围。
- 在每次拆卸或者拆卸组装紧固件时，操作人员应该优化技能，并选择适当的扳手来最大化缩短松脱时间。
- 关于本工具的预期应用，我们预计在正常操作下，对于硬接头上的紧固件，每个紧固件松脱时间不超过 0.5 秒，如果是软接头，则最长不超过 3 秒。

我们认为，如果将本工具应用于唯一的专门任务，也可能会产生不同的平均振动释放值，因此，我们强烈建议对振动释放情况进行具体的评估。

2. 机器类型

- 本产品专用于安装和拆卸木材、金属和塑料件上的螺纹紧固件。不得用于其它用途。仅供专业使用。

开机前请仔细阅读说明书。

3. 操作

- 将配件正确固定到工具上
- 如图 1 所示，将设备连接到洁净、干燥的气源上。
- 要启动机器，只需简单地扣动触发器(A)。机器的运转速度随着触发开关上压力的增加而增大，停止机器时，释放触发器。
- 要切换旋转方向，请按图3所示，旋转逆向开关(B)

4. 润滑性

- 请使用供 SAE 10 号机油的空气管路给油器，调整到每分钟两滴。如果不能使用空气管路给油器，每天在进气口加一次气动马达油。

5. 维护说明

- 遵守所在国关于安全处理和处置所有零组件的环保法规。
- 维护和修理工作必须由合格人员进行，只可以使用原厂配件。如需技术服务咨询或需要零配件，请联系生产商或您就近的授权经销商。
- 务必确保将机器从能源上断开，以免发生意外操作。
- 如果该工具是每天使用，要每3个月作一次拆卸检查，更换损坏或磨损的部件。
- 易磨损的部件都在部件列表中用下划线标出。

6. 处置

- 对该设备的处置必须遵守各个国家的法规。
- 必须停止使用所有损坏、磨损严重或运行不正常的设备。
- 仅由技术维修人员修理。

7. 一致性声明

我们: Rodcraft Customer Center Langemarkstr.35 bis 45141 Essen- Germany

机器类型: 套筒扳手

声明, 本产品: RC3100 & RC3200

序列号: 001 - 999

产品原产地 : TAIWAN

符合理事会有关成员国近似法律的指令要求, 相关于: "机械" 2006/42/EC (17/05/2006)

适用协调标准: EN ISO 11148-6:2012

发行者姓名和职务: Pascal Roussy (R&D Manager)

地点和日期: Saint-Herblain, 09/2016

技术参数资料可以从EU总部获得. Pascal Roussy R&D manager CP Technocenter 38, rue Bobby Sands - BP10273 44800 Saint Herblain - France

Copyright 2016, Rodcraft

保留所有权利。未经授权，禁止对本文内容或当中任何部分进行使用或复制。本规定尤其适用于商标、型号名称、部件号和图纸。只能使用经过授权的部件。因使用未授权部件而导致的任何损失或机能失常不受产品保证或产品义务的保障。

原厂说明



1. 技術データ

モデル	ドライブ	トルク		自由速度	寸法 L	空気消費 平均	重量	ホース内径	空気入口	音圧 L _{pA}	サウンド出力 L _{WA}	振動	
		作業時	最大									a _{rd}	K
		1 [分-1]	2 [インチ] [Nm]	3 [RPM]	4 [インチ] [mm]	5 [Nl/s] [SCFM]	6 [kg] [lb]	7 [インチ] [mm]	8 [インチ]	9 [dB(A)]	10 [dB(A)]	[m/s ²] [m/s ²]	

最大圧力 6.3 bar (90 psi)

a_{rd}: 振動レベル, K 不確定性 ; L_{pA} 音圧 dB(A), K_{pA} = K_{WA} = 3 dB 不確定性.

騒音 : 振動宣言 (ISO 15744 and ISO 28927-2)

値はすべて本書発行日現在のものです。最新情報については www.rodcraft.com をご覧ください。

これらの表示された数値は、定められた基準を満たした実験室的な試験により得られたもので、同じ基準によりテストされた他のツールの表示値との比較に適しています。危険性評価への使用には充分ではありません。個々の作業場において測定された数値は、表示されている数値より高くなる可能性があります。実際のエクスボージャ（暴露）数値および個々のユーザーが経験する悪影響の危険性は独特で、ユーザーの作業方法、ワーク、および作業台のデザインとともに、エクスボージャ時間やユーザーの体調により異なります。RODCRAFT PNEUMATIC TOOLS は、管理の及ばない作業環境における個々のリスク評価で、実際の暴露を反映する値ではなく、宣言値を使用した結果については責任を負いません。このツールは、適切な管理ができない場合、振動障害（頸肩腕症候群）の原因になることがあります。腕の振動の管理に関する EU の指針については www. pneurop.eu/uploads/documents/Declaration_info_sheet_0111.pdf をご覧ください。傷害を防ぐため、健康調査プログラムから、騒音・振動との関係が考�られる初期症状を確認し、管理手順を変更することをおすすめします。

追加振動情報

このツールは、使用が適切に管理されなければ、手腕振動障害を引き起こすことがあります

この追加振動情報は、本ツールに関連した手腕振動障害が作業者に生じるリスクを雇用者が評価する義務(例えは、EU 指令 2002/44/EC)を果たす助けとなるかもしれません。

ラチエットレンチは、閉鎖空間での組立・分解に適しています。

・宣言された振動値を用いて、ランダウンボルトに対して連続的なラチエット動作を行うと、から m/s² の範囲(振動合計値)で振動発生を引き起こすことがあります。

・このツールは、振動リスクの低い、他のタイプのレンチで十分実施できない作業に対してのみ使用してください。

・振動発生は、タスクとオペレータの技術によって大きく変わります。一部の用途では、引用された範囲外の発生があるかもしれません。

・オペレータは、ランダウンの終わりや組み立てたファスナーを戻す際のラチエット時間を最短にするために、自分の技術を最適化して、適切なレンチを選択しなければなりません。

・本ツールは、素因された用途のために、通常の操作では、ランダウンに対するラチエット時間を、ハードジョイントではファスナー当たり0.5秒、ソフトジョイントでは最長3秒になるよう見込んでいます。

一人の専門家のタスクに対して本ツールを適用すると、平均発生が異なる場合がありますが、その場合、振動発生の詳細な評価を強くお勧めします。

2. 機種

- ・本製品は、木製、金属製、プラスチック製のねじ込みファスナーを取り付け・取り外すように設計されています。他の用途に使用することはできません。業務・作業専用です。
- ・本器を起動するまえに操作説明をよくお読みください。

3. 操作

- ・付属品をツールに正しく固定しま
- ・図1に示されているように、清潔で乾燥したアサプライに装置を接続します。
- ・ツールを起動するには、トリガ (A) を引きます。ツールの速度を上げるには、トリガの圧力を上げます。止めるにはトリガから手を離します。
- ・回転を切り替えるには、図 02のようにスイッチ (B) を回します。

4. 潤滑

- ・エアラインルブリケータと SAE #10 オイルを使用します。1分当たり 2 滴に調整します。エアラインルブリケータを使用できない場合は、エアモーターオイルをインレットに1日1回追加します。

5. メンテナンスの方法

- ・すべてのコンポーネントについて、取り扱いと廃棄の安全に関する環境規制を順守してください。
- ・メンテナンス、修理作業は、オリジナルのスペアパーツを使用して有資格者が行ってください。技術サービスやスペアパーツについてはメーカーまたは最寄りの販売店にお問い合わせください。
- ・不意の動作を避けるため、本器をエネルギー源から遮断していることを確認してください。
- ・ツールを毎日使用する場合、3か月ごとに分解して検査します。破損や磨耗のあるバーツは交換します。
- ・磨耗しやすいバーツは、バーツリストにアンダーラインを引いて示しています。

6. 廃棄

- ・本器の廃棄は、国の法律に従って行う必要があります。
- ・破損、激しい磨耗、不具合等のあるツールは決して操作しないでください。
- ・修理はメンテナンス専門スタッフが行ってください。

7. 適合宣言

当社は Rodcraft Customer Center Langemarckstr.35 bis 45141 Essen- Germany

機種: ラチエットレンチ

製品名: RC3100 & RC3200 シリアル番号: 001 - 999

製造元: TAIWAN

下記に開示する加盟国(の法律の摺り合わせによる)委員会指令の要件に準拠することを宣言します：“機械” 2006/42/EC (17/05/2006)

適応整合規格: EN ISO 11148-6:2012

発行者名称、所属: Pascal Roussy (R&D Manager)

所在地、発行日: Saint-Herblain, 09/2016

技術ファイルは EU 本部から入手可能。Pascal Roussy R&D manager CP Technocenter 38, rue Bobby Sands - BP10273 44800 Saint Herblain - France

Copyright 2016, Redcraft

無断複写・転載を禁じます。内容またはその一部を許可なく使用もしくは複製することは禁じられています。これは特に、商標、モデル型式、バーツ番号、図に当てはまります。認可されたバーツ以外のものを使用しないでください。認可されていないバーツの使用による破損や不具合は保証または製造責任の対象外です。

原文取扱説明書



Model	Pogon	Moment sile		Slobodna brzina	Mjere L	Potrošnja zraka Prosječ	Težina	Unutarnji promjer cijevi	Uzak za zrak	Zvučni tlak L_{PA}	Zvučna snaga L_{WA}	Vibracije	
		Radni	Maks.									a_{hd}	K
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			
	[min ⁻¹]	[inča] [Nm]	[okr/min]	[inča] [mm]	[Nl/s] [SCFM]	[kg] [lb]	[inča] [mm]	[inča]	[dB (A)]	[dB (A)]	[m/s ²]	[m/s ²]	

maksimalni tlak 6,3 bara (90 psi)

a_h : Razina vibracija, K Nesigurnost : L_{PA} Zvučni tlak dB(A), K_{PA} = K_{WA} = 3 dB Nesigurnost.

Izjava o buci i izjavi o vibracijama (ISO 15744 and ISO 28927-2)

Sve vrijednosti vrijede na dan objave ove publikacije. Najnovije informacija potražite na www.rodcraft.com.

Ove deklarirane vrijednosti su dobijene laboratorijskim ispitivanjem skladno navedenim standardima i nisu adekvatne za usporedbu s deklariranim vrijednostima drugih alata koji su ispitani u skladnosti s istim standardom. Ove deklarirane vrijednosti nisu prikladne za procjene rizika i vrijednosti izmjerenе na pojedinim radnim mjestima mogu biti više. Stvarne vrijednosti izlaganja i štetnih rizika za svakog korisnika ponosa jedinstvene su i ovise o načinu rada korisnika, izradbevine i izvedbe radne stаницe, te od vremena izlaganja i fizikalnog stanja korisnika. My RODCRAFT PNEUMATIC TOOLS , ne možemo snositi odgovornost za posljedice zbog korištenja deklariranih vrijednosti umjesto vrijednosti koje odražavaju stvarnu izloženost, za pojedinačnu procjenu rizika na radnom mjestu nad kojim nemamo kontrolu. Ovaj alat može izazvati vibracijski sindrom ako se koristi na nepropisan način. EU vodič za reguliranje količine vibracija u šaci-ruci možete pronaći na www.pneup.eu/uploads/documents/pdf/PN3-02-NV_Declaration_info-sheet_0111.pdf. Preporučamo program kontrole zdravlja kako biste rano prepoznali simptome koji mogu biti povezani s izloženošću buci i vibracijama, te se postupci rada mogu promjeniti kako bi se spriječila buduća oštećenja.

Dodatane informacije o vibracijama

Ovaj alat može uzrokovati sindrom vibracija dlan-a - ruke ako se njime ne rukuje pravilno.

Ove dodatne informacije mogu pomoći poslodavcima u pridržavanju obveza (na primjer, u okviru direktive EU 2002/44/EZ) kako bi procijenili opasnosti od vibracija dlan-a - ruke kojima su izloženi njihovi radnici u vezi s uporabom alata.

Račune su priklađene za sastavljanje i rastavljanju u skućenim prostorima.

- Deklarirana vrijednost vibracija može se uporabiti za procjenu vibracija tijekom otezanog zavijanja/odvijanja. Kontinuirana uporaba račne za otežano odvijanje/zavijanje vijaka može proizvesti vibracije u rasponu od $0 \text{ do } 10 \text{ m/s}^2$ (ukupne vrijednosti vibracija)
 - Ovaj alat koristite samo u situacijama kada uporaba drugih ključeva, koji predstavljaju manju opasnost od vibracija, ne može pružiti zadovoljavajuće rezultate.
 - Emisija vibracija uvelike ovisi o zadatuči u tehnički rukovatelju. U određenim se primjenama mogu javiti emisije izvan navedenog raspona.
 - Rukovatelj trebaju optimizirati svoje tehnike i odabrat prikladni ključ kako bi smanjili vrijeme uporabe račne na kraju svakog otežanog odvijanja/zavijanja ili prilikom otputovanja spojenih pričvrstnih elemenata.
 - Za namjenu ovog alata procjenjujemo da bi normalna uporaba trebala uključivati vrijeme rada s račnom za pričvrsti element s otežanim zavijanjem/odvijanjem od manje od 0,5 s po pričvrstnom elementu za tvrdi spoj, odnosno 3 s za meki spoj.
- Naglašavamo da primjena alata za specifično poseban zadatak može proizvesti različite prosječne emisije, pa u takvim slučajevima izričito preporučujemo vršenje specifične procjene emisije vibracija.

2. Vrsta/e stroja

- Ovaj proizvod predviđen je za postavljanje i skidanje vijaka za pričvršćenje na drvetu, metalu i plastici. Nije dozvoljena druga upotreba. Samo za profesionalnu upotrebu.
- Pažljivo pročitajte upute prije pokretanja stroja.

3. Rad

- Opremu pravilno pričvrstite na alat.
- Uredaj priključite na dovod čistog i suhog zraka, kako je prikazano na sl. 01.
- Stroj pokrenite jednostavnim povlačenjem prekidača (A). Brzina stroja se povećava povećanjem pritiska na prekidač. Za zaustavljanje otpustite prekidač.
- Ako želite promijeniti smjer vrtnje, okrenite sklopku (B) kako je prikazano na sl. 02.

4. Podmazivanje

- Koristite podmazivač zračnog voda sa SAE #10 uljem koji je podešen na dvije kapi u minuti. Ako nije moguće koristiti podmazivač zračnog voda, jednom dnevno nalijte motorno ulje u ulaz.

5. Upute za održavanje

- Poštuje lokalne propise o zaštiti okoline koji se tiču sigurnog rukovanja strojem i zbrinjavanjem svih dijelova
- Održavanje i popravke mora izvoditi kvalificirano osoblje koji koriste samo izvorne rezervne dijelove. Obratite se proizvođaču ili najbližem ovlaštenom zastupniku ako vam je potreban savjet s tehničkom servisu ili ako trebate rezerve dijelove.
- Uvijek se pobrinite da stroj odvođite od izvora napajanja pogonskom energijom da ne bi došlo do nehotičnog pokretanja.
- Alat rastavite i pregledajte svaka tri (3) mjeseca ako se koristi svaki dan. Zamjenite oštećene ili istrošene dijelove.
- Dijelovi koji se brzo troše podvučeni su na popisu dijelova.

6. Zbrinjavanje

- Zbrinjavanje ove opreme mora biti u skladu sa zakonskim propisima važe države.
- Svi oštećeni, jako istrošeni i uređaji koji ne rade kako treba, MORAJU SE ISKLJUČITI IZ DALJNJEK RADA.
- Popravke smije obavljati samo osoblje iz tehničkog održavanja.

7. CE cljzava o sukladnosti

Mi: Rodcraft Customer Center Langemarkstr.35 bis 45141 Essen- Germany

Vrsta/e stroja: Zaporni ključ

Izjavljujemo da uređaj(i): RC3100 & RC3200 Serijski broj: 001 - 999

Projektni proizvođač: TAIWAN

je u skladu sa zahtijevima direktive o uskladištanju zakona koji se odnose na države članice u vezi sa "strojevima". 2006/42/EC (17/05/2006) primjenjiva uskladjena norma(na): EN ISO 11148-6:2012

Naziv i položaj izdavača : Pascal Roussy (R&D Manager)

Mjesto i datum : Saint-Herblain, 09/2016

Tehnički dokument dostupan eu sjedištu. Pascal Roussy R&D manager CP Technocenter 38, rue Bobby Sands - BP10273 44800 Saint Herblain - France

Copyright 2016, Rodcraft

Sva prava su zadržana. Svaka neovlaštena upotreba ili kopiranje ovog sadržaja ili njegovog dijela su zabranjeni. Ovo se osobito odnosi na trgovачke znakove, denominaciju modela, brojeve dijela i nacrte. Koristite samo odobrene dijelove. Svako oštećenje ili neispravnost u radu koji nastanu zbog upotrebe ne odobrenih dijelova neće biti obuhvaćeno Jamstvom ili Odgovornošću za proizvod.

Izvore upute



Model	Aționare	Torsiune		Vitezăunguiulară	Dimensiune L	Consum aer Mediu	Greutate	Diametru furtun interior	Admisie aer	Presiune acustică L_{WA}	Putere acustică L_{WA}	Vibrări	
		In funcțiuie	Max.									a_{hd}	K
1	[min-24]	[inci] [Nm]	[RPM]	[inci] [mm]	[NI/s] [SCFM]	[kg] [lb]	[inci] [mm]		[inci]	[dB(A)]	[dB(A)]	[m/s ²]	[m/s ²]

presiune max. 6.3bar(90psi)

 a_{hd} Nivel vibrare, K Incertitudine ; L_{WA} Presiune acustică dB(A), $K_{pa} = K_{wa} = 3$ dB Incertitudine.**Declarație de zgromot și vibrări (ISO 15744 and ISO 28927-2)**

Toate valorile sunt cele în vigoare la data prezentei publicări. Pentru cele mai recente informații, vă rugăm să accesați www.rodcraft.com. Aceste valori declarate au fost obținute prin testare de către laborator, în conformitate cu standardele stabilită și sunt adecvate comparării cu valorile declarate ale altor unele testate în conformitate cu aceleași standarde. Aceste valori declarate nu sunt adecvate utilizării în evaluările de risc, iar valorile măsurate în locuri individuale de activitate pot fi mai mari. Valorile expunerilor actuale și riscul de daune experimentate de către un utilizator individual sunt unite și depind de modul în care utilizatorul lucrează de piesa de lucru și de construcția statiei de lucru, precum și de tipul de expunere și de condiția fizică a utilizatorului. Noi, RODCRAFT PNEUMATIC TOOLS, nu putem fi răspunderi pentru utilizările utilizării valoarelor declarate în locuri celor care reflectă expunerea reală, într-o evaluare de risc, sau în locuri care nu sunt controlate sau nu sunt disponibile. Această uneală poate provoca emisii de vibrări mână-brat, dacă utilizarea sa nu este gestionată în mod adecvat. Un ghid al UE pentru gestionarea vibrărilor mână-brat poate fi găsit la adresa www.pneup.eu/uploads/documents/pdf/PN3-02-NV_Declaration_info_sheet_0111.pdf. Vă recomandăm un program de supraveghere a sănătății și a detecta simptomele timpurii referitoare la expunerea la zgromot sau vibrări, astfel încât procedurile de gestionare să fie modificate pentru a preveni o vîtoare aferenție.

Informații suplimentare privind vibrările

Această uneală poate produce sindromul de vibrări mână-brat în cazul în care nu este adecvată utilizată.

Informațiile suplimentare privind vibrările pot fi de ajutor angajatorilor pentru a-și îndeplini obligațiile (de exemplu conform Directivei UE 2002/44/CE) pentru evaluarea riscurilor la care sunt expuși lucrătorii din punct de vedere ale vibrărilor mână-brat asociate cu utilizarea acestei unele.

Cheile cu clichet sunt adecvate pentru operațiuni de asamblare și de desasamblare în spații reduse.

- Valoarea declarată a vibrărilor poate fi folosită pentru estimarea vibrărilor în fază de înșurubare. Acțiunea continuă pe un surub înșurubat poate produce vibrații în interval cuprins între m/s^2 și m/s^2 (valori totale ale vibrărilor).
- Utilizati această uneală numai pentru lucrări pe care alte tipuri de chei, precum și presiunile de vibrări mai mici, nu le pot executa satisfăcător.
- Emisiile de vibrări variază puternic în funcție de sarcina executată și tehnica folosită de operator. Este posibil ca în cazul anumitor aplicații să se producă emisii în afara intervalului menționat.
- Pentru optimizarea duratei de vibrație la capătul fiecarei străngeri sau la desfăcerea unor dispozitive de strângere asamblate, operatorii trebuie să-și optimizeze tehnica și să selecteze o cheie adecvată.
- În scopul preconizat pentru această uneală, estimăm că utilizarea normală trebuie să presupună o durată de vibrație pe un dispozitiv de fixare strâns, de maximum 0,5 s per dispozitiv sau îmbinare fixă și de maximum 3 s pentru o îmbinare mobilă.

Precizăm că folosirea unelei pentru o singură sarcină poate produce emisii medii cu o valoare diferită, iar în asemenea cazuri recomandăm cu tărie evaluarea emisiilor de vibrații respective.

2. Tip (-uri) aparat

- Acest produs este conceput pentru montarea și demontarea elementelor de fixare filetate în lemn, metal și plastic. Nici o altă utilizare nu este permisă. Doar pentru uz profesional.
- Vă rugăm să căță cu atenție instrucțiunile înainte de a porni aparatul.

3. Funcționare

- Fixați accesoriile la uneală în mod corespunzător.
- Conectați dispozitivul ca în Fig. 01 la o sursă de aer curat și uscat.
- Pentru a porni aparatul, doar apăsați trăgaciu (A). Viteza aparatului este marită de presiunea în creștere asupra trăgaciului. Pentru oprire, eliberați trăgaciul.
- Pentru a schimba rotația, rotiți comutatorul (B) aşa cum este descris în Fig. 02.

4. Lubrificare

- Utilizați un lubrificator pentru sisteme de aer comprimat cu ulei SAE # 10, ajustat la două picături pe minut. În cazul în care nu se poate folosi un astfel lubrificator adăugați ulei de motor în orificiul de admise o dată pe zi.

5. Instrucțiuni pentru întreținere

- Urmați reglementările locale de mediu pentru manevrarea în condiții de siguranță a tuturor componentelor și pentru eliminarea lor.
- Lucrările de întreținere și reparări trebuie efectuate de către personal calificat care utilizează exclusiv piese de schimb originale. Contactați producătorul sau cel mai apropiat dealer autorizat pentru recomandări cu privire la serviciul tehnic sau în cazul în care aveți nevoie de piese de schimb.
- Asigurați-vă întotdeauna că utilizați este deconectat la sursa de energie pentru a evita funcționarea accidentală.
- Demontați și inspectați uneală la fiecare trei luni, în cazul în care aceasta este utilizată zilnic. Înlăcuți piesele defecte sau uzate.
- Piese cu grad ridicat de uzură sunt subliniate în lista de piese.

6. Eliminarea

- Eliminarea acestui echipament trebuie să respecte legislația tării respective.
- Toate dispozitivele deteriorate, foarte uzate sau care funcționează necorespunzător TREBUIE SCOASE DIN FUNCȚIUNE.
- Reparările se efectuează numai de către personalul de întreținere tehnică.

7. Declarație de conformitate UE

Noi: Rodcraft Customer Center Langemarkstr.35 bis 45141 Essen- Germany

Tip (-uri) aparat: Cheie cu Clichet

Declaram că produsul (-ele): RC3100 & RC3200 Număr de Serie: 001 - 999

Originea produsului : TAIWAN

coresponde cu cerințele directivei Consiliului privind aproximarea legislațiilor statelor membre referitoare la "Mașinării" 2006/42/EC (17/05/2006) standardul armonizat aplicabil EN ISO 11148-6:2012

Nume și funcție emitent : Pascal Roussy (R&D Manager)

Loc și data : Saint-Herblain, 09/2016

Fișa tehnică disponibilă la sediul UE Pascal Roussy R&D manager CP Technocenter 38, rue Bobby Sands - BP10273 44800 Saint Herblain - France

Copyright 2016, Rodcraft

Toate drepturile sunt rezervate. Orice utilizare neautorizată sau copiere a conținutului sau a unei părți a acestuia este interzisă. Acest lucru este valabil în special pentru mărci comerciale, denumiri de modele, numere ale pieselor de schimb și schițe. Utilizați numai piese de schimb autorizate. Orice deteriorare sau defecțiune cauzată de utilizarea de componente neautorizate nu este acoperită de Garanția Produsului.

Instructiuni originale



1. Технически данни

Модел	Шпиндел	Въртящ момент	Скорост на свободно въртене	Размер L	Разход на въздух Среден	Тегло	Вътрешен диаметър на шланга Ø	Вход на въздуха	Звуково налягане L _{PA}	Мощност на звука L _{WA}	Вибрации a _{rd} K
	Работно	Макс									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	[мин.-1]	[Инч]	[об./мин.]	[Инч]	[мм]	[Nl/s]	[SCFM]	[кг]	[Инч]	[dB(A)]	[dB(A)]

макс. налягане 6.3 bar(90 psi)

a_{rd}: Ниво на вибрациите, к Неопределено ; L_{PA} Звуково налягане dB(A), K_{PA} = K_{WA} = 3 dB Неопределено.

Декларация за шумовите и вибрационни характеристики (ISO 15744 and ISO 28927-2)

Всички характеристики са валидни към датата на настоящата публикация. За допълнителна информация, моля посетете: www.rodcraft.com. Настоящите декларирани стойности са получени при лабораторно тестване в съответствие с посочените стандарти и са поддържани за сравнение с декларираните характеристики на други инструменти тествани в съответствие със същите стандарти. Настоящите декларирани характеристики не са пригодни за попълване при оценка на риска и стойностите замерени на работното място могат да бъдат по-високи. Реалните стойности на излагане и влияние и рисът, на които са подложени индивидуалните потребители са уникатни за всеки случай и зависят от начина на работата от страна на потребителя, обработватния детайл и дизайна на работното място, както и от продължителността на излагане на влиянието им и физическото състояние на оператора на машината. Ние "RODCRAFT PNEUMATIC TOOLS" не можем да бъдем държани отговорни за попълването на така декларираните характеристики, вместо тези реално замерени на място, при индивидуална оценка на риска в реална работна обстановка на място, върху която ние нямаме никакъв контрол. Този инструмент може да причини вибрационен синдром на ръката / дланта, ако бъде неправилно използван. Наречникът на ЕС за предложените мерки за управление на вибрационни синдром на ръката / дланта, може да бъде намерен на адрес: www. pneugor.eu/uploads/documents/pdf/PN3-02-NV_Declaration_info_sheet_0111.pdf. От своя страна ние препоръчваме въвеждането на програма за здравен контрол, за да се открият ранните симптоми евентуални свързани с излагането на шум и вибрации, което да даде възможност за промяна на управлениките процедури с оглед предотвратяване на бъдещо инвалидизиране.

Допълнителна информация за вибрациите

Този инструмент може да причини синдром на вибраране на ръката-китката, ако не се използва правилно.

Тази допълнителна информация за вибрации може да помогне на работодателите да изпълнят задълженията си (например под директива ЕС 2002/44/EK) за спазване с риска от това работните им да получават вибрации в ръцете в следствие на употреба на този инструмент.

Ключови с тресцата са поддържащи за монтажни и демонтажни операции в ограничени пространства.

• Обявяватена стойност на вибр. може да се използва, за да се пропонизира вибр. при работа. Непрекъсната работа на тръсачен механизъм срещу порутен болт може да доведе до емисии на вибрации в обхват от 8 м²/с² до 1 м² (тъй като стойност на вибрации).

• Използвайте този инструмент само за работа, която друг тип гаечни ключове, които имат по-нисък риск от вибрации, не могат да се представят задоволително.

• Емисиите на вибрации вариират според работата и техниката на оператора. Емисии извън цитирания диапазон могат да се появят при някои приложения.

• Операторите трябва да приложат ефективно своята техника и да изберат подходящия гаечен ключ, за да могат да сведат времето на привеждане в движение с помощта на храпов механизъм до минимум, в края на всяко завиване или разхлабване на крепежните елементи.

• За планираното предизвикано, на този инстр., е изчислено, че нормативна експл. включва време на привеждане в движение с помощта на храпов механизъм спрямо завиване на крепежния елемент от по-малко от 0,5 сек. на всеки крепежен елемент върху търда спойка и до 3 сек. върху мека спойка.

Подчертаваме, че използването на инструмента за определено приложение може да доведе до различни средни стойности на емисиите и в такива случаи силно препоръчваме специфична оценка на изъчинените вибрации.

2. Тип на машината (-е)

- Този продукт е предназначен за монтаж и демонтаж на разбивки крепежни елементи в дърво, метал и пластмаса. Не се разрешава употребата в други случаи и за други цели. Само за професионално ползване.
- Моля внимателно прочетете инструкциите преди да пуснете инструмента в действие.

3. Операция

- Монтирайте приспособленията към инструмента правилно.
- Съвръжете устройството, както е показано на фиг. 01 към чист и сух източник на въздух.
- За да задействате инструмента, просто натиснете спуска (A). Скоростта на въртене на инструмента се увеличава с увеличаване на натиска прилаган върху спуска. Отпуснете спуска за да спрете инструмента.
- За да обрнете посоката на въртене, завъртете ключа (B), както е показано на Фиг. 02.

4. Смазване

- Попълвайте линия за смазване на въздушния тракт с масло SAE #10 настроена на две капки в минута. Ако не е възможно попълването на линия за смазване на въздушния тракт, добавяйте масло за въздушни мотори във въздухозаборника веднъж на ден.

5. Инструкции за поддръжка

- Моля съблудавайте местните правила за опазване на околната среда касаещи безопасната работа с изхвърлянето на всички компоненти.
- Поддръжката и ремонтите трябва да се извършват от квалифициран персонал като се попълват единствено оригинални резервни части. Моля съвръжете се с производителя или най-близкия оторизиран дилър за съвети относно техническото обслужване, или в случай, че се нуждате от резервни части.
- Винаги проверявайте дали машината е изключена от електрохранването, за да предотвратите случайното ѝ задействане.
- Разглобявайте и инспектирайте инструмента на всеки 3 месеца, ако го използвате ежедневно. Подменяйте повредените или износени части.
- Частите подложени на висока степен на износване са подчертани в списъка на резервните части.

6. Изхвърляне

- Изхвърлянето на това оборудване трябва да се извърши в съответствие със законодателството на съответната държава.
- Всички повредени, силно износени или неправилно функциониращи уреди ТРЯБА ДА БЪДАТ ИЗВЕДЕНИ ОТ ЕКСПЛОАТАЦИЯ.
- Ремонтът се извършва единствено от персонала по техническата поддръжка.

7. Декларация за съответствие ЕС

Ние: Rodcraft Customer Center Langemarckstr.35 bis 45141 Essen- Germany

Тип на машината (-е): Храпов Гайковерт

Декларирате, че продукта (-ите): RC3100 & RC3200

Сериен номер: 001 - 999

Произход на продукта : TAIWAN

е в съответствие с изискванията на Директивите на Съвета за сближаване на законодателствата на страните-членки свързани с: "Машини" 2006/42/EC (17/05/2006) приложимите хармонизирани стандарти: EN ISO 11148-6:2012

Име и длъжност на издаващия: : Pascal Roussy (R&D Manager)

Място и дата : Saint-Herblain, 09/2016

Техническото досие може да бъде получено от седалището на ЕС. Pascal Roussy R&D manager CP Technocenter 38, rue Bobby Sands - BP10273 44800 Saint Herblain - France

Copyright 2016, Rodcraft

Всички права запазени. Всякаква неоторизирана употреба или копиране на настоящото съдържание са забранени. Това се отнася по-специално за търговските марки, обозначенията на моделите и номерата на частите и чертежите. Ползвайте единствено оторизирани части. Всякви повреди или неизправно функциониране причинени от използването на неоторизирани части не се покриват от Гаранцията или Отговорностите на продукта.

Оригинални инструкции



1.Tehnilised andmed

Modul	Ülekanne	Pingutusmoment		Tühikäik	Möötmmed L	Öhutarve Keskmine	Kaal	Vooliku sisemedi-meeter	Öhu sissevõtt	Helirõhk L _{PA}	Helivõimsus L _{WA}	Vibratsioon									
		tegevus-	Maks.									a _{hd}	K								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	[min-1]	[inch]	[Nm]	[p/min]	[inch]	[kg]	[lb]	[inch]	[dB(A)]	[dB(A)]	[m/s ²]

max surve 6,3 bar (90 psi)

a_h: Vibratsioonitase, K Ebatäpsus ; L_{PA} Helirõhk dB(A), K_{PA} = K_{WA} = 3 dB Ebatäpsus.

Müra ja vibratsiooni vastavusavaldus (ISO 15744 and ISO 28927-2)

Kõik toodud väärtused olid kehitatud käesoleva trüksise avaldamiseks külalustega. Kõige uuema info saamiseks külastage veebilehte www.rodcraft.com. Need deklareeritud väärtused on saadud laboratoorseate katsetega, mis on kooskõlas toodud standarditega, ja sobivad võrdlusulusteks teiste sama standardiga kootskõlas testitud töörüstade deklareeritud väärtustega. Need deklareeritud väärtused ei ole riskide hindamiseks adekvatsed ning konkreetsetel töökohal mõõdetud väärtused võivad olla kõrgemad. Tegelikul konkreetse kasutaja kokkupuuteväärtuse ja vigastamise risk on unikaalne ja sõltuvat kasutaja töömeetodist, töödeldavast objektist ja töökoha paigutusest, aga ka kokkupuuteajast ja kasutaja füüsilisest seisundist. Meie RODCRAFT PNEUMATIC TOOLS, ei ole vastutavat tagajärgede eest, mis tulenevad deklareeritud väärtuse kasutamisest tegelikku kokkupuudet peegeldavate väärtuse asemel isiklikus riiskide hindamises meist sõltumatuks töökohal olukorras. See töörust võib ebäigel kasutamisel põhjustada kăe ja käsivarre vibratsioonisündroomi. Eli juhisid kăe ja käsivarre vibratsiooniiga toimetuleks leiate aadressilt www.pneuprot.eu/uploads/documents/pdf/PN3-02-NV_Declaration_info_sheet_0111.pdf Me soovitame tervise jälgimise programmi, et avastada varajases staadiumis sümptoomeid, mis võivad olla seotud mürä ja vibratsiooni kokkupuutega, et toimetulekuprotseduure saaks edaspidise vigastuse vältimiseks muuta.

Täiedav vibratsiooneave

Ebatäpilisvahaldamine korral vältib antud töölist võib põhjustada käe vibratsiooni sündroomi.

Käesolev täiendav vibratsiooneave võib olla abiks tööandjatele nende hõlustusteta täitmisel (näiteks EL-i direktiivi 2002/44/EÜ kohaselt), mis seisnevad kõneks oleva tööriista kasutamisest põhjustatud käe vibratsioonil tulenevate ja nende töötajate ohustavate ohtude hindamises.

Põrkmehanismiga mutriüritmed sobivad moniterimis- ja demonteeringimisuteks piraatud ruumides.

• Deklareritud vibratsiooni väärtust saab kasutada vibratsiooni hindamiseks kinnikeeramise ajal. Pidev põrkumine vastu kinni keeratavat polti võib põhjustada vibratsiooni vahemikus kuni m/s² (vibratsiooni koguväärtused).

• Kasutage seda tööriista tööde jaoks, mida madalamana vibratsiooniohuga tööristad ei suuda rahulda valitav teostada.

• Vibratsiooniemissioon võib tööleolestandest ja kasutustehnikast sõltuvalt olla väga erinev. Osade kasutuse puhul on võimalikud ka märgitud vahemikust erinevaid emissiooneid.

• Operaatorid peavad optimeerima oma töövõimeid ja valima sobiva mutriüritme, et minimeerida põrkumisaega igal kinnikeeramise lõpuks või moniteritud kinnitustesse eemaldamisel.

• Selle tööriista ettenähtud rakenduse puhul peab normaalne kasutus hõlmama meie hinnangul põrkumist kinni keeratud kinnituse vastu vähem kui 0,5 sek kinnituse kohta jäljade ühenduse ja kuni 3 sek mittejälkade ühenduse puhi.

Rõhutame, et tööriista rakendamine spetsiaalsele ülesandele võib tekita erineva keskmise emissiooni ja sellistel puhkadel soovitame vibratsiooniemissiooni turgivalt eraldi üle hinnata.

2. Masina tüüp(tüübidi)

- See toode on mõeldud keermeteaga kinnituselementide paigaldamiseks puitu, metalli ja plasti ning nende eemaldamiseks. Muud kasutusviisi on keelatud. Mõeldud ainult professionaalseks kasutamiseks.
- Enne masina käivitamist lugege hoolikalt juhendeid.

3. Kasutamine

- Fix tarvitakse korralikult tööriisti.
- Ühendage seade joon. 01 näidatud viisil puhta ja kuiva öhu varustussüsteemiga.
- Toimmasina käivitamiseks tõmmake käivitil (A). Käivitile avaldatava surve suurenemisel suureneb masina kiirus. Peatamiseks vabastage käiviti.
- Pöördesuna muutmiseks keerake lälitil (B), nagu näidatud joonisel 02.

4. Määrimine

- Kasutage öhuliini määrdeseadist, mis on reguleeritud kahele tingale minutis, koos SAE #10 öliga. Kui öhuliini määrdeseadist ei ole võimalik kasutada, lisage kord päevas sisveõttu pneumomootori öli.

5. Hooldusjuhised

- Kõikide komponentide ohutuks käsitsemiseks ja kõrvaldamiseks järgige oma riigis kehtivaid keskkonnanootideid
- Hooldus- ja remonditiidid on lubatud teha kvalifitseeritud tehnikul, kes kasutab ainult originaalvaruusi. Võtke ühendust tootjaga või lähima volitatud edasimüüjaga, kui vajate nõu tehnise hoolduse osas või soovite osta varuosaid.
- Soovitame kävitumise vältimiseks veenduge alati, et seade oleks toiteallikast lahti ühendatud.
- Kui tööriista kasutatakse igapäevaselt, võtke tööriist lahti ja kontrollige seda iga kolme kuu möödudes. Vahetage kahjustatud või kulunud osad.
- Varuosade loendis on allajoonitud suure kuluminisastmega osad.

6. Kasutusest

- Selle seadme üliõigeusuks peab toimuma vastavuses vastava riigi seadustele.
- Kõik kahjustunud, halvasti kulunud või sobimatult töötavad seadmed TULEB KASUTAMISEST KÖRVALDADA.
- Remonttöid võib teha ainult tehniline hoolduse meeskond.

7. EÜ Vestavusdeklaratsioon

Meie: Rodcraft Customer Center Langemarkstr.35 bis 45141 Essen- Germany

Masina tüüp(tüübidi): Ilöökvõti

kinnitame, et toote(tooted): RC3100 & RC3200 seeria number: 001 - 999

Toote päritolu : TAIWAN

vastab järgmiste Nõukogu direktiivide nõuetele, mis on ühtlustatud liikmesriikide õigusaktides: masinadirektiiv 2006/42/EC (17/05/2006)

rakenduvad harmoniseeritud standardid: EN ISO 11148-6:2012

Väljaandja nimi ja ametikoht : Pascal Roussy (R&D Manager)

Koht ja kuupäev : Saint-Herblain, 09/2016

Tehniline toimik on saadaval Eli peakontoris. Pascal Roussy R&D manager CP Technocenter 38, rue Bobby Sands - BP10273 44800 Saint Herblain - France

Copyright 2016, Rodcraft

Kõik õigused kaitstud. Iga sisu või selle osa loata kasutamine või kopeerimine on seetõttu keelatud. Eriti kehitub see kaubamärkide, mudelite üldnimetuste, osade numbrite ja jooniste kohta. Kasutuse ainult heaksikkidet varuosad. Garantii või tootevastustus ei kata ühtegi kahjustust või talitushäiret, millel on põhjustanud heaksikkimata osade kasutamine.

Originaljuhised



1. 기술 데이터

모델	드라이브	토크		자유	치수 L	공기 소모량 평균	무게	내부 호스 직경	공기 주입구	음압 L_PA	음향 출력 L_WA	진동	
		작업	최대									a_hd	K
		1	2									3[min-1]	[m/s ²]
		[인치] [Nm]	[RPM]		[인치] [mm]	[Nl/s] [SCFM]	[kg] [lb]		[인치] [mm]	[dB(A)]	[dB(A)]	[m/s ²]	[m/s ²]

최대 압력 6.3bar(90psi)

a_h: 진동 수준, k: 불확실성 ; L_PA 음압 dB(A), K_PA = K_WA = 3 dB 불확실성.

소음 및 진동 설명/인증서 (ISO 15744 and ISO 28927-2)

모든 치수들은 이 문서에 밝힌 날짜로 현장입니다. 최신 정보는 www.rodcraft.com에서 확인할 수 있습니다.

이들 값은 명시된 표준 사항에 따라 실험실에서 수행한 표준에 따라 검사된 다른 공구들의 값과 비교하는 데 적합합니다. 이들 명시된 값은 위험 평가에서 사용하기에는 부적합하며 개별 작업 현장에서 측정된 값은 이 값보다 더 높을 수 있습니다. 개별 사용자가 경험할 수 있는 피해 위험과 실제 값은 상황에 따라 다르므로 사용자의 물리적 조건, 노출 시간 및 사용자의 작업 방식에 따라 다른 수 있습니다. RODCRAFT PNEUMATIC TOOLS는 당시의 통제 수준을 벗어나는 작업 환경에서 개별적인 위험 평가 시 실제 노출 정도를 반영하는 값이 아닌 상기 값을 사용함으로써 발생하는 결과에 대해 어떠한 책임도 지지 않습니다. 이 공구는 사용상 적절한 관리가 이루어져야 하며 손과 팔의 진동을 유발할 수 있습니다. 손과 팔의 진동에 대한 EU 가이드는 www. pneuprop.eu/uploads/documents/pdf/PN3-02-NV_Declaration_info_sheet_0111.pdf에서 찾아 보실 수 있습니다. 당사는 소음 또는 진동 노출 관련 증상을 조기에 발견하여 향후 장애를 방지하는 데 도움이 될 수 있도록 관리 절차를 수정할 수 있는 건강 관리 프로그램을 권장합니다.

추가적인 진동 정보

공구 사용이 적절히 관리되지 않는 경우, 손-팔 진동 증상이 발생할 수 있습니다.

이 추가 진동 정보는 이 공구 사용과 관련된 손팔 진동으로 인해 발생하는 작업자에 대한 위험을 평가하기 위한 의무(예를 들어, EU Directive 2002/44/EC)를 충족시키는데 고용주에게 도움이 될 수 있습니다.

렌치는 일반 환경에서 조립 및 분해 작업에 적합합니다.

- 표시된 진동 값은 사용하여 정지하는 동안 진동을 주산할 수 있습니다. 런다운 블트에 대해 연속적인 라체팅은 ~ m/s² 범위에서 진동 방출을 만들 수 있습니다.

- 진동 위험이 더 낮을 때 나타나는 기타 렌치 유형은 만족스럽게 수행할 수 없는 작업에만 이 공구를 사용하십시오.

- 진동 배출은 작업 유형과 조작자의 기술에 따라 크게 달라집니다. 일부 용도에서 재시작된 범위를 벗어나는 방출이 일어날 수 있습니다.

- 조작자는 기술을 최적화하고 적합한 렌치를 선택해야 각 런다운 글루브 또는 조립된 패스너 뱌 때 라체팅 시간을 최소화할 수 있습니다.

- 이 공구의 의도된 용도를 위해, 정상적인 조작은 단단한 조인트에서 패스너 당 0.5초 미만 및 부드러운 조인트의 경우 최대 3초로, 고장 패스너에 대해 라체팅 시간이 포함되어야 한다고 생각합니다.

단독의 전문가 일부에서 이 공구의 용도는 각각 다른 평균 방사를 만들 수 있고 그러한 경우 진동 방출에 대해 특별한 평가를 강력히 권장합니다.

2. 기계 유형

- 이 제품은 목재, 금속 및 플라스틱에 나사를 끼우거나 제거하기 위한 기기입니다. 다른 용도로 사용하지 마십시오. 전문가만 사용하십시오.
- 기계를 사용하기 전에 설명서를 주의 깊게 읽어 주십시오.

3. 작동

- 액세서리를 공구에 올바르게 장착합니다.

- 그림 1에 보이는 것처럼 장치를 깨끗하고 물기가 없는 공기 공급 장치에 연결하십시오.

- 장치를 작동하려면 트리거(A)를 누르면 됩니다. 트리거의 압력을 높이면 장치의 속도가 증가합니다. 작동을 중지하려면 누르고 있는 트리거에서 손을 뗅니다.

- 회전을 전환하려면 스위치 (B)를 돌립니다(그림 02).

4. 운행

- 1분당 두 방울이 떨어지도록 조정되어 있는 에어 라인 운활 장치(SAE #10 오일)를 사용하십시오. 에어 라인 운활 장치를 사용할 수 없는 경우에는 하루에 한 번 에어 모터 오일을 주입구에 바릅시오.

5. 유지보수

- 모든 부품의 안전한 취급 및 폐기是为了 해당 지역의 환경 관련 규정을 준수하십시오.
- 유지보수 및 수리 작업은 자격을 갖춘 직원이 순정 부품만을 이용해서 수행해야 합니다. 기술 서비스 또는 예비 부품이 필요한 경우에는 제조사 또는 가까운 지정 대리점에 연락해 주십시오.
- 장치가 갑자기 작동하지 않도록 항상 에너지 공급원과 장치를 분리해 두십시오.
- 공구를 매일 사용하는 경우에는 3개월마다 공구를 분해해 점검하십시오. 손상 또는 마모된 부품은 교체하십시오.
- 마모가 심한 부품은 부품 목록에 표시되어 있습니다.

6. 폐기

- 본 장비의 폐기는 해당 국가의 규정을 따라야 합니다.
- 손상이나 심한 마모가 있거나 부적절하게 작동하는 모든 기기는 작동을 중지해야 합니다.
- 기술 정비 시 요원한 수리 작업을 수행해야 합니다.

7. 준수 선언서

회사명: Rodcraft Customer Center Langemarckstr.35 bis 45141 Essen- Germany

기계 유형: 래킷 렌치한국어

제품: RC3100 & RC3200

일련 번호: 001 - 999

제조국: TAIWAN

당사는 “기계류”에 관한 회의국 법률과 관련된 위원회 규정에 부합합니다. 2006/42/EC (17/05/2006)

적용 가능한 조화 규격: EN ISO 11148-6:2012

발행자 이름 및 직위: Pascal Roussy (R&D Manager)

발행처 및 날짜: Saint-Herblain, 09/2016

EU 본부에서 입수할 수 있는 기술 파일: Pascal Roussy R&D manager CP Technocenter 38, rue Bobby Sands - BP 10273 44800 Saint Herblain - France

Copyright 2016, Rodcraft

모든 권리 보유. 본 설명서의 내용 또는 일부 내용에 대한 승인 받지 않은 사용을 금지합니다. 이 규정은 특히 상표, 모델 명칭, 부품 번호, 도면에 적용됩니다. 승인된 부품만 사용하십시오. 미승인 부품을 사용함으로써 발생하는 손실과 오작동은 제품 liability에 의한 보호를 받을 수 없습니다.

원래 사용방법



Model	Sürücü	Tork		Serbest Hız	Boyut L	Hava Tüketimi Ortalama	Ağırlık	İç Hortum Çapı	Hava girişİ	Ses basıncı L _{PA}	Ses gücü L _{WA}	Titreşim	
		Çalışma	Maks									a _{hd}	K
	1	2	3	4	5	6	7	8	9			10	
[dk-1]	[inç] [Nm]	[Devir / Dakika]	[inç] [mm]	[Nl/s] [SCFM]	[kg] [lb]	[inç] [mm]	[inç]	[dB(A)]	[dB(A)]	[m/s ²] [m/sn ²]	[m/sn ²] [m/sn ²]		

maks. basınç 6,3bar (90 psi)

a_h: Titreşim seviyesi, K Belirsizlik ; L_{PA} Ses basıncı dB(A), K_{PA} = K_{WA} = 3 dB Belirsizlik.

Gürültü beyanı ve titreşim açıklaması (ISO 15744 and ISO 28927-2)

Bu değerler bu yılının tarihindeki gerekleridir. En son bilgiler için lütfen www.rodcraft.com adresini ziyaret ediniz.
 Bildirilen bu değerler alet genel standartları uygun olarak laboratuvar tipi testlerden elde edilen değerlerdir ve aynı standartlara göre test edilmiş diğer aletler için bildirilmiş değerler ile karşılaştırılmaya uygundır. Bildirilen bu değerler risk değerlendirmesinde kullanım için uygun değildir ve tek tek çalışma yerlerinde ölçülen değerler daha yüksek olabilir. Gerçek maruz kalma değerleri ve bireysel kullanımın tecrübesi zarar görme riski benzerlerdir ve kullanımının çalışma şekli, yapılacak iş ve işin yapıldığı yerin yapısının yanı sıra maruz kalma süresi ile kullanımının fiziksel durumuna bağlıdır. Bizer, RODCRAFT PNEUMATIC TOOLS olarak, kontrolümüzde olmayan bir iş yeri durumındaki özel risk değerlendirmesinde gerçek maruz kalmayı yaratan değerler yerine bildirilen değerlerin kullanılmasını söz konusu tutulamayacaktır. Bu alet uygun biçimde kullanılmadığında eller ve kolarda titreşimden kaynaklanan sorunları引发 eder. El ve kol titreşimi ile ilgili bir AB kilavuzuna www.pneurop.eu/uploads/documents/pdf/PN3-02-NV_Declaration_info_sheet_0111.pdf adresinden erişilebilir. Ses veya gürültü nedeniyle oluşabilecek hastalık belirtilerinin erken teşhis için bir sağlık taraması programının uygulanması önerilir.

İlave Titreşim Bilgileri

Bu alet, kullanımını yeterli derecede yönetemediğinde el-kol titreşimi sendromuna yol açabilir.

Bu ilave titreşim bilgileri, bu aletin kullanımı sonucu oluşan el kol titreşiminden kaynaklanan işçilerde yönelik risklerin değerlendirilmesi amacıyla işverenlere kendi yükümlülüklerini (örneğin AB Direktifi 2002/44/EC kapsamındaki) karşılaması konusunda yardımcı olabilir.

Circir anıhtarları da alanında montaj ve sıkme işlemleri için uygundır.

- Belirtilen titreşim değeri, yavaşlayıp durma sırasında titreşimin hesap edilmesi için kullanılabilir. Eski bir civatada yapılan sürekli bir sıkme ve takma işlemi - m/s² (titreşim toplam değerleri) aralığında bir titreşim emisyonu üretebilir.
- Bu alet sadece daha düşük titreşim riski taşıyan diğer tiplerde anıhtarların tatlımkar ölçüde yapamayacağı işler için kullanılır.
- Titreşim emisyonu, yapılan iş ve operatörün teknikbine bağlı olarak büyük ölçüde değişir. Belirtilen aralık dışındaki emisyonlar bazı uygulamalar için gerçekleştirilebilir.
- Operatorler, her yavaşlayıp durma sonunda veya monte edilmiş bağlantı elemanlarını gevşetirken vidalama süresini en azı indirmek amacıyla tekniklerini uygun hale getirmeli ve uygun bir anıhtar seçmelidir.
- Bu aletin önerilen şekilde kullanılan için normal çalışmanın, sert bir bağlantılıda bağlantı elemanı başına 0,5 saniyeden daha az ve yumuşak bir bağlantılıdaki bağlantı elemanı başına 3 saniyeye kadar olan bir eski bağlantı elemanı vidalama süresi içermesi gerektiğini hesaplamaktayız.

Uzmanlık gerektiren bir iş için aletin kullanılmasının farklı bir ortalamaya emisyon üretileceğini belirtir ve böyle durumlarda titreşim emisyonunun özel olarak değerlendirilmesini şiddetle tavsiye ederiz.

2. Makine Türü

- Bu ürün, alşah, metal ve plastik dişli bağlantıları kurma ve kaldırma için tasarlanmıştır. Hiçbir başka amaçla kullanımına izin verilmez. Sadece profesyonel kullanım içindir.
- Makineyi çalıştırmadan önce, talimatları lütfen dikkatle okuyunuz.

3. İşletim

- Aksesuarları alete doğru şekilde takınız.
- Cihazı Şekil 01'de gösterildiği gibi temiz ve kuruyu bir hava kaynağına bağlayın.
- Makineyi başlatmak için sadece tetiği (A) çekin. Aletin hızı, tetik üzerindeki baskı arttıkça artar. Durdurmak için tetiği serbest bırakın.
- Dönmeye geçmek için, Şek. 02'te gösterildiği (B) anahtarını çevirin.

4. Yağlama

- Dakikada iki damla düşecek şekilde ayarlanmış SAE #10 yağı ile bir hava hattı yağlayıcı kullanınız. Bir hava hattı yağlayıcı kullanılamaz ise, günde bir kez girişine hava motoru yağı ekleyiniz.

5. Bakım talimatı

- Tüm bilesenlerin güvenli kullanılması ve atılması için ülkenin yerel çevre düzenlemelerini izleyiniz.
- Bakım ve onarım çalışmaları sadece orijinal yedek parçalar kullanılarak kalifiye personel tarafından yapılmalıdır. Teknik servis tavsiyesi için veya yedek parça gerekiyorsa, üreticisi veya en yakın yetkili satıcıya başvurunuz.
- Kazanan önemlek için daima makinanın enerji kaynağıyla bağlantısının kesilmiş olduğundan emin olunuz.
- Alet her gün kullanıldığı takdirde, aleti her üç 3 ayda bir sıkıştırma kontrol ediniz. Hasarlı veya yıpranmış parçaları değiştiriniz.
- Yüksek derecede aşınan parçaların parça listesinde altı çizmiştir.

6. Atma

- Bu alet, ilgili ülke kurallarına uygun şekilde atılmalıdır.
- Tüm hasarı, çok aşınmış veya arızalı aletler KULLANIMDAN KALDIRILMALIDIRLER.
- Onarım yalnızca teknik bakım personeli tarafından yapılmalıdır.

7. Uygunluk Beyanı

Biz: Rodcraft Customer Center Langemarkstr.35 bis 45141 Essen- Germany

Makine Türü: Hava Destekli Anahtar

Beyan eder ki türünler: RC3100 & RC3200 Seri Numarası: 001 - 999

Ürünün ülkesi : TAIWAN

aşağıda ile ilgili Üye Devletlerin yerasalarının birbirlerine yaklaştırılması ile ilgili konsey Direktiflerinin gerekliliklerine uygundur: "Makine" 2006/42/EC (17/05/2006) uygulanabilir uyumluluk standartları: EN ISO 11148-6:2012

Verenin adı ve pozisyonu : Pascal Roussy (R&D Manager)

Yer ve Tarih : Saint-Herblain, 09/2016

AB merkezinden edinilebilir teknik dosya. Pascal Roussy R&D manager CP Technocenter 38, rue Bobby Sands - BP10273 44800 Saint Herblain - France

Copyright 2016, Rodcraft

Tüm hakları saklıdır. İçeriğin veya bir kısmının her türlü yetkisiz kullanımı veya kopyalanması yasaklanmıştır. Özellikle bu; ticari markalar, model adları, parça numaraları ve çizimler için gereklidir. Sadece onaylı parçaları kullanınız. Onaysız parça kullanımından doğabilecek her türlü hasar veya arza Garanti veya Ürün Sorumluluğu kapsamı dışında kalır.

Özgün Talimatlar

DO NOT DISCARD - GIVE TO USER

SV

Svenska (Swedish)



VARNING

Läs noga igenom dessa säkerhetsinstruktioner liksom anvisningarna i säkerhetsguiden innan du börjar använda verktyet (Artikelkod : 8956000026).

DA

Dansk (Danish)



ADVARSEL

Læs omhyggeligt, forstå og overhold disse instruktioner samt sikkerhedsforskrifterne, inden værktøjet tages i brug eller repareres (Varenummer : 8956000026).

NO

Norsk (Norwegian)



ADVARSEL

Før enhver bruk eller reparasjon av verktøyet skal de følgende instruksjonene og forskriften i sikkerhetsheftet leses nøye (artikkelnummer : 8956000026).

FI

Suomen kieli (Finnish)



VAROITUS

Lue huolellisesti seuraavat ohjeet samoin kuin turvallisuusohjeet ennen työkalun käyttöönottoa (Tuotekoodi : 8956000026).

PT

Português (Portuguese)



AVISO

Antes de utilizar ou intervir na ferramenta, leia atentamente e respeite as informações seguintes assim como as instruções fornecidas no manual de segurança (Código artigo : 8956000026).

EL

Ελληνικά (Greek)



ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Πριν από οποιαδήποτε χρήση ή επέμβαση στο εργαλείο, διαβάστε προσεκτικά, κατανοήστε και τηρήστε τις παρακάτω πληροφορίες, καθώς και τις οδηγίες που περιλαμβάνονται στο εγχειρίδιο ασφαλείας (Κωδικός προϊόντος : 8956000026).

PL

Polski (Polish)



OSTRZEŻENIE

Przed podjęciem użytkowania przyrządu czy jakichkolwiek działań z nim związanych – należy upewnić się, że instrukcje dostarczone razem z podręcznikiem d/s bezpieczeństwa zostały przeczytane, zrozumiane i będą przestrzegane (Kod urządzenia: 8956000026).

DE

Deutsch (German)



VORSICHT

Werkzeuge erst benutzen, wenn die nachstehenden Hinweise und die Regeln des Sicherheitsleitfadens gelesen und verstanden wurden (Artikel-Nr. 8956000026).

FR

Français (French)



ATTENTION

Avant toute utilisation ou intervention sur l'outil, veillez à ce que les informations suivantes ainsi que les instructions fournies dans le guide de sécurité aient été lues, comprises et respectées. (Code article : 8956000026).

ES

Español (Spanish)



ADVERTENCIA

Antes de utilizar la herramienta o intervenir sobre ella, asegúrese de que la información que figura a continuación, así como las instrucciones que aparecen en la guía de seguridad han sido leídas, entendidas y respetadas (Código artículo : 8956000026).

IT

Italiano (Italian)



ATTENZIONE

Prima di qualsiasi utilizzazione o intervento sull'attrezzo, verificare che le informazioni che seguono e le istruzioni contenute nella guida di sicurezza siano state lette, comprese e rispettate (Codice articolo: 8956000026).

NL

Nederlands (Dutch)



WAARSCHUWING

Voor gebruik of demontage van het gereedschap altijd eerst zekerstellen dat de navolgende informatie evenals de geleverde veiligheidsinstructies gelezen, begrepen en in acht genomen zijn (Code artikel : 8956000026).

RU

русский язык (Russian)



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

До использования или вмешательства на инструменте необходимо прочитать, усвоить и соблюдать нижеследующую информацию, а также указания, приведенные в пособии по технике безопасности (Артикул товара : 8956000026).

DO NOT DISCARD - GIVE TO USER

CS

Česky ; čeština (Czech)



VAROVÁNÍ

Aby nedošlo ke zranění, seznámte se před použitím či údržbou nástroje s následujícími informacemi a zvlášť dodávanými bezpečnostními pokyny (kat.č.8956000026).

JA

日本語 (Japanese)



警告

負傷のリスクを減らすため、ツールの使用またはサービス(点検・手入れ)の前に、下記の情報と別添の安全のための指示(品番 8956000026)を読みになり、理解しておいていただくようお願いいたします。

SK

Slovenčina (Slovak)



VAROVANIE

Aby sa znížilo riziko poranenia, prečítajte si nasledujúce informácie, ako aj osobité priložené bezpečnostné opatrenia) a snaže sa im porozumieť (položka číslo 8956000026).

HR

Hrvatski (Croatian)



UPOZORENJE

Da bi se smanjio rizik od ozljede, prije upotrebe ili servisiranja alata, pročitajte i shvatite slijedeće informacije kao i odvojeno pružene sigurnosne upute (Broj stavke : 8956000026).

HU

magyar (Hungarian)



FIGYELEM

A szerszám használata vagy bármilyen más beavatkozás előtt a felhasználónak el kell olvasnia, meg kell értenie a használat vagy beavatkozás során bár kell tartania a következő, valamint a biztonsági ütőtartában szereplő utasításokat (cikkszám : 8956000026).

RO

Română (Romanian)



AVERTIZARE

În vederea reducării riscului de accidentare, înainte de a folosi sau repara uneală, vă rugăm să citiți și să analizați următoarea informație, precum și instrucțiunile de siguranță suplimentare furnizate (Numărul produsului : 8956000026).

SL

Slovenščina (Slovene)



OPOZORILO

Zaradi morebitnih poškodb, pred uporabo ali servisiranjem orodja, preberite in upoštevajte naslednje informacije, kakor tudi posebni priložena varnostna navodila (postavka št.: 8956000026).

BG

български език (Bulgarian)



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

За да се избегне риска от наранявания, преди да пристъпите към работа с инструмента или към сервизното обслугуване на инструмента, разберете следната информация, както и отдавна раздадените инструкции за безопасност (Артикул №: 8956000026).

LT

Lietuvių kalba (Lithuanian)



ISPĖJIMAS

Siekiant sumažinti sužaidimo pavojų, prieš naudodamis arba taisdamis įrankį perskaitykite ir išsiimėkite toliau išdėstyta informaciją, o taip pat ir atskirai pateiktas saugos instrukcijas (dalies numeris : 8956000026).

ET

Eesti keel (Estonian)



HOIATUS

Selleks, et vähendada vigastustele ohtu, kõik kasutajad, paigaldamine, remont, hooldus, tarvikute vahetamist kohta või töötavat läheval see tööriist peab lugema ja mõistma neid juhiseid, samuti eraldi sätestatud ohutuseeskirju, enne mis tahes sellise ülesande (osa number 8956000026).

LV

Latviski (Latvian)



BĪDINĀJUMS

Lai mazinātu bīstamību, pirms apkopes instrumenta lietošanas jāizlaša un jāizprot turpmākā informācija, kā arī atsevišķi dotie drošības tehnikas noteikumi (preces numurs : 8956000026).

KO

한국어 (Korean)



한국어

부상 위험을 줄이기 위해 공구를 사용하거나 수리하기 전에 별도로 제공된 안전 지침과 다음 정보를 읽고 숙지해 주십시오 (행복 번호 : 8956000026).

ZH

中文 (Chinese)



警告

要使用、安装、修理、维护，在更换附件，或接近该工具的工作必须阅读并理解这些说明，并分别提供的安全指令，执行任何任务等前减少伤害，每个人的风险（部件号 8956000026）。

TR

Türkçe (Turkish)



UYARI

Yaralanma riskini azaltmak için, aracı kullanmadan ya da araca bakım yapmadan önce, aşağıdaki bilgilerin yanı sıra, ayrıca sağlanan güvenlik talimatlarını okuyun ve alının (Ürün numarası : 8956000026).

NOTES :

NOTES :

NOTES :



RODCRAFT®

www.rodcraft.com