


Датчик протечки воды FE-200W



Описание


Датчик протечки воды предназначен для оповещения протечки воды.

Датчик состоит из радиопередатчика и чувствительного контактного элемента.

В датчике стоят 2 батареи (AAA).

Срабатывание датчика происходит при попадании воды на контакты, вызывает резкое падение сопротивления между ними. Когда контактный элемент погружается в воду. Детектор посылает сигнал на контрольную панель. Детектор необходимо разместить в наиболее вероятных местах протечки и скопления воды (на полу под раковиной, ванной, стиральной машиной ...).

Внешний вид

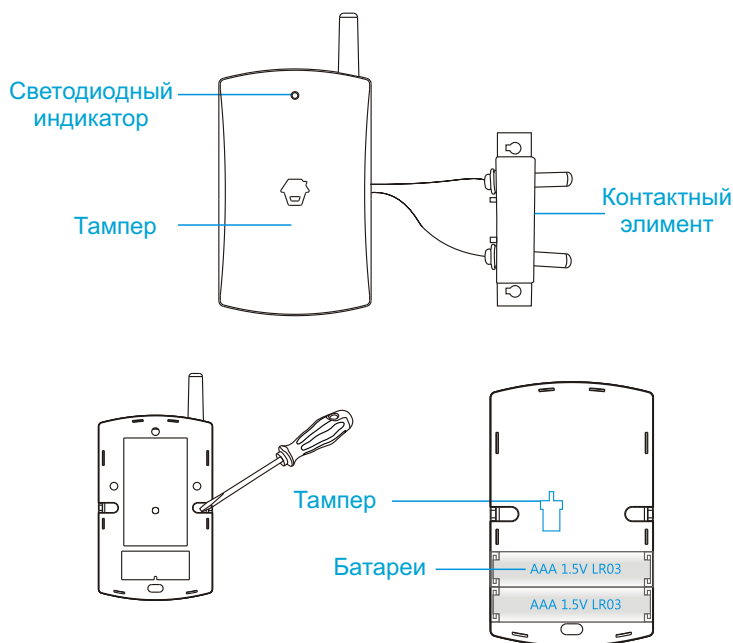

Светодиодная индикация

Индикатор загорелся и погас:

Датчик отослал сигнал на контрольную панель.

Индикатор мигает:

Слабое напряжение батарей, замените батареи.

Регистрация в контрольной панели

Пользуясь инструкцией по контрольной панели, зарегистрируйте датчик в панели как беспроводное оборудование (введите контрольную панель в режим регистрации), на датчике нажмите и отпустите тампер. Датчик пошлет сигнал.

Технические характеристики

Источник питания: DC 3V (AAA 1.5V x 2 Шт.)

Потребление тока: 29 μ A

Ток при тревоге: 22.2 mA

Передача сигнала: до 100м открытого пространства

Радио частота: 433 MHz

Материал корпуса: ABS пластик

Условия окружающей среды:

Температура: от 0 до +55

Относительная влажность: 80% (без конденсата)

Размеры датчика (ДxШxВ): 54x14,5x107 мм

FALCON EYE

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

ЗАПОЛНЯЕТСЯ ФИРМОЙ-ПРОДАВЦОМ

ИЗДЕЛИЕ _____

МОДЕЛЬ _____

СЕРИЙНЫЙ НОМЕР _____

ДАТА ПРОДАЖИ _____

ФИРМА-ПРОДАВЕЦ _____

АДРЕС ФИРМЫ-ПРОДАВЦА _____

ТЕЛЕФОН ФИРМЫ-ПРОДАВЦА _____

С условиями гарантии ознакомлен _____

ПОДПИСЬ ПОКУПАТЕЛЯ _____

ПЕЧАТЬ
ОРГАНИЗАЦИИ _____

Авторизованный сервисный центр компании Falcon Eye
Москва, ул. Тюменский проезд, д.5 +7 495 632 01 02