

## GF-DV16502




### Особенности:

- Поддержка 16 каналов 5Мп и 8Мп;
- Поддержка XVI, AHD, TVI, CVI, CVBS, IP;
- Выходы HDMI и VGA;
- Металлический корпус, 2 HDD (до 14TB);
- 1\*10/100Mbps Сетевой порт, RJ45;
- Поддержка функции «Управление по коаксиалу»
- Детекция движения, Потеря сигнала, Закрытие камеры, Контроль периметра, Оставленные предметы, Детектор людей, Распознавание лиц
- Автоматический поиск в сети;
- Поддержка ONVIF протокола;
- Поддержка RTSP, DHCP, FTP, DNS, DDNS, NTP, UPNP, EMAIL;
- Поддержка 3G/4G и WIFI USB-устройств;
- Облачный сервис, P2P;
- Удаленный просмотр с мобильных устройств (iOS, Android);
- Просмотр через WEB браузер (IE, Edge, Chrome, Opera, Firefox, Safari);
- Поддержка более двадцати языков;
- Высокоэффективная схема защиты;
- Поддержка WEB, VMS, CMS, MYEYE.

### Параметры:


	Модель	GF-DV16502
Видео	Кодек	H.265/H.265+/H.264
	Запись	16*8М@4fps; 16*5М@6fps; 16*4М@9fps; 16*3М@10fps; 16*1080P@16fps;
	Воспроизведение	4*8М@7fps; 4*5М@6fps; 16*1080P@16fps;
	Просмотр	16*4К@7.5fps; 16*5М@12.5fps; 16*4М@15fps; 16*3М@18fps; 16*1080P
	Мульти-режим	Аналог: 16*8М@4fps; 16*5М@6fps; 16*1080P@16fps; Гибрид: 16*8М (аналог) + 16*8М (IP), IP: 16*8М, 16*5М
Аудио	Компрессия	G.711a
Управление	Режим записи	Постоянная> По тревоге> По детекции движения> По расписанию
	Режим поиска	Запрос по времени / календарю / событию / каналу
	Режим хранения	HDD, Сетевое хранилище
	Резервное копирование	Сеть, USB, HDD
Интерфейс	Видео входы	16*BNC
	HDMI выход	1*HDMI (MAX:4K)
	VGA выход	1*VGA (MAX:1080P)
	Аудио вх./вых.	6/1
	Тревожные вх./вых.	4/1
	Сетевой порт	1*10/100Mbps Сетевой порт, RJ45
	PTZ управление	1*RS485 / Коаксиал
	USB порты	2*USB2.0 порты
Общее	HDD	2*SATA (до 8TB)
	Температура	0 °C - + 55 °C
	Влажность	10% -90% RH
	Источник питания	12V/4A
	Потребление	<15W (Без HDD)
	Вес	~ 1.8 кг
Габариты	350 x 297 x 45 мм	

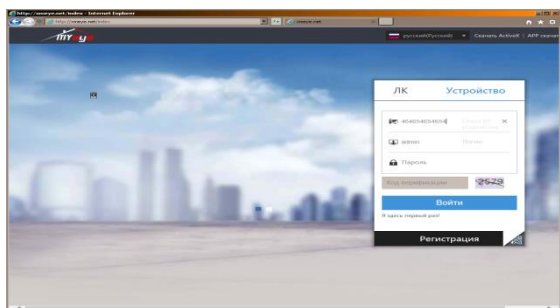

## Режим работы:

GF-DV16502							
Аналог			IP			Воспр	Просмотр
8M	5M	1080P	8M	5M	1080P		
16						4	16
	16					16	16
		16				16	16
16			16			4	32
			16			4	16
				16		16	16
					16	16	16

## Задняя панель:

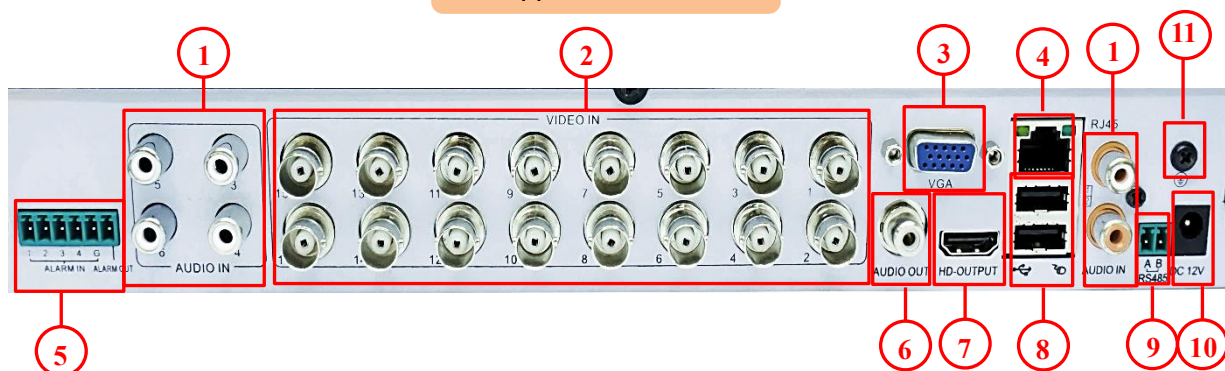

1. Аудио входы;
2. Видеовходы;
3. VGA выход;
4. LAN вход;
5. Тревожные входы/выходы
6. Аудио выход;
7. HDMI выход;
8. USB порты;
9. Разъем для подключения интерфейса RS485;
10. Разъем адаптера питания;
11. Для заземления регистратора

### Внимание!

Информация данного описания носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой положениями Статьи 437 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Внешний вид и интерфейс, параметры, наличие и доступность функций, пункты меню могут отличаться в зависимости от версии платы и программного обеспечения.

Уточняйте информацию в Сервис-Центре и у менеджеров.