

Получатель

Society
Reference
Address
Phone
Fax
E-mail

Отправитель

ООО "ЭлектроПампс"
Большаков, Вадим
Люберцы, Октябрьский проспект
(499) 390-59-76, 8-916-188-58-08
-
info@electropumps.ru

Арт. №

1D6311G9D

Модель

CM-G 100-1650/A/BAQE/5,5 IE2

Характеристики насоса

 $MEI \geq 0,60$

Максимальное давление PN 16
Мин. темп-ра жидкости -10 °C
Макс. темп-ра жидкости 140 °C
Макс. наружная темп-ра 40 °C

Требуемые характеристики

Расход : 0,00 m³/h
Напор : 0,00 m
Жидкость (%) : Вода
Температура жидкости 20 °C
Плотность : 0,99819 kg/dm³
Кинематическая вязкость 1,0004 mm²/s
Давление паров 2,20 kPa



Real duty point

Расход :
Напор :
NPSH :
Shaft power P₂ :
Efficiency :

Материалы/Уплотнение вала

Корпус насоса Чугун 250 UNI ISO 185
Обойма Чугун 250 UNI ISO 185
Рабочего колеса Чугун 250 UNI ISO 185
Мех. Уплотнение SEE "SHAFT SEAL" SECTION
Кольцевая прокладка Резина EPDM
Вал с ротором AISI 304 X5 Cr Ni 1810 UNI 6900/71

Curve tolerance according to ISO 9906

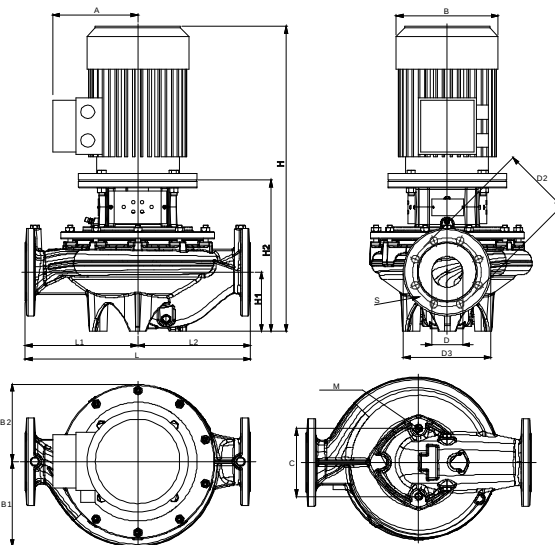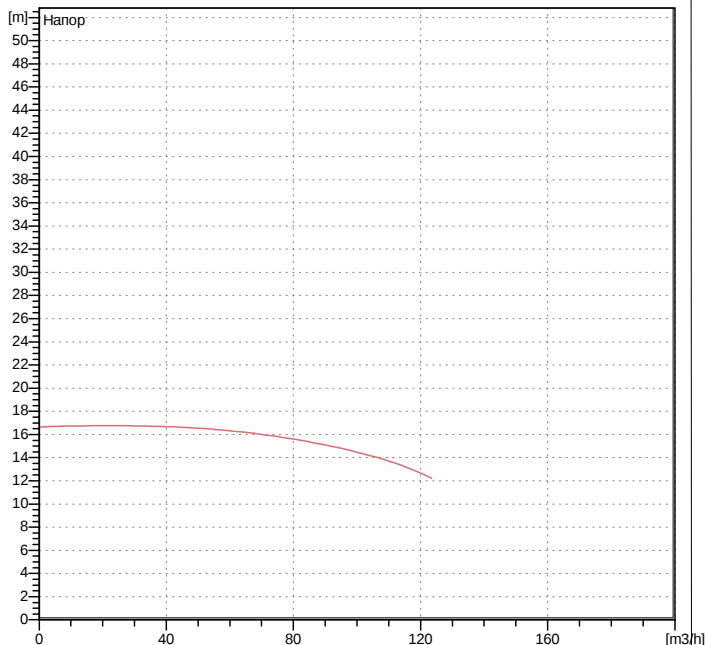

Мех. Уплотнение

Type Резина
Stationary part Графит
Rotating part Карбид кремния
Elastomer EPDM

Характеристики двигателя

Ном. Мощность P₂: 5,5 kW
Частота вращения 1464 1/min
Напряжение 3- 400 V 50 Hz
Ном. Ток 10,6 A
Степень защиты IP 55

Вес 176 kg

Размеры

mm

A	210	H	807	S	8 x O18
B1	204	H1	140		
B2	174	H2	417		
C	230	L	550		
D	100	L1	275		
D2	180	L2	275		
D3	220	M	M16		


Соединения насоса:

Вход DN 100 / PN 16
Вых DN 100 / PN 16

	Получатель	Отправитель
Society Reference Address Phone Fax E-mail		ООО "ЭлектроПампс" Большаков, Вадим Люберцы, Октябрьский проспект (499) 390-59-76, 8-916-188-58-08 - info@electropumps.ru

CM-G 100-1650/A/BAQE/5,5 IE2

Curve tolerance according to ISO 9906

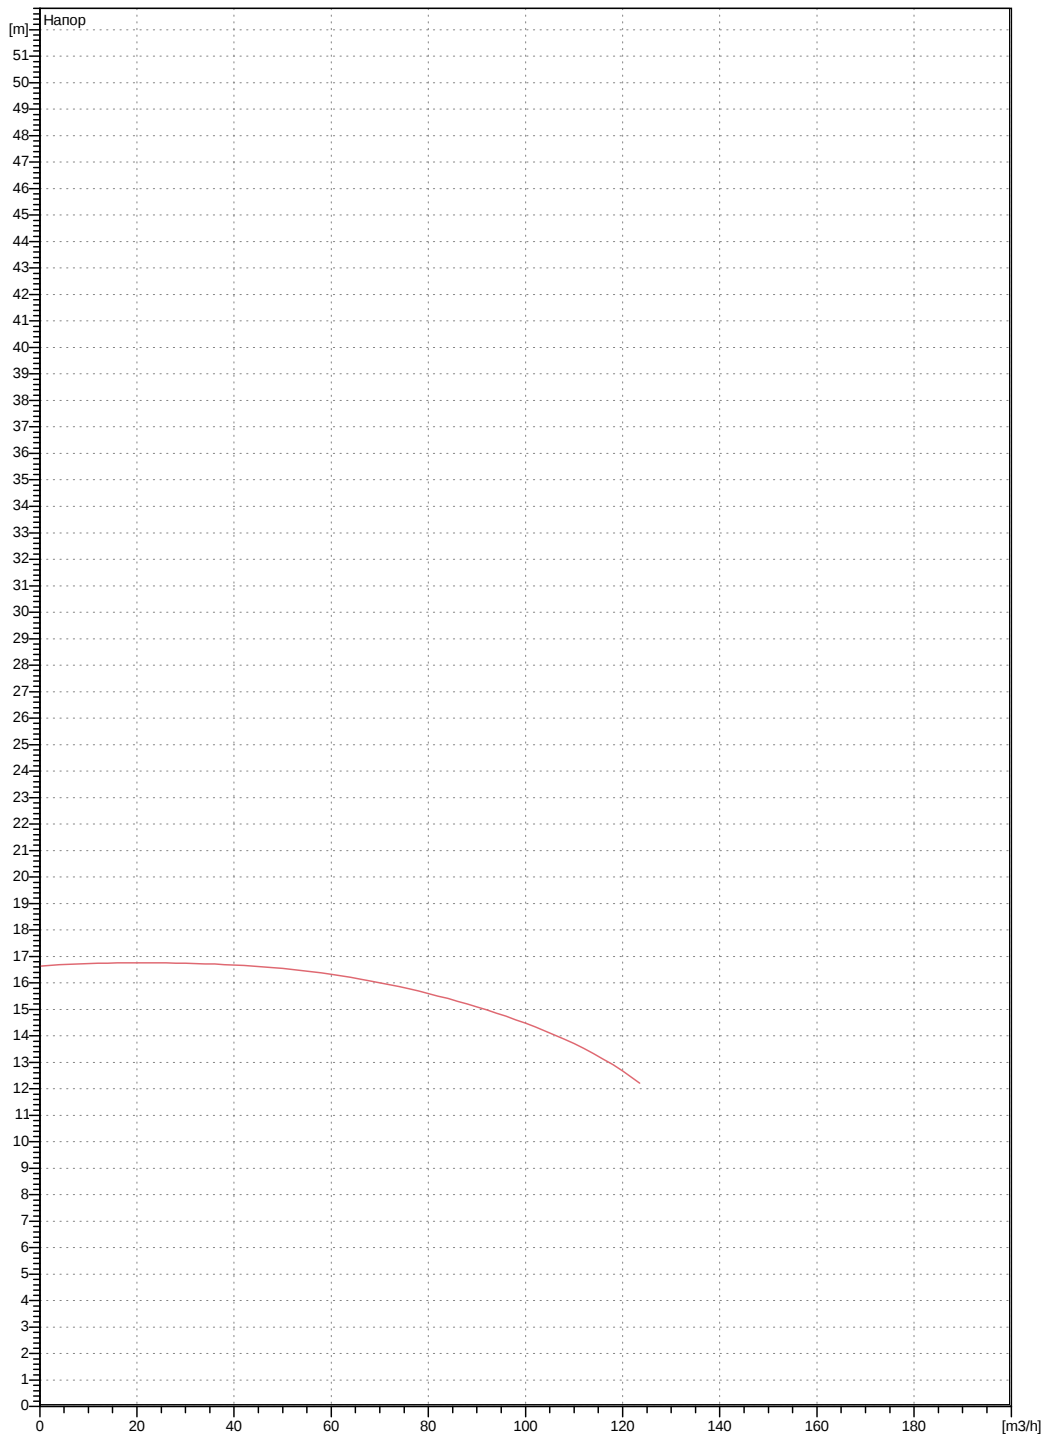

Действительные характеристики

Вход DN 100 PN 16	Вых DN 100 PN 16	Расход : 0 m³/h	Напор : 0 m	Частота вращения 1464 1/min
Проект	Номер проекта	Исполнитель	Создано 04/03/18	


Получатель

Отправитель

Society
Reference
Address
Phone
Fax
E-mail

ООО "ЭлектроПампс"
Большаков, Вадим
Люберцы, Октябрьский проспект
(499) 390-59-76, 8-916-188-58-08
-
info@electropumps.ru

CM-G 100-1650/A/BAQE/5,5 IE2

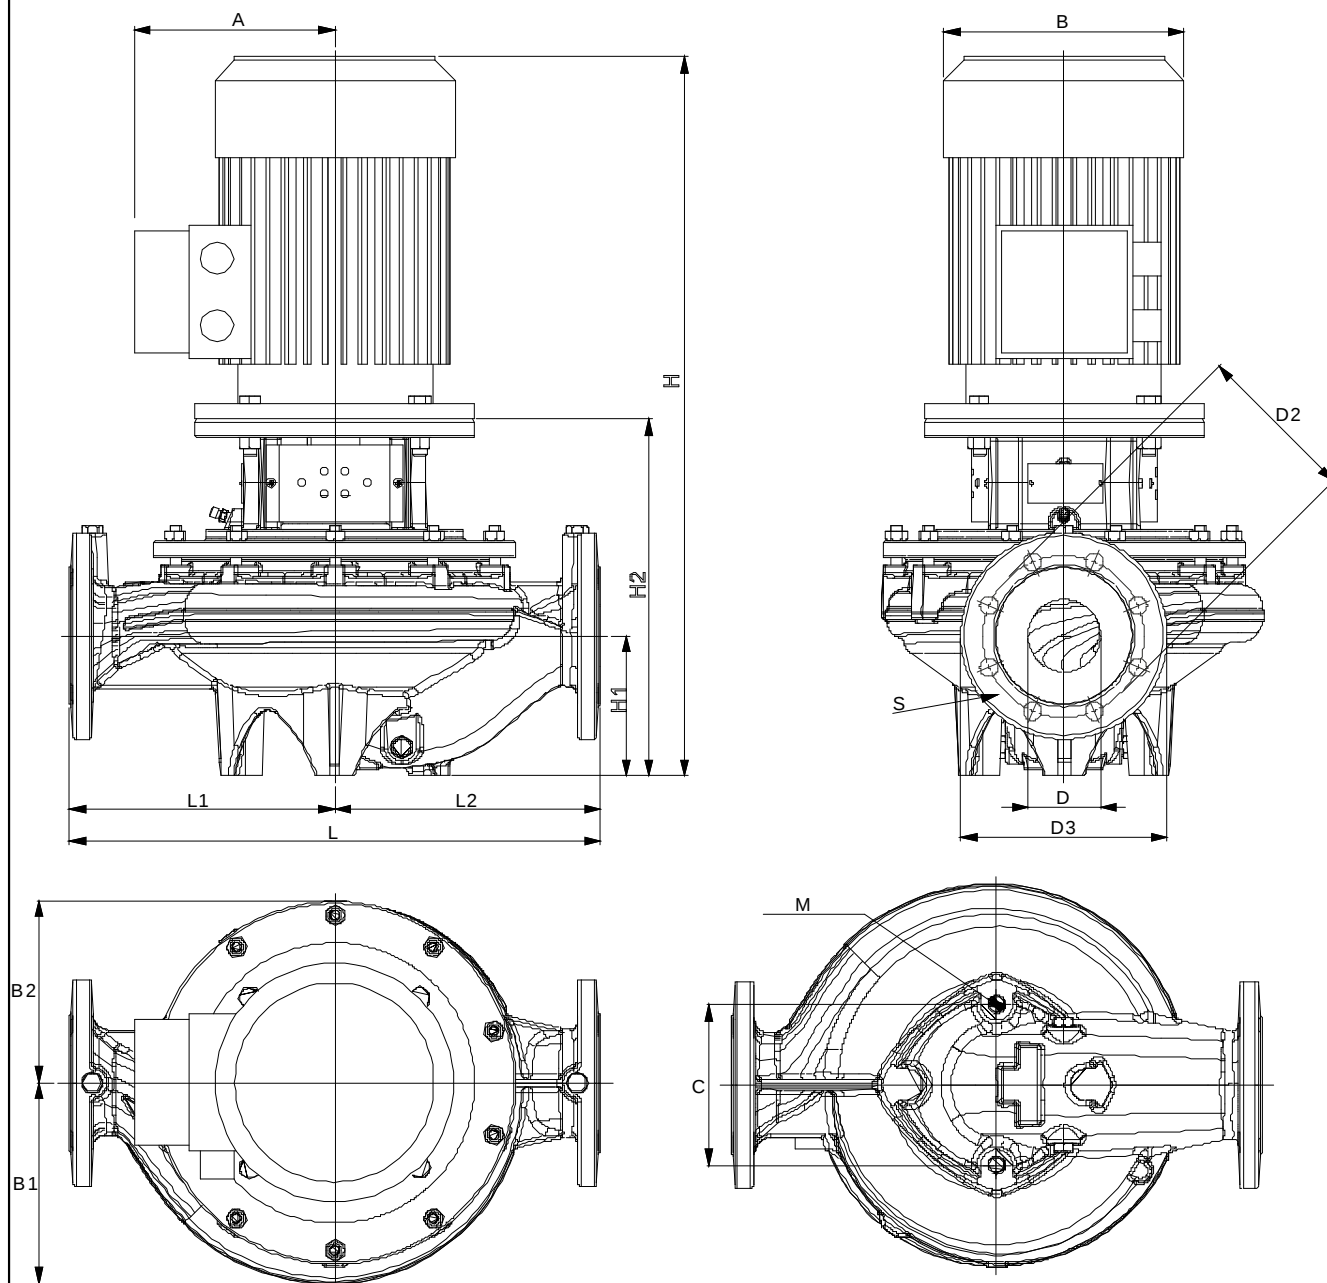

Измерения в мм

1	A	210	L	550
2	B1	204	L1	275
3	B2	174	L2	275
4	C	230	M	M16
5	D	100	S	8 x O18
6	D2	180		
7	D3	220		
8	H	807		
9	H1	140		
10	H2	417		

Соединения насоса:

всасывания :
DN 100
PN 16

подачу :
DN 100
PN 16

Проект

Номер проекта

Исполнитель

Создано

04/03/18