

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ

Удлинитель силовой на автоматической катушке
с функцией замедления.

Модели DL-B10, DL-J10, DL-D10, DL-X10, DL-A10
DL-B15, DL-J15, DL-D15, DL-X15, DL-A15
DL-B20, DL-J20, DL-D20, DL-X20, DL-A20
DL-B25, DL-J25, DL-D25, DL-X25, DL-A25
DL-B30, DL-J30, DL-D30, DL-X30, DL-A30



doorlock

Россия, 117630, г. Москва,
Старокалужское шоссе, д. 62
Телефон/факс: +7(495) 931-96-31
E-mail: info@doorlock.ru
www.doorlock.ru

EAC

Документ, не имеющий обязательной силы. Представленная в документе информация может быть изменена.
Изображения приведены исключительно в иллюстративных целях.

Внимание!

- Внимательно прочтите инструкцию перед использованием
- Не предназначено для использования детьми

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Удлинитель силовой на автоматической катушке с функцией замедления и защитой от превышения допустимой мощности нагрузки. Предназначен для временного электроснабжения в помещениях и на открытом воздухе переносных, передвижных электроприборов и электроустановок.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ


Тип кабеля	H07RN-F, изоляция резина/неопрен. Маслостойкий, влагостойкий, устойчив к УФ
Материал корпуса	Полипропилен
Кол-во выходных розеток	1
Сечение провода	3x1.5мм ²
Длина вводного кабеля	2м
Мощность (размотанный кабель)	3500 Вт
Мощность (смотанный кабель)	1500 Вт
Номинальное напряжение	230 В ±10%
Максимальный ток	16 А
Частота сети	50 Гц
Термовыключатель	Срабатывание при 58±5°C
Автоматическая защита от перегрузки	16 А
Срок службы, лет	10 лет
Заземление	да
Температурный диапазон кабеля	-30 до +50°C
Температурный диапазон использования катушки	-10 до +50°C

- | | |
|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| 1 – Левая крышка корпуса | 17 – Правая часть корпуса |
| 2 – Термовыключатель | 18 – Натяжитель пружины |
| 3 – Фиксатор термовыключателя | 19 – Правая крышка корпуса |
| 4 – Левая часть корпуса | 20 – Клеммы кабеля удлинителя |
| 5 – Стопор храповика | 21 – Стопор |
| 6 – Приводная шестерня | 22 – Кабель удлинителя |
| 7 – Подсоединение кабеля | 23 – Направляющая для последовательной укладки кабеля |
| 8 – Ось центральная | 24 – Ось направляющего устройства для кабеля |
| 9 – Монтажная пластина | 25 – Винтовой вал |
| 10 – Намоточный барабан | 26 – Втулка винтового вала |
| 11 – Центробежный механизм замедления вращения (тормоз) | 27 – Зубчатый ремень |
| 12 – Пружина | 28 – Клеммы вводного кабеля |
| 13 – Кожух пружины | 29 – Вводной кабель |
| 14 – Вал | 30 – Вилка питания |
| 15 – Крепежный кронштейн | |
| 16 – Ось кронштейна | |

МОНТАЖ

Перед подключением отключить катушку от сети. Выбрать подходящее место, где вблизи имеется розетка с заземлением, которая подключена через УЗО с током утечки не более 30мА. Катушка должна быть установлена на стену, столб, балку, либо другую прочную поверхность, способную выдержать нагрузку при использовании.

1. Приложить шаблон к месту крепления, разметить отверстия для сверления.
2. Просверлить размеченные отверстия для крепления катушки
3. Вбить дюбели.
4. Ввернуть шурупы крепления катушки.
5. Прикрутить к стене угловой страховочный кронштейн.
6. Навесить катушку.
7. Соединить кронштейн с угловым страховочным кронштейном барашковым винтом М6.

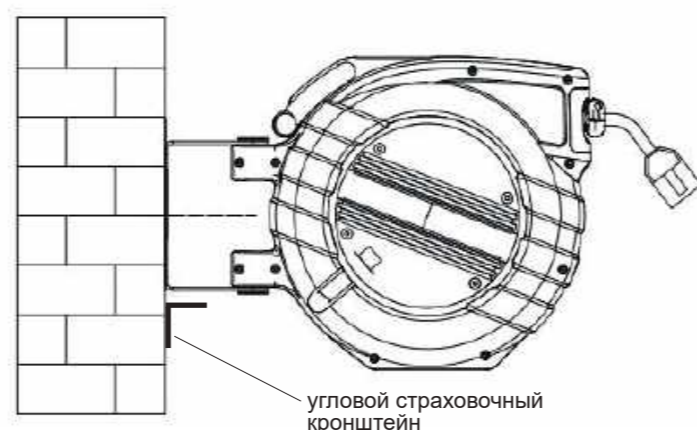

ПРАВИЛА ПОЛЬЗОВАНИЯ

1. Для работы вытяните кабель на нужную длину. Когда вы прекратите тянуть, кабель автоматически зафиксируется. Учитывайте мощность используемых электроприборов (допустимая нагрузка в полностью размотанном состоянии – 3500Вт, в смотанном – 1500Вт).

ВНИМАНИЕ! Не тяните кабель с чрезмерным усилием, чтобы не повредить соединение с катушкой. Не тяните кабель, если увидели ограничительную отметку длины кабеля.

2. Включите удлинитель в бытовую сеть 230 В.
3. Подключите приборы к удлинителю.
4. После завершения работы, отключите приборы от удлинителя. Чтобы включить автоматическую смотку, потяните кабель на себя, и вы почувствуете, как кабель автоматически втягивается. Желательно придерживать кабель при смотке. Отключите катушку от сети.
5. Вы можете прервать этот процесс, потянув кабель снова.
6. Не допускайте попадания влаги на катушку.
7. Поддерживайте чистоту кабеля после использования. Проводите очистку розетки и кабеля от загрязнений, когда удлинитель находится в обесточенном состоянии. Не используйте чистящие средства и растворители, которые могут повредить материал катушки и кабеля.
8. Не подключайте к удлинителю приборы, превышающие допустимую нагрузку.
9. Не используйте устройство вблизи горючих и легковоспламеняющихся предметов.
10. Не допускайте попадания посторонних предметов и грязи внутрь корпуса.
11. Не допускайте детей к использованию.
12. Не используйте удлинитель с механическими повреждениями гибкого кабеля, розетки, вилки или корпуса.
13. Не ремонтируйте самостоятельно.
14. Избегайте ударных нагрузок.
15. Для избежания перегрева, держите устройство вдали от источников тепла и не накрывайте.

15. В случае перегрузки или перегрева кабеля автоматически сработает термозащита и отключит удлинитель. Нажмите красную кнопку, чтобы снова включить удлинитель.

16. В случае обнаружения неисправности по истечении срока службы, устройство подлежит утилизации.

ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ

Удлинители могут транспортироваться всеми видами крытого транспорта в упаковке изготовителя.

Хранить в упаковке изготовителя в крытых помещениях с естественной вентиляцией при температуре окружающего воздуха от -30°C до +50°C и относительной влажности не более 70%.

Утилизация осуществляется в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ.

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Компания «Дорлок» гарантирует исправную работу изделия при соблюдении правил установки и эксплуатации, указанных в настоящей технической инструкции. Срок гарантии - 1 год.

Замена неисправного изделия производится при условии наличия документа об оплате, полной комплектности, отсутствии следов вскрытия. Гарантия не распространяется на изделия в случае нарушения правил установки и эксплуатации, а также при наличии следов механических или термических повреждений, которые могли вызвать выход изделия из строя. Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию данного изделия.

Модели	Длина кабеля удлинителя
DL-B10, DL-J10, DL-D10, DL-X10, DL-A10	10м
DL-B15, DL-J15, DL-D15, DL-X15, DL-A15	15м
DL-B20, DL-J20, DL-D20, DL-X20, DL-A20	20м
DL-B25, DL-J25, DL-D25, DL-X25, DL-A25	25м
DL-B30, DL-J30, DL-D30, DL-X30, DL-A30	30м

КОМПЛЕКТАЦИЯ

- Катушка -1 шт.
- Паспорт -1 шт.
- Шаблон кронштейна крепления катушки -1 шт.
- Дюбель с шурупом -3 шт.
- Угловой страховочный кронштейн с барашковым винтом М6 -1 шт.

