



**Розетка электрическая штепсельная
торговой марки МезонинЪ серии «Лахта»
с заземляющим контактом для скрытого монтажа.
ТУ 27.33.13.-006-86833092-2022**

1. Назначение и область применения

1.1 Розетки электрические штепсельные серия «Лахта» GE 35301-XX (далее – розетки) предназначены для подключения однофазных электрических потребителей переменного тока напряжением до 250 В, частотой 50 Гц. и максимальной силы тока до 16 А, ГОСТ IEC 60884-1

1.2 Розетки предназначены для скрытой установки внутри в крытых помещениях с отоплением и с искусственной вентиляцией (регулирование температурных условий, нет низких температур, низкая концентрация пыли);

1.3 Нормальными условиями эксплуатации розеток являются:


- температура окружающей среды от +1°C до +35°C
- при плюс 20°C относительная влажность не более 60%
- при плюс 25°C относительная влажность не более 80%



2. Основные технические характеристики и параметры розеток

- Номинальное напряжение: 250 В, 50 Гц.
- Номинальный ток через силовую розетку: 16 А.
- Сечение применяемых проводников от 3х1,5 мм² до 3х2,5 мм²
- Диапазон рабочих температур: от +1°C до +35°C.
- Климатическое исполнение: УХЛ4.
- Степень защиты от пыли и влаги: IP20.

2.2 Электрическая схема соединения розеток

2.3 Габаритные и присоединительные размеры

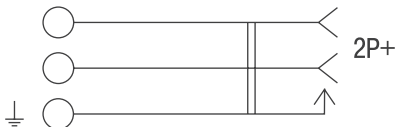



Высота устройства – 74 мм, Ширина устройства – 74 мм,
Глубина устройства – 43 мм

3. Комплектность

суппорт металлический, механизм, корпус (пластик); винт - 2шт. (крепление суппорта к механизму); винт-1 шт. (крепление корпуса к механизму), паспорт 1 экземпляр.

4. Правила и условия безопасного и эффективного использования

4.1 Монтаж розетки необходимо осуществлять только при выключенном электропитании сети. Обязательно убедитесь в отсутствии напряжения на месте работ с помощью указателя напряжения.

Запрещается эксплуатация розетки при образовании трещин или сколов в основании розетки или в корпусе в процессе эксплуатации.

Запрещается подключение розетки к неисправной электропроводке.

5. Правила и условия монтажа

5.1 Выкрутить винт и снять корпус розетки.

5.2 Подготовленные к монтажу электрические провода присоединить к винтовым зажимам розетки.

5.3 Закрепить металлический суппорт вместе с механизмом розетки в установочной коробке.

5.4 Приложить декоративную рамку (продается отдельно).

5.5 Установить корпус розетки, закрепить винтом.

6. Обслуживание

Розетки являются законченным изделием и ремонту не подлежат.

7. Утилизация

7.1 Розетки следует утилизировать в соответствии с требованиями законодательных актов о вторичной переработке пластмасс.

7.2 При нормальном функционировании по истечении срока службы изделие не представляет опасности в дальнейшей эксплуатации.

8. Условия транспортирования и хранения

8.1 Транспортирование изделий допускается в упаковке изготовителя любым видом крытого транспорта, обеспечивающим предохранение упакованной продукции от механических повреждений, загрязнений и попадания влаги.

8.2 Хранение изделий осуществляется только в упаковке производителя в помещениях с естественной вентиляцией при температуре окружающего воздуха от -45°C до +50°C.

9. Гарантийные обязательства

9.1 Производитель устанавливает гарантийный срок на данное изделие в течение 3-х лет со дня продажи изделия при условии соблюдения потребителем правил безопасной эксплуатации и монтажа.

10. Возможные неисправности и способы их устранения

Розетка не работает:

10.1 Проверить наличие напряжения в сети.

10.2 Обесточить электрическую сеть и проверить соединение электропроводки с контактным зажимом розетки.

Произведено в России. ООО «Пласткор»

**г. Новосибирск, ул. Кирзаводская, д. 11, цех № 2, помещение 76-82
+7(383) 343-34-88**

По заказу и под контролем ООО «Торговый Дом ГРИНЕЛ».

Адрес: 115477, г. Москва, ул. Кантемировская, д.58.

Тел.: +7 (499) 650-50-88.

Подробную инструкцию по установке вы найдете на сайте mezonini.ru в разделе «Справочная и техническая информация»

Гарантийный талон

Дата изготовления «_____» _____ 20____ г.

Дата продажи «_____» _____ 20____ г.

Подпись продавца _____

Претензий по внешнему виду и комплектности изделия не имею, с условиями эксплуатации и гарантийного обслуживания ознакомлен:

Покупатель _____

Штамп магазина