

ВЫКЛЮЧАТЕЛИ АВТОМАТИЧЕСКИЕ ТИПА **ВА57-35, ВА57Ф35**

1. НАЗНАЧЕНИЕ

Настоящее руководство по эксплуатации предназначено для ознакомления с техническими данными, устройством, правилами эксплуатации, хранения и заказа трехполюсных автоматических выключателей типа ВА57-35, ВА57Ф35 (далее выключатели) с естественным воздушным охлаждением.

Выключатели предназначены для применения в электрических цепях переменного тока частоты 50, 60 Гц напряжением до 690 В (ВА57Ф35 до 400 В) и постоянного тока до 440 В (только ВА57-35) с рабочими токами до 250 А, проведения тока в нормальном режиме, защиты от перегрузок и коротких замыканий, нечастых оперативных включений и отключений цепей с частотой до 30 в сутки. Выключатели с приёмкой Российского морского регистра судоходства (далее РС) и приёмкой Российского Классификационного Общества (далее РКО) предназначены для применения в судовом электрооборудовании.

Выключатели изготавливаются по ТУ3422-037-05758109-2011, дополнению ТУ3422-037-05758109-2011Д (для выключателей с приёмкой РС и РКО) и соот-ветствуют ТР ТС 004/2011, ГОСТ IEC 60947-2. Выключатели выпускаются также с учетом требований ГОСТ Р 50030.2 и ТР ТС 001/2011 с ГОСТ 9219.

Структура условного обозначения выключателя

ВА57Х₁35-Х₂Х₃Х₄Х₅Х₆Х₇-Х₈...А-Х₉...-Х₁₀...-Х₁₁...-Х₁₂...-Х₁₃...-Х₁₄...-КЭАЗ (Х₁₅)

ВА57 – обозначение серии выключателя.

Х₁ – Разделительный знак (-) или буквенное обозначение (Ф для ВА57Ф35).

35 – Условное обозначение номинального тока выключателя (250А).

Х₂ – Условное обозначение исполнения выключателя по числу полюсов на переменном токе и напряжению на постоянном токе:

3 – три полюса переменного тока;

6 – постоянный ток на номинальное напряжение 440 В (только ВА57-35 без регулировки максимальных расцепителей тока);

8 – два полюса переменного тока и постоянного тока на номинальное напряжение 220 В (только ВА57-35 без регулировки максимальных расцепителей тока).

Х₃ – Условное обозначение максимальных расцепителей тока в комбинации по зоне защиты:

3 – с фиксированными расцепителями тока короткого замыкания;

4 – с фиксированными расцепителями тока короткого замыкания и фиксированными расцепителями тока перегрузки;

6 – с регулируемыми расцепителями тока короткого замыкания;

7 – с фиксированными расцепителями тока короткого замыкания и регулируемыми расцепителями тока перегрузки;

8 – с регулируемыми расцепителями тока короткого замыкания и фиксированными расцепителями тока перегрузки;

9 – с регулируемыми расцепителями тока короткого замыкания и регулируемыми расцепителями тока перегрузки.

Х₄Х₅ – Условное обозначение исполнения по наличию дополнительных сборочных единиц и их комбинация¹⁾:

Обозначение	Вспомогательные контакты (свободные), количество а (замык.) b (размык.)		Независимый расцепитель	Нулевой расцепитель напряжения	Минимальный расцепитель напряжения	Вспомогательный контакт сигнализации авт. откл.
	без электромагнитного привода	с электромагнитным приводом **				
00	-	-*	-	-	-	-
11	2a +2b	2a +1b	-	-	-	-
12	-	-*	+	-	-	-
13	-	-*	-	-	+	-
15	-	-*	-	+	-	-
18	1a +2b	1a +1b	+	-	-	-
23	2a +2b	2a +1b	-	-	+	-
25	2a +2b	2a +1b	-	+	-	-
45	-	-*	-	-	-	+
46	2a +2b	2a +1b	-	-	-	+
47	1a +2b	1a +1b	+	-	-	+
49	-	-*	-	+	-	+
52	-	-*	-	-	+	+
54	2a +2b	2a +1b	-	+	-	+
56	2a +2b	2a +1b	-	-	+	+
62	-	-*	+	-	-	+
* – исполнение отсутствует;						
** – выключатели с электромагнитным приводом только со вспомогательными контактами.						

¹⁾ – автоматические выключатели ВА57Ф35 выпускаются без дополнительных сборочных единиц.

$X_8 X_7$ – Условное обозначение вида привода, способа установки выключателя и наличия дополнительных механизмов:

10 – ручной привод, стационарное исполнение;

16 – устройство для запираания выключателя в положении «Отключено» (для выключателей с ручным приводом стационарного исполнения без ручного дистанционного привода) (только ВА57-35);

30 – электромагнитный привод, стационарное исполнение (только ВА57-35 без регулировки максимальных расцепителей тока);

50 – выдвижное исполнение (только ВА57-35 без регулировки максимальных расцепителей тока), с ручным дистанционным приводом для оперирования через дверь распределительного устройства;

70 – выдвижное исполнение (только ВА57-35 без регулировки максимальных расцепителей тока) с электромагнитным приводом.

$X_8 \dots A$ – Номинальный ток расцепителей выключателя.

$X_9 \dots$ – Уставка расцепителей тока короткого замыкания I_i (только для выключателей с фиксированной

уставкой).

X_{10} – Номинальное напряжение и род тока главной цепи:

- до 690AC – для выключателей переменного тока;
- до 440DC – для выключателей постоянного тока.

X_{11} – Параметры независимого расцепителя (НР), расцепителя минимального напряжения (РМН), расцепителя нулевого напряжения (РНН) (при их наличии): номинальное напряжение и род тока.

X_{12} – Параметры привода электромагнитного (ПЭ) (при его наличии): номинальное напряжение и род тока.

X_{13} – Обозначение климатического исполнения и категории размещения: УХЛЗ, ОМ4 (для выключателей с приёмкой РС).

X_{14} – Вид приёмки, условия поставки:

- Э – экспорт;
- АЭС – для поставок на АЭС (только ВА57-35 без регулировки максимальных расцепителей тока);
- РЕГ – приёмка РС или РКО (только ВА57-35 без регулировки максимальных расцепителей тока);
- при отсутствии – приёмка ОТК.

КЭАЗ – Торговая марка.

X_{15} – Вид монтажа (только ВА57-35):

- (Втычной, без панели) – выключатель для втычного исполнения без втычной панели (только на номинальные токи от 63 до 250 А)..

Формулирование заказа

- 1) Наименование, типоразмер.
- 2) Номинальный ток расцепителей.
- 3) Уставка расцепителей тока короткого замыкания.
- 4) Номинальное напряжение и род тока главной цепи.
- 5) Род тока и номинальное напряжение расцепителей: независимого (НР), минимального напряжения (РМН) или нулевого напряжения (РНН) – при их необходимости.
- 6) Род тока и номинальное напряжение электромагнитного привода (ПЭ) – при его необходимости.
- 7) Положение выводов 1, 3, 5 для выключателей ВА57-35 выдвижного исполнения с ручным дистанционным приводом.
- 8) Климатическое исполнение и категория размещения.
- 9) Вид приёмки, условия поставки (ОТК – не указывается).
- 10) Торговая марка.
- 11) Втычное исполнение (для применения выключателей ВА57-35 на токи от 63 до 250 А на втычной панели).

По отдельному заказу поставляются дополнительные устройства/детали:

- крышка клеммная;
- специальные зажимы для присоединения проводников (Таблица Д.2);
- привод ручной дистанционный (для выключателей с ручным приводом);
- комплект выводов расширительных;
- комплект межполюсных перегородок;
- панель втычная для ВА57-35 на токи от 63 до 250 (см. рисунок Б.9 и Инструкцию по монтажу ГЖИК.305636.223ИМ для втычной панели);
- комплект на выключатель для установки на втычную панель (см. Инструкцию по монтажу ГЖИК.305636.223ИМ для втычной панели);
- изолирующие экраны для втычной панели (см. рисунок Д.3 и Инструкцию по монтажу ГЖИК.305636.223ИМ для втычной панели).

Изолирующие экраны для втычной панели возможно использовать для стационарного исполнения выключателей (см. рисунок Д.26).

Примеры записей выключателей при заказе и в документации других изделий:

1) Выключатель типа ВА57-35, трехполюсный с фиксированными расцепителями тока короткого замыкания и тока перегрузки на номинальный ток 160 А, с уставкой по току срабатывания 2000 А, с независимым расцепителем на напряжение (Uc) 230 В переменного тока частоты 50, 60 Гц и 220 В постоянного тока, с одним замыкающим и одним размыкающим вспомогательными контактами, электромагнитным приводом на напряжение 230 В переменного тока частотой 50, 60 Гц:

«Выключатель автоматический ВА57-35-341830-160А-2000-690АС-НР230АС/ 220DC-ПЭ230АС-УХЛЗ-КЭАЗ»

2) Выключатель типа ВА57-35, на номинальный постоянный ток 250 А напряжением 440 В, с уставкой по току срабатывания 1600 А, с двумя замыкающими и двумя размыкающими вспомогательными контактами:

«Выключатель автоматический ВА57-35-641110-250А-1600-440DC-УХЛЗ-КЭАЗ»

3) Выключатель типа ВА57-35, трехполюсный с фиксированными расцепителями тока короткого замыкания и тока перегрузки на номинальный ток 250 А, с уставкой по току срабатывания 2000 А, с независимым расцепителем на напряжение (Uc) 230 В переменного тока частоты 50, 60 Гц и 220 В постоянного тока, с одним замыкающим и одним размыкающим вспомогательными контактами, электромагнитным приводом на напряжение 230 В переменного тока частотой 50, 60 Гц, втычного исполнения, без втычной панели:

«Выключатель автоматический ВА57-35-341830-250А-2000-690АС-НР230АС/ 220DC-ПЭ230АС-УХЛЗ-КЭАЗ (Втычной, без панели)»

4) Выключатель типа ВА57-35, трехполюсный с регулируемыми расцепителями тока короткого замыкания и регулируемыми расцепителями тока перегрузки на номинальный ток 160 А, с независимым расцепителем на напряжение (Uc) 230 В переменного тока частоты 50, 60 Гц и 220 В постоянного тока, с одним замыкающим и двумя размыкающими вспомогательными контактами:

«Выключатель автоматический ВА57-35-391810-160А-690АС-НР230АС/ 220DC-УХЛЗ-КЭАЗ»

Дополнительные устройства/детали:

- Крышка клеммная ВА57-35/ВА04-36/ВА51-35-УХЛЗ-КЭАЗ;
- Комплект выводов расширительных ВА04-36/ВА51-35/ ВА57-35-УХЛЗ-КЭАЗ;
- Комплект межполюсных перегородок ВА04-36/ВА51-35/ВА57-35/ВА57-39/ВА51-39-УХЛЗ-КЭАЗ;
- Привод ручной дистанционный ВА04-36/ВА51-35/ВА57-35/ВА57-39/ВА51-39-УХЛЗ-КЭАЗ;
- Панель втычная ВА57-35-УХЛЗ – КЭАЗ (на токи от 63 до 250 А);
- Изолирующие экраны для втычной панели ВА57-35/ВА04-36-УХЛЗ-КЭАЗ;
- Комплект на выключатель для установки на втычную панель ВА57-35-УХЛЗ-КЭАЗ;
- Комплект зажимов №6 ВА57-35-УХЛЗ-КЭАЗ*.

* Таблица Д.2.

Примечание – Комплектность поставки: расширительные выводы – по 3 шт.; межполюсные перегородки, клеммные крышки, изолирующие экраны – по 2 шт.

Условия эксплуатации

Высота над уровнем моря не более 2000 м.

Номинальное значение климатических факторов по ГОСТ 15150 для исполнения УХЛЗ.

Температура окружающего воздуха от минус 60°С до плюс 40°С:

Степень загрязнения среды – 3 по ГОСТ IEC 60947-1.

Механические воздействующие факторы по группе М3 и М25 ГОСТ 30631.

Срок службы выключателей – не менее 10 лет, в пределах ресурса по изно-состоятельности и номинальной отключающей способности, установленного в техни-ческих условиях и указанного в РЭ.

Назначенный срок службы при эксплуатации на железнодорожном транспорте при соблюдении выше-перечисленных условий – 10 лет.

Значения механических (для РС и РКО) и климатических факторов (для РС) указаны в таблице 1.

Таблица 1

Воздействующий фактор	Характеристика воздействующего фактора	Значение воздействующего фактора
Синусоидальная вибрация	Диапазон частот, Гц	2-13,2
	Амплитуда перемещений, мм	1
	Диапазон частот, Гц	13,2-80
	Амплитуда ускорений, g	0,7
Механический удар многократного действия	Пиковое ударное ускорение, g	5
	Длительность действия ударного ускорения, мс	2-20
	Частота ударов в минуту	40-80
Качка	Амплитуда качки, град	±22,5
	Период, с	7-9
Наклон длительный	Максимальный угол наклона, град	15
Повышенная температура среды	Рабочая, °С	45
	Предельная, °С	70
Пониженная температура среды	Рабочая, °С	Минус 10
	Предельная, °С	Минус 50
Повышенная влажность	Относительная влажность, %	75
	Температура, °С	45

Рабочее положение выключателей в пространстве – на вертикальной плоскости знаком «I» (включено) – вверх; возможен поворот вправо или влево на 90°.

Классификация выключателей:

По категории применения – А (неселективные).

По пригодности к разъединению – непригодные для разъединения.

По возможности обслуживания – не подлежащие обслуживанию.

По способу монтажа:

- стационарное исполнение;
- выдвижное исполнение (только ВА57-35 без регулировки максимальных расцепителей тока);
- втычное исполнение (только ВА57-35 на токи от 63 до 250 А).

По степени защиты:

- IP20 – оболочка выключателя;
- IP00 – выводы выключателя.

Выключатели имеют следующие дополнительные сборочные единицы:

- независимый расцепитель;
- нулевой или минимальный расцепители напряжения;
- вспомогательные контакты;
- вспомогательные контакты сигнализации автоматического отключения.

Выключатели имеют следующие виды привода:

- ручной;
- ручной дистанционный привод для оперирования через дверь распределительного устройства;

- электромагнитный привод.

Выключатели с ручным приводом имеют исполнение с устройством для запираания привода в положении «Отключено». Выключатели с ручным дистанционным приводом всегда имеют устройство для запираания. По способу присоединения внешних проводников к выводам главной цепи:

- переднее, заднее и комбинированное присоединение – выключателей стационарного исполнения;
- заднее присоединение – выключателей выдвижного исполнения.

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

2.1 Главные цепи

Номинальные напряжения.

а) номинальное рабочее напряжение (U_e), В:

- 690 переменного тока для ВА57-35;
- 400 переменного тока для ВА57Ф35;
- 220 и 440 постоянного тока для ВА57-35.

б) минимальное рабочее напряжение – 24 В.

Номинальная частота переменного тока, Гц – 50, 60.

Номинальное импульсное выдерживаемое напряжение (U_{imp}), кВ – 6.

Номинальные токи расцепителей (I_n), А – 16, 20, 25, 31,5, 40, 50, 63, 80, 100, 125, 160, 200, 250.

Уставки расцепителей тока короткого замыкания мгновенного действия (I_i , на схемах в Приложении Г обозначено как «I>») приведены в таблицах 2, 2а.

Номинальный режим эксплуатации – продолжительный.

Износостойкость выключателей не менее, циклов включено-отключено (ВО):

- коммутационная – 2500 (при номинальном токе и напряжении);
- механическая – 7500 (для выключателей с электромагнитным приводом – 5500);
- под действием максимальных расцепителей тока (до уставки тока срабатывания расцепителей мгновенного действия включительно) – 25.

Для выключателей с независимым расцепителем, нулевым или минимальным расцепителем напряжения обеспечивается 1000 срабатываний под их воздействием в счет циклов механической износостойкости.

Ручной дистанционный привод выключателей обеспечивает число включений и отключений, равное общему количеству циклов.

2.2 Характеристики максимальных расцепителей тока.

Расцепители тока короткого замыкания – электромагнитные мгновенного действия:

1) при нагрузке любых двух полюсов током:

- 0,8 токовой уставки I_i не вызывают размыкание выключателя в течение 0,2 с.
- 1,2 токовой уставки I_i переменным и постоянным (выпрямленным) током с коэффициентом пульсации до 8 % обеспечивают размыкание выключателя в течение 0,2 с. При нагрузке расцепителей постоянным током от генератора или аккумулятора ток срабатывания может возрастать до 1,3-1,4 уставки.

2) при нагрузке каждого полюса отдельно током 1,3 токовой уставки I_i – для выключателей переменного тока и 1,4 – для выключателей постоянного тока вызывают размыкание выключателя в течение 0,2 с.

Расцепители тока перегрузки при контрольной температуре 30°C (45°C для выключателей с приёмкой РС) при нагрузке всех полюсов:

1) не срабатывают с холодного состояния при условном токе нерасцепления $1,05I_n$ в течение времени:

- менее 1 ч для выключателей с расцепителями на номинальные токи от 16 до 63 А;
- менее 2 ч для выключателей с расцепителями на номинальные токи от 80 до 250 А.

2) срабатывают при условном токе расцепления $1,3I_n$ в течение времени:

- не более 1 ч для выключателей с расцепителями на номинальные токи от 16 до 63 А;
- не более 2 ч для выключателей с расцепителями на номинальные токи от 80 до 250 А.

Расцепители тока перегрузки при температуре воздуха 30 °С (45 °С для выключателей с приёмкой РС) при нагрузке каждого полюса отдельно током $2I_n$ срабатывают за время:

- от 50 до 450 с для расцепителей на токи от 16 до 50 А;
- от 100 до 500 с для расцепителей на токи от 63 до 250 А;
- от 50 до 1000 с для регулируемых расцепителей на токи от 16 до 250 А.

Примечание - Если уставка расцепителя тока короткого замыкания $3,5I_n$ и менее, то срабатывание при токе $2I_n$ возможно при меньшем времени.

Время-токовые характеристики выключателей с расцепителями тока перегрузки приведены в приложении А.

Зависимость номинального рабочего тока выключателей с расцепителями тока перегрузки от температуры приведена в приложении А (рисунок А.7, А.8).

2.3 Характеристики в условиях короткого замыкания.

Номинальная рабочая отключающая способность выключателя:

- $I_{cs} = 75 \% I_{cu}$ для ВА57Ф35 на токи от 63 до 250 А;
- $I_{cs} = 100 \% I_{cu}$ для ВА57-35 на все номинальные токи и ВА57Ф35 на токи от 16 до 50 А.

Выключатели допускают подвод напряжения от источника питания как со стороны неподвижных контактов (выводы 1, 3, 5), так и со стороны подвижных (выводы 2, 4, 6), при этом номинальная предельная отключающая способность (I_{cu}) соответствует таблице 2, для выключателей с регулируемыми максимальными расцепителями – таблице 2а.

2.4 Выключатели надежно отключают и включают любой ток, вплоть до токов предельной коммутационной способности, при напряжении до 1,05 номинального и коэффициенте мощности, указанном в таблице 2, для выключателей с регулируемыми максимальными расцепителями – в таблице 2а.

Таблица 2

Тип выключателя	Номинальные токи (In), А	Фиксированные токовые уставки максимальных расцепителей тока короткого замыкания, А		Номинальная предельная отключающая способность (Icu), kA				
				Действующее значение тока при переменном напряжении и коэффициенте мощности цепи				При постоянном напряжении 220, 440 В и постоянной времени цепи не более 10 мс
		на переменном токе	на постоянном токе	400В	cos φ	690В	cos φ	
BA57-35-X4	16	80; 125; 160; 200; 320	125; 160; 200; 320	3,5	0,8	3,5	0,8	5
	20	80; 100; 200; 250; 320	100; 200; 250; 320	6	0,7	5,5	0,7	6
	25	100; 125; 250; 320	125; 250; 320	10	0,3	9	0,5	15
	31,5	100; 125; 160; 320; 400; 630	125; 160; 320; 400; 630					
	40	125; 160; 250; 400; 500; 630	160; 250; 400; 500; 630	15		12	0,3	35
	50	160; 250; 500; 630	250; 500; 630					
	63	*630; 800; 1250	800; 1250	20				40
	80	*630; 800; 1000; 1250	800; 1000; 1250	25		15		60
	100	*630; 1000; 1250	1000; 1250	30				80
	125	*630; 800; 1250; 1600	800; 1250; 1600	35	0,25			18
	160	*630; 800; 1000; 1600; 2000	800; 1000; 1600; 2000					
BA57-35-X4	200	*630; 1000; 1250; 1600; 2000; 2500	1000; 1250; 1600; 2000; 2500	40	0,25	18	0,3	110
	250	*750; 1000; 1250; 1600; 2500	750; 1000; 1250; 1600; 2500					

Тип вы- ключателя	Номи- нальные токи (In), А	Фиксированные токовые уставки максимальных расцепителей тока короткого замыкания, А		Номинальная предельная отключающая способность (Icu), kA				
				Действующее значение тока при переменном напряжении и коэффициенте мощности цепи				При постоянном напряжении 220, 440 В и постоя- ной времени цепи не более 10 мс
		на перемен- ном токе	на постоян- ном токе	400В	cos φ	690В	cos φ	
BA57Ф35-X4	16	160	-	3,5	0,8	-	-	-
	20	200		6	0,7			
	25	250		10	0,3			
	31,5	315						
	40	400						
	50	500						
	63	630						
	80	800		15				
	100	1000						
	125	1250						
	160	1600						
	200	2000						
	250	2500						
BA57-35-X3	80	500; 800; 1000; 1250	800; 1000; 1250	40	0,25	18	0,3	110
	250	500; 750; 1000; 1250; 1600; 2500	750; 1000; 1250; 1600; 2500					
* Допускается изготовление выключателей с уставкой 500 А по спец. заказу.								

Таблица 2а

Тип выключа- теля	Номиналь- ные токи (In), А	Токовые уставки макси- мальных расцепителей токов короткого замы- кания, А	Токовые уставки максимальных расцепителей токов перегруз- ки, А	Номинальная предельная отклю- чающая способность (Icu), kA						
				Действующее значение тока при переменном напряжении и коэф- фициенте мощности цепи						
				400В	cos φ	690В	cos φ			
1	2	3	4	5	6	7	8			
BA57-35-36	100	5...10In (500...1000 А)	без максимальных расцепителей токов перегрузки	44	0,25	18	0,3			
	125	5...10In (625...1250 А)								
	160	5...10In (800...1600 А)								
	200	5...10In (1000...2000 А)								
	250	5...10In (1250...2500 А)								
BA57-35-37	16	80; 125; 160; 200; 320	0,8...1In	10	0,3	3,5	0,8			
			(12,5...16 А)							
	20	80; 100; 200; 250; 320	0,8...1In			5,5	0,7			
			(16...20 А)							
	25	100; 125; 250; 320	0,8...1In			9	0,5			
			(20...25 А)							
	31,5	100; 125; 160; 320; 400; 630	0,8...1In			12	0,3			
			(25...31,5 А)							
	40	125; 160; 250; 400; 500; 630	0,8...1In	15						
			(32...40 А)							
	50	160; 250; 500; 630	0,8...1In					20		
			(40...50 А)							
	63	*630; 800; 1250	0,8...1In	25						
			(50...63 А)							
	80	*630; 800; 1000; 1250	0,8...1In	44						
			(64...80 А)							
	100	*630; 1000; 1250	0,8...1In	18						
			(80...100 А)							
	125	*630; 800; 1250; 1600	0,8...1In (100...125 А)							
	160	*630; 800; 1000; 1600; 2000	0,8...1In (125...160 А)							
	200	*630; 1000; 1250; 1600; 2000; 2500	0,8...1In (160...200 А)							
	250	750; 1000; 1250; 1600; 2500	0,8...1In (200...250 А)							

Тип выключа- теля	Номиналь- ные токи (In), А	Токовые уставки макси- мальных расцепителей токов короткого замы- кания, А	Токовые уставки максимальных расцепителей токов перегруз- ки, А	Номинальная предельная отклю- чающая способность (Icu), kA			
				Действующее значение тока при переменном напряжении и коэф- фициенте мощности цепи			
				400В	cos φ	690В	cos φ
1	2	3	4	5	6	7	8
BA57-35-38	100	5...10In (500...1000 А)	100 А (фиксированная)	44	0,25	18	0,3
	125	5...10In (625...1250 А)	125 А (фиксированная)				
	160	5...10In (800...1600 А)	160 А (фиксированная)				
	200	5...10In (1000...2000 А)	200 А (фиксированная)				
BA57-35-38	250	5...10In (1250...2500 А)	250 А (фиксированная)	44	0,25	18	0,3
BA57-35-39	100	5...10In (500...1000 А)	0,8...1In (80...100 А)	44	0,25	18	0,3
	125	5...10In (625...1250 А)	0,8...1In (100...125 А)				
	160	5...10In (800...1600 А)	0,8...1In (125...160 А)				
	200	5...10In (1000...2000 А)	0,8...1In (160...200 А)				
	250	5...10In (1250...2500 А)	0,8...1In (200...250 А)				
* Допускается изготовление выключателей с уставкой 500 А по спец. заказу.							

2.5 Выключатели допускают повторное включение:

- немедленно после оперативного отключения при нагрузке номинальным током;
- при отключении токов короткого замыкания электромагнитными расцепителями и токов перегрузки тепловыми расцепителями не менее, чем через 3 мин.

2.6 Потери мощности в цепи главных контактов на три полюса не превышают 75 В·А для стационарного исполнения, 100 В·А для выдвижного исполнения и 110 В·А для втычного присоединения.

2.7 Выключатели выдвижного исполнения

2.7.1 Выключатели выдвижного исполнения обеспечивают возможность их оперирования в «контрольном» положении, а также обеспечивают взаимозаменяемость одного выключателя другим того же исполнения.

2.7.2 Выключатели выдвижного исполнения с электромагнитным приводом допускают дистанционное оперирование выключателем в рабочем и «контрольном» положении при закрытой и открытой двери распределительного устройства.

2.7.3 Выключатели выдвижного исполнения без электромагнитного привода имеют ручной дистанционный привод, устанавливаемый на двери распределительного устройства и обеспечивающий оперирование выключателем в рабочем и в «контрольном» положении при закрытой двери распределительного устройства. Рукоятка ручного дистанционного привода имеет устройство, позволяющее запирать ее в положении «Отключено».

2.7.4 Выключатели выдвижного исполнения при отключенном выключателе обеспечивают не менее 100 перемещений выключателя из «контрольного» положения в рабочее положение и из рабочего положения в «контрольное» положение.

2.8 Панель втычная для выключателей втычного исполнения

Выключатели, установленные на втычную панель (поставляется по отдельному заказу), обеспечивают работу расцепителей в соответствии с п. 2.2, а также не менее 200 установок и извлечений выключателя из втычной панели.

В «Панель втычную ВА57-35-УХЛЗ – КЭАЗ (на токи от 63 до 250 А)» входят комплекты монтажных частей 1, 2 и 3.

В «Комплект на выключатель для установки на втычную панель ВА57-35-УХЛЗ-КЭАЗ» входят комплекты монтажных частей 2 и 3 (см. «Инструкцию по монтажу панели втычной автоматического выключателя ВА57-35 ГЖИК.305636.223ИМ»).

При необходимости быстрой замены выключателя рекомендуется использовать дополнительный выключатель (втычной, без панели) с установленными на нём деталями из «Комплекта на выключатель для установки на втычную панель».

3. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СБОРОЧНЫЕ ЕДИНИЦЫ

3.1 Независимый расцепитель

3.1.1 Независимый расцепитель предназначен для дистанционного отключения выключателя и обеспечивает отключение выключателя при подаче на выводы его катушки напряжения постоянного или переменного токов. Независимый расцепитель обязательно подключать через вспомогательный контакт (см. приложение Г, рисунок Г.2), снимающий питание с катушки после срабатывания независимого расцепителя.

3.1.2 Номинальные напряжения независимого расцепителя указаны в таблице 3.

Таблица 3

Номинальное напряжение (Ус), В	
постоянный ток	переменный ток
24; 110; 220	110; 230; 400

3.1.3 Независимый расцепитель обеспечивает расцепление выключателя в пределах от 70 до 110 % номинального напряжения расцепителя.

3.1.4 Собственное время отключения выключателя с независимым расцепителем не более 0,04 с.

3.1.5 Время нахождения независимого расцепителя под напряжением не более 0,1 с.

3.1.6 Выключатели с независимым расцепителем обеспечивают 10 отключений выключателя подряд с холодного состояния, причем пауза между двумя последовательными отключениями должна быть 14–15 с. При этом суммарное время нахождения независимого расцепителя под напряжением не более 1,5 с.

3.1.7 Мощность, потребляемая независимым расцепителем, не превышает 300 В·А при переменном токе и 350 Вт при постоянном токе.

3.2 Вспомогательные контакты

3.2.1 Вспомогательные контакты соответствуют ГОСТ IEC 60947-5-1. Литера формы контактного элемента За (контактный элемент двойного разрыва с четырьмя выводами на два направления).

3.2.2 Параметры и характеристики вспомогательных контактов.

3.2.2.1 Номинальное напряжение изоляции (Ui), В: 400.

3.2.2.2 Условный тепловой ток (Ithe), А: 5.

Категория применения:

– AC-15 на переменном токе;

- DC-13 на постоянном токе.

3.2.3 Номинальные рабочие токи (I_e), номинальные напряжения (U_e), и мощности приведены в таблице 4.

3.2.4 Минимальная включающая способность на переменном токе: 5 мА при 17 В.

3.2.5 Коммутационная износостойкость при значениях токов и напряжений согласно таблице 4 – 10000 циклов ВО.

Таблица 4

Параметры цепи в категории применения AC-15			Параметры цепи в категории применения DC-13			
Номинальное рабочее на- пряжение, В	Номинальный рабочий ток, А	Козффициент мощности цепи, cosφ	Номинальное рабочее на- пряжение, В	Номинальный рабочий ток, А	Постоянная времени цепи, мс	
48	5	0,7	24	5	15	
110	4,5		110	1,3		
230	3		220	0,5		
400	2					

3.3 Вспомогательные контакты сигнализации автоматического отключения

3.3.1 В качестве вспомогательных контактов сигнализации автоматического отключения применен переключатель типа ПМ24-2 (или аналогичные).

3.3.2 Номинальный рабочий ток при напряжении до 400 В переменного тока частоты 50, 60 Гц и до 220 В постоянного тока – 2 А.

Для проверки работы вспомогательных контактов сигнализации автоматического отключения необходимо включить выключатель, а затем произвести имитацию «автоматического» срабатывания выключателя путем нажатия на кнопку «Тест» или произвести автоматическое срабатывание выключателя под действием расцепителей.

3.4 Нулевой и минимальный расцепители напряжения

3.4.1 Нулевой и минимальный расцепители напряжения рассчитаны для работы в продолжительном режиме на номинальные напряжения:

- 24, 110, 230, 400 В напряжения переменного тока частоты 50-60 Гц;
- 110, 220 В постоянного тока.

3.4.2 Нулевой расцепитель напряжения:

- обеспечивает отключение включенного выключателя без выдержки времени при напряжениях на выводах его катушки в пределах 45-10 % от номинального;
- не производит отключения включенного выключателя при напряжении на выводах его катушки выше 55 % от номинального;
- не препятствует включению выключателя при напряжении на выводах его катушки 85 % от номинального и выше;
- препятствует включению выключателя при напряжении 10 % от номинального и ниже.

3.4.3 Минимальный расцепитель напряжения:

- обеспечивает отключение включенного выключателя без выдержки времени при напряжении на выводах его катушки в пределах 70-35 % от номинального;
- не производит отключения включенного выключателя при напряжении на выводах его катушки выше 70 % от номинального;
- не препятствует включению выключателя при напряжении на выводах его катушки 85 % от номинального

ного и выше;

- препятствует включению выключателя при напряжении 35 % и ниже.

3.4.4 Мощность, потребляемая нулевым и минимальным расцепителями, не превышает 10 В·А.

3.4.5 Нулевой и минимальный расцепители подключаются к верхним зажимам выключателя или запитываются от постороннего источника.

3.5 Электромагнитный привод

3.5.1 Электромагнитный привод допускает возможность перехода на ручное управление при отсутствии напряжения в цепи управления.

3.5.2 Электромагнитный привод рассчитан на номинальные напряжения 230 и 400 В переменного тока частоты 50, 60 Гц.

3.5.3 Электромагнитный привод допускает работу при колебании напряжения от 0,85 до 1,1 номинального. Номинальный режим работы электромагнитного привода – кратковременный. Электромагнитный привод допускает пять операций включение-отключение подряд с паузой между операциями не менее 10 с.

При номинальном напряжении в цепи электромагнитного привода собственное время включения и отключения выключателя электромагнитным приводом не превышает 0,3 с.

При наличии напряжения в цепи управления электромагнитным приводом процесс включения и отключения выключателя заканчивается автоматически (независимо от оператора), если контакты аппарата управления электромагнитным приводом находились в замкнутом положении не менее 0,2 с.

3.5.4 Мощность, потребляемая электромагнитным приводом, не превышает 1000 В·А.


3.5.5 Электромагнитный привод допускает непосредственное ручное оперирование и оперирование с помощью аппаратов управления (кнопок, ключей управления и т.д.).

4. УСТРОЙСТВО И РАБОТА ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ

4.1 Выключатель состоит из следующих основных узлов: оболочка, коммутающее устройство, механизм управления, дугогасительные камеры, зажимы для присоединения внешних проводников главной цепи выключателя и дополнительных сборочных единиц (вспомогательные контакты, независимый расцепитель, нулевой или минимальный расцепители напряжения).

Выключатели с регулируемыми максимальными расцепителями имеют регуляторы токовых уставок (рисунок 1).

Рисунок 1 – Выключатель с регулируемыми максимальными расцепителями

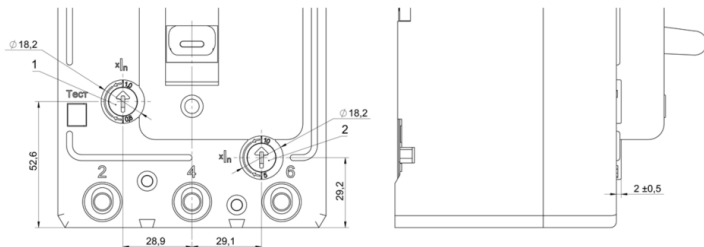

1 — регулятор токовых уставок максимальных расцепителей токов перегрузки;

2 — регулятор токовых уставок максимальных расцепителей токов короткого замыкания.
Сектор вращения регуляторов и пределы регулировок обозначены маркировкой.

ВНИМАНИЕ

- Вращение регуляторов производить с помощью отвертки для винтов и шурупов с прямым шлицем по ГОСТ 21010 с размерами лопатки 0,6х4,0 мм.

- Регулировку осуществлять во взведенном положении выключателя в холодном состоянии.

Коммутирующее устройство состоит из подвижных и неподвижных контактов, напайки которых выполнены из металлокерамики на основе серебра.

Механизм управления – ручной привод независимого действия, обеспечивающий моментное замыкание и размыкание главных контактов.

Включение осуществляется путем перевода ручки (рукоятки дистанционного привода) управления в позицию «I», отключение – путем перевода ручки в позицию «O».

В случае автоматического отключения при аварийном режиме или под воздействием независимого расцепителя ручка управления занимает промежуточное положение.

Включение выключателя после автоматического отключения осуществляется движением ручки (рукоятки ручного дистанционного привода) в направлении «O» – для взвода и далее в направлении «I» – на замыкание контактов.

Ручной дистанционный привод закрепляется на двери распределительного устройства, его рукоятка через поводок кинематически связана с ручкой выключателя, что позволяет оперировать выключателем при закрытой двери распределительного устройства.

Выключатели с ручным приводом имеют исполнение с устройством для запираания привода в положении «Отключено». Выключатели с ручным дистанционным приводом всегда имеют устройство для запираания (приложение Б рисунок Б.14).

Общий вид, габаритные, установочные, присоединительные размеры и масса выключателей приведены в приложении Б.

Отключение выключателя расцепителями происходит независимо от того, удерживается ли ручка управления во включенном положении или нет.

Примечания:

1 Допускаются при оперативном переключении отдельные автоматические срабатывания (срывы зацепления).

2 В случае неработоспособности выключателя с минимальным или нулевым расцепителем напряжения постоянного тока поменять полярность присоединения внешних проводников расцепителя.

Зажимы главных контактов выключателя допускают присоединение медных и алюминиевых проводов и кабелей минимальным сечением 2,5 мм² и максимальным 185 мм² или два по 95 мм² и шин – минимальным сечением 3х15 мм и максимальным 4х30 или 6х20 мм (форма и размер шин и способы присоединения проводников указаны в приложении Д).

Момент затяжки винтов крепления внешних проводников от 6 до 7 Н.м.

Таблица 5 – Рекомендуемые присоединительные сечения медных кабелей и шин

In, A	16, 20	25	31,5	40, 50	63	80	100	125	160	200	250
S, мм ²	2,5	4	6	10	16	25	35	50	70	95	120

Внешние проводники от дополнительных сборочных единиц выключателя (медные, гибкие, сечением от 0,35 до 1,5 мм²) выводятся в одной или нескольких изоляционных трубах. Длина выведенных проводников 800+100 мм.

5. УКАЗАНИЕ МЕР БЕЗОПАСНОСТИ

5.1 Установка, присоединение проводников и осмотр выключателей производятся при снятом напряжении. Во время установки и использования данного изделия следует соблюдать все действующие профильные отраслевые нормы и правила по технике безопасности и эксплуатации электроустановок.

6. ПОРЯДОК УСТАНОВКИ

Выключатели устанавливаются в помещениях, не содержащих взрывоопасные или разъедающие металл и изоляцию газы и пары, токопроводящую или взрывоопасную пыль, а также в местах, защищённых от попадания брызг воды, капель масла, и дополнительного нагрева от посторонних источников лучистой энергии.

Конструкция, к которой крепится выключатель, должна быть выполнена так, чтобы при затяжке винтов, крепящих выключатель, пластмассовый корпус выключателя не подвергался напряжению изгиба.

В местах крепления выключателя между опорными поверхностями свободно приложенного корпуса выключателя и конструкцией, к которой крепится выключатель, допускается зазор не более 0,3 мм.

Минимальные расстояния от выключателей до металлических частей распределительного устройства указаны в приложении В.

В приложении Г приведены схемы выключателей, в соответствии с которыми осуществляются электрические соединения при монтаже.

Способы присоединения внешних проводников к выключателю указаны в приложении Д.

Монтаж выключателей производится при отсутствии напряжения в главной цепи и в цепях дополнительных сборочных единиц.

6.1 Для монтажа выключателя:

- 1) выполнить в конструкции, к которой крепится выключатель, отверстия (рисунок Б.4);
- 2) перевести ручку выключателя в положение «Отключено»;
- 3) установить и закрепить выключатель. Для крепления выключателя используются все отверстия, предусмотренные для этой цели.

При наличии отверстий с резьбой в конструкции, к которой крепится выключатель, крепление осуществляется винтами при помощи отвёртки через отверстия в крышке выключателя со стороны его лицевой поверхности.

При отсутствии резьбы в отверстиях конструкции, к которой крепится выключатель, крепление осуществляется винтами при помощи гаек и тех же винтов. Если конструкция выполнена из изоляционного материала или отверстия в ней имеют овальную форму, между гайкой и конструкцией устанавливаются плоские и пружинные шайбы.

Если конструкция выполнена из металла с круглыми отверстиями, устанавливаются только пружинные шайбы;

4) подсоединить внешние проводники к главной цепи выключателя (приложение Д).

Присоединение внешних проводников к зажимам автоматического выключателя необходимо выполнять так, чтобы не создавались механические напряжения в конструкции выключателя. Оголённые части присоединяемых с передней стороны внешних проводников необходимо изолировать (шины на длине не менее 300 мм);

5) после монтажа внешних проводников к выводам выключателя ВА57-35 установить клеммную крышку таким образом, чтобы ее выступы вошли в трапециевидные пазы А выключателя до упора в направлении В (рисунок Б.1 б). При подаче напряжения со стороны выводов 2,4,6 дополнительно устанавливать клеммную крышку или межполюсные перегородки (поставляются по отдельному заказу);

6) подсоединить выводы дополнительных сборочных единиц в соответствии со схемами (приложение Г).

6.2 Выключатели выдвижного исполнения:

- 1) выполнить в конструкции, к которой крепится выключатель, отверстия (рисунок Б.4);
- 2) закрепить выключатель в распределительном устройстве (при необходимости снять выключатель с

- основания путем одновременного откручивания гаек с помощью ключей, входящих в комплект поставки);
- 3) одновременно закручивая гайки, дослатъ выключатель до упора с основанием;
 - 4) укрепить соединители РП10 для присоединения дополнительных сборочных единиц;
 - 5) подсоединить внешние проводники к главной цепи выключателя.
- 6.3 Ручной дистанционный привод выключателей стационарного исполнения установить на двери распределительного устройства в соответствии с рисунком Б.3.
- После установки привода:
- 1) проверить, что ручка выключателя входит в рычаг привода;
 - 2) включить и отключить выключатель рукояткой дистанционного привода, для чего рукоятку повернуть из положения «0» в положение «I», затем обратно в положение «0».
- 6.4 Ручной дистанционный привод выключателей выдвижного исполнения (приложение Б рисунок Б.3 б):
- 1) установить и закрепить на двери распределительного устройства;
 - 2) проверить, что пальцы привода вошли в пазы диска, установленного на выключателе.
- 6.5 Монтаж втычной панели и установку на нее выключателя производить в соответствии с инструкцией, приложенной к комплекту «Панель втычная ВА57-35».
- Подготовка выключателя к работе**
- Для проверки работоспособности выключателя необходимо вручную включить выключатель, а затем произвести имитацию «автоматического срабатывания выключателя» путём нажатия на тестовую кнопку. Убедившись в том, что монтаж выполнен правильно, включите выключатель.
- До этого подача напряжения запрещается!**
- Для включения выключателя, находящегося в расцепленном положении, необходимо произвести операцию взвода, для чего ручку перевести до упора в сторону знака «0», а затем включить выключатель, переведя ручку в сторону «I».
- Для включения выключателя с ручным дистанционным приводом после автоматического отключения необходимо рукоятку на двери распределительного устройства сначала перевести в положение «0» (взвести механизм), а затем установить в положение «Включено» «I».

7. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

7.1 Возможность работы выключателей в условиях, отличных от указанных в настоящем руководстве по эксплуатации, технические характеристики выключателей и мероприятия, которые должны выполняться при их эксплуатации в этих условиях, согласовываются между предприятием-изготовителем и потребителем.

Выключатели рассчитаны для работы без ремонта и смены каких-либо частей.

Выключатели надо содержать в чистоте, чтобы на них не попадали вода, масло, эмульсии и т.п.

Периодически, примерно через каждые 2000 включений, но не реже одного раза в год, выключатель нужно осматривать. Осмотр выключателя также нужно производить после каждого отключения тока короткого замыкания.

После каждого отключения тока короткого замыкания рекомендуется произвести 8-10 раз операцию «включение-отключение» без тока, затем произвести имитацию «автоматического срабатывания выключателя» путём нажатия на тестовую кнопку.

Изделие неремонтопригодно. Вскрытие не допускается.

При неисправности выключатели подлежат замене.

8. ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

8.1 Условия хранения и транспортирования выключателей и допустимые сроки сохраняемости до ввода в эксплуатацию должны соответствовать указанным в таблице 6.

Таблица 6

Виды поставок	Обозначение условий транспортирования в части воздействия		Обозначение условий хранения по ГОСТ 15150	Допустимые сроки сохранности в упаковке изготовителя, годы
	механических факторов по ГОСТ 23216	климатических факторов по ГОСТ 15150		
1 Внутри страны (кроме районов Крайнего Севера и труднодоступных по ГОСТ 15846).	С	5 (ОЖ4)	2 (С)	2
2 Внутри страны в районы Крайнего Севера и труднодоступные по ГОСТ 15846.	Ж	5 (ОЖ4)	2 (С)	2
3 Экспортные в макроклиматические районы с умеренным климатом.	С	5 (ОЖ4)	2 (С)	2

Транспортирование выключателей производится крытым транспортом. При транспортировании выключателей в контейнерах допускается их перевозка открытым транспортом.

Транспортирование упакованных выключателей должно исключать возможность непосредственного воздействия на них атмосферных осадков и агрессивных сред.

Хранить выключатели необходимо в упаковке предприятия в закрытом сухом и чистом помещении при отсутствии в окружающей среде пыли, кислотных и других паров, отрицательно влияющих на материалы выключателя и упаковку.

9. СВЕДЕНИЯ ОБ УТИЛИЗАЦИИ

9.1 Выключатели после окончания срока службы или при числе циклов коммутационной и механической износостойкости, превышающем установленный в технических условиях, подлежат разборке и передаче организациям, которые перерабатывают чёрные и цветные металлы.

Опасных для здоровья людей и окружающей среды веществ и металлов в конструкции выключателей нет.

10. СВЕДЕНИЯ О РЕАЛИЗАЦИИ

10.1 Ограничений по реализации выключатели не имеют.

Примечание - Вследствие постоянной работы по усовершенствованию существующей конструкции может быть некоторое несоответствие между руководством и изделием.

ПРИЛОЖЕНИЕ А (справочное)

Время-токовые характеристики выключателей при одновременной нагрузке всех полюсов

Рисунок А.1 – Время-токовые характеристики выключателей на токи 12,5; 16; 20; 25; 31,5; 40; 50 А

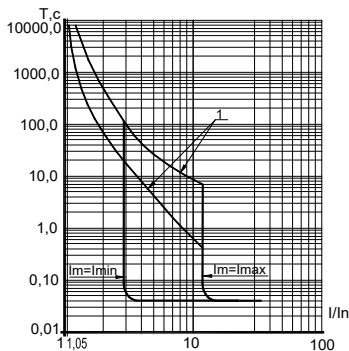


Рисунок А.2 – Время-токовые характеристики выключателей на ток 63 А

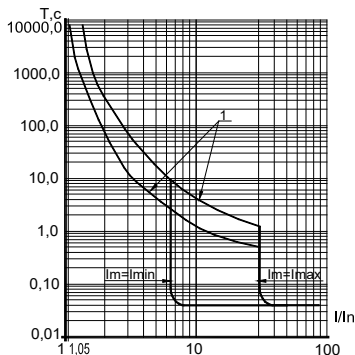


Рисунок А.3 – Время-токовые характеристики выключателей на ток 80 А

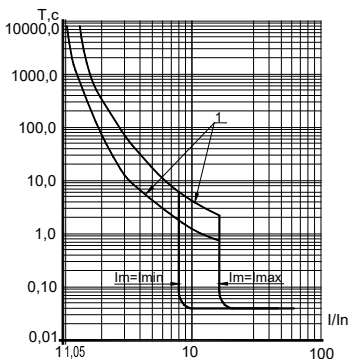


Рисунок А.4 – Время-токовые характеристики выключателей на ток 100 А


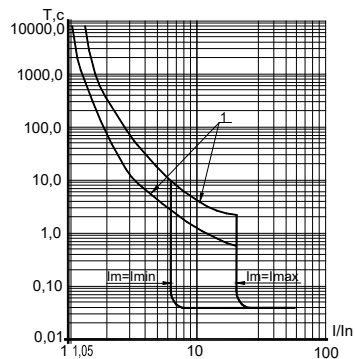


Рисунок А.5 – Время-токовые характеристики выключателей на ток 125 А



1 – зона работы максимального расцепителя тока перегрузки;
 I_m – уставка электромагнитного расцепителя тока короткого замыкания.

Рисунок А.6 – Время-токовые характеристики выключателей на токи 160, 200, 250 А




Рисунок А.7 – Зависимость номинального рабочего тока выключателей от температуры окружающего воздуха


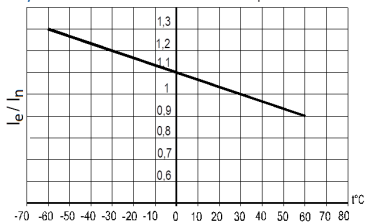


Рисунок А.8 – Зависимость номинального рабочего тока выключателей с приёмкой РС от температуры окружающего воздуха

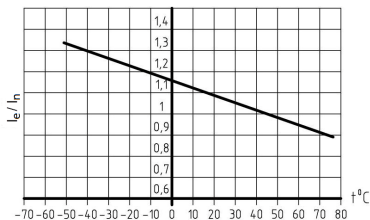


ПРИЛОЖЕНИЕ Б (обязательное)

Габаритные, установочные, присоединительные размеры и масса выключателей

Рисунок Б.1 – Выключатель с зажимами для переднего присоединения

а) выключатель; б) выключатель с клеммной крышкой.

а)

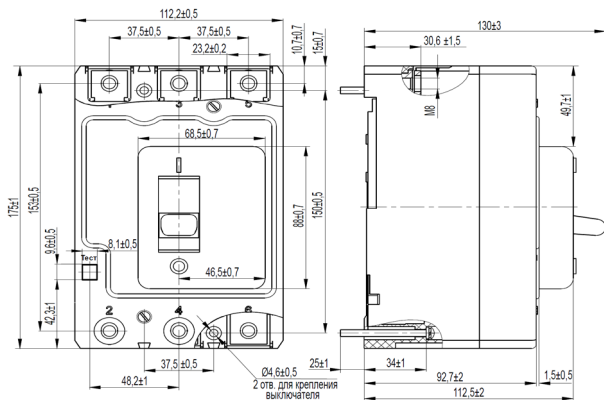

б)

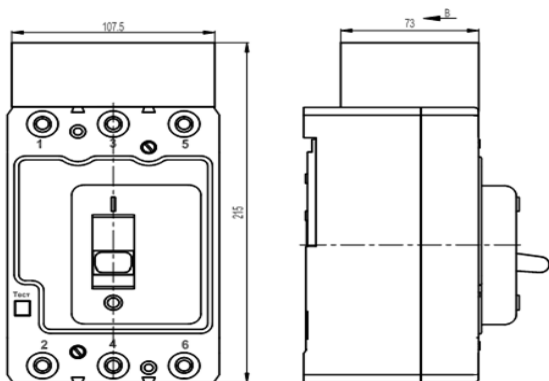


Рисунок Б.4 – Расположение отверстий для крепления выключателя

- а) стационарного исполнения, переднего присоединения проводников;
 б) стационарного исполнения с ПЗ, переднего присоединения проводников;
 в) стационарного исполнения, заднего присоединения проводников;
 г) выдвижного исполнения.

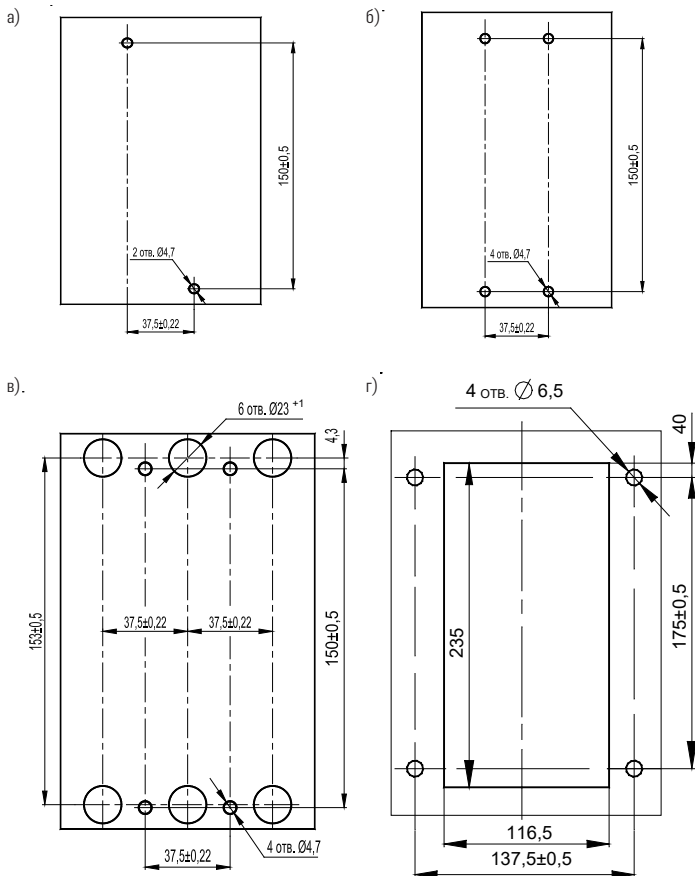


Рисунок Б.5 – Выключатель ВА57-35 с ручным дистанционным приводом для оперирования через дверь распределительного устройства

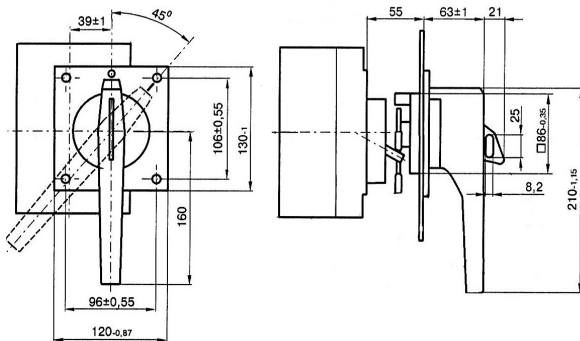


Рисунок Б.6 – Выключатель ВА57-35 с электромагнитным приводом
1 – выключатель; 2 – привод электромагнитный; 3 – соединитель типа РП10


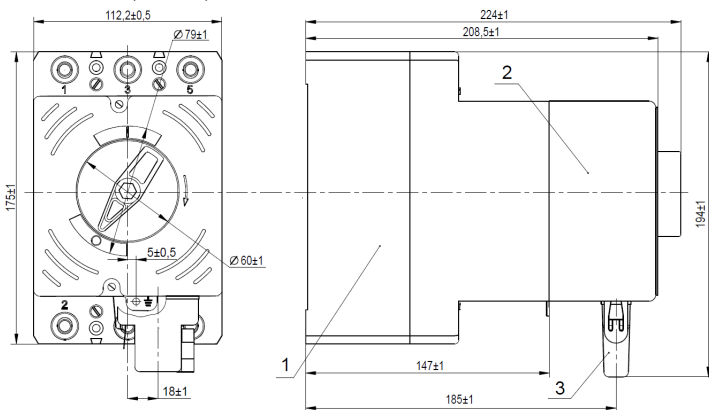


Рисунок Б.7 – Выключатель ВА57-35 выдвжного исполнения с ручным дистанционным приводом

1 – выключатель; 2 – дверь распределительного устройства; 3 – привод ручной дистанционный; 4 – соединитель типа РП10; 5 – блокировка; 6 – привод электромагнитный; К – горизонтальная ось выключателя; Л – горизонтальная ось ручного дистанционного привода; М – ось вращения двери распределительного устройства; Н – вертикальная ось выключателя; П – вертикальная ось ручного привода; Р – «контрольное» положение выключателя; С и Т – размеры, определяющие ось вращения.

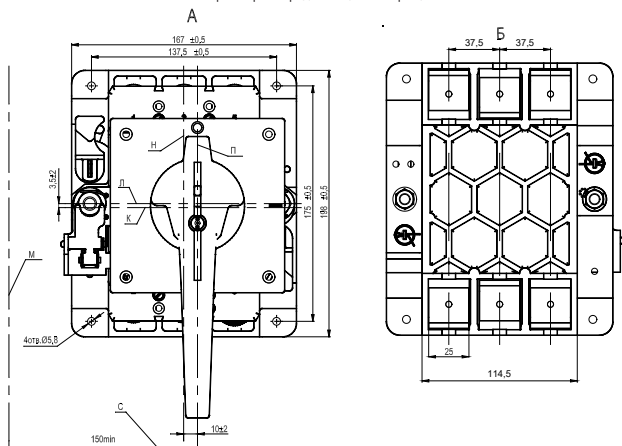

Условные обозначения см. рисунок Б.8

Рисунок Б.8 – Выключатель ВА57-35 выдвжного исполнения с электромагнитным приводом



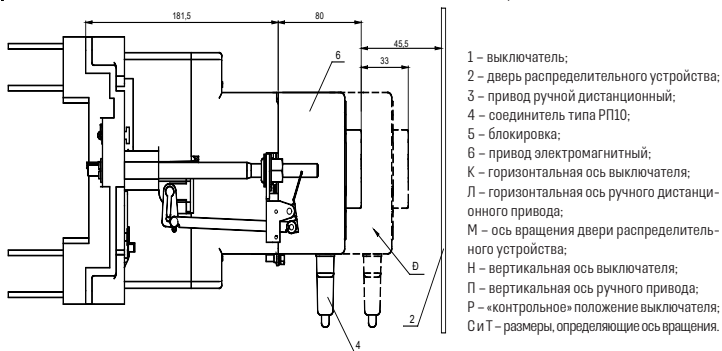


Рисунок Б.9 – Панель втычная ВА57-35

а) втычная панель с установленными выводами для переднего присоединения;

б) втычная панель с установленными выводами для заднего присоединения.

а)

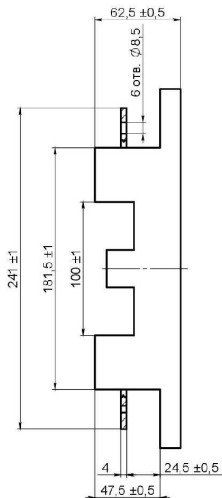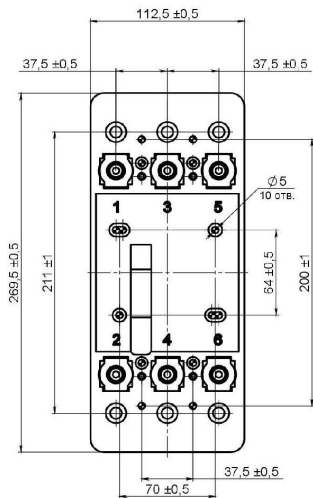

б)

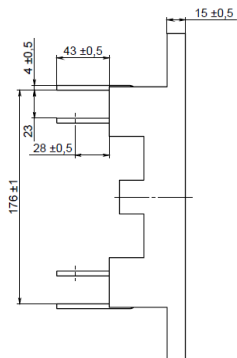


Рисунок Б.10 – Выключатель ВА57-35 на вытчной панели

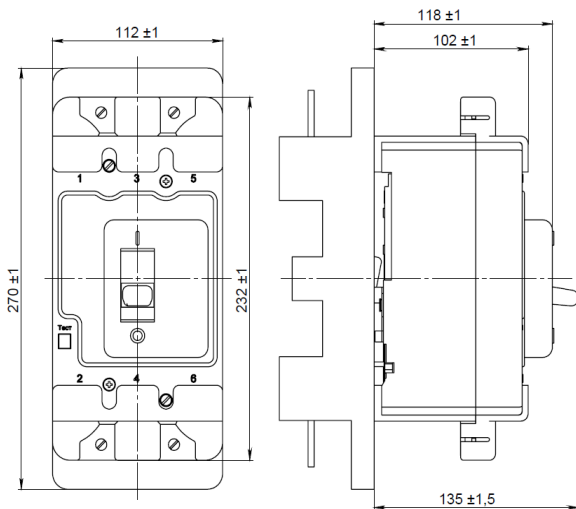


Рисунок Б.11 – Выключатель ВА57-35 с электромагнитным приводом на вытчной панели

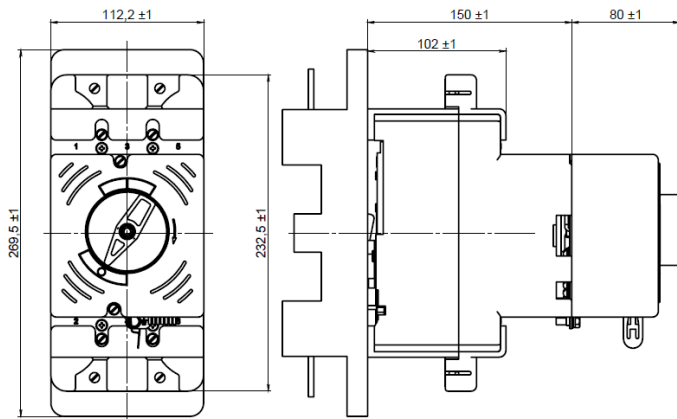


Рисунок Б.12 – Расположение отверстий для крепления втычной панели

- а) расположение отверстий для крепления на панели;
 б) расположение отверстий для крепления за панелью;
 в) расположение отверстий для крепления на рейках.

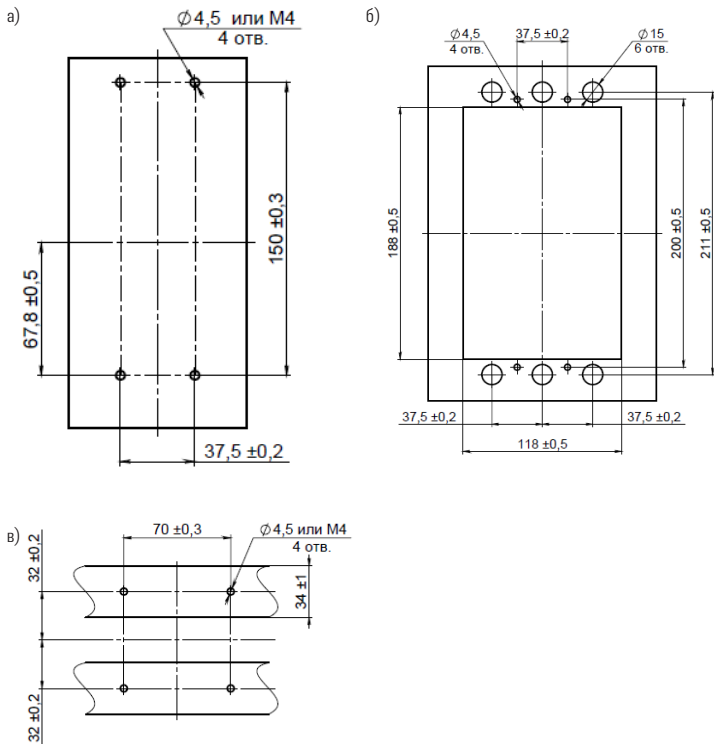


Рисунок Б.13 – Расположение выходящих из выключателя проводов от дополнительных сборочных единиц

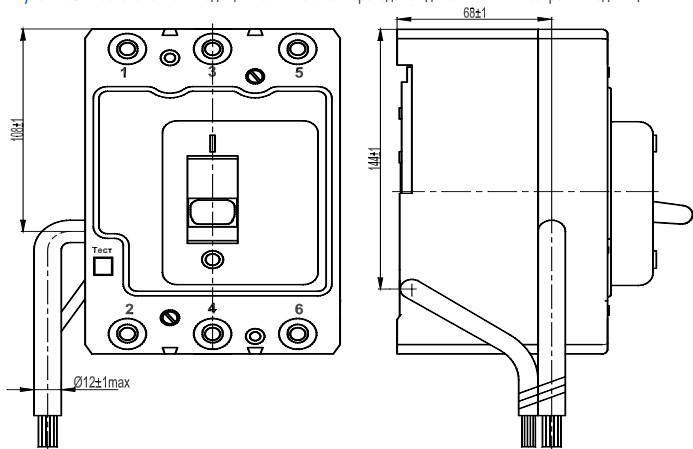



Таблица Б.1 – Масса выключателей

Типоисполнение	Масса не более, кг
Стационарное исполнение	2,7
Стационарное исполнение с электромагнитным приводом	4,2
Выдвижное исполнение с ручным приводом	6
Выдвижное исполнение с электромагнитным приводом	7,2
Втычное исполнение с ручным приводом	4,5
Втычное исполнение с электромагнитным приводом	6,6

Рисунок Б.14 – Запирающее устройство в положении «Отключено»

а) выключателей с ручным приводом, б) запирающее устройство на крышке выключателей с ручным приводом; в) выключателей с ручным дистанционным приводом

1 – поводок; 2 – рукоятка; 3 – основание; 4 – пластина; 5 – замок; 6 – дверь распределительного устройства.

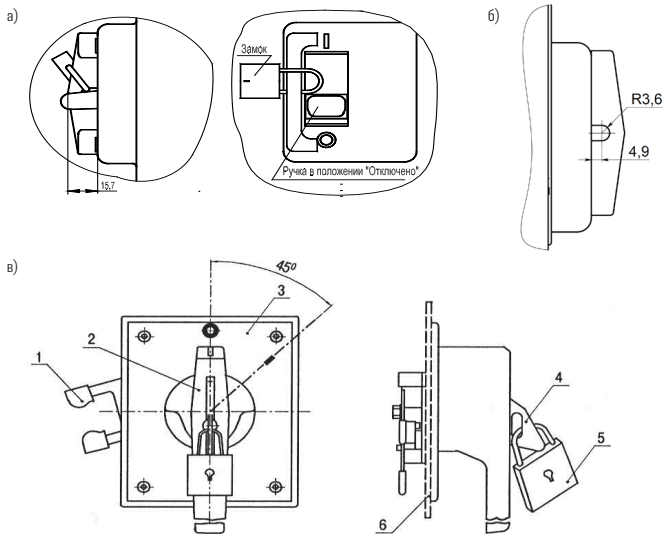

ПРИЛОЖЕНИЕ В (обязательное)

Рисунок В.1 – Минимально допустимые расстояния от выключателя до металлических частей распределительного устройства

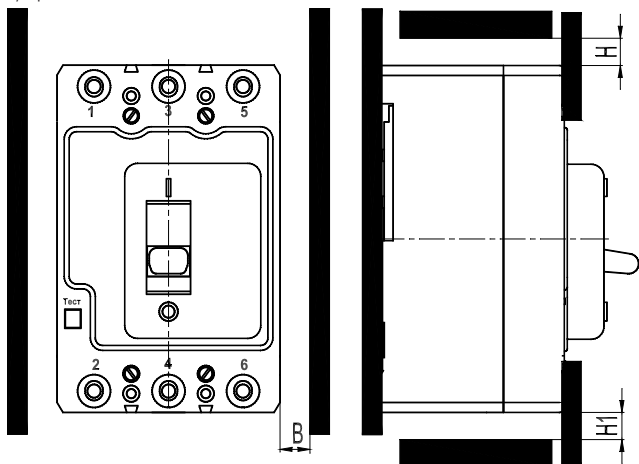


Таблица В.1

Номинальное напряжение, В	Размеры, мм		
	В	Н	Н1
400	20	40	20
690	40	80	20

ПРИЛОЖЕНИЕ Г (обязательное)

Принципиальные электрические схемы выключателей

1) Обозначения, принятые в схемах:

S1 – контакты вспомогательные сигнализации автоматического отключения;

S2 – контакты вспомогательные;

SQ1, SQ2 – выключатели путевые электромагнитного привода;

YA – привод электромагнитный;

K1 – расцепитель независимый;

KV1 – расцепитель напряжения нулевой;

KV2 – расцепитель напряжения минимальный;

U1 – напряжение питания независимого расцепителя;

U2 – напряжение питания привода электромагнитного;

U3 – напряжение питания нулевого или минимального расцепителя напряжения;

YA1, YA2 – электромагниты привода электромагнитного;

SB1 – выключатель кнопочный привода электромагнитного;

SB2 – выключатель кнопочный независимого расцепителя;

X1 – соединитель привода электромагнитного;

X2 – соединитель выключателя выдвижного исполнения;

VD – диод полупроводниковый.

2) Маркировка выводов:

11-12; 31-32 – контакты S2 размыкающие;

23-24; 43-44 – контакты S2 замыкающие;

51-52-53 – контакт, переключающий S1;

C – D – расцепитель независимый K1;

E – F – нулевой или минимальный расцепитель напряжения KV1 или KV2.

Допускается маркировка цветом провода согласно таблице Г.1.

Таблица Г.1 – Маркировка выводов

Буквенно-цифровая	Цветовая	
	Обозначение	Цвет провода
C, D, E, F	C	Синий или голубой
11, 12	K	Красный или розовый
23, 24	Ж	Желтый или оранжевый
31, 32	Б	Белый или бесцветный
43, 44	Ч	Черный или фиолетовый
51	З	Зеленый
52	Кч	Коричневый
53	Б	Белый

Кнопочный выключатель SB2 независимого расцепителя K1 может быть с двойным или одинарным разрывом цепи.

Монтаж электрических цепей, указанных на рисунке штрих-пунктиром, установка кнопочных выключателей SB1 и SB2 осуществляется потребителем.


Внимание! Каждая из двух электрически соединённых пар вспомогательных контактов S2 (первая пара: 11-12/23-24; вторая пара: 31-32/43-44) рассчитаны на применение одной полярности (фазы).

Внимание! В схемах положение вспомогательных контактов сигнализации автоматического отключения S1 приведено для выключателя в положении отключено после «автоматического» срабатывания.

Рисунок Г.1 – Схема электрическая принципиальная выключателя

а) стационарного исполнения; б) выдвижного исполнения; в) двухполюсного исполнения переменного и постоянного тока 220 В; г) постоянного тока 440 В; д) втычное присоединение.

* – Устанавливается потребителем.

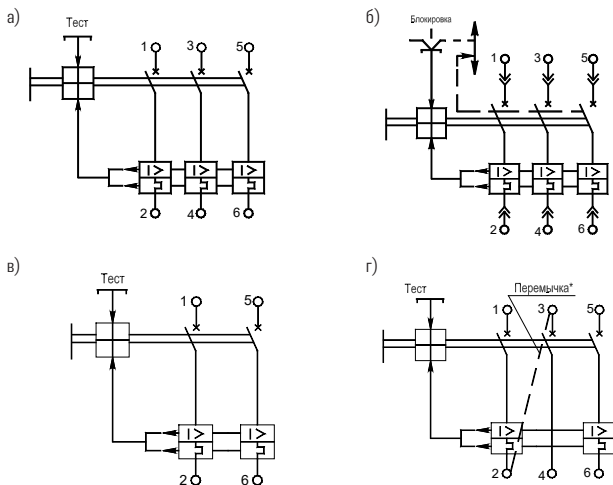

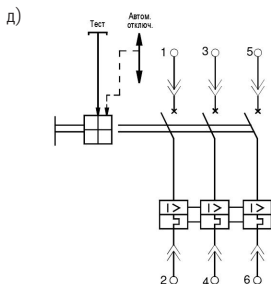


Рисунок Г.2 – Схема электрическая принципиальная выключателя стационарного исполнения, переменного тока трех-полюсного исполнения с независимым расцепителем и вспомогательными контактами

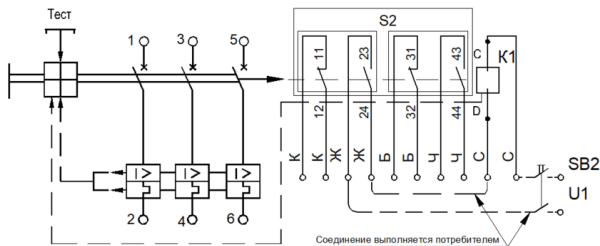


Рисунок Г.3 – Схема электрическая принципиальная выключателей стационарного исполнения, с нулевым или минимальным расцепителем напряжения, вспомогательными контактами сигнализации автоматического отключения и вспомогательными контактами

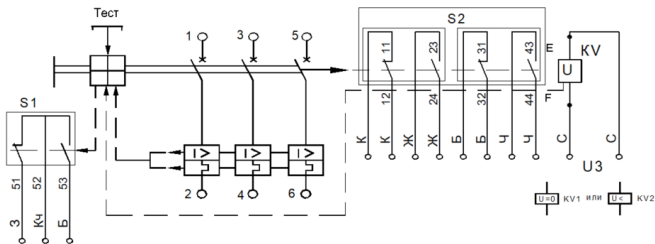


Рисунок Г.4 – Схема электрическая принципиальная выключателей стационарного исполнения, с нулевым или минимальным расцепителем напряжения, вспомогательными контактами сигнализации автоматического отключения, вспомогательными контактами и электромагнитным приводом

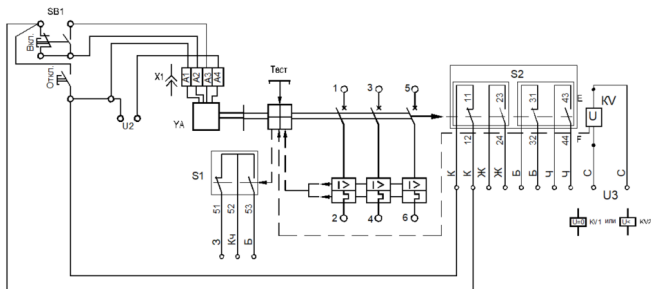


Рисунок Г.5 – Схема электрическая принципиальная выключателей выдвижного исполнения, с независимым расцепителем, вспомогательными контактами, вспомогательными контактами сигнализации автоматического отключения и электромагнитным приводом



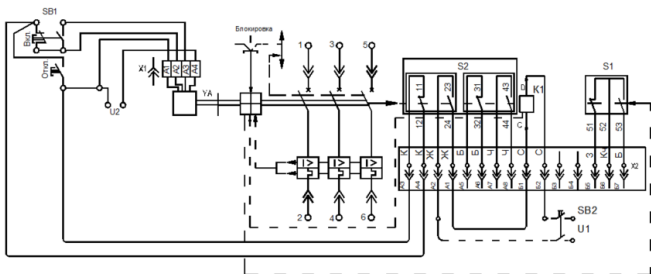


Рисунок Г.8 – Схема электрическая принципиальная выключателей выдвижного исполнения, с нулевым или минимальным расцепителем напряжения, вспомогательными контактами сигнализации автоматического отключения, вспомогательными контактами

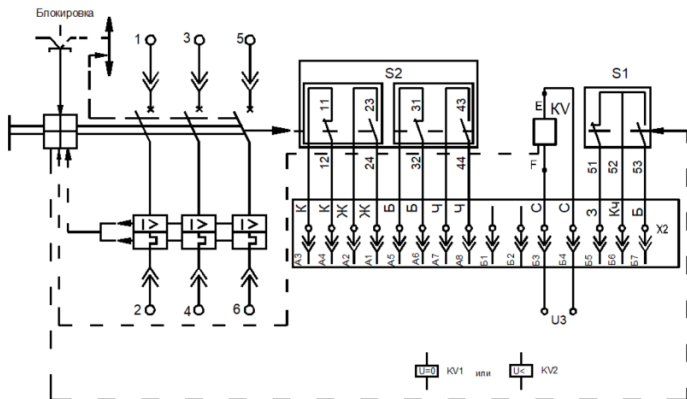

Примечание – На рисунках Г.3, Г.4, Г.5, Г.6, Г.7, Г.8 положение вспомогательных контактов сигнализации автоматического отключения S1 приведено для выключателя в положении «отключено» после «автоматического» срабатывания.

Рисунок Г.9 – Электрическая принципиальная схема привода электромагнитного

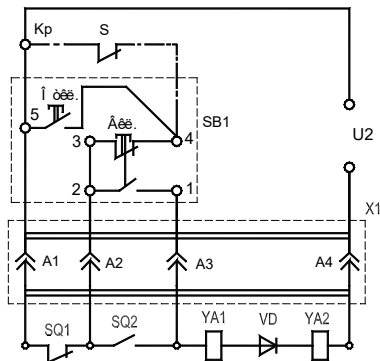

ПРИЛОЖЕНИЕ Д (обязательное)

Рисунок Д.1 – Способы присоединения внешних проводников к выключателю

1 – вывод выключателя, 2 – шина (или кабельный наконечник), 3 – выключатель, 4 – шайбы, 5 – винт М8, 6 – одногнездный зажим, 7 – двухгнездный зажим, 8 – болт М8, 9 – присоединяемый проводник, 10 – втулка (используется со стороны выводов 1, 3, 5). а) присоединение шинами или жилами кабеля с кабельным наконечником; б) форма и размеры присоединяемой шины максимального сечения; в) присоединение одним кабелем сечением 185 мм² без кабельного наконечника; г) присоединение двумя кабелями сечением 95 мм² без кабельного наконечника.

Момент затяжки винтов зажимов (рисунок Д.1 в, г)) от 19 до 21 Н·м

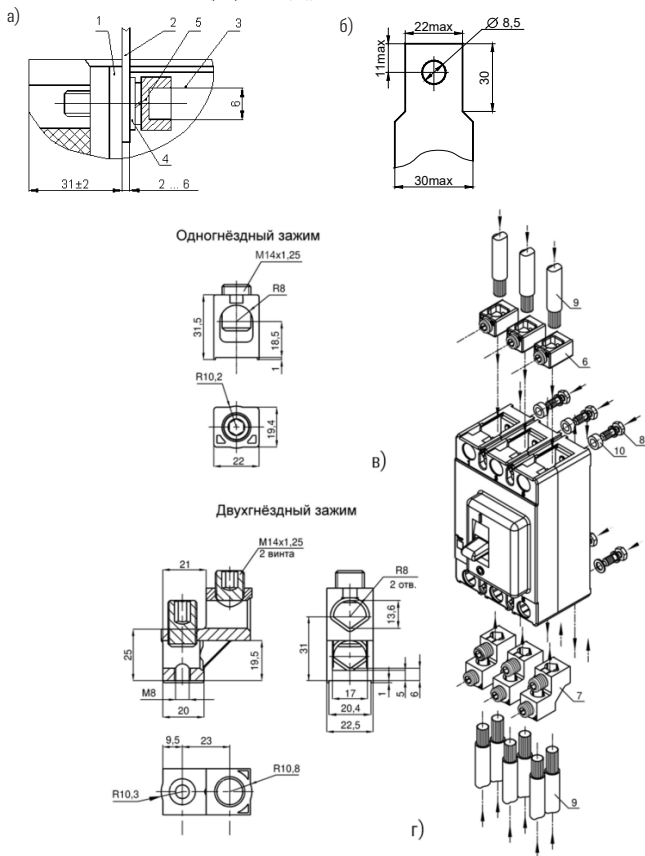


Таблица Д.1

Обозначение комплекта наконечников OptiKit L	F, маркировка комплекта наконечников	Сечение присоединяемого проводника, мм ²	Номинальный ток, А	Диаметр контактного стержня, мм	D, мм	d, мм	d1, мм	L, мм	l, мм	l1, мм	l2, мм	S, мм	B, мм
OptiKit L-ТМ-70-8	ТМ-70-8	70	160	8	8,4	14,8	11,2	50	19	18	9	3,7	15,8
OptiKit L-ТМ-95-8	ТМ-95-8	95	200			17,9	13,5	55	22			4,5	17,8
OptiKit L-ТМ-120-8	ТМ-120-8	120	250			20	15,6	68	28			4,6	19

Рисунок Д.2а – Способы присоединения луженых медных узких наконечников OptiKit L к выключателю

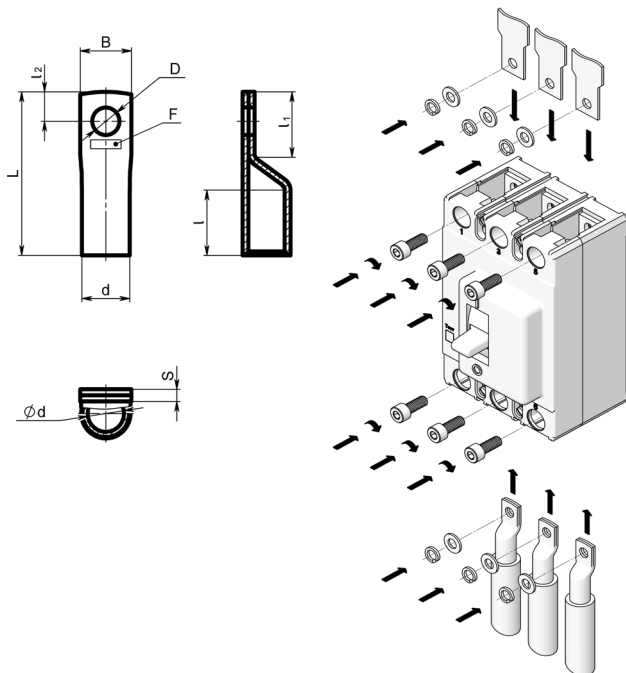


Рисунок Д.26 – Присоединение с расширительными выводами, межполюсными перегородками и изолирующими экранами
 Расширительные выводы рекомендуется использовать совместно с изолирующими экранами.

Межполюсная перегородка
 комплект - 2 шт.

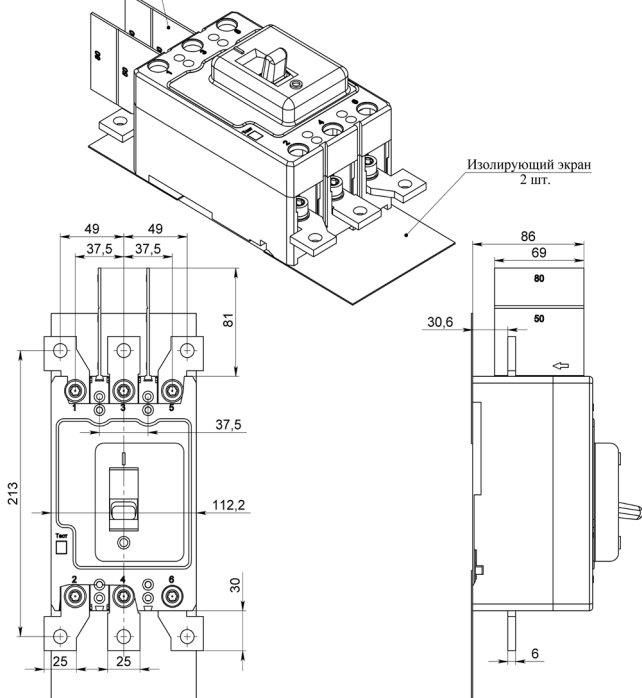


Таблица Д.2– Варианты способов присоединения проводников выключателя

На пересечении таблицы даны номера комплектов зажимов для выбранного способа подключения				Способ присоединения проводников к выводам								
				выключателя 1, 3, 5								
				Переднее присоединение							Заднее присоединение	
				Шина		Проводник с кабельным нако- нечником			Проводник без кабельных на- конечников		Шина	
				Cu	Al	70 мм ²	95 мм ²	120 мм ²	185 мм ²	2х95 мм ²	Cu	Al /Cu
Способ присоединения проводников к выводам выключателя 2, 4, 6	Переднее присоединение	Шина	Cu	1					22/27	8/10	34	35/39
			Al		2				23/28	9/11	35/39	40
		Проводник с кабельным нако- нечником	70 мм ²			3			24/29	16/19	36	41
			95 мм ²				4		25/30	17/20	37	42
			120 мм ²					5	26/31	18/21	38	43
		Зажим для проводников без кабельных нако- нечников	185мм ²	22/27	23/28	24/29	25/30	26/31	6	32/33	48	49
			2х95 мм ²	8/10	9/11	16/19	17/20	18/21	32/33	7	50	51
	Заднее присоединение	Шина	Cu	34	35/39	36	37	38	44	46	12	
			Al/Cu	35/39	40	41	42	43	45	47		13

Комплект зажимов № 1 входит в состав выключателя. Остальные комплекты поставляются по отдельному заказу.

Комплекты зажимов для выключателей выдвижного исполнения болтами М8:

- № 14 – для присоединения медными шинами (поставляется по умолчанию);
- № 15 – для присоединения алюминиевыми шинами (поставляется по отдельному заказу).

Изготовитель: АО «КЭАЗ»

Россия, 305044, Курская область, город Курск, ул.2-я Рабочая, д. 23,
помещение В1, помещение 2/1

Телефон: +7(4712)39-99-11; e-mail: keaz@keaz.ru; сайт: www.keaz.ru

ПАСПОРТ
ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АВТОМАТИЧЕСКИЙ
ВА57-35 ВА57Ф35

Основные данные и характеристики (маркируются на выключателе)

Условное обозначение выключателя

Номинальное рабочее напряжение (U_e) и частота для переменного тока

Номинальный ток (I_n)

Уставка тока срабатывания расцепителей мгновенного действия (I_i)

Номинальное напряжение независимого, минимального или нулевого расцепителя, род тока и условное графическое обозначение

Род тока и номинальное напряжение электромагнитного привода

Номинальные отключающие способности при коротком замыкании (I_{cs} , I_{cu})

Номинальное импульсное выдерживаемое напряжение (U_{imp})

Обозначение климатического исполнения и категории размещения

Категория применения (селективности) (Кат. А)

Дата изготовления

Единый знак обращения продукции на рынке Евразийского экономического союза

ГОСТ ИЕС 60947-2

Товарный знак предприятий-изготовителя

Контрольная температура расцепителей тока перегрузки 45 °С (для выключателей с приёмкой РС)

Содержание серебра в выключателях, г: ВА57-35-3...; ВА57-35-6... ВА57Ф35-3... ВА57-35-8...

- на номинальные токи 16...50 А	0,78426	0,78426	0,52284
- на номинальные токи 63...125 А	2,94897	2,50962	1,96598
- на номинальный ток 160 А	3,48012	3,10536	2,32008
- на номинальные токи 200, 250 А	4,33614	3,96138	2,89076
- вспомогательные контакты		0,44556	
- вспомогательные контакты сигнализации		0,2960	
- электромагнитный привод		0,1508	

Комплект поставки: выключатель; комплект зажимов для присоединения медных шин; комплект крепежных деталей для установки выключателя (для выключателей стационарного исполнения); клеммная крышка (кроме выдвижного и втычного исполнений); ключ для запираания рукоятки выключателя выдвижного исполнения с ручным дистанционным приводом; руководство по эксплуатации (совмещенное с паспортом) – всё по 1 шт.

Ключ для перемещения выключателя выдвижного исполнения – 2 шт.

Гарантийные обязательства

Изготовитель гарантирует соответствие характеристик выключателей при соблюдении потребителем условий транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации.

Гарантийный срок устанавливается 5 лет со дня ввода выключателей в эксплуатацию, в пределах ресурса по износостойкости и номинальной отключающей способности, установленного в технических условиях и указанного в РЗ, но не более 6 лет с момента изготовления.

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Выключатель (типоисполнение на маркировке выключателя) соответствует ТУ3422-037-05758109-2011, дополнению ТУ3422-037-05758109-2011Д (для выключателей с приёмкой Регистра) и признан годным к эксплуатации.

Дата изготовления: _____

Технический контроль произведен: _____

Место размещения
таблички
с серийным номером