

ХРАНЕНИЕ И ТРАНСПОРТИРОВКА

Транспортировка изделия производится в заводской упаковке. Избегайте ударов, толчков и бросков. Хранить при относительной влажности до 80% (при 25°C), температуре от -50 до +45°C (для исполнения У1) или от -70 до +45°C (для исполнения УХ/Л1) в проветриваемом помещении. Место для хранения не должно содержать кислот, щелочей или других агрессивных материалов. Долгосрочное хранение (свыше 6 месяцев) должно осуществляться в заводской упаковке.

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Изделие соответствует утвержденному образцу и удовлетворяет требованиям стандарта. Гарантийный срок на шкаф исчисляется в течение 12 месяцев со дня продажи. Без предъявления гарантийного талона, а также при наличии механических повреждений изделия или эксплуатации в условиях, отличных от указанных в паспорте, претензии к качеству работы изделия не принимаются и гарантийный ремонт не производится.

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Адрес офиса: 125476 РФ, г. Москва, ул. Василия Петушкова, д. 3, стр. 1, этаж 1, помещение 5

Телефон: +7-495-221-64-57

Телефон технической поддержки: +7-495-363-31-71

Web-сайты: amadon.ru
termashkaf.com

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН	
ДАТА ВЫПУСКА	

ПРЕДПРИЯТИЕ – ИЗГОТОВИТЕЛЬ	ТОРГУЮЩАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ



ПАСПОРТ И РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

ОНШ-750-Х
Основание напольное

г. Москва

ВНИМАНИЕ!

При получении изделия удостоверьтесь в отсутствии повреждений упаковки. Проверьте наличие печатей на отведенных полях гарантийного талона. Помните, что при отсутствии гарантийного талона вы лишаетесь права на гарантийный ремонт. Проверьте комплектность изделия.

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ

Основание напольное для шкафа ОНШ соответствует ТУ 25.99-021-09245269-2023 и предназначено для обеспечения непрерывной работы электронных устройств и/или электрических аппаратов путём жесткой фиксации оборудования к укреплённому основанию.

Основание представляет собой сборно-сварную конструкцию из металлических уголков и листов. В собранном виде напоминает тумбу, где ножки тумбы прикручиваются к подготовленной поверхности, либо бетонируются.

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

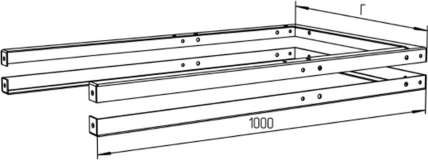





Название ОНШ-Х-Х	ОНШ-750-600	ОНШ-750-800	ОНШ-750-1000
Ширина шкафа, мм	750	750	750
Глубина шкафа, мм	600	800	1000
Ширина ОНШ, мм	750	750	750
Высота ОНШ, мм	1000	1000	1000
Глубина ОНШ, мм	600	800	1000
Вес ОНШ, кг	38	43	48
Размер коробки ОНШ, мм	1000 x 600 x 83	1000 x 800 x 83	1000 x 1000 x 83

Вариант крепления основания	Название ОНШ-Х-Х	ОНШ-750-600	ОНШ-750-800	ОНШ-750-1000
Рама стоит на уголках, подшивка каждого закреплена через М10 к основанию	Допустимо максимальная нагрузка, кг	1500	1200	950
Рама утоплена в бетон (или жесткий грунт) на 500мм	Допустимо максимальная нагрузка, кг	2000	1700	1300

КОМПЛЕКТНОСТЬ

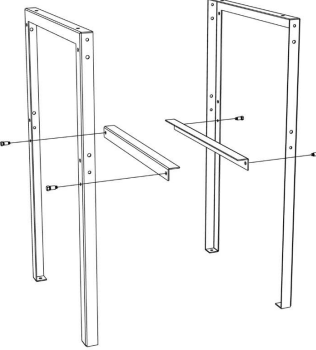
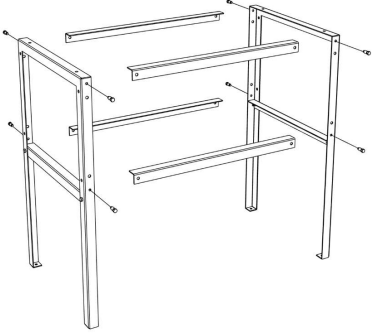
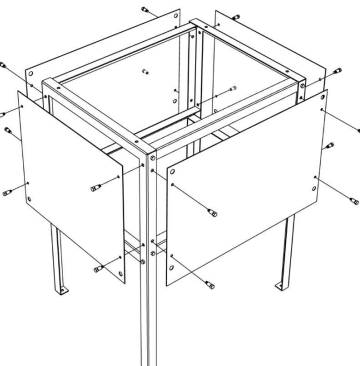
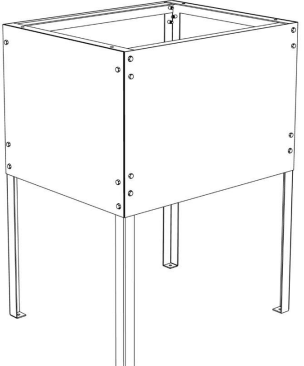
Комплект напольного основания, ОНШ-750-Х (см. Рис. 1 – Рис. 6)
Руководство по эксплуатации с гарантийным талоном
Упаковочная тара

1 шт.
1 шт.
1 шт.

		Рис. 1. П-образный профиль. Маркировка левой: ОНШ-Х-Х-01. Маркировка правой: ОНШ-Х-Х-02.
		Рис. 2. Продольный уголок. 2 единицы. Маркировка: ОНШ-Х-Х-07.
		Рис. 3. Поперечный профиль. 4 единицы. Маркировка: ОНШ-Х-Х-05.
 Рис. 4. Боковой лист. 2 единицы. Маркировка: ОНШ-Х-Х-06.	 Рис. 5. Передний и задний лист. Маркировка передней: ОНШ-Х-Х-03. Маркировка задней: ОНШ-Х-Х-04.	 Рис. 6. Болт М8х30. 28 единицы.

МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

Во время проведения монтажных работ, обеспечивайте герметичность термошкафа, фланшпанели и кабельных вводов. Исключайте попадание влаги внутрь оболочки термошкафа и на электрические цепи оборудования в процессе монтажа и эксплуатации.
Отвественность за обеспечение герметичности термошкафа и правильности электрических подключений при монтаже всецело несёт монтажно-наладочная организация.
Все работы со шкафом должны производиться только при снятом с электроцепей напряжении!
Соблюдайте технику безопасности! Монтаж производится в следующем порядке:

Шаг 1. ОНШ-Х-Х-01, ОНШ-Х-Х-02 и ОНШ-Х-Х-07.  Рис. 7. Соединить П-образный профиль с уголками.	Шаг 2. Добавляется ОНШ-Х-Х-05.  Рис. 8. Соединить А-образные конструкции с продольными профилями, где нужно обратить внимание на положение и направление профилей.
Шаг 3. Добавляется ОНШ-Х-Х-03, ОНШ-Х-Х-04 и ОНШ-Х-Х-06.  Рис.9. Присоединить листы к тумбе.	 Рис. 10. Собранный конструкция.