


Mebax 41T

Технические характеристики

Количество гнёзд	2 EURO
Доп. разъёмы	1 × USB-A + 1 × USB-C + + 1 × RJ-45 + 1 × HDMI 2.1
Срок службы	2 года
Цвета корпуса	 
Мощность, Вт	3500
Напряжение, В / Ток, А	220 / 16
Длина провода, м	1,5
Гарантия	1 год

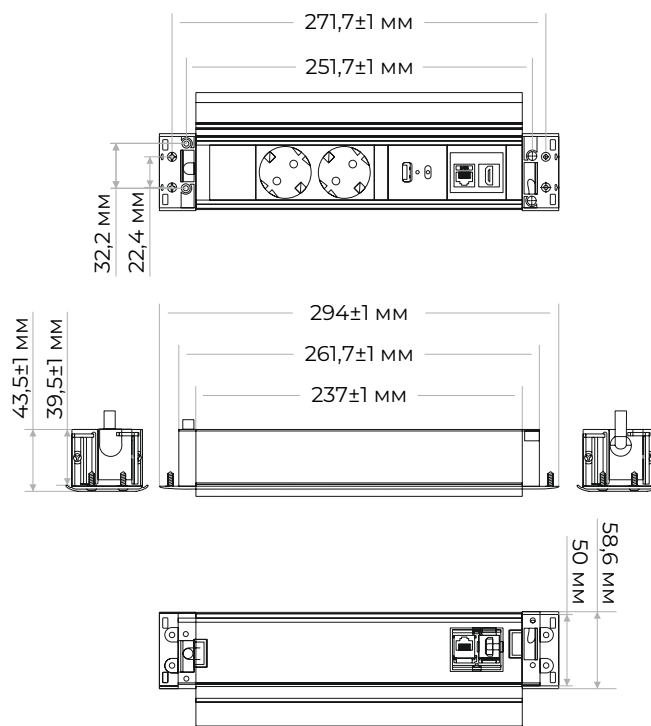

Требования безопасности

- Общая электрическая нагрузка не должна превышать номинальную;
- Только для использования внутри помещений;
- Не накрывайте продукт при использовании;
- Не соединяйте элементы различных моделей друг с другом;
- Обслуживание блока розеток производить только при отключенной электрической сети;
- Соблюдайте местные нормы по утилизации;
- В случае обнаружения неисправности изделия следует прекратить эксплуатацию, отключить электропитание и обратиться к специалисту.

Транспортировка

Необходимо обеспечить защиту от механических повреждений, непосредственных воздействий атмосферных осадков и ударных нагрузок. Хранение следует осуществлять в упаковке изготовителя в закрытых помещениях с естественной вентиляцией при температуре от -20°C до +40°C и относительной влажности 80%.

Установка

1. Подготовьте отверстие 265 × 52 мм для блока;
2. Снимите заглушки по обеим сторонам блока;
3. Выведите крепёжные плашки из транспортного положения;
4. Установите блок в подготовленное отверстие;
5. Зафиксируйте блок при помощи винтов;
6. Поставьте боковые заглушки на место;
7. Подключите кабель питания к электрической сети.

Изготовитель: Цыси Минджай Коммуникейшн энд Электроник Ко., Лтд, Индастриал Зон Вест Джуанхайвэй Таун, город Цыси, провинция Чжэцзян, Китай
 Импортёр: ООО «Нова», г. Москва, ул. 2-я Энтузиастов, дом 5, корпус 40, эт. 2, пом. III, ком. 47, офис 2
 Продукт соответствует Техническому регламенту ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования».

