

Инструкция по эксплуатации

Дизельная электростанция ТСС АД-160С-Т400-2РМ11
113543

Цены на товар на сайте:

http://www.vseinstrumenti.ru/silovaya_tehnika/generatory_elektrstantsii/dizelnye/statsionarnye/tss/ad-160s-t400-2rm11_113543/

Отзывы и обсуждения товара на сайте:

http://www.vseinstrumenti.ru/silovaya_tehnika/generatory_elektrstantsii/dizelnye/statsionarnye/tss/ad-160s-t400-2rm11_113543/#tab-Responses

ЭЛЕКТРОСТАНЦИЯ

Mitsudiesel 160 кВт



АД-160С-Т400-1РМ11

Двигатель MitsuDiesel MD-170
Генератор TSS-SA-160

Мощность :
Номинальная 160 кВт / 200 кВА
Максимальная 176 кВт / 220 кВА
Частота 50 Гц

Дизельные электростанции мощностью 160 кВт, которые производит компания «ГК ТСС», надежно показали себя в тяжелых условиях российской эксплуатации. Эти электростанции могут применяться :

- в качестве **основных источников питания** (в отдаленных населенных пунктах, на строительных площадках, в вахтовых поселках, на буровых установках и т.д.),
- в качестве **резервных источников питания** – там, где требуется повышенная надежность энергоснабжения (в энергосистемах предприятий, учреждений образования, медицины, в обеспечении функционирования банков, гостиниц, торговых и складских комплексов и т.п.).



Основные параметры электростанции	
Номинальная мощность, кВт/ кВА	160 / 200
Максимальная мощность, кВт / кВА	176 / 220
Род тока	переменный
Напряжение, В	220 / 380
Номинальная частота, Гц	50
Коэффициент мощности, cos φ	0,8
Частота вращения, об/мин	1500
Ёмкость топливного бака, л	339
Ёмкость системы охлаждения (с учетом радиатора), л	28
Ёмкость маслосистемы, л	24
Расход топлива при полной нагрузке, л/ч	44,3
Расход масла при полной нагрузке, не более, л/ч	0,09
Время автономной работы на номинальной мощности, ч	не ограничено
Габаритные размеры открытого исполнения (ДхШхВ), мм	2800x1100x1550
Вес заправленной электростанции, кг	1790

Номинальная мощность допускает неограниченную наработку в год с различной нагрузкой, с коэффициентом загрузки двигателя 80%, в которую включена перегрузка 10% в течение 1 часа каждые 12 часов работы.

Максимальная мощность (stand-by power) предназначена для аварийной энергопитания. Перегрузка электростанции – не допускается. Ограничение наработки электростанции 500 часов в год.

Гарантия – 15 месяцев с даты отгрузки или 12 месяцев с даты ввода в эксплуатацию, но не более 1000 часов наработки.

Соответствие стандартам :
Сертификат соответствия ГОСТ-Р РОСС CN.AN30.D13033 : соответствие ГОСТ Р ИСО 8528-8-2005 (Р.6), ГОСТ Р 51318.12-99. ГОСТ Р 53174-2008, ГОСТ 12.1.003-83 (Р.2), ГОСТ 12.1.005-88 (П.2.4)

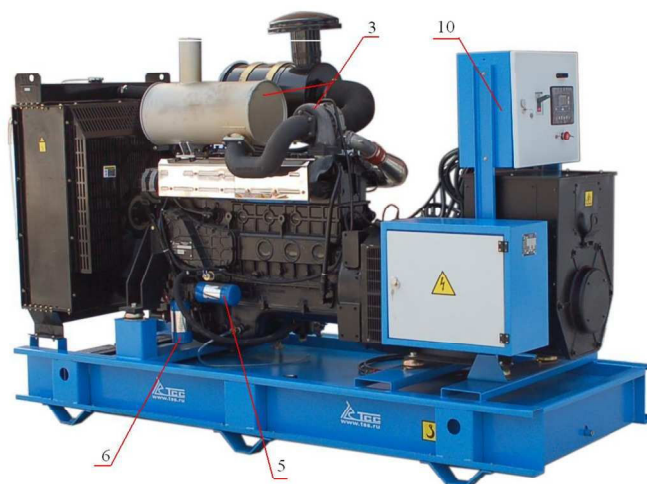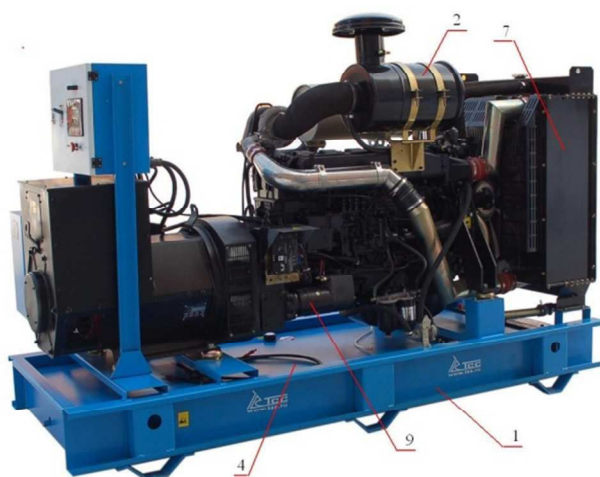

Стандартная комплектация электростанции	Дополнительная комплектация электростанции
- Дизельный двигатель MitsuDiesel MD-170 - Генератор TSS-SA-160 - Рама-основание с виброопорами для установки (1) - Воздушный фильтр системы всасывания (2) - Выхлопная система (3) с турбонаддувом и глушителем - Топливный бак 339 л (4) - Фильтр масляной системы (5) - Фильтр топливной системы (6) - Радиатор с вентилятором системы охлаждения в защитном корпусе (7) - Генератор системы зарядки аккумулятора с выпрямителем - Электростартер (9) - Аккумуляторы 24 В (на фото сняты) - ЗИП - Комплект эксплуатационной документации - Щит управления электростанцией (10), выполненный по заказанной степени автоматизации :	- Предпусковой электроподогреватель охлаждающей жидкости от сети 220 В, управляемый по 1-ой степени автоматизации - Предпусковой электроподогреватель масла от сети 220 В, управляемый по 1-ой степени автоматизации - Предпусковой дизельный подогреватель охлаждающей жидкости ПЖД, - Шумозащитный кожух - Внешний топливный бак - Исполнение на мобильном шасси : одно- или двухосном прицепе или на шасси автомобиля, - Исполнение в утепленном блок-контейнере «Север», с комплектацией блок-контейнера оборудованием и системами, необходимыми для обеспечения сохранности, работы и обслуживания электростанции (комплектация и исполнение блок-контейнера согласовывается дополнительно), - Удаленное управление электростанцией : - с кабельным соединением (расстояние до 300 м),

1-ая степень автоматизации – ручное управление запуском/остановкой электростанции и подключением нагрузки,

2-ая степень автоматизации (ATS) – автоматическое управление включением предпусковых подогревателей, запуском/остановом электростанции и подключением/отключением нагрузки в зависимости от состояния основной сети, зарядное устройство автоматической зарядки аккумулятора от сети, предпусковые электроподогреватели охлаждающей жидкости и масла, 3-ая степень автоматизации – автоматическое управления системой дозаправки топливом	- через радиосвязь (расстояние до 3000 м) - через мобильную связь (GSM канал), - через Интернет (протокол TSP-IP) - Комплектация электростанции для параллельной работы в составе нескольких электростанций (до 16 шт).
---	--


ХАРАКТЕРИСТИКИ ОСНОВНЫХ КОМПОНЕНТОВ

ДВИГАТЕЛЬ	ГЕНЕРАТОР
Модель - MitsuDiesel MD-170 Тип – дизельный , 4-тактный, с прямым впрыском топлива, жидкостного охлаждения, с турбонаддувом и охладителем воздуха, с электронным регулятором оборотов. Номинальная мощность 176 кВт (239 л.с.) Максимальная мощность 188 кВт (255 л.с.) Число и расположение цилиндров – 6, рядное Рабочий объем – 9,726 л. Диаметр цилиндра / ход поршня – 126 / 130 мм Степень сжатия – 16 : 1 Частота вращения – 1500 об/мин Расход топлива – не более 44,3 л/час Расход масла – не более 0,09 л/час Эмиссия – соответствует требованиям Евро 2	Модель – TSS-SA-160 Тип – 3-фазный, бесщеточный, 4-полюсный, одноопорный, с самовозбуждением, с автоматическим регулятором напряжения, с соединением по типу «звезда». Напряжение – 220/380 В Автоматический регулятор напряжения (AVR) SX460 Точность регулировки напряжения $\pm 1\%$ Класс изоляции – Н Степень защиты – IP23 Параметры генератора обеспечиваются до окружающей температуры +40°C и высоты на уровне моря 1000 м. Шаг обмотки якоря – 2/3 , что обеспечивает минимальное отклонение от идеальной синусоиды напряжения

СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЕЙ

ГК ТСС оснащает электростанции серии MitsuDiesel системой управления, которая реализована на базе современного цифрового контроллера SMARTGEN серии HBM6100.

Эта система управления реализует в себе интегрированные цифровые технологии отображения параметров сети и электростанции, которые дополняются технологиями ей сетевого применения

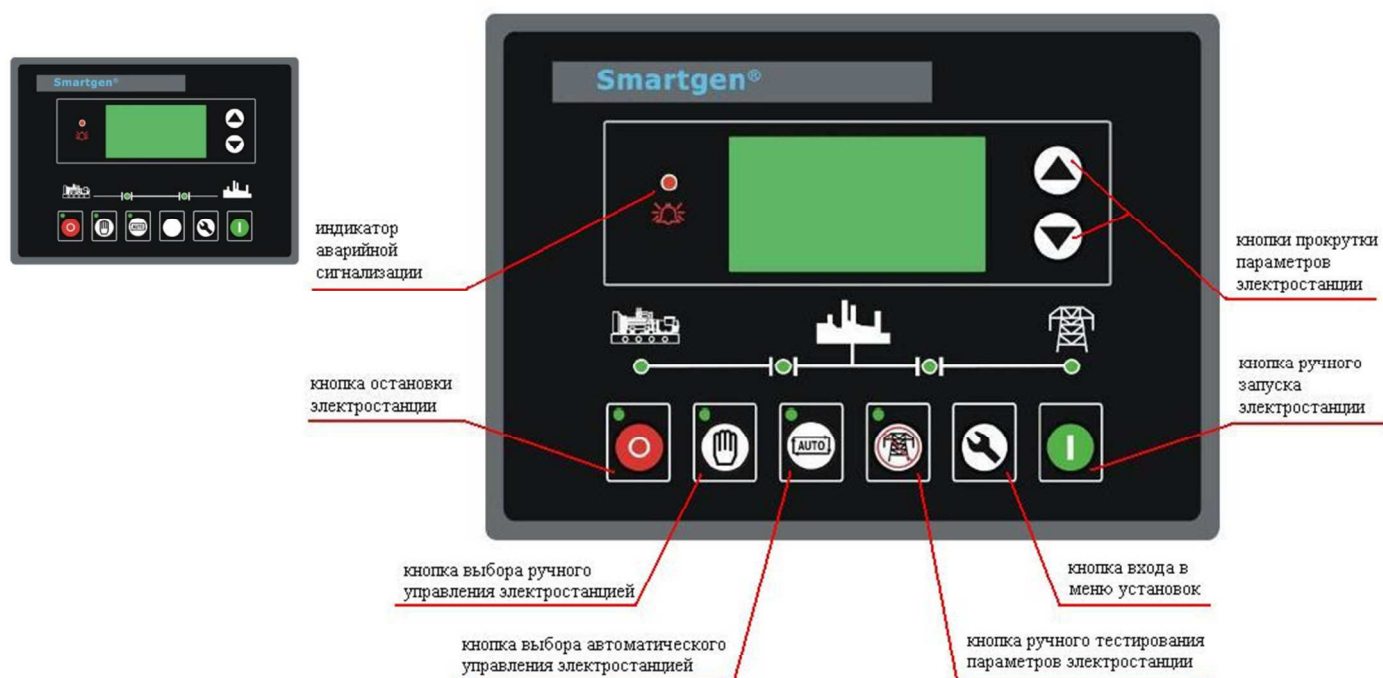

Основные функции системы управления :

- автоматический запуск / останов электростанции,
- измерение параметров сети и параметров работы электростанции,
- сигнализация об нежелательных условиях, которые не влияют на работу электростанции и служат для привлечения внимания оператора,
- отключение и останов электростанции при возникновении условий, критичных для работы электростанции.

Сетевое применение системы управления с помощью протокола RS485 позволяет устанавливать управление и мониторинг электростанции с удаленного компьютера. При этом используются каналы связи : кабельный, радиосвязь, с помощью мобильной связи (GSM-канал), с помощью Интернета (протокол TSP-IP).

Протокол RS485 позволяет также включить электростанцию в параллельную работу с несколькими электростанциями (до 16 шт), а также организовать мониторинг/управление с удаленного рабочего места оператора.

КОДОВОЕ ОБОЗНАЧЕНИЕ ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ

АД-160С-Т400-1РМ11

А-стационарное исполнение (вариант : Э – передвижное исполнение)

Д- приводной двигатель – дизельный

160С – номинальная мощность 160 кВт

Т- трехфазная нагрузка (вариант : без буквы – однофазная нагрузка)

400 – напряжение сети

1 - степень автоматизации (вариант: 2-степень автоматизации)

Р- жидкостное охлаждение (вариант : без буквы – воздушное охлаждение)


11 – марка двигателя (указана в описании)

КОДОВОЕ ОБОЗНАЧЕНИЕ ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ

В стандартном исполнении (открытого типа) :

Габаритные размеры (ДхШхВ) 2800х1100х1550мм

Вес заправленной электростанции 1790 кг

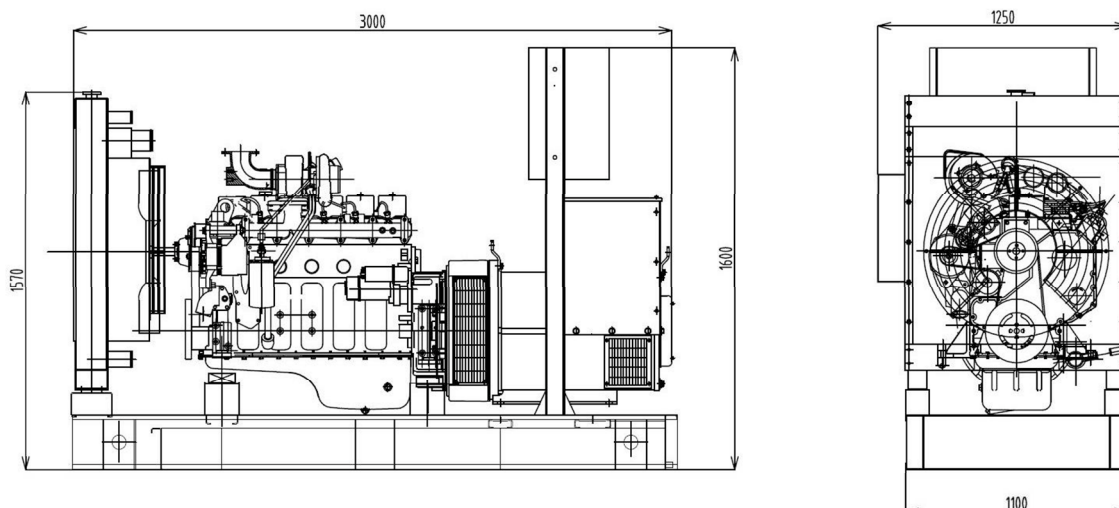

В шумозащитном кожухе :

Габаритные размеры (ДхШхВ) 3590х1190х2020 мм

Вес заправленной электростанции 3390 кг

