

BK210

Термостатический паяльник с литиевой батареей



Примечания:

- Данное изделие является электрическим оборудованием, поэтому во избежание несчастных случаев соблюдайте меры предосторожности.
- В настоящем руководстве по технической эксплуатации содержатся важные инструкции по предотвращению несчастных случаев, а также по использованию данного изделия. Перед эксплуатацией BK210 внимательно прочтите это руководство.
- Храните данное руководство в легкодоступном месте для справки




SHENZHEN BAKON ELECTRONIC TECHNOLOGY CO.,LTD.


Адрес: 5th Floor, 1st building, Fu Bi Lun Industrial Area, Chaoyang Road, Songgang Street, Bao'An District, Shenzhen, Китай 518105
 ТЕЛ: 086-755-89575688 ФАКС: 086-755-89574599
 САЙТ: www.bakon.cc Эл. почта: postmaster@bakon.cn



Принципиальная схема изделия

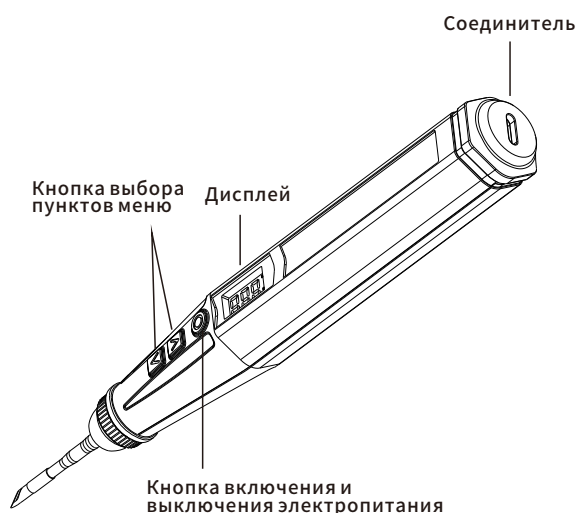

При переноске рекомендуется вынимать нагревательный сердечник, а при использовании снова вставлять его в розетку. Если вытаскивать нагревательный сердечник неудобно, то для защиты на переднем конце можно вставить теплоизолирующую втулку. (как показано на рисунке)

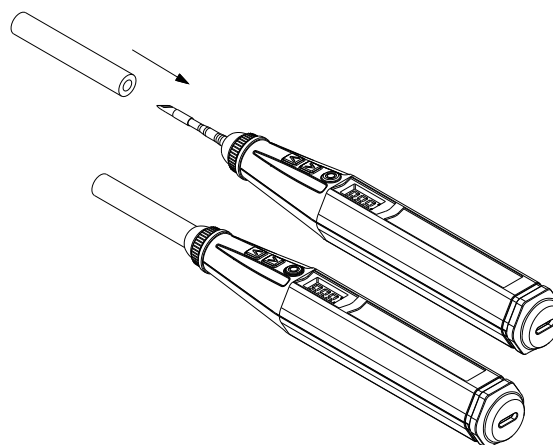

Технические характеристики изделия

Наименование модели	Bk210
Жало паяльника	BK210 встроенное жало паяльника
Диапазон температур	180°C - 450°C
Время автоматического ожидания	2 с - 99 с
Диапазон температурной компенсации	± 80°C
Мощность	12 Вт
Вес	75 г
Габаритные размеры	Диаметр рукоятки 21мм, длина паяльника 146 мм
Напряжение зарядки	5 В пост. тока
Разъем для зарядки	Типа-c

Примечание: конец батареи возле дисплея является положительным полюсом, а другой конец - отрицательным

Инструкция по эксплуатации.

- 1. Для включения питания нажмите и удерживайте кнопку «○», температура по умолчанию составляет 350 °С; для уменьшения значения температуры нажмите кнопку «<», а для увеличения значения температуры нажмите кнопку «>».
- 2. При включенном питании дважды нажмите кнопку «○» для отображения текущего значения напряжения литиевой батареи (3,4–4,2 В), при повторном двойном нажатии кнопки «○» отобразится значение температуры в режиме реального времени.
- 3. При выключенном питании одновременно нажмите и удерживайте кнопки «<» и «>» для входа в режим меню, нажмите кнопку «<» или «>» для перехода в меню F01-F04, нажмите и удерживайте кнопку «○» для входа в подменю для настройки параметров. F01: настройка времени автоматического ожидания, F02: переключение между градусами °C в °F, F03: сброс настроек, F04: настройка температурной компенсации. После настройки подождите, пока мигнет 5 раз, для автоматического возврата к предыдущему меню. Одновременно нажмите и удерживайте кнопки «<» и «>», сохраните настройку и выключите питание.
- 4. При снижении напряжения литиевой батареи ниже 3,4 В, появится мигающее окно, напоминающее о необходимости ее подзарядки.
- 5. Если жало паяльника разомкнуто или не вставлено, на дисплее отобразится «S-E» и начнется обратный отсчет до 90 секунд для выключения.

Функциональные возможности изделия

- 1. Легкая ручка таких же размеров как и разметочный карандаш
- 2. Флуоресцентный дисплей для отображения температуры в режиме реального времени, регулируемой температуры
- 3. Функция калибровки температуры, можно установить значение смещения
- 4. Функция переключения между градусами Фаренгейта и Цельсия
- 5. Подходит для работы своими руками
- 6. Функция автоматического ожидания, можно установить время автоматического ожидания
- 7. Адаптированные сменные жала, которые легко заменяются
- 8. Изделие можно использовать при зарядке
- 9. ПИД-регулятор постоянной температуры, предельно допустимая погрешность: ±2°C

Меры предосторожности

Использование данного изделия не по назначению может привести к серьезной травме оператора или повреждению задействованных элементов. Соблюдайте следующие меры:

- 1. Запрещается прикасаться к жалю или металлической части рядом с жалом;
- 2. Запрещается приближаться или прикасаться жалом к легковоспламеняющимся материалам;
- 3. При замене деталей обязательно выключайте питание;
- 4. Следует следить за детьми, чтобы они не играли с прибором;
- 5. Запрещается модифицировать Bakon BK210. Используйте только оригинальные запасные части Bakon;
- 6. В случае поломки BK210, его следует вернуть на завод для проверки и технического обслуживания;
- 7. Не подпускайте детей к прибору во время работы;
- 8. Температура неоригинального встроенного жала паяльника будет отклоняться. Обязательно измерьте температуру и настройте температурную компенсацию.

Гарантия

Модель: _____

Дата производства: _____

Клиент: _____

Дата покупки: _____

№ изделия: _____

Выдал: _____

Гарантийный срок 12 месяцев с момента покупки.

Условия гарантии:

1.Необходимо предоставить свидетельство о покупке и гарантийный талон. Гарантия действует только при наличии всех необходимых документов.

2.Гарантия не действует, если оборудование было повреждено из-за неправильного обращения, небрежности, неправильной установки, несчастного случая или неправильного обращения во время транспортировки, подключения к ненадлежащему сетевому напряжению или если оно обслуживалось кем-либо, кроме уполномоченного представителя производителя.

3.По истечении гарантийного срока мы готовы оказать как всегда безупречный платный ремонт.

Уважаемый покупатель!

Благодарим Вас за приобретение нашей продукции. Для дальнейшего повышения качества наших продуктов и услуг Вы можете направить нам Ваши предложения:

Название продукта: _____

Дата покупки: _____

Ваши предложения: _____

Упаковка: _____

Функции: _____

Другое: _____

Дата: _____

Bakon®

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Продукт соответствует техническим стандартам

QC.

QC
检验员
PASS

SHENZHEN BAKON ELECTRONIC TECHNOLOGY CO.,LTD.

Гарантийный талон

Гарантия действительна в течение 1 года со дня покупки. При обнаружении любых дефектов отправьте продукт нам (оплата доставки за ваш счет). После получения изделия мы отремонтируем его и отправим обратно клиенту. Внимание: приложите данный гарантийный талон к продукту. Мы оставляем за собой право отказать в ремонте при отсутствии гарантийного талона.