


Одноместная монтажная коробка
для открытой установки

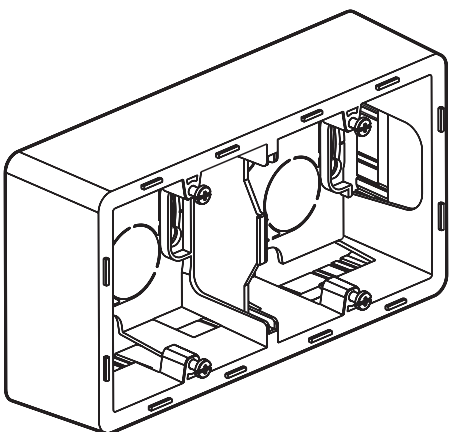

Двухместная монтажная коробка*
для открытой установки

СЕРИЯ								
Функция	Цвет	Белый	Слоновая кость	Алюминий	Антрацит	Дымчатый	Шампань	Черный матовый
Одноместная монтажная коробка для открытой установки		6 739 801	6 739 811	6 739 821	6 739 831	6 739 871	6 739 881	6 739 891
Двухместная монтажная коробка* для открытой установки*		6 739 901	6 739 911	6 739 921	6 739 931	6 739 971	6 739 981	6 739 991

*Двухместная монтажная коробка с перегородкой для слаботочных и силовоточных цепей.



НАЗНАЧЕНИЕ

Монтажные коробки применяют в случае, когда необходим открытый тип монтажа стандартных механизмов серии IEKINSPIRIA. Возможна как горизонтальная, так и вертикальная установка. Монтажные коробки имеют преднарезанные отверстия для ввода миниплнтуса: 20×15,5 мм, 32×12,5 мм, 40×20 мм и ввода кабеля диаметром 20 мм.

Для полной комплектации устройства необходимо заказать механизм(ы) и одноместные (для арт. 6 739 8X) и/или многоместные (для арт. 6 739 9X) рамки серии IEKINSPIRIA.



Цвет («X» в артикуле): 0 – белый; 1 – слоновая кость; 2 – алюминий; 3 – антрацит; 7 – дымчатый; 8 – шампань; 9 – черный матовый

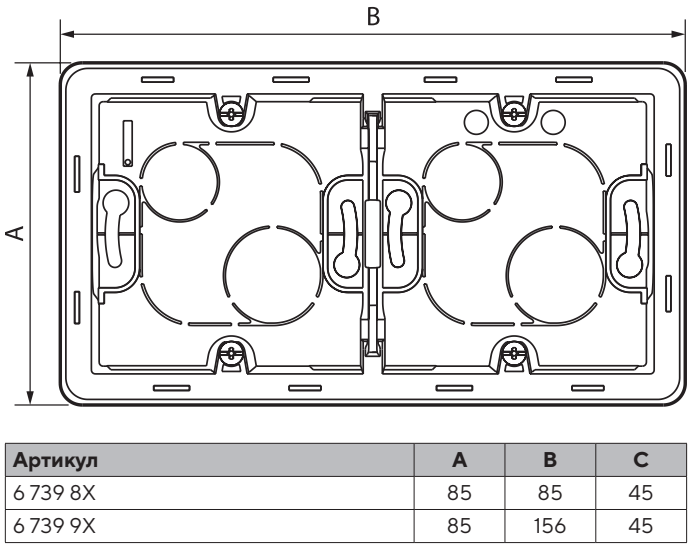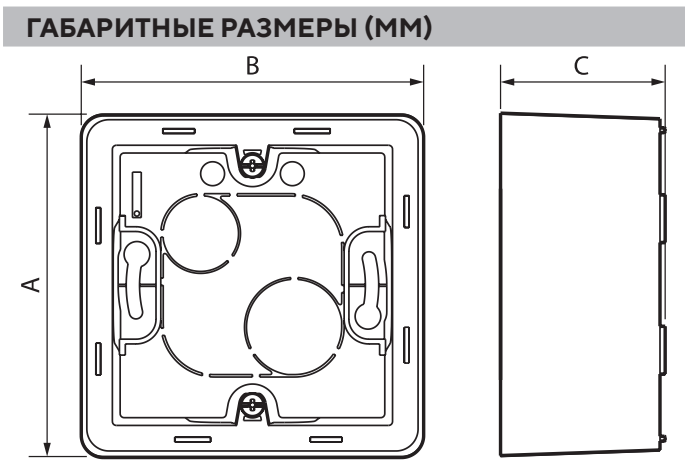

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Механические характеристики
Степень защиты от проникновения твёрдых предметов и воды: IP20
Степень защиты от внешних механических ударов: IK04

Характеристики используемых материалов
Корпус: АБС
Перегородка: поликарбонат
Не содержит галогенов
Стойкий к УФ-излучению

Температурные характеристики
Температура эксплуатации: от минус 5 °С до плюс 40 °С

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Очищать поверхность тканью.

Запрещается использовать ацетон, чистящие средства для удаления смолы или трихлорэтилен.

ВНИМАНИЕ

Перед использованием других чистящих средств обязательно проведите пробную чистку.

УПАКОВКА

Все механизмы и комплектующие детали тщательно упакованы, чтобы изделия сохраняли свой товарный вид к моменту их доставки на строительный объект.

Все изделия имеют индивидуальную упаковку (флоупак).

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ И ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ

Транспортировать любым видом закрытого транспорта в упаковке производителя.

Не допускается бросать и кантовать товар.

Хранить в закрытых помещениях в упаковке производителя.

Температура хранения: от минус 10 °С до плюс 70 °С.

УСЛОВИЯ УТИЛИЗАЦИИ

Соблюдайте требования законодательства своей страны по утилизации и переработке электротехнических изделий и упаковочных материалов. Целью раздельного сбора пришедших в негодность электроприборов и электронных устройств, батареек/аккумуляторов (при наличии) и упаковки является поощрение повторного использования материалов и/или их переработки, а также предотвращение отрицательных эффектов, например выделения опасных веществ, которые могут содержаться в изделии.

По окончании срока эксплуатации изделие должно быть утилизировано должным образом.

Утилизация изделия производится согласно требованиям действующих норм.

После окончания срока службы изделие не представляет опасности для жизни и здоровья людей.

В конце срока службы изделие запрещается утилизировать вместе с обычным хозяйственным мусором, а следует отнести в пункт



приема на утилизацию электрического и электронного оборудования.

Некоторые из материалов, используемых при производстве изделия, могут быть переработаны, если их доставить в пункт приема.

ПРАВИЛА И УСЛОВИЯ МОНТАЖА И БЕЗОПАСНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Монтаж данного изделия должен выполняться квалифицированным специалистом.

Неправильный монтаж или нарушение правил эксплуатации изделия могут привести к возникновению пожара или поражению электрическим током. Перед монтажом необходимо внимательно ознакомиться с рекомендациями изготовителя, изложенными в данной инструкции, а также принять во внимание требования к месту установки изделия. Запрещается разбирать, выводить из строя или модифицировать изделие, кроме случаев, оговоренных в инструкции.

Действия при обнаружении неисправности

При обнаружении неисправности вскрытие и ремонт изделий могут выполнять только квалифицированные специалисты. Несанкционированное вскрытие или выполнение ремонтных работ посторонними лицами лишает законной силы любые требования об ответственности, замене или гарантийном обслуживании.

При обнаружении признаков неисправности следует немедленно отключить изделие.



ВНИМАНИЕ

Не вскрывайте, не разбирайте и не ремонтируйте изделие самостоятельно. Ремонт должен производиться только авторизованным и квалифицированным персоналом.

Главным критерием при оценке надежности является отказ, т. е.

событие, заключающееся в нарушении работоспособности изделия.

Признаком отказа могут являться следующие показатели:

- значительное разрушение изделия;
- деформация изделия;
- необратимый износ изделия в результате выработки ресурса;
- попадание инородных материалов;
- самопроизвольное ослабление крепления деталей;
- недопустимые отклонения параметров конструкции, деталей и устройств, влияющих на безопасность.

Основными причинами отказов являются:

- выход из строя деталей устройств;
- нарушение процесса эксплуатации;
- неисправность приборов или деталей;
- необратимый износ отдельных элементов в результате выработки ресурса, а также коррозии, эрозии и т. п. явлений.

КОМПЛЕКТНОСТЬ

В комплект поставки включены:

Устройство – 1 шт.;

Упаковка – 1 шт.

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Гарантийный срок 5 лет.

Срок службы 10 лет.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

ООО «ДАККОР»

105066, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Басманный,

ул. Нижняя Красносельская, д. 40/12, к. 2, этаж 3, ком. 1

Адрес производства: 432072, Ульяновская область, г. о. Ульяновск, г. Ульяновск, проезд Инженерный 44-й, зд. 13/5


ИНФОРМАЦИЯ О ДАТЕ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

Месяц и год изготовления указаны на изделии.


СТРАНА ПРОИЗВОДСТВА

Россия

EN Surface-mounted junction box

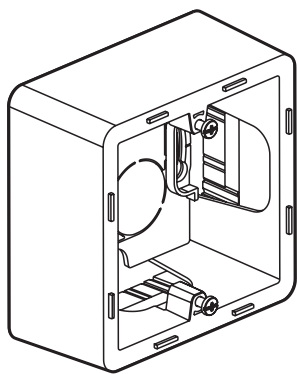

Surface-mounted single-gang junction box

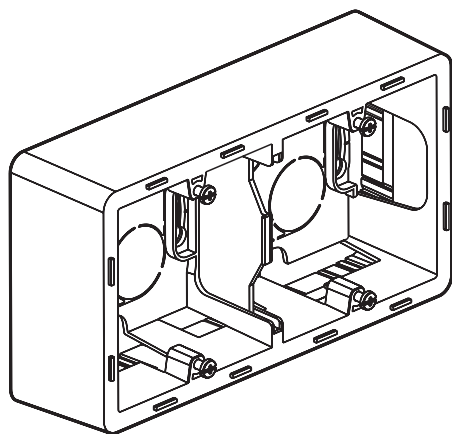

Surface-mounted two-gang junction box*

SERIES								
Function	Color	White	Ivory	Aluminum	Anthracite-colored	Smoky	Champagne	Black matte
Surface-mounted single-gang junction box		6 739 801	6 739 811	6 739 821	6 739 831	6 739 871	6 739 881	6 739 891
Surface-mounted two-gang junction box*		6 739 901	6 739 911	6 739 921	6 739 931	6 739 971	6 739 981	6 739 991

* Two-gang junction box with partition for low-current and high-current circuits.



PURPOSE

Junction boxes are used when a surface mounting method for standard IEKINSPIRIA series mechanisms is required. Both horizontal and vertical installations are possible. The junction boxes have pre-cut holes for mini-plinth insertion: 20×15.5 mm, 32×12.5 mm, 40×20 mm and for inserting a 20 mm diameter cable. To complete the device, order the mechanism(s) and single (for order code 6 739 8X) and/or multiple (for order code 6 739 9X) frames of IEKINSPIRIA series.



Color («X» in order code): 0 – white; 1 – ivory;
2 – aluminum; 3 – anthracite-colored; 7 – smoky;
8 – champagne; 9 – black matte

OVERALL DIMENSIONS (MM)

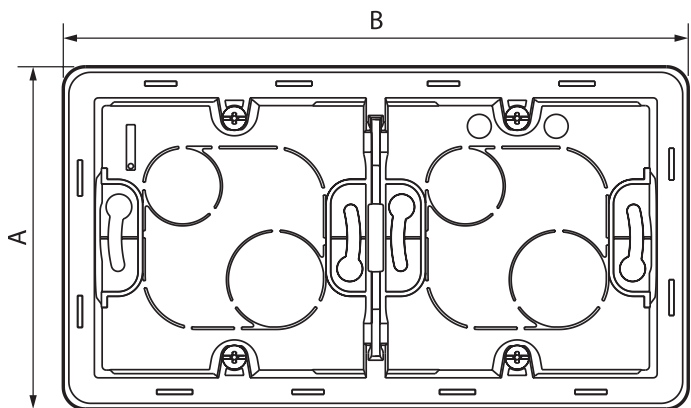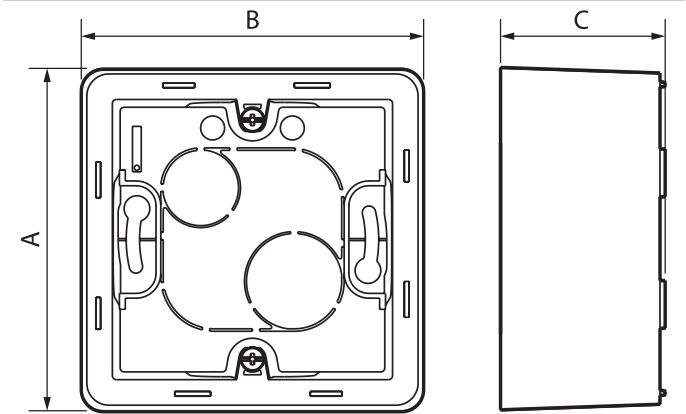

Order code	A	B	C
6 739 8X	85	85	45
6 739 9X	85	156	45

SPEISIFICATIONS

- Mechanical properties**

Ingress protection: IP20

Degrees of protection against external mechanical impacts: IK04
- Properties of materials to be used**

Case: ABS

Partition: polycarbonate

Halogen free

UV-resistant
- Temperature characteristics**

Operating temperature: from minus 5 °C to plus 40 °C

MAINTENANCE

Clean the surface with a cloth. Do not use acetone, resin remover or trichloroethylene.

ATTENTION

Before using other cleaning agents, always perform a test cleaning

PACKAGING

All mechanisms and components are carefully packed so that the products retain their marketable condition upon delivery to the construction site.

All products have individual packaging (flow-pack).

STORAGE AND TRANSPORTATION CONDITIONS

Transport by any type of closed transport in the manufacturer's packaging.

It is not allowed to throw or tilt the goods.

Store indoors in the manufacturer's packaging.

Storage temperature: from minus 10 °C to plus 70 °C.

DISPOSAL CONDITIONS

Please comply with your country's legal requirements for disposal and recycling of electrical products and packaging materials. The purpose of separate collection of used electrical and electronic devices, batteries/accumulators (if any) and packaging is to encourage the reuse of materials and/or their recycling, as well as to prevent negative effects, such as the emission of hazardous substances that may contain in the product. At the end of its service life the product must be disposed of properly.

The product is disposed of in accordance with the requirements of the current regulations.

At the end of its service life the product does not pose a danger to human life and health.

At the end of its service life the product must not be disposed of with usual household waste, but must be taken to a center for recycling of electrical and electronic equipment.



Some of the materials used in the manufacture of this product can be recycled if they are delivered to a recycling center. If you require information on the location of recycling centers, please contact your local authority.

RULES AND CONDITIONS FOR INSTALLATION AND SAFE OPERATION

Installation of this product must be performed by a qualified specialist. Incorrect installation or violation of the operating rules of the product may lead to fire or electric shock. Before installation, it is necessary to carefully read the manufacturer's recommendations set out in this manual, and also consider the requirements for the installation location of the product. It is prohibited to disassemble, disable or modify the product, except for cases specified in the instructions.

Troubleshooting actions

If a fault is detected, only qualified personnel may tamper and repair the product. Unauthorized tampering or repairing by third parties will invalidate any claims for liability, replacement or warranty service. If any signs of fault are detected, the product should be disconnected immediately.



ATTENTION

Do not tamper, disassemble or repair the product yourself. Repair should only be performed by authorized and qualified personnel.

The main criterion for assessing reliability is failure, i.e. a condition that involves a disruption in the product operability. The following indicators may be a sign of failure:

- considerable destruction of the product;
- deformation of the product;
- permanent wear of the product as a result of expiration of the service life;
- ingress of foreign materials;
- spontaneous loosening of the fastening of parts;
- unacceptable deviations in design parameters, parts and devices that affect safety.

The main causes of failures are:

- failure of device parts;
- operation violation;
- malfunction of devices or parts;
- permanent wear of separate elements as a result of the expiration of the service life, as well as corrosion, erosion, etc.

COMPLETENESS OF SET

Delivery set includes:

Device – 1 pc;

Packaging – 1 pc

WARRANTY

Warranty period – 5 years

Service life – 10 years

MANUFACTURER

DACCORD LLC

105066, Moscow, intra-city area, Basmannyi municipal district, Nizhnaya Krasnoselskaya st., 40/12, bldg. 2, floor 3, off. 1

Manufactured: 432072, Ulyanovsk region, Ulyanovsk urban district, Ulyanovsk, proezd Inzhenernyi 44th, bldg. 13/5, Russia


MANUFACTURE DATE INFORMATION

The month and year of manufacture are indicated on the product.


MANUFACTURING COUNTRY

Russia

KZ Ашық орнатуға арналған монтаждау қорабы

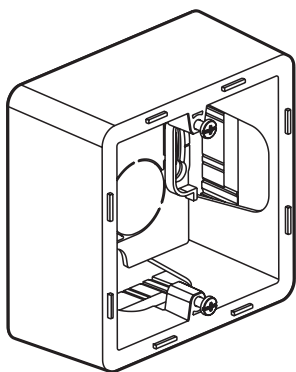

Ашық орнатуға арналған бір орынды
монтаждау қорабы

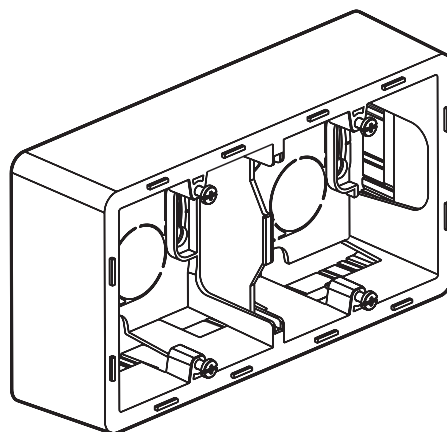

Ашық орнатуға арналған екі орынды
монтаждау қорабы*

СЕРИЯСЫ

Функциясы	Түсі	Ақ	Піл сүйегі	Алюминий	Антрацит	Түтінді	Шампань	Күңгірт қара
Ашық орнатуға арналған бір орынды монтаждау қорабы	6 739 801	6 739 811	6 739 821	6 739 831	6 739 871	6 739 881	6 739 891	6 739 891
Ашық орнатуға арналған екі орынды монтаждау қорабы*	6 739 901	6 739 911	6 739 921	6 739 931	6 739 971	6 739 981	6 739 991	6 739 991

*Әлсіз тоқты және күшті тоқты тізбектерге арналған арақабырғасы бар екі орынды монтаждау қорабы.



МАҚСАТЫ

Монтаждау қораптары IEKINSPIRIA сериясының стандартты механизмдерін монтаждаудың жасырын түрі керек болған жағдайда қолданылады. Көлденеңінен және тігінен орнатылуы ықтимал. Монтаждау қораптарының 20x15,5 мм, 32x12,5 мм, 40x20 мм шағын плintусты кіргізуге және диаметрі 20 мм кабелді кіргізуге арналған алдын ала ойылған саңылаулары болады.

Құрылғыны толық жабдықтау үшін IEKINSPIRIA сериясының механизмдерін және бір орынды (6 739 8X арт.үшін) және/немесе көп орынды (6 739 9X арт.үшін) жақтауларына тапсырыс беру керек.

Түсі (артикулде «X»): 0 – ақ; 1 – піл сүйегі;
2 – алюминий; 3 – антрацит; 7 – түтінді;
8 – шампань; 9 – күңгірт қара.

ГАБАРИТТІК ӨЛШЕМДЕРІ (ММ)

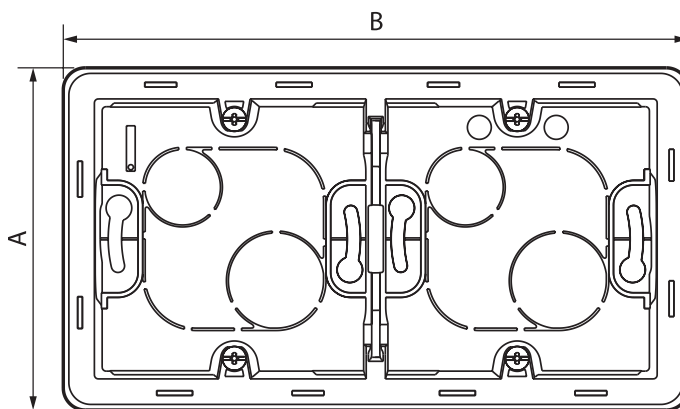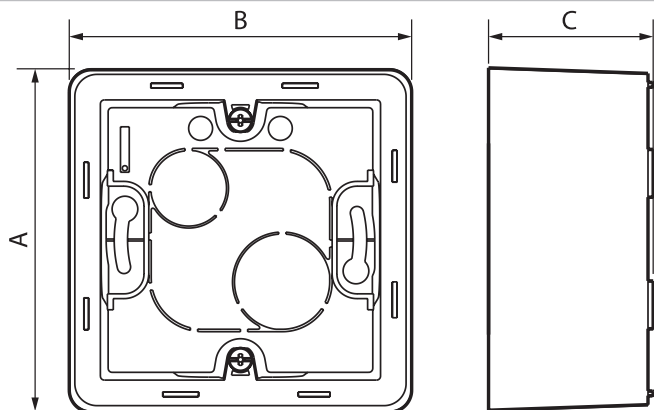

Артикулы	A	B	C
6 739 8X	85	85	45
6 739 9X	85	156	45

ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМАЛАРЫ

Механикалық сипаттамалары

Қатты заттар мен судың енуінен қорғаныш дәрежесі: IP20
Механикалық соққылардан қорғаныш дәрежесі: IK04

Пайдаланылатын материалдардың сипаттамалары

Корпусы: АБС
Арақабырға: поликарбонат
Құрамында галогендер жоқ
УК сәулеленуге төзімді

Температуралық сипаттамалары

Пайдалану температурасы: минус 5 °C-ден плюс 40 °C-ге дейін

ТЕХНИКАЛЫҚ ҚЫЗМЕТ КӨРСЕТУ

Бетін матамен тазарту.
Ацетонды, шайырды кетіруге арналған тазалағыш құралдарды немесе трихлорэтиленді пайдалануға тыйым салынады.

НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ

Басқа тазалағыш құралдарды пайдаланар алдында сынақ тазалау жүргізіңіз.

ҚАПТАМА

Барлық механизмдер мен жабдықтаушы бөлшектер бұйымдар оларды құрылыс объектісіне жеткізілген кезге өзінің тауарлық түрін сақтайтындай етіп мұқият буып-түйілген.
Барлық бұйымдарда жеке қаптама (флоупак) болады.

САҚТАУ ЖӘНЕ ТАСЫМАЛДАУ ШАРТТАРЫ

Өндірушінің қаптамасында жабық көліктің кез келген түрімен тасымалдау.
Тауарды лақтыруға және домалатуға болмайды.
Өндірушінің қаптамасында жабық жерде сақтаңыз.
Сақтау температурасы: минус 10 °C-ден плюс 70 °C-ге дейін.

КӘДЕГЕ ЖАРАТУ ШАРТТАРЫ

Электр техникалық және буып-түю материалдарын кәдеге жарату және қайта өңдеу жөнінде өз еліңіздің заңнамасының талаптарын сақтаңыз. Жарамсызға айналған электр аспаптары мен электронды құрылғыларды, батареяларды/аккумуляторларды (бар болса) және қаптаманы бөлек жинаудың мақсаты материалдарды және/немесе олардың қайта өңделген өнімдерін қайтадан пайдалануды ынталандыру, сондай-ақ теріс әсерлердің, мәселен бұйымның құрамында бар қауіпті заттардың бөлінуінің алдын алу.
Пайдалану мерзімі аяқталғаннан кейін бұйым тиісінше кәдеге жаратылуы тиіс.
Бұйымды кәдеге жарату қолданыстағы нормалардың талаптарына сай жүргізіледі.
Қызмет мерзімі аяқталғаннан кейін бұйым адамдардың өмірі мен денсаулығына қауіп төндірмейді.
Қызмет мерзімінің соңында бұйымды әдеттегі шаруашылық қоқысымен бірге кәдеге жаратуға тыйым салынады, электр және электронды жабдықтарды кәдеге жаратуға қабылдау пунктіне апарған жөн.



Бұйымды өндірген кезде пайдаланылатын материалдардың кейбіреулерін қабылдау пунктіне жеткізсе, олар қайта өңделуі мүмкін.
Егер Сізге кәдеге жаратуға арналған қабылдау пунктерінің орналасқан жері туралы ақпарат қажет болса, жергілікті билік органдарымен хабарласыңыз.

МОНТАЖДАУ ЖӘНЕ ҚАУІПСІЗ ПАЙДАЛАНУ ҚАҒИДАЛАРЫ МЕН ШАРТТАРЫ

Аталған бұйымды монтаждауды білікті маман орындауы тиіс. Алдын ала электр қоректендіру беруді толық өшіру керек.
Бұйымды дұрыс монтаждауға немесе пайдалану қағидаларын бұзу өрттің пайда болуына немесе электр тогы соғуына әкеп соқтыруы мүмкін. Монтаждаудың алдында осы нұсқаулықта баяндалған дайындаушының ұсынымдарымен мұқият танысу, сондай-ақ бұйымның орнатылатын жеріне қойылатын талаптарды назарға алу керек. Нұсқаулықта айтылған жағдайларды қоспағанда, бұйымды бөлшектеуге, істен шығаруға немесе түрлендіруге тыйым салынады.

Ақау анықталған кездегі іс-әрекеттер

Ақау анықталғанда бұйымдарды тек білікті мамандар ғана ашады және жөндейді. Бөгде адамдардың рұқсат етілмеген ашуы немесе жөндеу жұмыстарын жүргізуі кез келген жауапкершілік, айырбастау немесе кепілді қызмет көрсету туралы талаптың заңды күшін жояды. Ақау белгілері анықталғанда бұйымды дереу өшірген жөн.



НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ

Бұйымды өз бетінше ашпаңыз, бөлшектемеңіз және жөндемеңіз. Тек авторландырылған және білікті персонал ғана жөндеуі тиіс.

Сенімділікті бағалаған кезде басты критерий істен шығу болып табылады, яғни мәні бұйымның жұмысқа жарамдылығының бұзылуы болатын оқиға. Істен шығу белгісі келесі көрсеткіштер болуы мүмкін:

- бұйымның айтарлықтай бұзылуы;
- бұйымның деформациялануы;
- ресурстың аяқталуы салдарынан бұйымның болмай қоймайтын тозуы;
- бөгде материалдардың түсуі;
- бөлшектердің бекітілуінің өздігінен босауы;
- қауіпсіздікке әсер ететін құрылманың, бөлшектер мен құрылғылардың параметрлерінің жол берілмейтін ауытқулары.

Істен шығудың негізгі себептері:

- құрылғылар бөлшектерінің істен шығуы;
- пайдалану процесінің бұзылуы;
- аспаптардың немесе бөлшектердің ақауы;
- ресурстың таусылуы, сондай-ақ тоттану, эрозия және т.б. құбылыстардың салдарынан жекелеген элементтердің болмай қоймайтын тозуы болып табылады.

ЖИЫНТЫҚТЫЛЫҚ

Жеткізілім жиынтығына мыналар кіреді:

Құрылғы – 1 дн.;

Қаптама – 1 дн.

КЕПІЛДІ МІНДЕТТЕМЕЛЕР

Кепілді мерзім 5 жыл.

Қызмет мерзімі 10 жыл.

ДАЙЫНДАУШЫ

«ДАККОР» ЖШҚ

105066, Мәскеу қ., қал.сырт.аум. Басманный муниципалды округі, Төменгі Красносельская көш., 40/12 үй, 2 пәтер, 3 қабат, 1 бөлме.
Өндірістің мекенжайы: 432072, Ульянов облысы, Ульяновск қ.о., Ульяновск қ., 44 Инженерлік өткелі, 13/5 ғим


ДАЙЫНДАЛҒАН КҮНІ ТУРАЛЫ АҚПАРАТ

Дайындалған айы мен жылы бұйымда көрсетілген.


ӨНДІРГЕН ЕЛ

Ресей

UZ Montaj qutisi Ochiq o'rnatish uchun

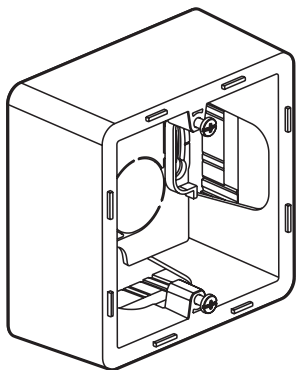

Ochiq o'rnatish uchun bir o'rinli
montaj qutisi

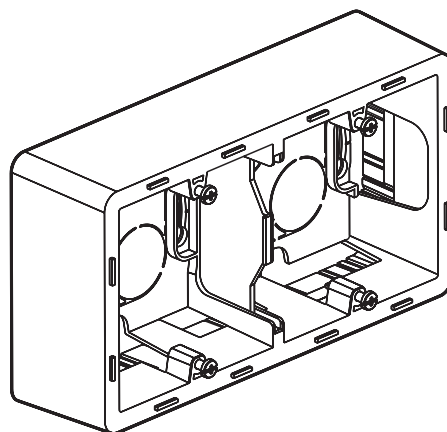

Ochiq o'rnatish uchun ikki o'rinli
montaj qutisi*

SERIYA

Funksiya	Rang	Oq	Fil suyagi rangi	Alyuminiy	Antratsit	Kulrang	Shampan	Mat qora
Ochiq o'rnatish uchun bir o'rinli montaj qutisi		6 739 801	6 739 811	6 739 821	6 739 831	6 739 871	6 739 881	6 739 891
Ochiq o'rnatish uchun ikki o'rinli montaj qutisi*		6 739 901	6 739 911	6 739 921	6 739 931	6 739 971	6 739 981	6 739 991

*Ikki o'rinli montaj qutisi past kuchlanishli va yuqori kuchlanishli zanjirlar uchun ajratuvchi to'siq bilan jihozlangan.

MAQSADI

Montaj qutilari IEKINSPIRIA turkumidagi standart mexanizmlar uchun ochiq turdagi o'rnatish zarur bo'lgan hollarda qo'llaniladi. Gorizontaal hamda vertikal o'rnatish mumkin.



Montaj qutilarida mini plintus kiritish uchun oldindan kesilgan teshiklar mavjud: 20×15,5 mm, 32×12,5 mm, 40×20 mm o'lchamdagi va diametri 20 mm bo'lgan kabel kiritish teshiklari.

Qurilmani to'liq jihozlash uchun IEKINSPIRIA turkumidagi mexanizm(lar)ni va bir o'rinli (art. 6 739 8X uchun) va/yoki ko'p o'rinli (art. 6 739 9X uchun) ramkalarni buyurtma qilish zarur.



Rang ("X" maqolada): 0 – oq; 1 – fil suyagi rangi;
2 – alyuminiy; 3 – antratsit; 7 – kulrang;
8 – shampan rangi; 9 – mat qora

UMUMIY O'LCHAMLAR (MM)

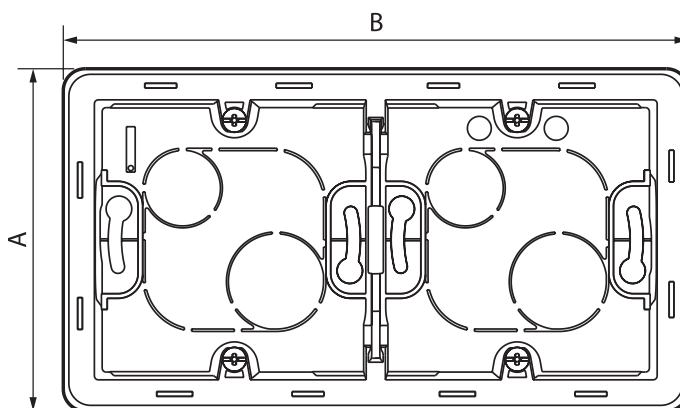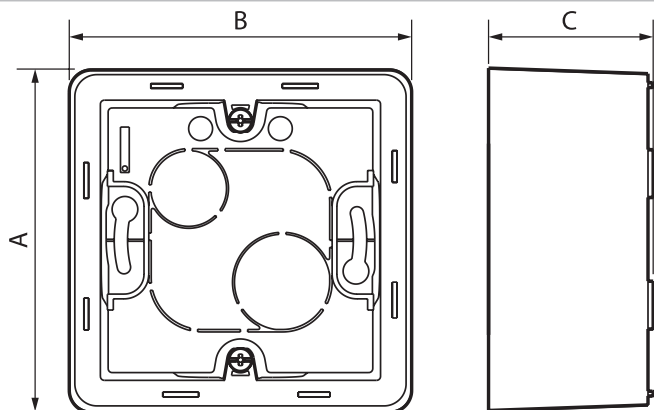

Artikul	A	B	C
6 739 8X	85	85	45
6 739 9X	85	156	45

TEXNIKTAVSIFLAR

Mexanik xususiyatlar

Qattiq jismlar va suv kirishidan himoya darajasi: IP20

Mexanik zarbalardan himoya darajasi: IK04

Ishlatilgan materiallarning xususiyatlari

Korpus: ABS

Bo'lim: polikarbonat

Galogenlar tarkibida yo'q

Ultrabinafsha nurlanishiga chidamli

Harorat xususiyatlari

Ishlash harorati: -5 °C dan +40 °C gacha

TEXNIK XIZMAT KO'RSATISH

Yuzani mato bilan tozalang.

Aseton, smola tozalovchi vositalar yoki trixloroetilen ishlatish taqiqlanadi.

DIQQAT

Boshqa tozalovchi vositalarni ishlatishdan avval albatta sinov tozalashini o'tkazing.

QADOQLASH

Barcha mexanizmlar va butlovchi qismlar mahsulotlar qurilish obyektiga yetkazilgunga qadar o'zining savdo ko'rinishini saqlab qolishi uchun ehtiyotkorlik bilan qadoqlangan.

Barcha mahsulotlar individual qadoqlashga ega (flowpak).

SAQLASH VA TASHISH SHAROITLARI

Ishlab chiqaruvchining qadoqlarida har qanday turdagi yopiq transport vositalarini tashish.

Mahsulotni tashlash yoki ag'darish taqiqlanadi.

Ishlab chiqaruvchining qadoqlarida yopiq joylarda saqlang.

Saqlash harorati: -10 °C dan +70 °C gacha.

UTILIZATSIYA SHARTLARI

O'z mamlakatingizdagi elektr texnika mahsulotlari va qadoqlash materiallarini utilizatsiya qilish hamda qayta ishlash bo'yicha qonun talablariga rioya qiling. Ishdan chiqqan elektr va elektron qurilmalar, batareyalar/akkumulyatorlar (agar mavjud bo'lsa) hamda qadoqlarning alohida yig'ilishining maqsadi — materiallarni qayta ishlash yoki qayta foydalanishni rag'batlantirish, shuningdek, mahsulot tarkibida bo'lishi mumkin bo'lgan xavfli moddalarning atrof-muhitga salbiy ta'sirini oldini olishdir.

Foydalanish muddati tugagach, mahsulot tegishli tartibda utilizatsiya qilinishi kerak.

Mahsulotni utilizatsiya qilish amaldagi me'yoriy talablar asosida amalga oshiriladi.

Xizmat muddati tugagach, mahsulot inson hayoti va sog'lig'i uchun xavf tug'dirmaydi.

Xizmat muddati tugagach, mahsulotni oddiy maishiy chiqindilar bilan birga tashlash taqiqlanadi, uni elektr va elektron uskunalarni utilizatsiya qilish qabul punktiga topshirish kerak.



Mahsulot ishlab chiqarishda ishlatilgan ayrim materiallar qabul punktiga topshirilganda qayta ishlanishi mumkin. Agar sizga utilizatsiya qabul punktlarining joylashuvi haqida ma'lumot kerak bo'lsa, mahalliy hokimiyat organlariga murojaat qiling.

O'RNATISH VA XAVFSIZ FOYDALANISH QOIDALARI VA SHARTLARI

Ushbu mahsulotni o'rnatish ishlarini malakali mutaxassis bajarishi kerak. Mahsulotni noto'g'ri o'rnatish yoki foydalanish qoidalariga rioya qilmaslik yong'in chiqishiga yoki elektr toki urishiga olib kelishi mumkin. Montajdan oldin ushbu yo'riqnomada keltirilgan ishlab chiqaruvchi tavsiyalarini diqqat bilan o'qib chiqing va mahsulot o'rnatiladigan joyga qo'yiladigan talablarni inobatga oling. Mahsulotni yo'riqnomada ko'rsatilgan hollardan tashqari holatlarda ajratish, ishdan chiqarish yoki o'zgartirish taqiqlanadi.

Nosozlik aniqlanganda bajariladigan harakatlar

Nosozlik aniqlanganda mahsulotni ochish va ta'mirlash ishlarini faqat malakali mutaxassislar amalga oshirishi mumkin.

Ruxsatsiz ochish yoki begona shaxslar tomonidan ta'mirlash ishlari bajarilishi mahsulotni almashtirish, kafolatli xizmat ko'rsatish yoki javobgarlik haqidagi barcha talablarni haqiqiy kuchidan mahrum qiladi. Nosozlik alomatlari aniqlanganda mahsulotni darhol elektr tarmog'idan uzish kerak.



DIQQAT

Mahsulotni o'zingiz ochmang, qismlarga ajratmang va ta'mirlamang. Ta'mirlash faqat vakolatli malakali mutaxassislar tomonidan amalga oshirilishi kerak.

Ishonchlilikni baholashdagi asosiy mezon — bu nosozlik, ya'ni mahsulotning ishlash qobiliyati buzilgan holatdir.

Nosozlik belgilari quyidagilar bo'lishi mumkin:

- mahsulotning jiddiy shikastlanishi;
- mahsulotning deformatsiyalanishi;
- resurs tugashi natijasida mahsulotning qaytarilmas darajada yeyilishi;
- begona moddalar kirib qolishi;
- qismlarning o'z-o'zidan bo'shashishi;
- xavfsizlikka ta'sir qiluvchi konstruksiya, detallar yoki qurilmalar parametrlarining ruxsat etilmagan og'ishi.

Nosozliklarning asosiy sabablari:

- qurilma detallarining ishdan chiqishi;
- ekspluatatsiya jarayonining buzilishi;
- asbob yoki detallar nosozligi;
- resurs tugashi natijasida ayrim qismlarning qaytarilmas yeyilishi, shuningdek korroziya, eroziya va shu kabi boshqa hodisalar.

TO'LIQ KOMPLEKT TARKIBI

Yetkazib berish to'plamiga kiradi:

Qurilma – 1 dona;

Qadoq – 1 dona.

KAFOLAT MAJBURIYATLARI

Kafolat muddati – 5 yil.

Xizmat muddati – 10 yil.

ISHLAB CHIQUYUVCHI

MCHJ «DAKKOR»


105066, Moskva shahri, Bashmanniy munitsipal okrugi hududi, Nijniya Krasnoselskaya ko'chasi, 40/12-uy, k. 2, 3-qavat, 1-xona
Ishlab chiqarish manzili: 432072, Ulyanovsk viloyati, Ulyanovsk shahar okrugi, Ulyanovsk shahri, Injinierniy 44-proyezd, bino 13/5

ISHLAB CHIQUYILGAN SANA HAQIDAGI MA'LUMOT


Ishlab chiqarilgan oy va yil mahsulotda ko'rsatilgan.

ISHLAB CHIQUYILGAN MAMLAQAT

Rossiya

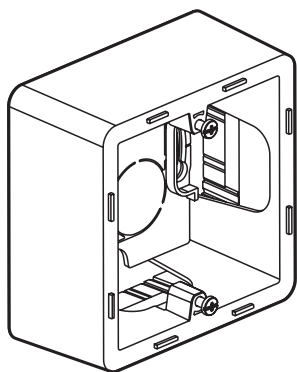

Cutie de montaj simplă
pentru instalare deschisă

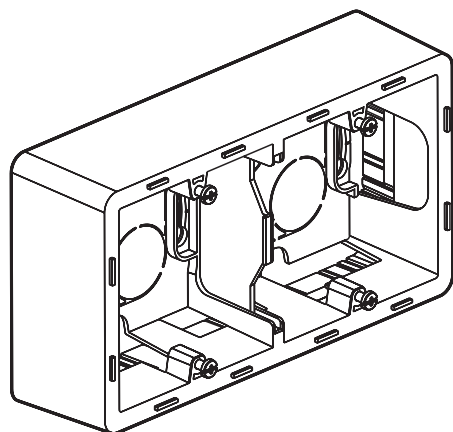

Ochiq oʻrnatish uchun ikki oʻrinli
montaj qutisi*

SERIA								
Funcție	Culoare	Alb	Fildeș	Aluminiu	Antracit	Fumuriu	Șampanie	Negru mat
Cutie de montaj simplă pentru instalare deschisă		6 739 801	6 739 811	6 739 821	6 739 831	6 739 871	6 739 881	6 739 891
Cutie de montaj dublă* pentru instalare deschisă		6 739 901	6 739 911	6 739 921	6 739 931	6 739 971	6 739 981	6 739 991

*Cutie de montaj dublă cu separator pentru circuite de curent slab și curent puternic.

PREScripție de utilizare



Cutii de montaj sunt utilizate în cazul în care este necesar un tip deschis de montaj al mecanismelor standard din serialEkinspiria. Este posibilă atât instalarea orizontală, cât și verticală.

Cutiile de montaj au orificii pre-tăiate pentru introducerea mini-plintei: 20x15,5 mm, 32x12,5 mm, 40x20 mm și introducerea cablului cu diametrul de 20 mm.

Pentru asamblarea completă a dispozitivului, este necesar să comandați mecanism(e) și rame simple (pentru art. 6 739 8X) și/sau multiple (pentru art. 6 739 9X) din seria IEKINSPIRIA.

Culoare («X» în articol): 0 – alb; 1 – fildeș;
2 – aluminiu; 3 – antracit; 7 – fumuriu;
8 – șampanie; 9 – negru mat.

DIMENSIUNI DE GABARIT (MM)

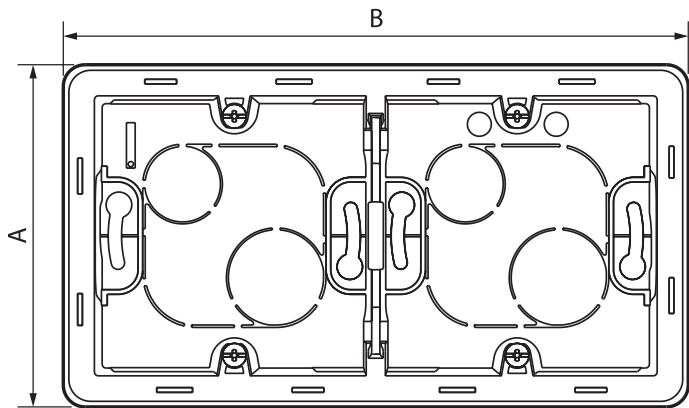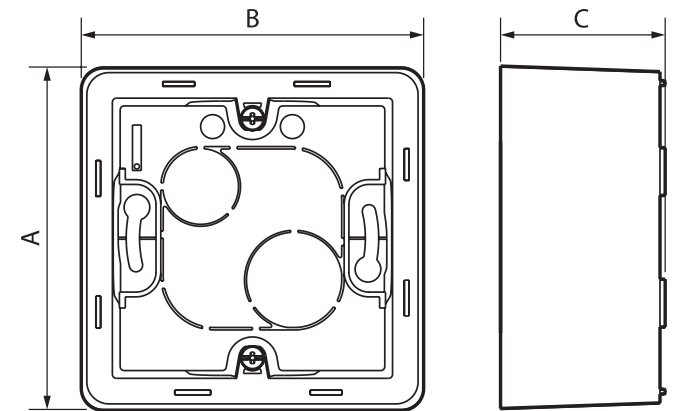

Articol	A	B	C
6 739 8X	85	85	45
6 739 9X	85	156	45

CARACTERISTICI TEHNICE

- Caracteristici mecanice
- Grad de protecție împotriva pătrunderii obiectelor solide și a apei: IP20
- Grad de protecție împotriva impacturilor mecanice externe: IK04
- Caracteristicile materialelor utilizate
- Carcasă: ABS
- Separator: policarbonat
- Nu conține halogeni
- Rezistent la radiații UV
- Caracteristici de temperatură
- Temperatura de funcționare: de la minus 5 °C până la plus 40 °C

ÎNTREȚINERE

Curățați suprafața cu o cârpă.

Este interzisă utilizarea acetonei, a agenților de curățare pentru îndepărtarea rășinii sau a tricloretilenei.

ATENȚIE

Înainte de a utiliza alte produse de curățare efectuați neapărat o curățare de probă.

AMBALARE

Toate mecanismele și componentele sunt ambalate cu grijă, astfel încât produsele să-și păstreze aspectul comercial până în momentul livrării lor pe șantier.

Toate produsele au ambalaj individual (flowpack).

CONDIȚII DE PĂSTRARE ȘI TRANSPORT

Transport prin orice tip de transport închis în ambalajul producătorului. Nu este permisă aruncarea și bascularea mărfii.

Depozitați în interior în ambalajul producătorului.

Temperatura de depozitare: de la minus 10 °C până la plus 70 °C.

CONDIȚII DE ELIMINARE

Respectați cerințele legislației țării dumneavoastră privind eliminarea și reciclarea produselor electrice și a materialelor de ambalare. Scopul colectării separate a aparatelor electrice și electronice uzate, a bateriilor/acumulatorilor (dacă există) și a ambalajului este de a încuraja reutilizarea materialelor și/sau reciclarea acestora, precum și de a preveni efectele negative, cum ar fi eliberarea de substanțe periculoase care pot fi conținute în produs.

La sfârșitul duratei de exploatare, produsul trebuie eliminat în mod corespunzător.

Eliminarea produsului se face conform cerințelor normelor în vigoare.

După expirarea duratei de viață, produsul nu prezintă pericol pentru viața și sănătatea oamenilor.

La sfârșitul duratei de viață, este interzisă eliminarea produsului împreună cu deșeurile menajere obișnuite, ci trebuie dus la un punct de colectare



pentru eliminarea echipamentelor electrice și electronice.

Unele dintre materialele utilizate la fabricarea produsului

pot fi reciclate dacă sunt duse la un punct de colectare.

Dacă aveți nevoie de informații despre locația punctelor de colectare pentru eliminare, contactați autoritățile locale.

REGULI ȘI CONDIȚII DE INSTALARE ȘI EXPLOATARE ÎN SIGURANȚĂ

Montarea acestui produs trebuie efectuată de un specialist calificat.

Montarea incorectă sau încălcarea regulilor de exploatare a produsului pot duce la incendiu sau electrocutare.

Înainte de montare, este necesar să citiți cu atenție recomandările producătorului, prezentate în această instrucțiune, și să luați în considerare cerințele pentru locul de instalare a produsului. Este interzisă dezasamblarea, scoaterea din funcțiune sau modificarea produsului, cu excepția cazurilor specificate în instrucțiune.

Acțiuni în cazul depistării unei defecțiuni

În cazul depistării unei defecțiuni, deschiderea și repararea produselor pot fi efectuate numai de specialiști calificați.

Deschiderea neautorizată sau efectuarea de lucrări de reparații de către persoane neautorizate anulează orice cerințe privind răspunderea, înlocuirea sau service-ul în garanție.

În cazul depistării semnelor de defecțiune, produsul trebuie deconectat imediat.



ATENȚIE

Nu deschideți, dezasamblați și nu reparați produsul de sine stătător. Reparația trebuie efectuată numai de personal autorizat și calificat.

Principalul criteriu în evaluarea fiabilității este defecțiunea, adică un eveniment care constă în încălcarea funcționării produsului.

Semnele de defecțiune pot fi următorii indicatori:

- distrugere semnificativă a produsului;
- deformarea produsului;
- uzură ireversibilă a produsului ca urmare a epuizării resursei;
- pătrunderea de materiale străine;
- slăbirea spontană a fixării detaliilor;
- abateri inadmisibile ale parametrilor construcției, detaliilor și dispozitivelor care afectează siguranța.

Principalele cauze ale defecțiunilor sunt:

- defectarea detaliilor dispozitivelor;
- încălcarea procesului de exploatare;
- defecțiunea aparatelor sau a detaliilor;
- uzura ireversibilă a elementelor individuale ca urmare a epuizării resursei, precum și coroziunea, eroziunea și alte fenomene similare.

ANSAMBLU DE LIVRARE

Setul de livrare include:

Dispozitiv – 1 buc.;

Ambalaj – 1 buc.

OBLIGAȚII DE GARANȚIE

Perioada de garanție este de 5 ani.

Durata de viață este de 10 ani.

PRODUCĂTOR

SRL "DACCORD"

105066, or. Moscova, terit.int.or. districtul municipal Basmannîi, str. Nijneaia Krasnoselskaia, nr. 40/12, cl. 2, etajul 3, cam. 1

Adresa de producție: 432072, regiunea Ulianovsk, distr.or. Ulianovsk, or. Ulianovsk, alea Injenernîi 44, ed. 13/5

INFORMAȚII DESPRE DATA FABRICAȚIEI

Luna și anul fabricației sunt indicate pe produs.

ȚARA DE PRODUCȚIE

Rusia