


Mebax MX-226 (J-0) 2 USB

Технические характеристики

Количество гнёзд	2 EURO
Доп. разъёмы	2 × USB-A
Срок службы	2 года
Цвета корпуса	 
Мощность, Вт	3500
Напряжение, В / Ток, А	220 / 16
Длина провода, м	1,8
Гарантия	1 год

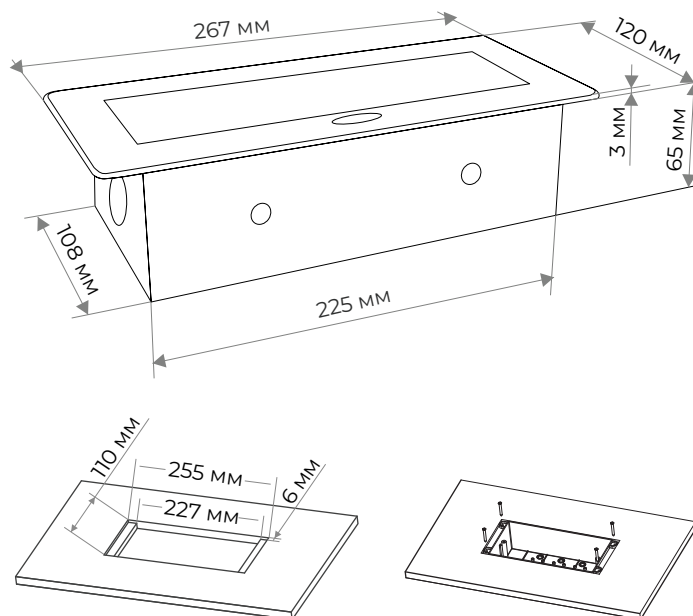

Требования безопасности

- Общая электрическая нагрузка не должна превышать номинальную;
- Только для использования внутри помещений;
- Не накрывайте продукт при использовании;
- Не соединяйте элементы различных моделей друг с другом;
- Обслуживание блока розеток производить только при отключенной электрической сети;
- Соблюдайте местные нормы по утилизации;
- В случае обнаружения неисправности изделия следует прекратить эксплуатацию, отключить электропитание и обратиться к специалисту.

Транспортировка

Необходимо обеспечить защиту от механических повреждений, непосредственных воздействий атмосферных осадков и ударных нагрузок. Хранение следует осуществлять в упаковке изготовителя в закрытых помещениях с естественной вентиляцией при температуре от -20°C до +40°C и относительной влажности 80%.

Установка

1. Подготовьте врезное отверстие 110 × 227 мм.
Рекомендуемая толщина столешницы: 20–60 мм;
2. С помощью фрезера сделайте внутри углубление размером 110 × 255 × 6 мм. Если нет возможности воспользоваться фрезером, воспользуйтесь перьевым сверлом по дереву 18 мм и сделайте четыре углубления под проушины;
3. Зафиксируйте опорные проушины с помощью четырёх саморезов. В случае использования перьевого сверла, воспользуйтесь саморезами 20×3 мм (не в комплекте);

4. Расположите верхнюю часть блока на установленное основание, нажмите на кнопку;
5. Закрепите крышку на основании с помощью винтов с обеих сторон;
6. Подключите кабель питания к электрической сети.

Эксплуатация

Для активации нажмите на кнопку и дождитесь открытия.
Для деактивации нажмите на крышку до щелчка.

Изготовитель: Компания Чжаоцин Цзясинь Харвээр Продакт, Новый Центральный Городской Район Цзиньли, Район Гаояо, Город Чжаоцин, Провинция Гуандун, Китай
Импортер: ООО «Нова», г. Москва, ул. 2-я Энтузиастов, дом 5, корпус 40, эт. 2, пом. III, ком. 47, офис 2
Продукт соответствует Техническому регламенту ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования».

