


Управление с помощью пульта

Пульт работает от 2-х элементов питания AAA напряжением 1.5В (не входят в комплект).
При снижении расстояния устойчивого управления светильником, замените батарейки на новые.
Если предполагается длительный перерыв в использовании пульта, батарейки следует извлечь.

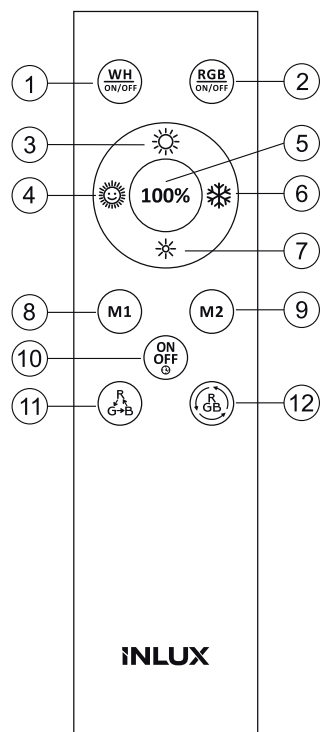

- 1. ВКЛ/ВЫКЛ ОСНОВНОЙ СВЕТ**
- 2. ВКЛ/ВЫКЛ RGB-ПОДСВЕТКУ**
- 3. УВЕЛИЧЕНИЕ ЯРКОСТИ**
- 4. СДЕЛАТЬ СВЕТ ТЕПЛЕЕ**
ПРИ ВЫКЛЮЧЕННОМ СВЕТИЛЬНИКЕ – 100% ТЁПЛОГО
- 5. РЕЖИМ МАКСИМАЛЬНОЙ ЯРКОСТИ**
- 6. СДЕЛАТЬ СВЕТ ХОЛОДНЕЕ**
ПРИ ВЫКЛЮЧЕННОМ СВЕТИЛЬНИКЕ – 100% ХОЛОДНОГО
- 7. УМЕНЬШЕНИЕ ЯРКОСТИ**
ПРИ ВЫКЛЮЧЕННОМ СВЕТИЛЬНИКЕ – МИНИМАЛЬНАЯ ЯРКОСТЬ НЕЙТРАЛЬНОГО СВЕТА
- 8. КНОПКА ПАМЯТИ M1**
УДЕРЖИВАЙТЕ ДЛЯ СОХРАНЕНИЯ ТЕКУЩЕГО РЕЖИМА
- 9. КНОПКА ПАМЯТИ M2**
УДЕРЖИВАЙТЕ ДЛЯ СОХРАНЕНИЯ ТЕКУЩЕГО РЕЖИМА
- 10. ВКЛ/ВЫКЛ ВСЕГО СВЕТА**
УДЕРЖИВАЙТЕ ДЛЯ ЗАДЕРЖКИ ОТКЛЮЧЕНИЯ НА 30 СЕК.
- 11. РУЧНОЕ ПЕРЕКЛЮЧЕНИЕ ЦВЕТОВ RGB**
- 12. ДИНАМИЧЕСКАЯ СМЕНА ЦВЕТОВ RGB**

При скачках напряжения в сети питания, светильник может перестать воспринимать команды пульта.
В этом случае требуется произвести отвязку (сброс) и повторно привязать пульт.

Чтобы отвязать пульт, включите светильник настенным выключателем и в течение 5 секунд удерживайте кнопку 2 . Отвязка подтверждается однократным морганием.

Чтобы привязать пульт, включите светильник настенным выключателем и в течение 5 секунд удерживайте кнопку 1 . Привязка подтверждается двойным морганием.

Управление с помощью выключателя

Режимы светильника переключаются переключением (ВЫКЛ-ВКЛ) выключателя.
Если с момента выключения светильника выключателем прошло более 3-х секунд, при следующем включении он включится в последнем используемом режиме. Если прошло менее 2-3 секунд, при каждом последующем включении светильник будет менять режим M1 ► M2 ► M1 ► M2 ... и т.д.
Чтобы исключить включение светильника и его продолжительную работу после перерыва электропитания при отсутствии хозяев, например - в отпуске, отключайте светильник настенным выключателем.

INLUX

NEO Pro

ИНСТРУКЦИЯ

ПОДДЕРЖКА
И ГАРАНТИЯ



Общие сведения

УВАЖАЕМЫЙ ПОКУПАТЕЛЬ!

Благодарим вас за покупку продукции торговой марки INLUX!

Внимательно изучите инструкцию перед установкой и использованием изделия.

Светильник предназначен для основного или дополнительного освещения помещений, сертифицирован и соответствует требованиям технических регламентов ТР ТС 004/2011, ТР ТС 020/2011. Изделие не содержит опасных и вредных для здоровья человека веществ и безопасно в течение всего срока службы при соблюдении правил его эксплуатации. Дата производства светильника указана на маркировке тыльной стороны корпуса.

Технические сведения

Модель	Входное напряжение	Общая мощность	Макс. мощность основного света*	Макс. мощность RGB-подсветки*	Диаметр, высота
IN7032x	~110-270В, 50Гц	макс. 22Вт	20Вт	14Вт	300мм, 25мм
IN7034x		макс. 32Вт	30Вт	20Вт	400мм, 25мм

*максимальные показатели мощности основного света и подсветки достигаются только при их отдельном использовании. При одновременном включении основного света и подсветки их суммарная мощность не превышает общую максимальную мощность светильника.

Комплектация

- Светильник - 1 шт.
- Монтажный набор - 1 шт.
- Упаковка - 1 шт.
- Пульт ДУ - 1 шт.
- Инструкция - 1 шт.

Требования безопасности

Монтаж и демонтаж светильника необходимо производить строго при отключенном напряжении сети! Во избежание ошибок при установке, обратитесь к квалифицированному электрику.

Светильник предназначен для эксплуатации внутри помещений в условиях нормальной комнатной температуры и влажности.

При механических повреждениях, нарушающих целостность светильника, эксплуатация запрещена. Запрещается самостоятельно ремонтировать светильник.

Удаление загрязнений с поверхности светильника следует проводить мягкой сухой тканью без применения абразивных составов и растворителей.

Монтаж и подключение

- Обесточьте сетевой кабель.
- Снимите крепежный кронштейн, повернув его против часовой стрелки.
- Используя кронштейн, отметьте точки крепления на предполагаемом месте установки.
- При необходимости просверлите отверстия и установите дюбели.
- Прикрутите кронштейн с помощью саморезов (входят в комплект).
- Подвесьте светильник на кронштейне с помощью специального тросика.
- Соедините провода светильника с проводами сетевого кабеля.
- Закрепите светильник на кронштейне, повернув его по часовой стрелке.

Транспортировка, хранение и утилизация

Хранение и перевозку следует осуществлять только в заводской упаковке при условии защиты от механических повреждений и непосредственного воздействия атмосферных осадков. Хранить в помещениях с естественной вентиляцией при температуре от -25 до +50°C и относительной влажности не более 80%. Не допускать воздействия влаги. Не утилизировать с бытовыми отходами. Утилизацию следует производить в соответствии с правилами утилизации бытовой электроники согласно требованиям законодательства на территории реализации.

Гарантийные обязательства

Гарантийный срок эксплуатации светильника составляет 24 месяца со дня продажи, при условии соблюдения условий эксплуатации, изложенных в данном руководстве.

Возврат и обмен светильника осуществляется у розничного продавца, реализовавшего товар потребителю, в сроки и по основаниям, установленным законодательством о защите прав потребителей.

Возврат и обмен светильника возможен только при условии полной комплектации и отсутствии механических повреждений.

Сведения об изготовителе, импортере и представителе в РФ

Изготовитель: Zhongshan City Meisen Lighting Co., Ltd, 528415 No I, Wanning Road, Xiaolan, GD, КНР

Импортер и представитель в РФ : ООО "НАУТИЛУС", 127055, г. Москва, тупик 1-й Тихвинский, дом 5-7, пом. I, комната 8, офис 37

Дата продажи: _____
(дата, подпись продавца, штамп магазина)