



WATTICO

ENERGY AUTONOMY

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ



ПОРТАТИВНАЯ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЯ HOME 600 PRO



WATTICO.RU

ПОРТАТИВНАЯ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЯ HOME 600 PRO

Предисловие

Благодарим Вас за покупку нашей портативной электростанции WATTICO Home 600 PRO. Мы очень ценим Ваше доверие и надеемся, что устройство оправдает Ваши ожидания.

Емкость аккумулятора данной модели составляет 512Вт/ч. Она оснащена розетками переменного тока, выходным постоянным тока 12В, автомобильным портом 12В, портами USB Type-C и портами USB Type-A.


Данная портативная электростанция - отличное решение для путешествий и любых ситуаций, когда Вы находитесь вне дома, поскольку она совместима с большим количеством электронных устройств, таких как дроны, ноутбуки, фонари, смартфоны, планшеты и фотоаппараты. Также она окажется крайне полезной в случаях отключения электропитания.

Портативная электростанция способна работать как в качестве основного, так и в качестве аварийного источника питания. У Вас всегда будет надежный источник электричества во время экстремальных погодных условий, в условиях низких температур и в период наводнений, таких как тайфуны, наводнения, лесные пожары, снежные бури.

Станция станет Вашим постоянным спутником во время отдыха на природе или в пригородном доме, а при внезапном отсутствии электричества или в случае перебоя с электроэнергией, она может использоваться для питания уличных электроприборов, специального оборудования и домашних приборов.


Содержимое упаковки

1




1* Адаптер питания переменного тока

2



1* Адаптер питания постоянного тока

3



1* Кабель MC4-DC5521

4



1* Инструкция по применению (включает в себя гарантийный талон)

Полезные советы:

Перед использованием нашей электростанции, пожалуйста, внимательно прочтите следующие инструкции:

1. Данная электростанция имеет встроенную литиевую батарею, которая очень чувствительна к высокой температуре. Храните ее вдали от прямого огня и любых других источников тепла, температура которых

ПОРТАТИВНАЯ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЯ HOME 600 PRO

превышает 60°C.

2. Храните устройство вдали от влаги и остерегайтесь попадания воды под корпус устройства.

3. Не подвергайте давлению, не сгибайте, не режьте, не роняйте и не ставьте тяжелые предметы на устройство.

4. Не используйте изделие, если оно имеет какие-либо повреждения.

5. Заряжайте данную станцию каждые 6 месяцев, даже если не используете ее.

Технические характеристики

Ёмкость аккумулятора:

LiFePO₄ 512 Втч±5% (160000 мАч/3.2В)

Зарядка через розетку переменного тока:

AC200~240 В / 200 Вт макс.

Зарядка через автомобильную розетку:

DC12V ~ 28 В / 120 Вт макс.

Зарядка от солнечной энергии:

DC12V ~ 28 В / 120 Вт макс.

Выходные разъемы:

Выход переменного тока*2: 230 В, 50Гц, 600 Вт, пиковая мощность 1200 Вт
USB-A1: QC 3.0 18Вт макс., (5В 3А; 9В 2А; 12В 1,5А)

USB-A2: QC 3.0 18Вт макс., (5В 3А; 9В 2А; 12В 1,5А)

USB-C1: PD 36 Вт макс, (5В 3А; 9В3А; 12В 3А)

USB-C2: PD 100 Вт макс., (5В 3А; 9В 3А; 12В 3А; 15В 3А; 20В 5А PD3.0)

1 * Прикуриватель + 2 * Номинальная мощность DC5521, 13,8В/10А (всего не более 10А)

Форма выходного сигнала переменного тока

Чистая синусоидальная волна

Светодиодный фонарь:

Максимальная мощность 3 Вт, 3 уровня яркости (регулируются повторным нажатием), функция SOS

ПОРТАТИВНАЯ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЯ HOME 600 PRO

Защита от:

- короткого замыкания
- токовой перегрузки
- перенапряжения
- низкого напряжения
- перегрева

Рабочая температура:

Температура заряда: 0~45°C
Температура разряда/хранения:
-20~60°C

Срок службы батареи:

4000 циклов DOD>80%

Сквозной заряд:

Поддерживается

Вес:

6,3кг

***ВНИМАНИЕ!** Оптимальная температура использования — 25°C. При температуре ниже нуля отдаваемая аккумулятором емкость может быть меньше номинальной. При длительном хранении аккумулятора в помещении с низкими температурами возможен саморазряд.

Инструкция по применению


1. Включите станцию длительным нажатием на кнопку питания. На дисплее загорится соответствующий индикатор, сигнализирующий о включении устройства.

2. Нажмите на кнопку включения необходимого Вам порта и подключите свое оборудование. Следите за уровнем заряда батареи, как только уровень заряда достигнет 0%, станция автоматически выключится.

3. Данная станция поддерживает функцию сквозного заряда, поэтому Вы можете заряжать электростанцию с включенным в нее другим устройством.

ПОРТАТИВНАЯ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЯ HOME 600 PRO


Диаграмма продукта

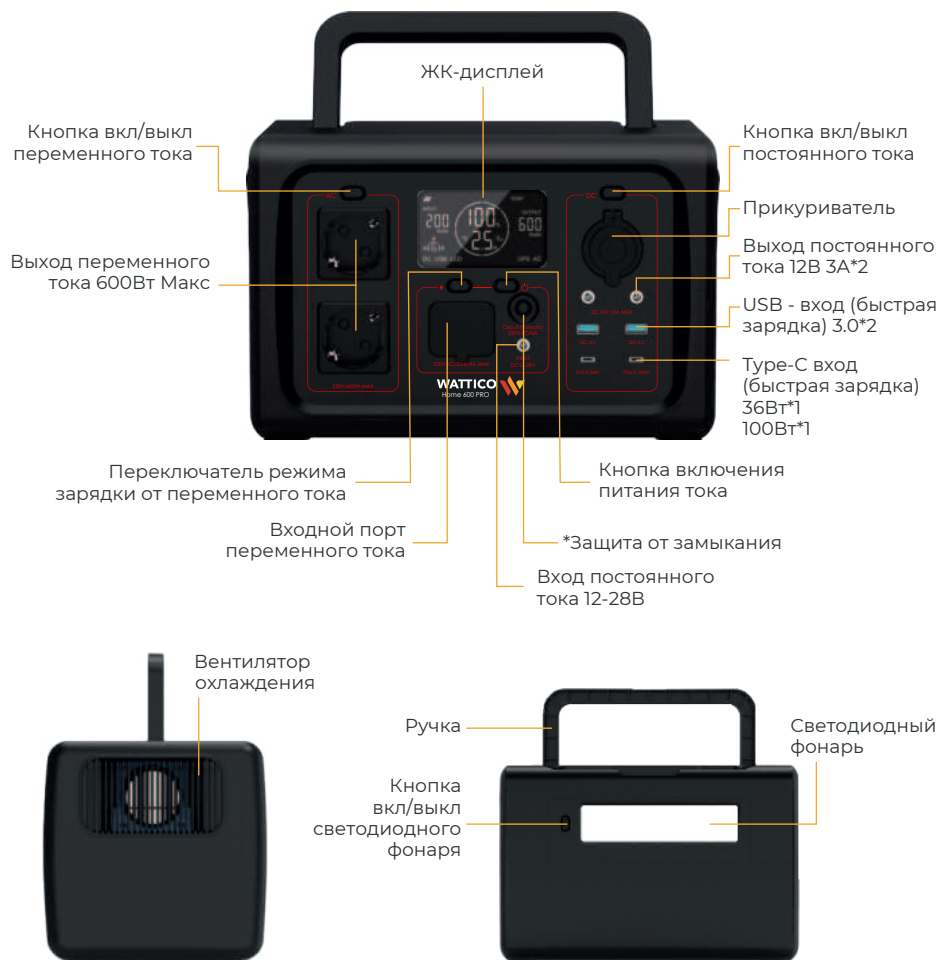

* Защита от замыкания представляет собой электрический выключатель, предназначенный для защиты устройства от повреждений, вызванных токовой перегрузкой или коротким замыканием. Если вход переменного тока превышает 4А или 800Вт, он отключится автоматически.

ПОРТАТИВНАЯ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЯ HOME 600 PRO

ЖК-дисплей

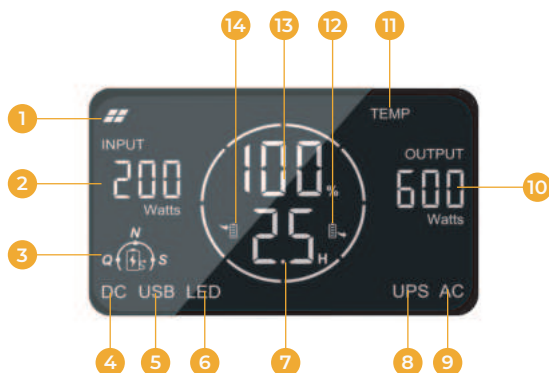

1  индикатор подключения солнечной панели

2  Входная мощность 200 Вт

3  индикатор режима скорости зарядки (Q - быстрая, N - по умолчанию, S - бесшумная)

4  индикатор выхода постоянного тока

5  индикатор выхода USB

6  светодиодный индикатор

7  показатель времени использования или оставшееся время зарядки (в часах)

8  индикатор функции ИБП

9  индикатор выхода переменного тока

10  выходная мощность 600 Вт

11  показатель температуры

12  индикатор выходной мощности

13  процент оставшегося заряда батареи

14  индикатор входной мощности*

**Оставшиеся часы показывают оставшееся время зарядки или разрядки. При одновременной зарядке и разрядке устройство будет отдавать приоритет отображению оставшегося времени разряда.

Оставшееся время пользования зависит от выходной мощности включенных устройств и меняется в режиме реального времени.

Автоматический спящий режим

Для исключения риска саморазряда и экономии заряда батареи устройство необходимо выключать каждый раз после использования. В случае если вы забыли отключить его, устройство автоматически перейдет в спящий режим.

Станция обнаруживает отсутствие подключенных потребителей, и если потребление подключенного устройства меньше или равно указанному в таблице значению, то она автоматически отключится через 2 часа.

Выход	Выходная мощность	Значение по умолчанию
Выход переменного тока	$\leq 2\text{Вт}$	Устройство автоматически отключится через 2 часа
Выход USB	$\leq 2\text{Вт}$	Устройство автоматически отключится через 2 часа
Автомобильная розетка	$\leq 2\text{Вт}$	Устройство автоматически отключится через 2 часа

* Для перезапуска устройства достаточно нажать кнопку питания.

ПОРТАТИВНАЯ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЯ HOME 600 PRO

Способы зарядки

1. Настенная розетка с переменным током

Подключите устройство к обычной настенной розетке и начните зарядку. Данная электростанция поддерживает режимы быстрой / по умолчанию / бесшумной зарядки. Режим зарядки устройства по умолчанию – режим зарядки «N», нажмите кнопку зарядки от сети переменного тока, чтобы поменять режим.



Q: Режим быстрой зарядки 2,5 часа

N: Режим зарядки по умолчанию 4 часа


S: Бесшумный режим зарядки 6 часов

2. Автомобильная розетка постоянного тока

Пожалуйста, подключите устройство непосредственно к разъему автомобильного прикуривателя с помощью автомобильного зарядного кабеля.



Автомобильная розетка 12-24В
4,5 часа
до полной зарядки



Адаптер ДОЛЖЕН быть полностью вставлен в гнездо прикуривателя автомобиля.

3. Зарядка от солнечной панели

Примечание – Пожалуйста, убедитесь, что ваши солнечные панели соответствуют напряжению разомкнутой цепи 18-24В постоянного тока с максимальным током 7А. Мы рекомендуем солнечные панели Wattico серии Ultrasolar мощностью 100 и 150 Вт.



Чтобы приобрести солнечные панели Wattico Ultrasolar, перейдите по QR коду

Или напишите в Telegram
+7 962 396-21-52

Никогда не используйте напряжение выше 24 В постоянного тока для зарядки данной электростанции. Используйте только солнечные панели с совместимым напряжением.

Предостережения при заряде от генератора

Для безопасной и эффективной зарядки вашей портативной электростанции от генератора, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь со следующими рекомендациями:

Убедитесь, что выходная частота вашего генератора (Гц) точно соответствует входной частоте зарядки электростанции (50 Гц). Несоответствие частот может привести к повреждению устройства.

Заряжайте электростанцию от генератора с мощностью, меньшей, чем номинальная мощность генератора. Это предотвратит перегрузку генератора и обеспечит стабильность процесса заряда станции.

Рекомендации для оптимальной работы

1. Использование инверторного генератора с чистым синусом (синусоидальной волной) значительно повышает стабильность процесса зарядки и минимизирует риск повреждения электроники вашей портативной электростанции.

2. Для повышения безопасности рекомендуется заземлить генератор в соответствии с инструкциями производителя.

3. Использование стабилизатора напряжения между генератором и электростанцией обеспечит дополнительную защиту от скачков напряжения и повысит стабильность зарядки.

***ВНИМАНИЕ!** Несоблюдение этих рекомендаций может привести к повреждению вашей портативной электростанции, генератора или создать опасную ситуацию. В случае возникновения каких-либо проблем, пожалуйста, обратитесь в службу поддержки.

***ВНИМАНИЕ!** Вы используете генератор для зарядки портативной электростанции на свой страх и риск. Компания не несет ответственности за любые повреждения, возникшие в результате заряда станции от генератора. Пожалуйста, строго следуйте приведенным выше рекомендациям, чтобы минимизировать риски.

ПОРТАТИВНАЯ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЯ HOME 600 PRO

Меры предосторожности при зарядке устройства

Пожалуйста, не допускайте чрезмерного перегрева электростанции во время заряда или разряда и не оставляйте устройство надолго под воздействием прямых солнечных лучей.

ИБП

Режим байпаса ИБП: Подключите электростанцию к сети переменного тока, затем включите выход переменного тока, тогда на дисплее появится надпись «UPS» «АС». При включении данного режима питание от сети переменного тока будет напрямую поддерживать нагрузку на выходные порты переменного тока и одновременно заряжать аккумулятор устройства.

Примечание – Максимальная выходная мощность станции – 600Вт, максимальная мощность заряда – 200Вт. Максимальная суммарная мощность потребления в режиме заряда аккумулятора и питания устройств – 800Вт.

Инвертор переменного тока отключен в режиме байпаса ИБП. Устройство автоматически перейдет в данный режим, как только подключится к любому источнику переменного тока, и включится выход переменного тока.

При пропадании электропитания устройство автоматически переключается на питание от встроенных аккумуляторов.

Время переключения между источниками – 10 миллисекунд.



Применение

1. Аварийные ситуации

Станция послужит Вам в качестве аварийного источника питания. Сбои в электроснабжении, связанные с природными катаклизмами, не будут Вам страшны.

2. Деятельность на открытом воздухе

Возьмите устройство с собой в поездки, на кемпинг, на уличные празднования, на рыбалку, на фотосессию. Используйте для зарядки дрона, мобильных устройств, компьютерной техники, насосов, вентиляторов и устройств освещения.

3. Деятельность в закрытом помещении

Используйте для питания бытовых и офисных электроприборов, освещения, телевизоров, минихолодильников, рождественских гирлянд, принтеров, ноутбуков, вентиляторов и смартфонов.

Обеспечение надлежащей вентиляции

Для обеспечения оптимальной работы и предотвращения перегрева устройство необходимо размещать в хорошо проветриваемом месте. Не устанавливайте устройство в узких замкнутых пространствах, таких как шкафы, тумбочки или ниши, которые могут препятствовать циркуляции воздуха. Убедитесь, что вентиляционные отверстия на корпусе устройства не заблокированы посторонними предметами (тканью, бумагой и т.п.). Недостаточная вентиляция может привести к перегреву, повреждению устройства и сокращению срока его службы. Соблюдение правил вентиляции является важным условием безопасной и эффективной эксплуатации устройства.



ПОРТАТИВНАЯ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЯ HOME 600 PRO



Смартфон
90+ часов



20Вт лампочка
23 часа



50Вт вентилятор
9 часов



Мини-холодильник
5 часов



Дрон
15+ часов



СИПАП-устройства
11.5 часов



60Вт ноутбук
7.6 часа



32" ж/к телевизор
4 часа

ПРИМЕЧАНИЯ

1. Время работы на одном заряде можно посчитать так: время работы = $512 \text{ Вт} \cdot \text{ч} \cdot 90\%$ (коэффициент полезного действия)/ мощность вашего устройства (Вт).

2. Поддерживаются все электронные устройства мощностью не более 600 Вт.

3. Для работы СИПАП-аппарата рекомендуется использовать порт постоянного тока вместо порта переменного тока.

4. Время использования автомобильных холодильников с компрессорами в основном зависит от настройки температуры, частоты запуска компрессоров и обычно длится дольше, чем расчетное время.

5. Приведенное выше время зарядки указано только в качестве справочного руководства, фактическое время использования будет зависеть от фактической мощности подключенных устройств.

Часто задаваемые вопросы и ответы

1. Как узнать совместимость своего устройства с электростанцией?

Сначала узнайте номинальное потребление вашего устройства. Если рабочая мощность устройства находится в пределах 600Вт, вы можете использовать его в обычном режиме.

2. Как долго может работать мое устройство? $\text{Время работы} = 512\text{Втч} * 90\%$ (коэффициент полезного действия) / номинальная мощность устройства). Например, если вы используете вентилятор мощностью 50Вт, время работы составит: $512\text{Втч} * 90\% / 50\text{Вт} = 9$ часов.

Пожалуйста, обратите внимание:

1) Формула НЕ подходит для индуктивных нагрузок с компрессорами, такими как холодильник, кондиционер и т.д.

2) Приведенные выше данные используются только для справки.

3. Почему во время использования или зарядки раздается звук?

Данный продукт оснащен интеллектуальной системой контроля температуры. Встроенные вентиляторы помогают устройству охлаждаться и обеспечивать безопасность использования. Небольшой шум является нормальным явлением во время использования или зарядки.

4. Могу ли я заряжать электростанцию, пока мое устройство подключено к сети? Да, данное устройство поддерживает сквозную зарядку, вы можете одновременно заряжать другие устройства во время подзарядки электростанции.

5. Можно ли использовать для быстрого запуска автомобиля? Нет, данную станцию нельзя использовать для быстрого запуска автомобиля.

6. Зачем электростанции автоматический спящий режим? Чтобы исключить саморазряд и выход из строя аккумуляторной батареи, в случае если пользователь забудет выключить устройство.

7. Является ли электростанция водонепроницаемой? Нет. Станцию нельзя подвергать воздействию влаги, хранить и использовать во влажной среде. Пожалуйста, храните устройство в сухом и прохладном месте.

8. Можно ли заменить встроенные батарейки или обновить их? НЕТ. Батарейки встроены и могут быть обслужены только квалифицированными специалистами в авторизованном сервисном центре.

ПРИМЕЧАНИЕ – Пожалуйста, не вскрывайте и не модифицируйте устройство, чтобы избежать поражения электрическим током. Также с момента вскрытия устройства перестанет действовать гарантия.

Устранение неполадок

Описание неисправности

Устройство не заряжается от настенных розеток переменного тока



Вид неисправности

Неисправность зарядки переменного тока

Решение

1. Пожалуйста, убедитесь, что вы используете оригинальный адаптер переменного тока.
2. Пожалуйста, проверьте правильность подключения к розетке переменного тока. Если не удалось устранить проблему, свяжитесь с нашей службой послепродажного обслуживания.

Устройство не заряжается от солнечной панели



Неисправность зарядки солнечной панели постоянного тока

Решение

1. Пожалуйста, убедитесь, что вы правильно подключили солнечную панель к устройству.
2. Пожалуйста, убедитесь, что спецификация подключенной панели соответствует указанному стандарту.
3. Пожалуйста, убедитесь, что панель обращена передней стороной к солнцу и ничем не затенена.
4. Если не удалось устранить проблему, свяжитесь с нашей службой послепродажного обслуживания.

На ж/к экране мигает значок «AC» - переменный ток, «DC» - постоянный ток, «USB»



Защита от токовой перегрузки, защита от короткого замыкания, защита от перенапряжения, защита от низкого напряжения, защита от перегрузки

Решение

Чтобы устранить проблему, выньте вилку из розетки или отсоедините электрические устройства. Прибор может восстановиться после повторного запуска. Если не удалось устранить проблему, свяжитесь с нашей службой послепродажного обслуживания.

ПОРТАТИВНАЯ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЯ HOME 600 PRO

Описание неисправности

Появление значка «высокая температура»



Вид неисправности

Предупреждение о повышенной температуре

Решение

Электростанция может восстановиться после охлаждения батареи.

Производитель оставляет за собой право вносить изменения в данное руководство, технические характеристики, дизайн и функциональность продукта без предварительного уведомления. Актуальная версия руководства всегда доступна на официальном веб-сайте wattico.ru. Пожалуйста, периодически проверяйте наличие обновлений, чтобы быть в курсе последних изменений и рекомендаций по эксплуатации. Ответственность за ознакомление с актуальной версией руководства лежит на пользователе.

Данный продукт разработан и предназначен исключительно для бытового (домашнего) использования. Он не предназначен для использования в коммерческих, производственных, корпоративных или иных профессиональных целях, требующих более интенсивной эксплуатации и надежности. Использование продукта не по назначению может привести к сокращению срока службы, неисправностям и аннулированию гарантии.

ГАРАНТИЯ

1.1. Период срока эксплуатации товара составляет 60 месяцев, за исключением плат преобразования электричества, кнопок переключения, вентиляторов охлаждения и светодиодных лент, на которые установлен срок эксплуатации — 24 месяца.

1.2. Продавец не несет гарантийных обязательств в следующих случаях:

- В случае наличия повреждений товара при транспортировке, хранении или если нарушены правила его эксплуатации и установки (в том числе, но не ограничивая, работа в недокументированных режимах, превышение допустимой рабочей температуры и т.п.), изложенные в технической документации к товару;

- В случае наличия на товаре следов постороннего вмешательства или попыток несанкционированного ремонта, а также в случае ремонта, произведенного лицами или организациями, не являющимися авторизованными сервисными центрами;

- В случае, если повреждены гарантийные пломбы изготовителя, поставщика или Продавца;

- В случае, если заводская маркировка или серийный номер повреждены, неразборчивы или имеют следы переклеивания;

- В случае наличия внешних и/или внутренних электро- и/или механических повреждений (в том числе, но не ограничиваясь, замкнутых контактах, трещин, следов удара, сколов, прогаров и т.д.), способных повлиять на работоспособность товара;

- В случае наличия повреждений, вызванных попаданием внутрь товара посторонних веществ, предметов, жидкостей, пыли, насекомых, животных, в том числе следов жизнедеятельности животных и насекомых;

- В случае наличия повреждений, вызванных использованием нестандартного или не прошедшего тестирования на совместимость оборудования;

- В случае, если дефект товара вызван действиями непреодолимых сил, а также воздействием огня;

- В случае наличия повреждений, вызванных несоответствием государственным стандартам параметров питающих, телекоммуникационных, кабельных сетей и других подобных факторов, а также в случае отсутствия средств защиты электрооборудования, рекомендованных в технической документации на товар;

- В случае наличия повреждений, вызванных использованием

нестандартных запчастей и расходных материалов, комплектующих, неисправностей в работе программного обеспечения либо его неправильной установкой и/или настройкой, связанных с применением неспециализированных чистящих материалов;

- В случае наличия повреждений, вызванных несоблюдением срока и периода технического и профилактического обслуживания, если они необходимы для данного товара;

- В случае, если товар, имеющий следы ремонта или вскрытия, не имеет отметки о проведенном ремонте в гарантийном талоне/гарантийном обязательстве либо отсутствуют документы, подтверждающие осуществление ремонта или вскрытия;

- В случае, если товар, предназначенный для личных, семейных или домашних нужд, использовался для осуществления предпринимательской деятельности, а также в иных целях, не соответствующих его прямому назначению;

- В случае протекания через товар нештатно больших токов, в том числе как результат короткого замыкания;

- В случае самостоятельной смены настроек устройства отображения;

- В случае неправильного хранения Покупателем товара, а также его длительного неиспользования;

- В случае отслаивания частей корпуса товара при условии, что на товаре нет следов механических повреждений;

- В случае некорректной установки каких-либо комплектующих товара, использования неоригинальных комплектующих и/или аксессуаров;

- В случае наличия значительных задиров или нарушений контрольной ленты, стикеров или пломб производителя изделия.

1.3. Доставка товара, подлежащего гарантийному ремонту, в сервисную службу осуществляется Покупателем самостоятельно и за свой счет, если иное не оговорено в дополнительных письменных соглашениях между Продавцом и Покупателем.

1.4. Гарантийные обязательства не распространяются на материалы и детали, считающиеся расходными в процессе эксплуатации.

1.5. На гарантийное обслуживание/ремонт принимается только товар в чистом виде.

2. Условия использования товара

2.1. В процессе использования товара его нельзя подвергать давлению, сгибать, резать, ровнять и ставить на него какие-либо предметы.

2.2. Нельзя использовать товар при наличии у него каких-либо повреждений.

2.3. Для того чтобы товар функционировал в течение всего срока эксплуатации (полезного использования), его необходимо заряжать каждые 3-6 месяцев (даже если не осуществляется использование товара). Зарядка товара осуществляется в соответствии с рекомендациями, которые содержатся в технической документации на товар.

2.4. Товар должен храниться вдали от прямого огня и любых других источников тепла, температура которых превышает 60°C.

2.5. Товар должен храниться вдали от влаги и с исключением возможного попадания воды под корпус товара.

2.6. Товар нельзя прокалывать, сжигать и вставлять в него посторонние предметы.

2.7. При установлении совместимости подключаемых к товару устройств необходимо проверить номинальную маркировку таких устройств. Если рабочая мощность устройства находится в пределах номинальной мощности станции, то можно использовать товар в обычном режиме.

2.8. Приобретаемый товар не может использоваться для быстрого запуска автомобиля.

2.9. При использовании товара необходимо избегать избыточной зарядки внутреннего аккумулятора. В данном случае необходимо руководствоваться технической документацией на товар.

2.10. В непосредственной близости от товара нельзя курить, зажигать спички, разводить искру.

2.11. Зарядку товара необходимо осуществлять в хорошо вентилируемых помещениях.

2.12. Подключение товара должно быть осуществлено к правильно заземленным розеткам.

2.13. Использование товара в случае, если кабель питания или батарейный кабель каким-либо образом повреждены, запрещено.

2.14. Использовать товар в дождливую погоду на улице запрещено.

Техническое обслуживание и хранение товара:

- Если товар не используется в течение длительного времени, необходимо отключить его от питания и отсоединить адаптер переменного тока из розетки;
 - Необходимо заряжать товар до 80% каждые 3-6 месяцев для длительного использования;
 - Когда заряд аккумулятора упадет до 20%, необходимо своевременно подзаряжать товар, чтобы продлить срок службы аккумулятора;
 - Товар должен протираться сухой тряпкой аккуратными нерезкими движениями;
- На товар нельзя ставить никакие иные предметы;
- Товар необходимо хранить в сухом и прохладном месте при температуре от -20°C до 60°C и влажностью от 20% до 85%;
 - Необходимо избегать контакта товара с коррозионными веществами, огнем и источниками тепла.
 - Выбрасывать товар ЗАПРЕЩЕНО!



ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Продавец:	
Покупатель:	
Название оборудования:	
Серийный номер:	
Количество:	1
Срок гарантийной поддержки:	24 месяца

При приобретении товара на сайте **wattico.ru** либо посредством личного обращения к продавцу возможно предоставление расширенной гарантии.

Дополнительную информацию можно получить по телефону **8 (800) 300-68-50**

Условия предоставления гарантии

- 1. Гарантийный ремонт оборудования проводится при предъявлении клиентом полностью заполненного гарантийного талона.
- 2. Доставка оборудования, подлежащего гарантийному ремонту, в сервисную службу осуществляется клиентом самостоятельно и за свой счет,если иное не оговорено в дополнительных письменных соглашениях.
- 3. Гарантийные обязательства не распространяются на материалы и детали, считающиеся расходными в процессе эксплуатации.
- 4. Гарантийный период начинается с даты, указанной в документе о покупке (счёт-фактура, УПД, кассовый чек).

- Гарантийные обязательства могут быть прерваны в следующих случаях:
- 1. Товар не имеет подтверждения о дате и месте его покупки.
 - 2. Несоответствие серийного номера, предъявляемого на гарантийное обслуживание оборудования, серийному номеру, указанному в гарантийном талоне и/или других письменных соглашениях.
 - 3. Наличие явных или скрытых механических повреждений оборудования, вызванных нарушением правил транспортировки, хранения или эксплуатации.
 - 4. Выявленное в процессе ремонта несоответствие Правилам и условиям эксплуатации, предъявляемым к оборудованию данного типа.

ПОРТАТИВНАЯ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЯ HOME 600 PRO

С условием гарантии согласен

Дата продажи

«__»____20__г.

_____ (фамилия покупателя)

_____ (подпись покупателя)

М.П.

Продающая организация

Фамилия и подпись продавца

Условная возврата товара потребителем

"Условия возврата товара потребителем (не применимо для организаций, индивидуальных предпринимателей и лиц, приобретающих товар в коммерческих целях):

Отказ потребителя от технически сложного товара надлежащего качества, приобретенного дистанционным способом, возможен в любое время до его передачи, а после передачи товара – в течение 7 (семи) календарных дней в соответствии с пунктом 4 статьи 26.1 Закона Российской Федерации от 07.02.1992 года № 2300-1 «О защите прав потребителей».

Возврат товара надлежащего качества допускается при условии сохранения его товарного вида, потребительских свойств, комплектности, заводских пломб и маркировки. Отсутствие документа, подтверждающего приобретение товара у продавца, не лишает потребителя права ссылаться на иные доказательства покупки.

Товар надлежащего качества, имеющий индивидуально-определенные свойства и предназначенный исключительно для использования конкретным потребителем, возврату не подлежит.

Настоящим потребителю в письменной форме сообщается о порядке и сроке возврата товара надлежащего качества."



sales@wattico.ru