РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ (ПАСПОРТ)

СВЕТОДИОДНЫЙ СВЕТИЛЬНИК

RUS

1. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Наименование параметра	Значение	
Артикул	SPP-506-0-30K-060	SPP-506-0-50K-060
Потребляемая мощность, Вт	60	
Световой поток, лм	6600	
Цветовая температура, К	3000	5000
Диапазон рабочих напряжений, В~	207-253	
Номинальное напряжение, В~	230	
Рабочий ток, А	0.27	
Частота сети, Гц	50	
Индекс цветопередачи, Ra	≥80	
Коэффициент мощности (PF), cosФ	≥0,95	
Класс защиты от поражения электрическим током	I	
Сечение подключаемых проводников, мм²	0,75-1,5	
Степень защиты от воздействий окружающей среды	IP65	
Диапазон рабочих температур, °С	от -45 до +40	
Климатическое исполнение и категория размещения	У1	
Тип КСС (кривой силы света)	Д (косинусная)	
Материал корпуса	алюминий	
Материал рассеивателя	калёное стекло	
Срок службы, ч	≥50 000	
Монтаж на кронштейн	60 мм	
Габариты (ДхШхВ), мм	Ф400х140	
Масса, кг	2.7	

Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию и спецификации выпускаемых изделий в любое время без предварительного уведомления и без каких-либо обязательств внести такие же изменения в ранее или позднее произведенные изделия.


2. КОМПЛЕКТНОСТЬ

Светильник, шт.	1
Упаковка, комплект	1
Руководство по эксплуатации (Паспорт), экз.	1

3. ПОДГОТОВКА, ПОДКЛЮЧЕНИЕ И МОНТАЖ ИЗДЕЛИЯ

3.1. Требования безопасности.
ВНИМАНИЕ! Монтаж или демонтаж светодиодного светильника необходимо производить строго при отключенном напряжении сети. Запрещается эксплуатация изделия с поврежденной изоляцией проводов и токоведущих частей. Запрещается самостоятельно разбирать и ремонтировать изделие.
3.2. Подготовка изделия к работе.
Распакуйте светильник и убедитесь в отсутствии повреждений корпуса, линзы и проводов.
3.3. Подключение.
ВНИМАНИЕ! Все провода во время подключения светодиодного светильника должны быть обесточены.
3.3.1. Для подключения светильника необходимо подвести к месту его монтажа 3-хжильный провод.
3.3.2. Этот провод необходимо подключить к проводу источника питания с помощью клеммника в соответствии со схемой, изображенной на рис.1;

Рис.1. Схема подключения светильника к сети 230В.



3.3.3. После проверки правильности подключения можно включать сетевое напряжение.

4. МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

4.1. Во избежание несчастных случаев никогда не подвергайте изделие воздействию огня и не опускайте его в воду.
4.2. Во избежание несчастных случаев запрещается самостоятельно производить ремонт электротехнической продукции.
4.3. Запрещается эксплуатировать изделие при наличии механических и прочих повреждений любого из его компонентов.
4.4. Помните, что переменное напряжение 230В опасно для жизни!

5. ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ

Транспортировка и хранение изделия должны производиться в упаковке с соблюдением мер предосторожности от механических повреждений и воздействия атмосферных осадков.

6. УТИЛИЗАЦИЯ

Изделие необходимо утилизировать согласно требованиям законодательства территории реализации.

7. ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И СПОСОБЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ

ВНИМАНИЕ! Все работы связанные с устранением возможных неисправностей изделия должны осуществляться при отключенном питании сети! Перечень возможных неисправностей и способы их устранения приведены в таблице 3.

Таблица 3

Светильник не работает	• проверьте наличие сетевого напряжения питания 230В*убедитесь в целостности всех проводов и их изоляции*убедитесь в целостности всех соединений

*Если эти способы Вам не помогли, для устранения неисправности обратитесь за помощью к квалифицированным специалистам.

8. СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ

Наименование изделия:	Светильник не предназначен для бытового применения
Модель:	SPP-5
Артикулы:	SPP-506-0-30K-060, SPP-506-0-50K-060
Тип изделия	Светильник светодиодный уличный
Товарный знак	ЭРА
Страна изготовитель	Китай
Наименование изготовителя	АТЛ Бизнес (ШэньчЖэнь) КО., ЛТД (ATL Business (ShenZhen) CO., LTD.)
Адрес изготовителя	КНР, 518054, Шэньчжэнь, Наньшань Дистрикт, Чуанье стрит, Нос Баоличэн Билдинг, рум 901 (PRC, 518054, Shenzhen, Nanshan District, Chuangye street, North Baolicheng Building, room 901)
Служба по работе с потребителями	121467, Россия, г. Москва, а/я 43
Соответствие нормативным документам	Изделие соответствует требованиям ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования», ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств», ТР ЕАЭС 037/2016 «Об ограничении применения опасных веществ в изделиях электротехники и радиоэлектроники»
Дата изготовления	Указана на корпусе светильника

9. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

9.1. Гарантийный срок эксплуатации изделия составляет 3 года со дня продажи, при соблюдении потребителем условий монтажа, эксплуатации, транспортировки и хранения, изложенных в данном руководстве.
9.2. Устройство не подлежит гарантийному обслуживанию в случае:

- предъявления товара с незаполненным (неправильно заполненным) гарантийным талоном;*наличия механических повреждений или следов вскрытия корпуса;*нарушения условий эксплуатации, изложенных в данном руководстве.

Замена вышедшей из строя электротехнической продукции осуществляется в точке продажи при наличии корректно заполненного гарантийного талона.

10. ЗАЗЕМЛЕНИЕ

ОТСУТСТВИЕ ПОДКЛЮЧЕНИЯ ПРОВОДА ЗАЗЕМЛЕНИЯ К СВЕТИЛЬНИКУ КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩЕНО.

Отсутствие заземления светильника опасно для жизни. Из-за разрядов молний и статических напряжений отсутствие подключения ПРОВОДА заземления приводит к быстрому выходу светильника из строя с аннулированием гарантии.

Место продажи	Дата продажи	Штамп магазина и подпись продавца

КОЛДОНМО (ПАСПОРТ)

ЖАРЫКДИОДДУУ ШАМЧЫРАК

KG

1. ТЕХНИКАЛЫК МҮНӨЗДӨМӨ

Параметрдин аталышы	Мааниси	
Артикул	SPP-506-0-30K-060	SPP-506-0-50K-060
Керектөөчү кубаттуулук, Вт	60	
Жарык агымы, лм	6600	
Түстүү температура, К	3000	5000
Жумушчу диапазону напряжений, Нарын~	207-253	
Номиналдык чыңалуу, В~	230	
Жумушчу ток менен, Ошондой	0.27	
Жыштыгы тармагын, Гц	50	
Индекси цветопередачи, иштери менен таанышып чыкты	≥80	
Кубаттуулуктун коэффициенти (PF), cosФ	≥0,95	
Класс электр тогуна урунуудан коргонуу	I	
Агыны азыркы жүктөлүшкө эсептелинген подключаемых жол мм2	0,75-1,5	
Коргоо даражасы-жылдын таасирлерден айлана-чейрөнү	IP65	
Диапазону жумушчу температураның, °Менен	-45-тен +40-қа дейін	
Башка тиричилик аткаруу жана категориясы жайгаштыруу	У1	
Тиби КСС (кривой күчүнүн жарык)	Д (косинустык)	
Корпустун материалы	алюминий	
Материал рассеивателя	калёное стекло	
Кызмат өтөө мөөнөтү, ч	≥50 000	
Монтаж болгон кронштейн	60 мм	
Габариттери (ДхШхВ), мм	Ф400х140	
Массасы, кг	2.7	

Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию и спецификации выпускаемых изделий в любое время без предварительного уведомления и без каких-либо обязательств внести такие же изменения в ранее или позднее произведенные изделия.


2. КОМПЛЕКТНОСТЬ

Жарыкдиоддуу шамчырактын, даана.	1
Орому, топтом	1
Колдонмо китеп (Паспорт), экз.	1

3. ПОДГОТОВКА, ПОДКЛЮЧЕНИЕ И МОНТАЖ ИЗДЕЛИЯ

3.1. Требования безопасности.
ВНИМАНИЕ! Монтаж или демонтаж светодиодного светильника необходимо производить строго при отключенном напряжении сети. Запрещается эксплуатация изделия с поврежденной изоляцией проводов и токоведущих частей. Запрещается самостоятельно разбирать и ремонтировать изделие.
3.2. Подготовка изделия к работе.
Распакуйте светильник и убедитесь в отсутствии повреждений корпуса, линзы и проводов.
3.3. Подключение.
ВНИМАНИЕ! Все провода во время подключения светодиодного светильника должны быть обесточены.
3.3.1. Для подключения светильника необходимо подвести к месту его монтажа 3-хжильный провод.
3.3.2. Этот провод необходимо подключить к проводу источника питания с помощью клеммника в соответствии со схемой, изображенной на рис.1;

Рис.1. 230В шамчыракты токко туташтыруу схемасы



3.3.3. Токко туура туташкандын текшерген соң токту жандырса болот.

4. КООПСУЗДУК ЧАРАЛАРЫ

4.1. Кырсыкты алдын алуу үчүн шамчыракты отко жакындатпаңыз жана сууга тийгизбеңиз.
4.2. Кырсыкты алдын алуу үчүн электротехникалык буюмду өз алдынча ондоого болбойт.
4.3. Шамчырактын же анын бөлүкчөлөрү бузук же сыныk болсо колдонууга тыюу салынат.
4.4. 230В өзгөрмө ток өмүргө кооптуу!

5. ТАШУУ ЖАНА САКТОО

Шамчыракты оромолунда ташуу жана сактоодо механикалык сынуу, бузуулардан жана нымдан сактоону эске алуу зарыл.

6. КЕРЕКТЕН ЧЫГАРУУ

Шамчыракты ал сатылып жаткан өлкөнүн мыйзамына ылайык керектен чыгаруу зарыл.

7. МҮМКҮН БОЛГОН БУЗУЛУУЛАР ЖАНА АЛАРДЫ ОҢДОО

Көңүл бургула! Шамчырактын ар кандай бузулууларын оңдоо иштеринде токту өчүрүү керек!
3-таблицада мүмкүн болгон бузулуулар жана аларды оңдоо иштери берилген.

3-таблица

Шамчырак иштебесе	• 230В токтун бар экенин текшериңиз*бардык проводдордун оң жана ачык эместигин текшериңиз*бардык туташтыргычтардын бузук эместигин текшериңиз

Эгер бул чаралар сизге жардам бербесе атайын адистерге кайрылыңыз.

8. ШАМЧЫРАК ТУУРАЛУУ МААЛЫМАТ

Буйымның атауы:	Жарыкдиодты шам түрмыстык колдонуга арналмаган
Модель:	SPP-5
Артикулу:	SPP-506-0-30K-060, SPP-506-0-50K-060
Буйымның түрі	Жарыкдиодты шам
Тауар белгісі	ЭРА
Өндіруші ел	Кытай
Өндірушінің атауы	АТЛ Бизнес (ШэньчЖэнь) КО., ЛТД (ATL Business (ShenZhen) CO., LTD.)
Өндірушінің мекенжайы	КНР, 518054, Шэньчжэнь, Наньшань Дистрикт, Чуанье стрит, Нос Баоличэн Билдинг, рум 901 (PRC, 518054, Shenzhen, Nanshan District, Chuangye street, North Baolicheng Building, room 901)
Тутынушылармен жұмыс жасау жөніндегі қызмет	121467, Ресей, Маскеу қ., а/ж 43
Нормативтік құжаттарға сәйкестік	Буйым мына талаптарга сайкес келеді КО ТР 004/2011 «Төмен вольтті жабдықтың қауіпсіздігі туралы», КО ТР 020/2011 «Техникалық құралдардың электромагниттік үйлесімділігі» ТР ЕАЭС 037/2016
Жасалған күні:	буйымның сыртына жазылган

9. КЕПИЛДИК

9.1. Шамчыракка сатыктан кийин 3 жыл мөөнөттүк колдонуу кепилдик берилет. Кардарга колдонмо китепке ылайык орнотуу, колдонуу, ташуу жана сактоо чараларын туура жүргүзөндө кепилдик берилет.
9.2. Эгер төмөнкүлөр болсо шамчыракка кепилдик берилбейт:

- кепилдик талону толук толтурулбаса (туура эмес толтурулса);*механикалык бузук же корпусунун кардар тарабынан өз алдынча ачылганын байкасак;*колдонмо китепке ылайык колдонуу шарттары туура эмес жүргүзүлсө.

Электротехникалык бузугу бар буюмду сатылган жайда туура толтурулган кепилдик талонунун негизинде алмаштыра аласыз.

10. НЕГИЗДӨӨ

ЖЕР ЗЫМЫН АРМАТУРАГА ТУТАШТЫРБОО КАТУУ ТЫЮУ САЛЫНАТ.

Жарыктын жерге негизделбегендиги өмүргө коркунуч туудурат.Чагылгандын разрядынан жана статикалык чыңалуудан улам, жер зымынын туташуусунун жоктугу кепилдикти жокко чыгарып, жарыктын тез иштебей калышына алып келет.

Сатылган жайы	Сатылган убактысы	Дүкөндүн штампы жана сатуучунун колу

ПАЙДАЛАНУ ЖӨНІНДЕГІ НҰСҚАУЛЫҚ (ПАСПОРТ)

ЖАРЫҚДИОДТЫ ШАМДАЛ

KZ

1. ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМАЛАРЫ

Параметр атауы	Мағынасы	
Өнім	SPP-506-0-30K-060	SPP-506-0-50K-060
Тұтынылатын қуат, Вт	60	
Жарық ағыны, лм	6600	
Түс температурасы, K	3000	5000
Жұмыс кернеуінің диапазоны, В~	207-253	
Номиналды кернеу,~	230	
Жұмыс тогы, Жане	0.27	
Желі жиілігі, Гц	50	
Түсті көрсету индексі, Ra	»80	
Қуат коэффициенті (PF), cosΦ	»0,95	
Электр тогының соғуынан қорғау класы	I	
Қосылатын өткізгіштердің қимасы, мм²	0,75-1,5	
Қоршаған орта әсерінен қорғау дәрежесі	IP65	
Жұмыс температурасының диапазоны, °Бірге	кр -45 чейин +40	
Климаттық өнімділік және орналастыру санаты	У1	
ССС түрі (жарық қарқындылығы қисығы)	Д (косинусная)	
Корпус материалы	алюминий	
Материал рассеивателя	калёное стекло	
Қызмет мерзімі, сағ	»50 000	
Кронштейнге орнату	60 мм	
Өлшемдері (LxWxH), мм	Ф400х140	
Салмағы, кг	2.7	

Өндіруүүдө чыгарылган буюмдардын конструкциясына жана спецификациясына каалаган убакытта алдын ала эскертүүсүз жана ушундай эле өзгөрүүлөрдү мурунку же кийинки чыгарылган буюмдарга киргизүү милдеттенмесиз өзгөрүүлөрдү киргизгенге укугу бар.


2. ТОПТОМДУУЛУГУ

Жарықдиодты шамдал, дана	1
Қаптамасы, жишитық	1
Пайдалану жөніндегі нұсқаулық (Паспорт), нұсқа	1

3. БҮЙІМДЫ ДАЙЫНДАУ, ЖАЛҒАУ ЖӘНЕ МОНТАЖДАУ

3.1. Қауіпсіздік талаптары.
Назар аударыңыз! Жарықдиодты шамдалды монтаждауды немесе демонтаждауды қатаң түрде желі кернеуі өшірулі күйінде жүргізілуі қажет. Сымдарының оқшаулағышы мен ток жүретін бөліктері ақаулаған бүйымдарды пайдалануға тыйым салынады. Бүйымды өздігімен ашуға және жөндеуге тыйым салынады.
3.2. Бүйымды жұмысқа дайындау.
Шамдал қаптамасын ашыңыз және корпусының, шашыратқышының және сымдарының ақаулы болмауларына көз жеткізіңіз
3.3. Жалғау.
Назар аударыңыз! Жарықдиодты шамдалды жалғау кезінде барлық сымдар токтан ажыратылуға тиіс болады. Пайдаланылатын сымдардың шоғырсымдарының қималары 0,75мм2 кем болмауға тиіс болады.
3.3.1. Шамдалды жалғау үшін оның монтаждалатын орнына 2-шоғырсымды сым келуге тиіс болады.
3.3.2. Бұл сымды 1-суретте көрсетілгендей сұлбаға сәйкес сыртқы қысқыштардың (жинағына кірмейді) көмегімен қуат беру көзінің сымына жалғап қажет болады;

1-сурет. Шамдалды 230В желісіне жалғау сұлбасы.

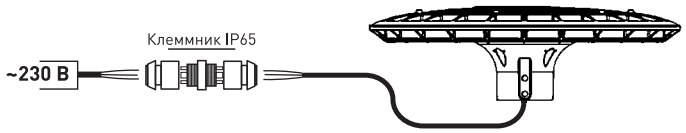

3.3.3. Дұрыс жалғануын тексергеннен кейін, желілік кернеуді қосуға болады.

4. САҚТАНДЫРУ ШАРАЛАРЫ

4.1. Жазатайым уақиғалар болдырмау үшін ешқашан да бүйымды өткә жақындатпаңыз әрі суға батырмаңыз.
4.2. Жазатайым уақиғалар болдырмау үшін электр техникалық өнімдердің жөндеуін өздігімен жүргізуге тыйым салынады.
4.3. Оның қандай да болмасын компоненттеріне механикалық және өзге де зақымданулар болғанда бүйымды пайдалануға тыйым салынады.
4.4. Есіңізде болсын, 230В ауыспалы кернеу өміріңізге қауіпті!

5. ТАСЫМАЛДАУ ЖӘНЕ САҚТАУ

Бүйымды тасымалдау және сақтау механикалық зақымданудан және атмосфералық жауын-шашындардың әсерінен сақтандыру шараларын сақтай жүріп, қаптамасында жүргізілуге тиіс болады.

6. КӘДЕГЕ ЖАРАТУ

Бүйымды өткізілген аймақтағы заңнаманың талаптарына сәйкес кәдеге жарату қажет.

7. МҮМКҮН БОЛГОН БҰЗУЛУУЛАР ЖАНА АЛАРДЫ ОҢДОО

Кәңүл бургула! Шамчырактын ар кандай бузулууларын оңдоо иштеринде токту өчүрүү керек! 3-таблицада мүмкүн болгон бузулуулар жана аларды оңдоо иштери берилген.

3-таблица.

Шамдал жұмыс істемейді	• желілік 230В қуат беру кернеуінің болуын тексеріңіз*барлық сымдардың және олардың оқшауламдарының бүтіндігіне көз жеткізіңіз*барлық жалғанған жерлерінің бүтіндігіне көз жеткізіңіз

Егер де бұл тәсілдердің Сізге көмегі болмаған болса, ақауларды жою үшін білікті мамандардың көмегіне жүгініңіз.

8. БҮЙІМ ЖАЙЛЫ МӘЛІМЕТТЕР

Буюмдун аталышы:	Жарык-диоддуу шамчырактурмуш тиричиликте колдонуу үчүн арналган эмес
Модель:	SPP-5
Артикулдары:	SPP-506-0-30K-060, SPP-506-0-50K-060
Буюмдун түрү	Жарык-диоддуу шамчырак
Товардык белги	ЭРА
Даярдоочу мамлекет	Кытай
Даярдоочунун аталышы	АТЛ Бизнес (ШэньчЖэнь) КО., ЛТД (ATL Business (ShenZhen) CO., LTD.)
Даярдоочунун дареги	КНР, 518054, Шэньчжэнь, Наньшань Дистрикт, Чуанье стрит, Нос Баоличэн Билдинг, рум 901 (PRC, 518054, Shenzhen, Nanshan District, Chuangye street, North Baolicheng Building, room 901)
Керектөөчүлөр менен иштөө боюнча кызмат	121467, Россия, Москва ш., а/к 43
Ченемдик документтерге ылайык келиши	Буюм талаптарга жооп берет ББ ТР 004/2011 «Төмөн вольттук жабдуунун ооспузудгу жөнүндө», ББ ТР 020/2011 «Техникалык каражаттардын электромагниттик шайкештиги» ТР ЕАЭС 037/2016
Даярдалган күнү	буюмдун сыртына жазылган

9. КЕПІЛДІК МІНДЕТТЕМЕЛЕР

9.1. Бүйымды пайдаланудың кепілдік мерзімі, осы нұсқаулықта айтылған монтаждау, пайдалану, тасымалдау және сақтау шарттарын тұтынушы орындағанда, сатылған күнінен санағанда 3 жылды құрайды.
9.2. Құрылғы мына жағдайларда кепілдік қызмет көрсетуге жатқызылмайды:

- кепілдік талоны толтырылмаған (дұрыс толтырылмаған) тауарды усынғанда;*механикалық бүлінулер болғанда немесе корпусын ашудың іздері болғанда;*осы нұсқаулықта айтылған пайдалану шарттары өрескел бузылғанда.

Істен шыққан электр техникалық өнімді айырбастау қатесіз толтырылған кепілдік талоны бар болғанда сату нүктесінде жүзеге асырылады:

10. ЖЕРГЕ ҚОСУ

ЖЕРГЕ ҚОСУ СЫМЫНЫҢ ШАМҒА ҚОСЫЛУЫНА ҚАТАҢ ТЫЙЫМ САЛЫНАДЫ.

Шамның жерге түйықталуының болмауы өмірге қауіпті.
Найзагай разрядтары мен статикалық кернеулердің салдарынан жерге қосу сымының болмауы кепілдіктің жойылуымен шамның тез істен шығуына әкеледі.

Сатылған жері	Сатылған күні	Дүкеннің мөрі және сатушының қолы

ՇԱՀԱԳՈՐԾՄԱՆ ՁԵՌՆԱՐԿ (ԱՆՁՆԱԳԻՐ)

ԼՈՒՍԱԴԻՈԴԱՅԻՆ ԼԱՄՊ

AM

1.ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԲՆՈՒԹԱԳՐԵՐ:

Անվանումը պարամետր	Արժեք	
Նյութի վերաբերյալ թիվ	SPP-506-0-30K-060	SPP-506-0-50K-060
Հզորությունը, Վտ	60	
Լուսավոր հոսքը, lm	6600	
Գունային ջերմաստիճան Է	3000	5000
Օպերացիոն լարման Համար,~	207-253	
Գնահատված լարման, Է~	230	
Աշխատանքային ընթացիկ, Իսկ	0.27	
Հաճախականությունը, Հց	50	
Գույնը մատուցման ցուցանիշը, Ra	≥80	
Հզորության գործակիցը (PF), cosΦ	≥Է 0.95	
Դաս պաշտպանության հոսանքահարումից	I	
Բաժինը վարդակից դիրիժորների, մմ2	0,75-1,5	
Պաշտպանություն շրջակա միջավայրի ազդեցությունից	IP65	
Ջերմաստիճանում, °Հետ	Է -45 մինչև +40	
Կլիմայական կատարումը եւ կատեգորիա տեղաբաշխման	У1	
Տեսակը КСС (կորի ուժերը լույսի)	Ъ (косинусная)	
Նյութը	ալյումին	
Նյութը рассеивателя	կաленое ապակիներ	
Ծառայության ժամկետ, ժ	≥50 000	
Տեղադրում բրա	60 մմ	
Չափերը (ДхШхВ), մմ	Ф400х140	
Զանգված, կգ	2.7	

Արտադրողը իրավունք է վերապահում ցանկացած ժամանակ փոփոխություններ մտցնել արտադրվող ապրանքների կառուցվածքների եւ դասակարգումի մեջ, առանց նախնական ցանուներցման եւ առանց որևէ պարտավորությունների, որ նույնպիսի փոփոխությունները մտցվեն նախկինում եւ ավելի ուշ արտադրված արտադրանքի մեջ


2. ԿՈՄՊԼԵԿՏԱՎՈՐՈՒՄ

Լուսադիոդային լապտեր, հատ	1
Փաթեթավորում, կոմպլեկտ	1
Շահագործման ձեռնարկ (ԱՆձնագիր), Նմուշ	1

3. ԱՐՏԱԴՐԱՆՔԻ ՈՒՇՈՒՄՆԱՍԻՐՈՒՄ, ՏԵՂԱԿԱՑՈՒՄ ԵՎ ՄԻԱՑՈՒՄ

3.1. Անվտանգության պահանջներ:
ՈՒշադրություն: Լուսադիոդային լամպի տեղակայման (մոնտաժման) կամ ապամոնտաժման բոլոր աշխատանքները պետք է կատարվեն բացառապես հոսանքի աղբյուրն անջատելուց հետո: Արգելվում է արտադրանքը շահագործել հատորդալարերի փաստված լինելու դեպում: Արգելվում է ինքնուրույն քանդել և վերանորոգել արտադրանքը:
3.2. Արտադրանքի նախապատրաստումը աշխատանքին: Քանդեք լամպի փաթեթավորումը և համոզվեք, որ վերջինիս կապարի, լամպի համար նախատեսված լուսացանկի և հատորդալարի փաստվածքները բացակայում են:
3.3. Միացում:
ւշադրություն: Լուսադիոդային լամպի միացման ժամանակ բոլոր հատորդալարերը պետք է ապահովված լինեն: Օգտագործվելիք հատորդալարերի միացման հատվածը չպետք է զերազանցի 0,75մմ2:
3.3.1. Լամպը միացնելու համար անհրաեշտ է տեղակայման վայր բերել երկու մետաղային հատորդալար:
3.3.2. Այդ հատորդալարը անհրաժեշտ է միացնել սնման աբյուրի հատորդալարին արտաքին տերմինալի օգնությամբ (կոմպլեկտում ներառված չէ)՝ նկար 1-ում պատկերված սխեմային համապատասխան:

Նկ.1 Լամպը 230Վ ցանցին միացնելու սխեմա

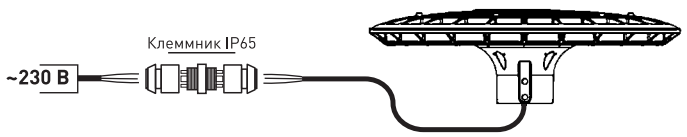

3.3.3. Միացման ճշտգրտությունը ստուգելուց հետո կարելի է միացնել ցանային լարումը:

4. ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅԱՆ ԿԱՆՈՆՆԵՐԸ:

4.1. Դժբախտ պատահարներից խուսափելու համար արտադրանքը երբեք մի՛ թեթևրկեք կրակի ներգործությանը և մի՛ գցեք այն ջրի մեջ:
4.2. Դժբախտ պատահարներից խուսափելու համար արգելվում է կատարել հոսանքաբեխնիկական արտադրանքի ինքնուրույն վերանորոգում:
4.3. Մեխանիկական և այլ վնասվածքների առկայության դեպում արգելվում է շահագործել արտադրանքը:
4.4. Հիշեք, որ 230Վ լարումով հոսանքը վտանգավոր է կյանքի համար:

5. ՓՈԽԱԴՐՈՒՄԸ ԵՎ ՊԱՀՊԱՆՈՒՄԸ:

Արտադրանքի փոխադրումը և պահպանումը պետք է կատարել՝ իրագործելով փաթեթավորման վրա նշված մեխանիկական վնասվածքներից և շրջապատի ներգործություններից պահպանելու կանոնները:

6. ՐԱՑՈՒՄԸ:

Արտադրանքը անհրաժեշտ է իրացնել ՝ ըստ տարածքային օրենսդրության ռեալիզացիայի պահանջի:

7. ՀՆԱՐԱՎՈՐ ԱՆՍԱՐՔՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ԵՎ ԴՐԱՆՑ ԾՏՎՈՒՄԸ:

ՈՒշադրություն: Սարքի հնաևավոր անսարքությունների հետ կապված բոլոր աշխատանքները պետք է իրագործվեն միայն հոսանքի անջատումից հետո:
Հնարավոր անսարքությունների և դրանց շտկման եղանակների ցուցակը ներկայացված է աղուսյակ 3-ում:. Աղուսյակ 3.

Լամպը չի աշխատում	• ստուգեք 230Վ լարման հոսանքի առկայությունը*համոզվեք բոլոր հատորալարերի և մեկուսացուիչների ամբոջականության մեջ*համոզվեք բոլոր միացումների ամբոջականության մեջ

Եթե անսարքության շտկման այս միջոցները Ձեզ չօգնեցին, դիմեք որակավորված մասնագետի օգնությանը:

8. ՏԵՂԵԿԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԱՐՏԱԴՐԱՆՔԻ ՄԱՍԻՆ

Արտադրանքի անվանումը՝	Շարժուի ցուցիչով նախատեսված չէ կենցաղային օգտագործման համար:
Մոդել՝:	SPP-5
Ապրանքանիշ՝:	SPP-506-0-30K-060, SPP-506-0-50K-060
Արտադրանքի տեսակը	Շարժուի ցուցիչով
Ապրանքանիշ՝	ԷՈԱ
Արտադրող երկիր՝	Չինաստան
Արտադրողի անվանումը՝	ԱՏԼ Բիզնես (ՇեռնչԺեռն) ԿՕ., ԼՏԴ (ATL Business (ShenZhen) CO., LTD.)
Արտադրողի հասցեն	ԿՀՐ, 518054, Շեռնչժեռն, Նաևշաևն Դիստրիկտ, Չուանյե Ստրիտ, Նոս Բաօլիչեռ Բիլդինգ, րում 901 (PRC, 518054, Shenzhen, Nanshan District, Chuangye street, North Baolicheng Building, room 901)
Սպառողների հետ աշխատանքի ծառայություն	121467, Ռուսաստան, բ.Մոսկվա, ա/ա (а/я) 43:
Համապատասխանությունը նորմատիվային փաստաթղթերին	Արտադրանքը համապատասխանում է «Յածրավոլտ սարքավորման անվտանգության մասին» ՄՄ ՏԿ 004/2011, «Տեխնիկական միջոցների էլեկտրամագնիսական համատեղելիություն» ՄՄ ՏԿ 020/2011 պահանջներին:ТР ЕАЭС 037/2016
Արտադրման ամսաթիվը	ժամկետը գրված է

9. ԵՐԱՇԽԻՔԱՅԻՆ ՊԱՐՏԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

9.1. Տվյալ ձեռնարկում ներկայացված տեղակայման, տեղադրման և պահպանման պահանջների իրականացման դեպքում երաշխիքային շահագործման ժամկետը կազմում է 3 տարի՝ սկսած գնման օրվանից:
9.2. Սարքը չի ենթարկվում երաշխիքային պարտավորությունների հետևյալ դեպքերում.

- ապրանքը ներկայացված է չլրացված (սխալ լրացված) երաշխիքային կտրոնով ;*առկա են մեխանիկական վնասվածքներ կամ կաղապարի, հատորդալարի բացման հետքեր*Թույլ են տրված տվյալ ձեռնարկում ներկայացված շահագործման պայմանների խախտումներ:

Թերի էլեկտրոտեխնիկական ապրանքի փոխարինումը նորով իրականացվում է առևտրի կետում երաշխիքային կոռեկտ լրացված և կանխիկ վճարման կտրոնների:

10. ՅԻՄՆԱՎՈՐՈՒՄԸ

ԲԱՑԱԿԱՑՈՒԹՅՈՒՆԸ ԿԱՊՈՂ ՎԵՐԳԵՏՅԱ ՄԵՏԱՂԱԼԱՐՈՎ Է ԼԱՄՊԻ ԽՍՏԻՎ ԱՐԳԵԼՎՈՒՄ Է:

Բացակայությունը իիմք ծրագ վտանգավոր է կյանքի համար.
Քանի որ կայծակաձարանդ եւ ստատիկ սթրեսային լիազորությունների բացակայությունը կապող վերգետնյա մետաղալարով հանգեցնում է արագ ազատ արձակման լամպի ձախողման հետ յեղյալ երաշխիք.

Վաճառքի վայրը	Վաճառքի ամսաթիվը	Խանութի կնիքը և վաճառողի ստորագրությունը