

Инструкция по эксплуатации


Цилиндр с двойным насосом АЕ&Т 3т Т01203

Цены на товар на сайте:

http://www.vseinstrumenti.ru/avtogarazhnoe_oborudovanie/gidravlicheskiy_instrument/gidrotsilindry/ae_t/dvojnoj_tsilindr_s_nasosom_ae_t_3t_t01203/

Отзывы и обсуждения товара на сайте:

http://www.vseinstrumenti.ru/avtogarazhnoe_oborudovanie/gidravlicheskiy_instrument/gidrotsilindry/ae_t/dvojnoj_tsilindr_s_nasosom_ae_t_3t_t01203/#tab-Responses

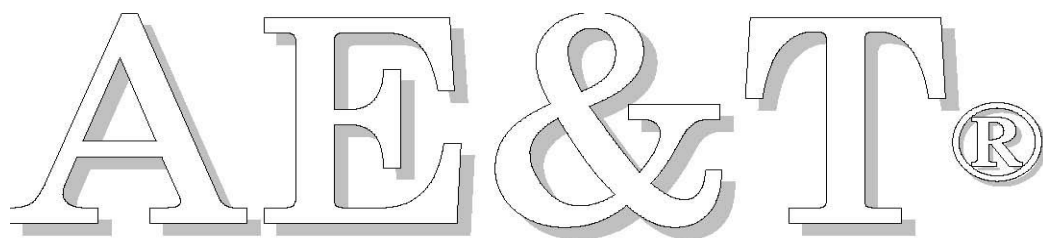

Цилиндры

ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ



**ВНИМАТЕЛЬНО ИЗУЧИТЕ ЭТО РУКОВОДСТВО
ПЕРЕД НАЧАЛОМ РАБОТЫ**

**ЗАПИШИТЕ ЗДЕСЬ ИНФОРМАЦИЮ, РАСПОЛОЖЕННУЮ НА
ТАБЛИЧКЕ С СЕРИЙНЫМ НОМЕРОМ**

Серийный номер _____ Модель _____ Дата производства _____

Область применения:

Данный цилиндр основан на совмещении гидравлического принципа работы в небольшом по объему устройстве. Цилиндр имеет небольшой вес, может применяться в различных устройствах для подъема грузов.

Цилиндр подходит только для устройств вертикального подъема. Запрещается использовать его не по назначению.

Температурный диапазон работы цилиндра от -20 до +45 градусов Цельсия. Не используйте цилиндр в местах, где есть кислоты, щелочи, или подвергающие коррозии газы.

Виды гидравлических бутылочных цилиндров:

Модель	Груз-ть, тонн	размеры цилиндра, мм	Ход штока, мм	Диаметр штока, мм		Масса, кг
T01103	3	630×150×130	495	28		9
T01105	5	630×150×130	490	30		10
T01108	8	630×150×130	495	30		11
T01203	3	630×150×130	495	28		9
T01205	5	630×150×130	490	30		10
T01208	8	630×150×130	495	30		11

Устройство цилиндра**Двойной насос**

T01103
T01105
T01108



T01203
T01205
T01208



Рабочая инструкция

1. Вставьте зазубренный конец рукоятки в клапан и потяните клапан, поворачивая рукоятку по часовой стрелке.
2. Вставьте рукоятку в гнездо и двигайте ее вверх-вниз, поднимая груз, до достижения нужной высоты.
3. Низ поршня освободите от давления поворотом против часовой стрелки рукоятки. Ослабляйте медленно, чтобы с грузом ничего не случилось.
4. Замечания:

- Данный цилиндр может применяться только для подъема грузов.
- Не допускайте перегруз цилиндра. Устройство не будет поднимать груз, превышающий разрешенную максимальную массу.
- может быть использован только на твердых, ровных поверхностях, на которых находится груз. - При подъеме груз должен находиться над верхней частью цилиндра.
- Не используйте несколько цилиндров вместе во избежание неровного положения тяжелого груза.
- При окружающей температуре от -5 до +45 градусов Цельсия используйте машинное масло вязкостью не менее 32 антистоксов N15(GB443-84). При температуре от -5 до -20 градусов Цельсия должны использоваться масла, подходящие для данных температур.
- Человек, работающий с устройством должен знать инструкцию по его использованию.

5. Техника эксплуатации

- При добавлении или замене масла в цилиндре, положите его горизонтально. Выверните заслонку и налейте масло в маслозаливное отверстие и закройте заслонку обратно.
- Подготовкой устройства должен заниматься обученный персонал.
- Нельзя при ремонте заменять стандартные детали другими нестандартными деталями.
- Если при нажатии на рычаг в системе обнаружен воздух, то откройте масляную заслонку и выпустите его.

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Поставщик, действуя на основании закона РФ «О защите прав потребителя», берёт на себя следующие обязательства:

На данный инструмент распространяется гарантия шесть месяцев с даты продажи через розничную торговую сеть Компании или дилеров.

В целях определения причин отказа и/или характера повреждений инструмента производится техническая экспертиза сроком до десяти рабочих дней. По результатам экспертизы принимается решение о возможности восстановления инструмента или необходимости его замены.

Все выше перечисленные обязательства применяются только к изделиям, предоставленным в представительство Компании в чистом виде и сопровождаемым паспортом со штампом, подтверждающим дату покупки.

Гарантия распространяется на все поломки, которые делают невозможным дальнейшее использование инструмента и вызваны дефектами изготовления, материала или конструкции.

Гарантия не распространяется на повреждения, возникшие в результате естественного износа, плохого ухода, неправильного использования или грубого обращения, а также изделия, имеющие следы несанкционированного вмешательства в устройство изделия лиц, не имеющих специального разрешения на проведение ремонтных работ.

Гарантийный талон

Наименование изделия _____

Модель _____

Серийный номер изделия _____

Торговая организация _____

Дата покупки _____

Срок гарантии 6 месяцев со дня продажи. Мп

Гарантийные обязательства: Гарантийный срок эксплуатации исчисляется со дня продажи товара. В течение гарантийного срока в случае обнаружения неисправностей, вызванных заводскими дефектами, покупатель имеет право на бесплатный ремонт. При отсутствии на гарантийных талонах даты продажи, заверенной печатью организации-продавца, срок гарантии исчисляется с даты выпуска изделия. Все претензии по качеству будут рассмотрены только после получения акта рекламации. После получения акта рекламации сервисный центр в течение 3 дней выдает акт экспертизы.

Гарантия не распространяется:

-На изделия с механическими повреждениями, следами химического и термического воздействия, а также любыми воздействиями, произошедшими вследствие действия сторонних обстоятельств, не вызванных заводскими дефектами.

-На изделия, работоспособность, которых нарушена вследствие неправильной установки или несоблюдения требований технической документации.

-На изделия, вскрытые потребителем или необученным ремонту данного изделия персоналом.

-На расходные материалы, а также любые другие части изделия, имеющие естественный ограниченный срок службы (клапана, плунжера, прокладки, уплотнения, сальники, манжеты и т.п.)

Условия гарантии не предусматривают профилактику и чистку изделия, а также выезд мастера к месту установки изделия с целью его подключения, настройки, ремонта, консультации.

Транспортные расходы Поставщик берет на себя только в случае признания ремонта гарантийным.

Покупатель вправе отправить оборудование в адрес Поставщика и за счет Поставщика только после получения письменного согласия Последнего.

В случае если в результате проверки качества Товара будет установлено, что недостатки Товара возникли не по вине производителя, Покупатель возмещает Поставщику все убытки, вызванные таким возвратом (в том числе стоимость проверки качества Товара, транспортные расходы и др.).

Гарантийный ремонт оборудования осуществляется в течение 20 дней с момента получения акта экспертизы и при наличии запасных частей на складе. В случае признания ремонта гарантийным пересылка запчастей в другой город (в пределах РФ) осуществляется за счет поставщика только транспортной компанией «Байкал-Сервис».

Сроки приема рекламаций:

Рекламация по количеству принимается в течение 10 дней с даты получения товара клиентом или его представителем. Для региональных клиентов к этому сроку прибавляется срок доставки товара транспортной компанией.

Рекламация по качеству на изделия с заводским дефектом принимается в течение всего гарантийного срока, указанного в инструкции.

Рекламация на изделия с механическим повреждением принимается в течение месяца с даты получения товара клиентом или его представителем. Товар на экспертизу должен быть представлен в неповрежденной заводской упаковке. Это исключит вероятность, что товар был поврежден при транспортировке или на складе покупателя.

С условиями гарантии ознакомлен:

Дата _____ Подпись _____

Владелец торговой марки ООО «АТЛАНТА», 111024, Россия, Москва, 1-я улица Энтузиастов, 12
Тел/факс (495) 673-0670 www.atlanta-auto.ru E-mail: info@atlanta-auto.ru