
Уважаемый покупатель!

Благодарим Вас за покупку продуктов компании!

Внимание!
Перед установкой и использованием люстры (далее - светильник), внимательно прочитайте инструкцию и сохраните её до конца эксплуатации!


Комплект поставки

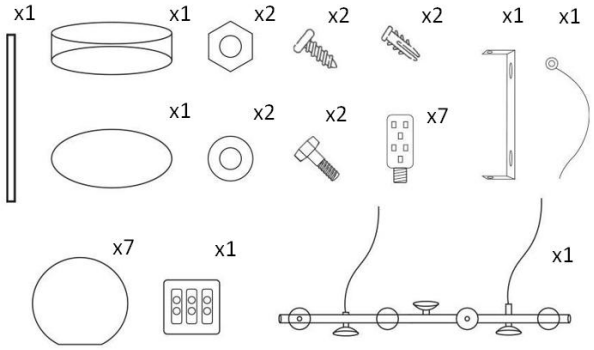

Описание

- Поверхность обработана термостойкой краской.
- Поверхность устойчива к коррозии.
- Утолщенный корпус.

Схема люстры

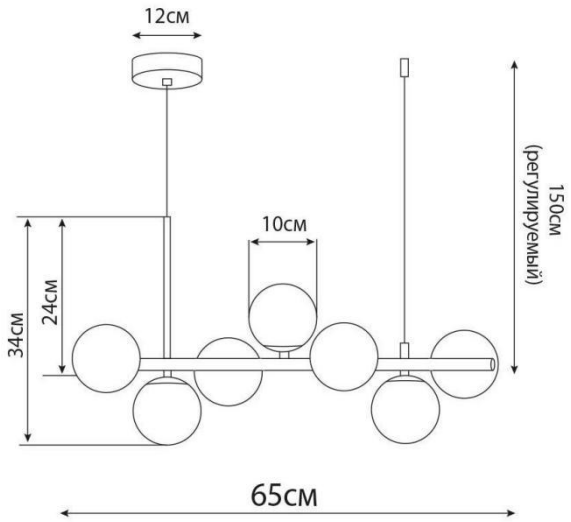

1. НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Подвесной светильник предназначен для внешнего или внутреннего освещения (в жилых или офисных помещениях), без воздействия опасных и вредных производственных факторов. Подходит для круглосуточной непрерывной эксплуатации.

1.1 ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Материал корпуса	Железо
Мощность	49 Вт
Площадь освещения	до 15 м^2
Режим свечения	Теплый

1.2 ПАРАМЕТРЫ МОДЕЛИ

Модель	L-10CH7
Категория	Люстра
Цвет	Черный

1.3 КОМПЛЕКТАЦИЯ

Наименование	Количество, шт.
Саморез	2
Дюбель - гвозди	2
Винт	2
Гайка	2
Шайба	2
Заземление	1
Кронштейн	1
Втычная клемма	1
Рожка	1
Чаша потолочная	1
Плафон	7
Светодиодная лампа	7
Корпус люстры	1

2. ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ УСТАНОВКИ И ЭКСПЛУАТАЦИИ

***Внимание! Во избежание несчастных случаев, связанных с поражением электрическим током, возгоранием и поломке светильника при сборке, внимательно ознакомьтесь с правилами безопасной установки и эксплуатации товара.**

⚠ **Предупреждение: Перед установкой светильника необходимо отключить питание сети во избежание поражения электрическим током.**

Запрещается

- Монтировать, демонтировать светильник при включённом напряжении!
- Эксплуатация светильников с повреждённой изоляцией проводов и мест электрических соединений.
- Устанавливать светильник на наклонной и неустойчивой стене.
- Вносить изменения в конструкцию светильника.

- Электромонтажные работы со светильниками, не имеющими сетевого провода с вилкой, должны производиться квалифицированным специалистами, обладающими профильными знаниями.
- При распаковке светильника убедитесь в отсутствии повреждений корпуса, источника питания, проводов и коннекторов.
- Не используйте источник питания, напряжение которого превышает номинальный диапазон (номинальное напряжение 220 В ± 10 %, частота 50Гц). (Использование за пределами номинального диапазона напряжения в течение длительного времени может привести к повреждению лампы).
- Не устанавливайте лампу над предметами с высокой температурой или во влажных местах. (Не устанавливайте поверх плит, газовых и выхлопных труб и т.п. во избежание повреждений).
- Лампы не должны подключаться последовательно с другими электроприборами и не должны использоваться параллельно с диммерами.
- При обнаружении неполадок во время эксплуатации, быстро отключите питание и обратитесь за помощью к профильным специалистам (электрикам).
- Если внешний гибкий кабель или гибкий провод светильника повреждён, провод должен быть предоставлен производителям или специальному сервисному обслуживанию.

*Примечание: внешний вид одной и той же модели продукта может отличаться, но инструкции по использованию идентичны (внешний вид корпуса лампы зависит от фактического продукта) или аналогичной замены.

2.1 ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ

Транспортировка и хранение изделия должны производиться в упаковке с соблюдением мер предосторожности от механических повреждений и воздействия атмосферных осадков.

2.2 ОБСЛУЖИВАНИЕ


Для безопасного и эффективного использования данного изделия регулярно (раз в шесть месяцев) очищайте и проверяйте его на отсутствие неполадок. При очистке светильника, протрите его мягкой тканью после отключения питания. Не очищайте корпус сильно концентрированными реагентами. В противном случае, светильник обесцвечивается или повреждается.

2.3 УТИЛИЗАЦИЯ

Изделие необходимо утилизировать согласно требованиям законодательства территории реализации.

3. ЭТАПЫ СБОРКИ И ПОДКЛЮЧЕНИЯ

Этап 1. Убедитесь в присутствии полной комплектации товара.

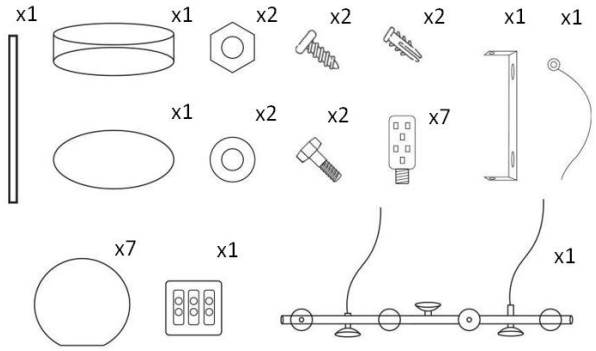


***Если при проверке Вы обнаружили недостаток одной из детали, пожалуйста, свяжитесь с продавцом. Мы оперативно решим данную проблему, возместим недостающую или бракованную деталь.**


Этап 2. Люстра крепится к потолку с двух сторон, двумя креплениями. Кронштейном со стороны активного кабеля для подключения проводов и на декоративный кабель - с другой стороны.

На сторону с активным кабелем необходимо продеть рожку как показано на (рисунках 1 и 2):

1)

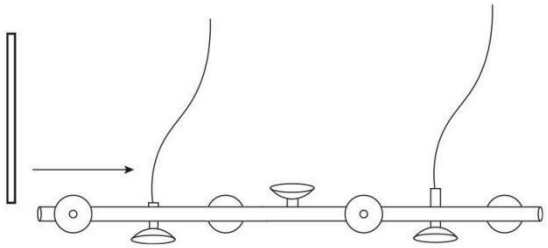


2)

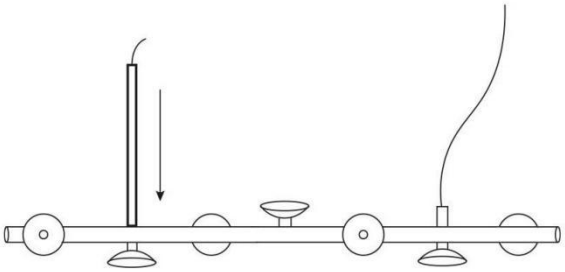

Этап 3. Далее, необходимо установить светодиодные лампы в патроны и установить плафоны.

1) Установите светодиодную лампу.


2) Приподнимите крышку у держателя патрона.

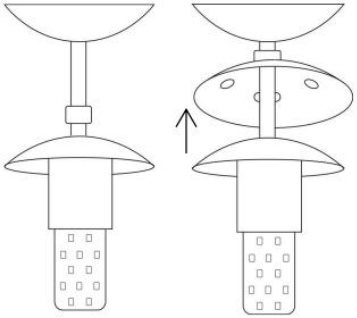

3) Проденьте плафон на держатель, плавно, начиная с одного края.


4) Опустите крышку держателя патрона.

5) Убедитесь, что крышка надёжно зафиксирована.

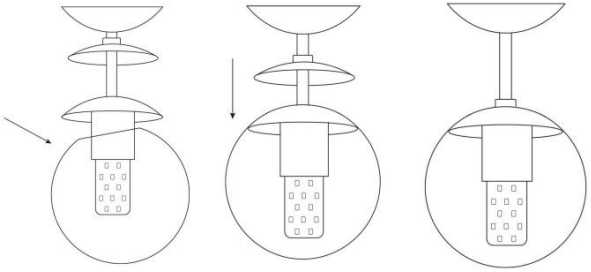


Этап 4. Закрепите декоративный кабель на потолке (1).

Для закрепления люстры со стороны активного кабеля (2) необходимо соединить провода.

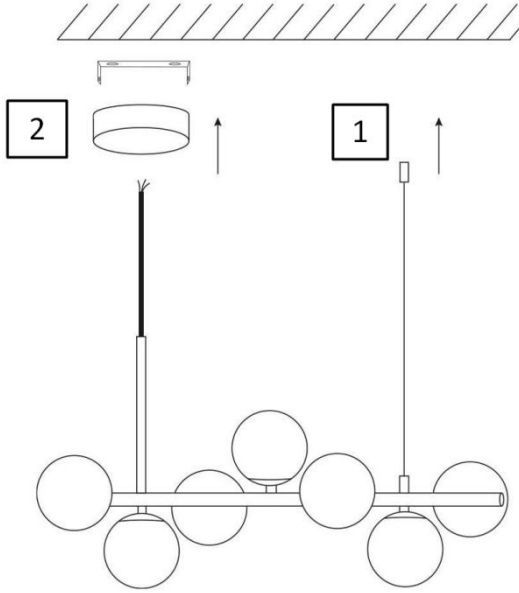


Этап 5. Проденьте чёрный кабель в потолочную чашу так, чтобы синий и красный провод находились в чаше как на картинке. Установите провод заземления и с помощью винта и шайбы зафиксируйте заземление и провод в чаше.




Этап 6. Присоединить провод питания.

Внимание!!! Обесточьте линию 220 Вольт перед подключением проводов.


Подключение адаптера производится с помощью Клмеммных колодок или Скотч-лока.

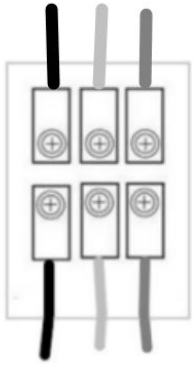

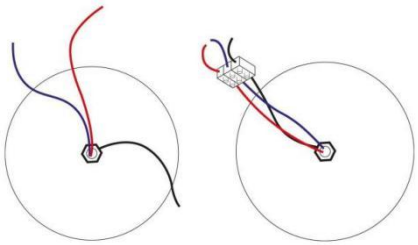

Коричневый провод - Фаза (L).	Синий провод - ноль (N).

Воспользуйтесь индикаторной отвёрткой для определения Фазы на проводе из потолка.



Если проводка уже сделана, в стене есть два, три или четыре провода. Один из них — точно «ноль», остальные — фаза, ещё может быть заземление. (Провод заземления есть в домах новой постройки или недавно отреставрированных).


Согласно стандарту он имеет желто-зеленый цвет и подключается к такому же проводу на люстре.

Провод заземления входит в комплект.

***Мы рекомендуем доверить установку люстры квалифицированному специалисту.**

Неправильное подключение светодиодных светильников может привести к периодическим вспышкам, так как в подобных светильниках имеются электронные блоки.

Этап 7. Установите кронштейн в потолок с помощью самореза и дюбелей. Соедините провода и прикрутите с помощью чёрных гаек из комплекта потолочную чашу к кронштейну.

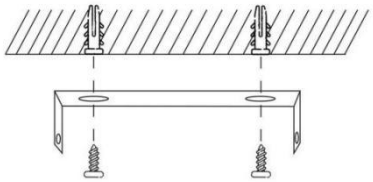

4. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

4.1 Условия гарантии

4.1.1 Гарантия распространяется на все случаи обнаружения брака, дефектов изготовления производственного характера. Проверка видимого брака и полная комплектация проверяются Покупателем при получении товара. Претензии н видимые повреждения в дальнейшем не принимаются. Срок гарантии начинается во время покупки.

4.2 Гарантийные обязательства не распространяются

4.2.1 На дефекты изделия, возникшие в результате механического повреждения, неквалифицированной установки, монтажа, использования изделия с нарушением условий инструкции по эксплуатации, ремонта изделия посторонними лицами, не уполномоченными для проведения ремонтных работ данного типа изделия, воздействия химических, абразивных, а также иных веществ, не предусмотренных в инструкции по уходу за изделием, использование запасных частей, не предусмотренных заводом изготовителем.

4.2.2 На механические повреждения (царапины, потёртости, трещины, вмятины, загрязнения и т.п.), возникшие в процессе эксплуатации.

4.2.3 Если серийные номера (модель, артикул) на изделиях или их маркировка не соответствуют сведениям обозначенным в гарантийном талоне.

4.2.4 На изделия, подвергшиеся конструктивным изменениям или используемые не по их функциональному назначению.

4.3 Срок гарантии

4.3.1 Гарантийный срок эксплуатации светильника составляет 24 месяца со дня продажи, при условии соблюдения условий эксплуатации, изложенных в данном руководстве.

4.3.1 Возврат/обмен светильника осуществляется у розничного продавца, реализовавшего товар потребителю, в сроки и по основаниям, установленным законодательством о защите прав потребителей.

4.3.3 Возврат/обмен светильника осуществляется без механических повреждений и при полной комплектации.

4.3.4 При правильной установке и эксплуатации пользователем, а также при нормативных условиях использования в соответствии с требованиями настоящего руководства, в течение двух лет гарантийного срока, если возникает отказ из-за низкого качества продукта, отказ ограничивается функциональными проблемами при эксплуатации, например, поломка корпуса лампы без внешних воздействий, а также проблемы с цепью. Наша компания предоставит пользователям услуги по ремонту или замене.

***Внимание: для соблюдения гарантийных обязательств, требования к подключению и эксплуатации светильника, описанные в настоящей инструкции, являются обязательными.**